

CARROS



**PRODUCTO
NUEVO**

PARA TAMBOS.



VENTAJAS

- **GRAN ESTABILIDAD** aún con cargas pesadas.
- **LLANTAS POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA** que ofrecen mayor soporte y capacidad de carga.



USOS

Manejo de barriles, tambos o bidones.

BENEFICIOS

- **FABRICADO EN** acero.

CARACTERÍSTICAS

- **HORQUILLA AUXILIAR** para facilitar el arranque.
- **4 LLANTAS GIRATORIAS** de 2-1/2" x 1-1/2".

CÓDIGO	PARA TAMBOS DE	CAPACIDAD DE CARGA	DIÁMETRO	MEDIDA DE LLANTA	
CTM16	16 ga	500 lb	16 -3/8"	2-1/2" x 1-1/2"	1
CTM30	30 ga	1000 lb	19- 7/8"	2-1/2" x 1-1/2"	1
CTM55	55 ga	1000 lb	24-1/2"	2-1/2" x 1-1/2"	1



**PRODUCTO
NUEVO**

PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO.



USO INDUSTRIAL



AISLAMIENTO
IP67
RESISTENTE AL AGUA



**MODO
VIBRACIÓN**



SISTEMA DE
ALARMA



LED
TIPO DE LUZ

24-1000 V
VOLTAJE

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **NO NECESITA TOCAR** la superficie para realizar lecturas.
- **TRABAJA EN TEMPERATURAS** desde los -20°C hasta los 50°C.
- **PEQUEÑO** y fácil de manipular.



USOS

Ideal para realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rango de voltaje (bajo)	24-1000 V
Rango de voltaje (alto)	90-1000 V
Rango de frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de baterías	2 x 1.5 V (AAA)
Modo de alarma	Audio / Visual
Linterna	Foco blanco
Apagado automático	Cerca de 5 minutos
Clase de seguridad	CAT IV 1000 V
Temperatura de funcionamiento	32°F-104°F [0-40°C]
Temperatura de almacenamiento	4°F-122°F [-20-50°C]
Humedad	80% sin condensación
Altitud / Altitude	< 2000 m
Prueba de caída / Drop teste	2 m

BENEFICIOS

- **PERMITE MANTENER** una distancia segura.
- **FOCO BLANCO** en la linterna.
- **APAGADO** automático.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PVU01	Probador de voltaje sin contacto	1



PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO.

NUEVO
**PRODUCTO
NUEVO**

USO INDUSTRIAL

AISLAMIENTO
IP67
RESISTENTE AL AGUA

SISTEMA DE
ALARMA

LED
TIPO DE LUZ

DETECTOR DE
CAMPOS MAGNETICOS

24-1000 V
VOLTAJE

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **NO NECESITA TOCAR** la superficie para realizar lecturas.
- **TRABAJA EN TEMPERATURAS** desde los -20°C hasta los 50°C.
- **PEQUEÑO** y fácil de manipular.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rango de voltaje [bajo]	24-1000V
Rango de voltaje [alto]	90-1000V
Rango de frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de baterías	2 x 1.5V (AAA)
Modo de alarma	Audio / Visual
Linterna	Foco blanco
Apagado automático	Cerca de 5 minutos
Detección de campo magnetico	Luz amarilla encendida
Clase de seguridad	CAT IV 1000 V
Temperatura de funcionamiento	32°F~104°F (0~40°C)
Temperatura de almacenamiento	4°F~122°F (-20~50°C)
Humedad	80% sin condensación
Altitud	< 2000 m
Prueba de caída	2 m

USOS

Ideal para realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.

BENEFICIOS

- **PERMITE MANTENER** una distancia segura.
- **FOCO BLANCO** en la linterna.
- **APAGADO** automático.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PVU02	Probador de voltaje sin contacto	1



PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO NUEVO

90-1000 V
VOLTAJE

LUZ LED

SISTEMA DE ALARMA

DOBLE AISLAMIENTO

USO PROFESIONAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **NO NECESITA TOCAR** la superficie para realizar lecturas.
- **TRABAJA EN TEMPERATURAS** desde -20°C hasta los 50°C.
- **PEQUEÑO** y fácil de manipular.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RANGO DE VOLTAJE CA (ALTO)	90-1000 V
RANGO DE FRECUENCIA	50/60 Hz
TIPO DE BATERÍAS	2 X 1.5 V (AAA)
MODO ALARMA	AUDIO / VISUAL
LINTERNA	FOCO BLANCO
APAGADO AUTOMÁTICO	CERCA DE 5 MINUTOS
CLASE DE SEGURIDAD	CAT IV 1000 V
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	32 °F ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	40 °F ~ 122 °F (-20 ~ 50 °C)
HUMEDAD	80% SIN CONDENSACIÓN
ALTITUD	< 2000 M

USO

Ideal para realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico..

CARACTERÍSTICAS

- **FOCO BLANCO** en la linterna.
- **APAGADO** automático.

BENEFICIOS

- **PERMITE** mantener una distancia segura.

CÓDIGO

PVS01

DESCRIPCIÓN

Probador de voltaje sin contacto



1



PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

24-1000 V
VOLTAJE CA ALTO

90-1000 V
VOLTAJE CA BAJO

LUZ LED

SISTEMA DE ALARMA

DOBLE AISLAMIENTO

USO PROFESIONAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **NO NECESITA TOCAR** la superficie para realizar lecturas.

● **TRABAJA EN TEMPERATURAS** desde -20°C hasta los 50°C.

● **PEQUEÑO** y fácil de manipular.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RANGO DE VOLTAJE CA (BAJO)	24-1000 V
RANGO DE VOLTAJE CA (ALTO)	90-1000 V
RANGO DE FRECUENCIA	50/60 Hz
TIPO DE BATERÍAS	2 X 1.5 V (AAA)
MODO ALARMA	AUDIO / VISUAL
LINTERNA	FOCO BLANCO
APAGADO AUTOMÁTICO	CERCA DE 5 MINUTOS
CLASE DE SEGURIDAD	CAT IV 1000 V
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	32 °F ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	40 °F ~ 122 °F (-20 ~ 50 °C)
HUMEDAD	80% SIN CONDENSACIÓN
ALTITUD	< 2000 M

USO

Ideal para realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico..

CARACTERÍSTICAS

● **FOCO BLANCO** en la linterna.

● **APAGADO** automático.

BENEFICIOS

● **PERMITE** mantener una distancia segura.

CÓDIGO

PVS02

DESCRIPCIÓN

Probador de voltaje sin contacto



1



MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FUNCIÓN** Hold.
- **SELECCIÓN** de rango manual.



USO

Ideal para labores de mantenimiento profesional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función	Máximo	Resolución	Precisión
Voltaje CD	600 V	1 V	± (1% + 5)
Voltaje CA	600 V	1 V	± (1,2% + 5)
Resistencia	≥ 2 kΩ	1 Ω	± (1,2% + 5)
	20 A	0,01 A	± (3% + 5)
	200 A	0,1 A	± (2,5% + 5)
Corriente CA	600 A	1 A	

CARACTERÍSTICAS

- **MEDICIÓN** de tensión 600 V (DC/AC).
- **MEDICIÓN** de corriente eléctrica en CA hasta 600 A.
- **MEDICIÓN** de resistencia de resistencia desde 2k o ohms.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	
MUL05	Multímetro digital de gancho	600 V	1



MULTÍMETRO PROFESIONAL DE GANCHO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

- **FUNCIÓN** Hold.
- **PANTALLA** retroiluminada.
- **DETECTOR** de voltaje sin contacto.
- **SELECCIÓN** de rango automático.
- **MEDICIÓN** de frecuencia y capacitancia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función	Máximo	Resolución	Precisión
Voltaje CD	4 V	1 mV	± (0,8% + 5)
	40 V	10 mV	
	400 V	0.1 V	
Voltaje CA	1 000 V	1 V	± (1,0% + 5)
	4 V	1 mV	
	40 V	10 mV	
Resistencia	400 V	0.1 V	± (1,2% + 5)
	750 V	1 V	
	400 Ω	0,1 Ω	
Corriente CA	4 kΩ	1 Ω	± (1,0% + 5)
	40 kΩ	10 Ω	
	400 kΩ	100 Ω	
Temperatura	4 MΩ	1 kΩ	± (1,5% + 5)
	40 MΩ	10 kΩ	
	40 A	0,01 A	
Capacitancia	400 A	0,1 A	± (3,0% + 8)
	1000 A	1 A	
	-20°C~0°C	0,1°C	
0°C~400°C	1°C		
400°C~1 000°C	1°C	± (1,5% + 4°C)	
Frecuencia	40 nF	10 pF	± (1,8% + 5°C)
	400 nF	100 pF	
	4 μF	1 nF	
Frecuencia	40 μF	10 nF	± (5,0% + 5)
	400 μF	100 nF	
	4000 μF	1 μF	
Frecuencia	9,99 Hz~ 9,99 MHz	0,001 Hz~ 1 kHz	± (1% + 5) para 9,9 Hz No especificada para 9,99 MHz

USO

Ideal para el manteniendo de instalaciones eléctricas.

CARACTERÍSTICAS

- **MEDICIÓN** de tensión 1000 V (CD) y 750 V (CA).
- **MEDICIÓN** de corriente eléctrica en CA hasta 1000 A.
- **MEDICIÓN** de resistencia desde 400 hasta 40 mega ohms.
- **MEDICIÓN** de temperatura de -20°C a 1000°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	
MUL06	Multímetro profesional de gancho	1000 V CD 750 V AC	1



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN.

NUEVO
PRODUCTO NUEVO


USO PESADO


95 mm
ALTURA MÍNIMA


470 mm
ALTURA MÁXIMA


2t
CAPACIDAD MÁXIMA

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **LIMITADOR** hidráulico de recorrido.
- **VÁLVULA DE** seguridad contra sobrecargas.
- **DISPOSITIVO** control de descenso.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.



Mango en forma "T".



USOS

Para la elevación de cargas pesadas mediante el accionamiento manual de una manivela o una palanca.

BENEFICIOS

- **FACILITA EL USO** de forma segura.
- **PARALIZA LA OPERACIÓN** si el usuario pierde el control.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	LARGO	ALTURA MÁXIMA	
2461A	Gato patín	2 t	90 cm	47 cm	1



GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO NUEVO



CARACTERÍSTICAS

- **PEDAL DE levante rápido.**
- **RUEDAS giratorias.**
- **VÁLVULA DE LIBERACIÓN de maneral.**

5 t
CAPACIDAD DE CARGA



GPP5

3 t
CAPACIDAD DE CARGA



GPP3

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPP3	3 toneladas	137091
GPP5	5 toneladas	137092

USO

Para levante de automóviles.

10 t
CAPACIDAD DE CARGA



GPP10

20 t
CAPACIDAD DE CARGA




GPP20

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPP10	10 toneladas	137093
GPP20	20 toneladas	137094

PRECAUCIONES

Los gatos hidráulicos se deben usar como equipo de levante únicamente, ponga soportes de seguridad debajo del vehículo después de levantarlo y antes de comenzar a trabajar.

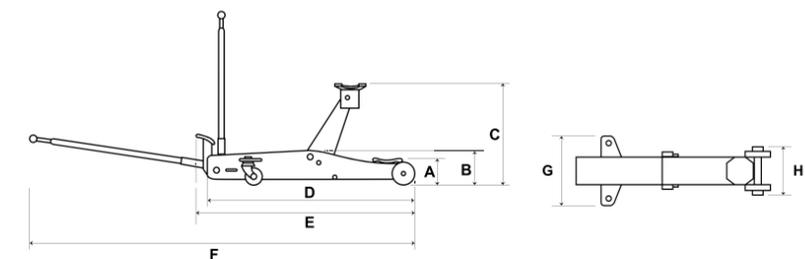

CODIGO	ALTURA MINIMA (A)	ALTURA (B)	ALTURA MÁXIMA (C)	LARGO (D)	LARGO (E)	LARGO (F)	LARGO (G)	LARGO (H)
GPP3	14 cm	19 cm	56 cm	106 cm	114 cm	205 cm	40 cm	28.5 cm
GPP5	16 cm	20 cm	56 cm	139 cm	137 cm	284 cm	39 cm	27 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA	📦
GPP3	Gato Hidráulico de patín	3 t	1
GPP5	Gato Hidráulico de patín	5 t	1



CODIGO	ALTURA MINIMA (A)	ALTURA (B)	ALTURA MÁXIMA (C)	LARGO (D)	LARGO (E)	LARGO (F)	LARGO (G)	LARGO (H)
GPP10	17 cm	24 cm	57 cm	153 cm	148 cm	301 cm	47 cm	33 cm
GPP20	22 cm	30 cm	68 cm	147 cm	154 cm	209 cm	57 cm	17.5 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA	📦
GPP10	Gato Hidráulico de patín	10 t	1
GPP20	Gato Hidráulico de patín	20 t	1



GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN COMPACTOS

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



CARACTERÍSTICAS

- **PEDAL DE** levante rápido.
- **RUEDAS** giratorias.
- **VÁLVULA DE LIBERACIÓN** de manual.

2 t
CAPACIDAD DE CARGA



GPC2

3.5 t
CAPACIDAD DE CARGA




GPE35

3 t
CAPACIDAD DE CARGA



GPC3

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPC2	2 toneladas	137000
GPC3	3 toneladas	137002
GPC35	3.5 toneladas	137003

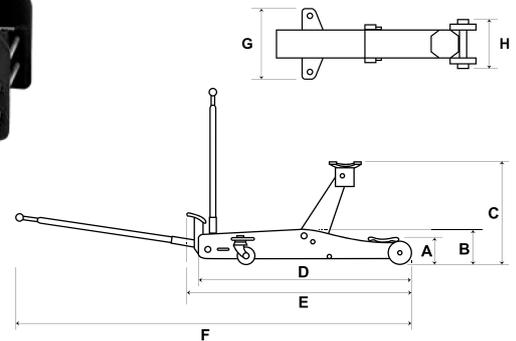

USO

Para levante de automóviles.

CODIGO	ALTURA MINIMA (A)	ALTURA (B)	ALTURA MÁXIMA (C)	LARGO (D)	LARGO (E)	LARGO (F)	LARGO (G)	LARGO (H)
GPC2	13 cm	13 cm	33 cm	44 cm	44.3 cm	82 cm	20 cm	14 cm
GPC3	13.5 cm	16.5 cm	52 cm	58.5 cm	64 cm	152 cm	35 cm	26 cm
GPE35	7 cm	8 cm	50.8 cm	70.2 cm	70.2 cm	185.5 cm	38 cm	29 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA	
GPC2	Gato Hidráulico de patín	2 t	1
GPC3	Gato Hidráulico de patín	3 t	1
*GPE35	Gato Hidráulico de patín	3.5 t	1



GATOS DE TIJERA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

- FABRICADO EN ACERO**
- LEVANTE**
- USO MECÁNICO**
- USO PROFESIONAL**

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **COMPACTA** y resistente.
- **BASE** extra-ancha ofrece un fácil posicionamiento.

BENEFICIOS

- **LEVANTA** todo tipo de vehículos ligeros.
- **ASEGURA** estabilidad del gato al levantar la carga.



USO

Los gatos de tijera Surtek se emplean para la elevación de vehículos livianos.

CONTENIDO

- **MANIVELA** articulada.

CODIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
GTIS1 **1 000 kg** 137010

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA		ALTURA MÍNIMA		📦
		PULG	MM	PULG	MM	
GTIS800	800 kg	4"	100 mm	11-13/16"	300 mm	1
GTIS1	1 000 kg	3-11/32"	85 mm	14"	355 mm	1



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

1 año
GARANTÍA

1,5t

USO DOMÉSTICO

VENTAJAS ● **ASA PLÁSTICA**
para fácil transportación.

BENEFICIOS ● **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
para prevenir sobrecargas.



1.5t

● **MANERAL DESMONTABLE**
con mango antiderrapante.

GPF1

USO

Para levante de automóviles.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPF1	1.5 TONELADAS	140991

CARACTERÍSTICAS

● **ESTRUCTURA**
de acero reforzado.

● **LLANTAS TRASERAS**
giratorias.

CODIGO	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	LONGITUD	PESO
GPF1	130 CM	13,5 CM	38,2 CM	5.6 KG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA	
GPF1	Gato hidráulico de patín	1,5 t	1



CAJA PLÁSTICA PORTA- HERRAMIENTA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



CARACTERÍSTICAS

- **CAPACIDAD DE** almacenamiento de 39,000 cm³.
- **ASA PLÁSTICA** ergonómica.
- **BISAGRA CORRIDA** de 54 cm que alarga la vida útil.



APERTURA
de tapa de 110°.

TAPA ANTIDERRAPANTE
que permite pararse sobre ella.

BROCHES METÁLICOS
portacandados.

HECHO CON PLÁSTICO
de alta resistencia.

CPS26

CUERPO CON COSTILLAS
de refuerzo para mayor resistencia.

USO

Organización o almacenamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	
CPS26	Caja plástica porta-herramienta	26"	10-1/2"	10-3/4"	1



LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



CARACTERÍSTICAS

● **INCLUYE**
eje CATEJ.



CATL2



CATL4



CATLS



CATLX



CATRIN

USO

Para carretillas reforzadas con chumacera y concha de 4 barrenos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CATL4	Llanta 4 capas reforzada con rin	1
CATL2	Llanta 2 capas ligera con rin	1
CATLX	Llanta imponchable con rin	1
CATLS	Llanta sólida con rin	1
CATRIN	Rin con eje y baleros para llanta	1

CARRETILLAS REFORZADAS

FOY

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

10 años GARANTÍA



CENTRO DE GRAVEDAD



USO GENERAL

VENTAJAS

● SOPORTE DELANTERO

de mayor calibre que proporciona la resistencia adicional requerida en condiciones de uso rudo.

● NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD

La rueda se acercó a la concha lo que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo.



SOPORTE lateral.



CARACTERÍSTICAS

● **PINTURA**
electrostática.

● **CONCHAS CON ENGARGOLADO**
que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.

● **DISEÑO QUE**
facilita el manejo de los materiales.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	CALIBRE DE LA CONCHA	CAPACIDAD PIES ³	CAPACIDAD LITROS	COLOR	📦
CAF402	Neumática	24	4	65	■	3
CAF404	Reforzada	24	4	65	■	3
CAF452	Neumática	24	4.5	75	■	3
CAF454	Reforzada	24	4.5	75	■	3
CAF554	Reforzada	24	5.5	85	■	3

JUEGO DE LLANTAS PARA CARRETILLAS

FOY

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



CAFR2

USO

Para carretillas reforzadas códigos CAFxxx.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE LLANTA	
CAFR2	Juego de partes para carretilla	Neumática	1
CAFR4	Juego de partes para carretilla	Reforzada	1

LLANTAS PARA CARRETILLAS CON RIN

FOY

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

\$ PVL



CARACTERÍSTICAS ● **INCLUYE**
eje CATEJ.



CAFL2



CAFL4

USO

Para carretillas Foy códigos CAFxxx.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CAFL2	Llanta 2 capas 14" con rin	1
CAFL4	Llanta 4 capas 14" con rin	1

TIJERAS INDUSTRIALES PARA SASTRERÍA



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

- **DE FÁCIL** manejo.
- **PARA CORTES** de sastrería.

BENEFICIOS

- **PARA CORTES** largos.



ENSAMBLE FUERTE
con tuerca de seguridad.

USOS

Para varios uso en la industria y también se puede usar en pollerías.

CARACTERÍSTICAS

- **FILO SUAVE.**
- **HOJAS DE** acero inoxidable.
- **MANGO DE** aleación de zinc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TIJS8	Tijera Industrial para sastrería	8" (198 mm)	1
TIJS9	Tijera Industrial para sastrería	9-1/2" (238 mm)	1
TIJS11	Tijera Industrial para sastrería	11" (279 mm)	1



TIJERAS PARA COSTURA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

- **DE FÁCIL** manejo.
- **PARA CORTES** de costura.

BENEFICIOS

- **PARA CORTES** largos.



CARACTERÍSTICAS

- **FILO SUAVE.**
- **HOJAS DE** acero inoxidable.
- **MANGO DE** polipropileno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TIJC8	Tijera para costura	8" (210 mm)	1
TIJC9	Tijera para costura	9" (228 mm)	1
TIJC10	Tijera para costura	10" (254 mm)	1



TIJERAS PARA OFICINA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DE FÁCIL** manejo.
- **PARA CORTES** en oficina.

BENEFICIOS

- **PARA CORTES** largos.



CARACTERÍSTICAS

- **FILO SUAVE.**
- **HOJAS DE** acero inoxidable.
- **MANGO DE** caucho termoplástico y polipropileno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TIJO5	Tijera para oficina	5-1/4" (133 mm)	1
TIJO6	Tijera para oficina	6-1/2" (165 mm)	1
TIJO8	Tijera para oficina	8-1/4" (210 mm)	1



TIJERAS PARA ESTILISTA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- DE FÁCIL manejo.
- PARA CORTES de cabello.



CARACTERÍSTICAS

- FILO SUAVE.
- HOJAS DE acero inoxidable.
- MANGO DE polipropileno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TIJE5	Tijeras para estilista	5-1/2" (140 mm)	1
TIJE6	Tijeras para estilista	6-1/2" (160 mm)	1

TIJERA MULTIUSOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DE FÁCIL** manejo.
- **PARA CORTES** de multiple.



CARACTERÍSTICAS

- **FILO SUAVE.**
- **HOJAS DE** acero inoxidable.
- **MANGO DE** caucho termoplástico y polipropileno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TIJM8	Tijera multiusos	8" (203 mm)	1

TIJERAS DE OFICINA

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

1
año
GARANTÍA



Hojas de acero
inoxidable.



Mango de PP



USO DOMÉSTICO

VENTAJAS

- **DE FÁCIL** manejo.
- **PARA CORTES** en oficina.



TIJ08F



TIJ07F



TIJ06F

CARACTERÍSTICAS

- **FILO SUAVE.**
- **HOJAS DE** acero inoxidable.
- **MANGO DE** polipropileno.

CÓDIGO	SAMPLE TITLE	MEDIDA	
TIJ06F	Tijeras para oficina	6" (152 mm)	1
TIJ07F	Tijeras para oficina	7" (177 mm)	1
TIJ08F	Tijeras para oficina	8" (203 mm)	1

TIJERAS PARA BORDAR

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

1 año
GARANTÍA



Cuerpo de
acero inoxidable.



USO DOMÉSTICO

VENTAJAS

- **DE FÁCIL** manejo.
- **PARA CORTES** precisos.



TIJB3

CARACTERÍSTICAS

- **FILO SUAVE.**
- **CUERPO DE** acero inoxidable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TIJB3	Tijeras para bordar	3-3/4" (95 mm)	1



TIJERAS PARA UÑAS

FOY

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

\$ PVL

1 año
GARANTÍA



Cuerpo de
acero inoxidable.



USO DOMÉSTICO

VENTAJAS

- DE FÁCIL manejo.
- PARA CORTES precisos.



TIJCU3



TIJU4

CARACTERÍSTICAS

- FILO SUAVE.
- CUERPO DE acero inoxidable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TIJCU3	Tijeras para cutícula	3-3/4" (97 mm)	1
TIJU4	Tijeras para uñas	4-1/2" (115 mm)	1



PLUMAS HIDRÁULICAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS ● **BRAZO EXTENSIBLES**
a distintas distancias.

BENEFICIOS ● **MAYOR RESISTENCIA**
gracias a su diseño y construcción.

1t
CAPACIDAD
DE CARGA

1 TONELADA
de carga máxima.



PLUP1

2t
CAPACIDAD
DE CARGA

2 TONELADAS
de carga máxima.




PLUP2

2t
CAPACIDAD
DE CARGA

2 TONELADAS
de carga máxima.



PLUE2

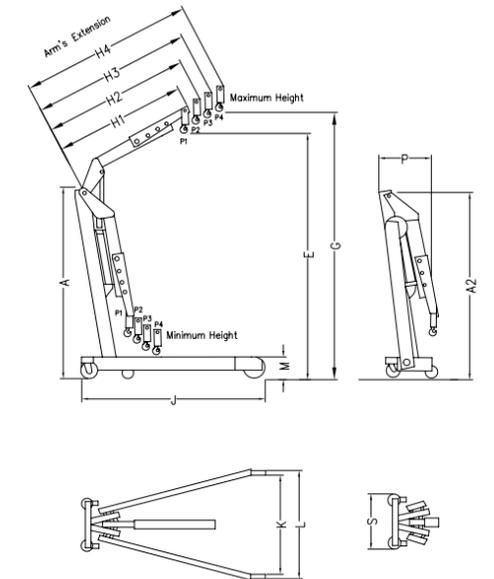

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
PLUP1	1 TONELADA	137022
PLUP2	2 TONELADAS	137021

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
PLUE2	2 TONELADAS	137024

USO

Su uso permite el levante de motores de auto con mayor facilidad; junto con su brazo extensible facilita la manipulación de la carga con mayor facilidad y practicidad.

CARACTERÍSTICAS ● **SISTEMA PLEGABLE**
para facilitar el almacenamiento y ahorrar espacio.

CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DE BRAZO (H)	DISTANCIA ENTRE POSICIONES (I)	LARGO DE LA BASE (J)	GROSOR DE LA BASE (M)	ANCHO INTERIOR (K)	ANCHO EXTERIOR (L)	ANCHO POSTERIOR (S)	LARGO PLEGADO (P)	ALTURA PLEGADO (A2)
PLUP1	131.5	85	9	151	18	78	92	60	51	141
PLUP2	137.5	95	18	163.5	18	85	99	60	57	147

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
PLUP1	Pluma hidráulica plegable	1t	1
PLUP2	Pluma hidráulica plegable	2t	1



CARACTERÍSTICAS ● **SISTEMA DE EXTENSIONES**
laterales y frontales para mayor estabilidad.

CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DE BRAZO (H)	DISTANCIA ENTRE POSICIONES (I)	LARGO DE LA BASE (J)	GROSOR DE LA BASE (M)	ANCHO INTERIOR (K)	ANCHO EXTERIOR (L)	ANCHO POSTERIOR (S)	LARGO PLEGADO (P)	ALTURA PLEGADO (A2)
PLUE2	135.5	95	18	145	17.5	60	72	92.5	50	143

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
PLUE2	Pluma hidráulica fija con extensión	2t	1



LUMINARIAS LED TIPO REFLECTOR DELGADO

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

1 año
GARANTÍA

USO DOMÉSTICO

VENTAJAS

- **15 000** horas de vida.
- **ANGULO DE** iluminación 110°.
- **GRADO** IP65.



USO

En exteriores.

Cumple con la norma NOM-030-ENER-2016.

CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO** de acero.
- **A PRUEBA** de agua.
- **LED** SMD.

VOLTAJE
100-240~

FRECUENCIA
50/60 Hz

CALIBRE DEL CABLE
18 AWG

IRC
70

CÓDIGO	LED	FLUJO LUMINOSO	CORRIENTE	CONSUMO ENERGÉTICO	
RF10	10W	1000 lm	0.12 A	0,01 kWh	1
RF20	20W	2000 lm	0.24 A	0,02 kWh	1
RF30	30W	3000 lm	0.36 A	0,03 kWh	1
RF50	50W	5000 lm	0.60 A	0,05 kWh	1
RF100	100W	11 000 lm	1.20 A	0,10 kWh	1
RF150	150W	16 500 lm	1.80 A	0,15 kWh	1
RF200	200W	22 000 lm	2.40 A	0,20 kWh	1



INTERRUPTORES ENSAMBLADOS LÍNEA COMERCIAL

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



**1 AÑO
DE GARANTÍA**

VENTAJAS ● **FABRICADOS EN PC**

BENEFICIOS ● **DE FÁCIL INSTALACIÓN**
perfecto para interiores como habitaciones y baños.



P418B



P419B



P421B



P429B



P423B

Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS ● **INCLUYE**
tornillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P418B	Placa con timbre	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P418P	Placa con timbre	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1
P419B	Placa con 1 switch	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P419P	Placa con 1 switch	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1
P421B	Placa con 1 switch 3 vías	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P421P	Placa con 1 switch 3 vías	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1
P429B	Placa con 2 switch	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P429P	Placa con 2 switch	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1
P423B	Placa con 3 switch	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P423P	Placa con 3 switch	120-250 V-	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1



CONTACTOS ENSAMBLADOS LÍNEA COMERCIAL

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS ● **FABRICADOS EN PC**

BENEFICIOS ● **DE FÁCIL INSTALACIÓN**
perfecto para interiores como habitaciones y baños.



P430B



P427B



P428B

Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS ● **INCLUYE**
tornillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P430B	Placa 1 contacto	120-250 V-	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1
P430P	Placa 1 contacto	120-250 V-	50/60 Hz	15 A	1/3	●	PC	1
P427B	Placa 1 contacto dúplex	120-250 V-	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1
P427P	Placa 1 contacto dúplex	120-250 V-	50/60 Hz	15 A	1/3	●	PC	1
P428B	Placa 3 contactos	120-250 V-	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1
P428P	Placa 3 contactos	120-250 V-	50/60 Hz	15 A	1/3	●	PC	1



MÓDULOS ENSAMBLADOS LÍNEA COMERCIAL

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



**1 AÑO
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **FABRICADO EN PC**
perfecto para interiores como habitaciones y baños.

BENEFICIOS

- **DE FÁCIL INSTALACIÓN**
perfecto para interiores como habitaciones y baños.



P432B



P433B



P434B

Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS

- **INCLUYE**
tornillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P432B	Placa 1 contacto y 1 USB doble	120-250 V-	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	○	PC	1
P432P	Placa 1 contacto y 1 USB doble	N/A	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	●	PC	1
P433B	Placa 1 toma TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1
P433P	Placa 1 toma TV	N/A	N/A	N/A	1/3	●	PC	1
P434B	Placa 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1
P434P	Placa 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	●	PC	1

