

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA.



USO PESADO



PULGADA

ACABADO
FOSFATIZADOSUPER
DRIVE100
AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **SISTEMA DE ENSAMBLE** con perno.
- **HECHAS EN ACERO** de alta resistencia.



USOS

Llave ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.

ACCESORIOS

Palanca se vende por separado

Se sujetan con perno

BENEFICIOS

- **SISTEMA DE ENSAMBLE** rápido para palanca.
- **LLAVES COMPACTAS** de fácil almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS

- **BOCA ESTRÍA**

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	BARRA		ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
			27HL1B	27HL2B				
2734HL	2-1/8"	12-5/64"	●	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2735HL	2-3/16"	12-5/64"	●	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2736HL	2-1/4"	12-5/64"	-	●	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2738HL	2-3/8"	13-23/32"	-	●	1-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1
2740HL	2-1/2"	13-23/32"	-	●	1-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1
2741HL	2-9/16"	14"	-	●	1-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1
2742HL	2-5/8"	14"	-	●	1-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1
2744HL	2-3/4"	14-1/2"	-	●	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1
2746HL	2-7/8"	14-1/2"	-	●	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1
2747HL	2-15/16"	14-7/8"	-	●	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1
2748HL	3"	14-7/8"	-	●	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1
2750HL	3-1/8"	15-17/64"	-	●	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1
2756HL	3-1/2"	15-17/64"	-	●	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1
2760HL	3-3/4"	16-9/64"	-	●	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1
2762HL	3-7/8"	16-9/64"	-	●	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1



LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA.



USO PESADO



MÉTRICO

ACABADO
FOSFATIZADOSUPER
DRIVE100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **SISTEMA DE ENSAMBLE**
con perno.
- **HECHAS EN ACERO**
de alta resistencia.



USOS

Llave ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.

ACCESORIOS

Palanca se vende por separado
Se sujetan con perno

BENEFICIOS

- **SISTEMA DE ENSAMBLE**
rápido para palanca.
- **LLAVES COMPACTAS**
de fácil almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS

- **BOCA ESTRÍA**

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	BARRA		ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
			27HL1B	27HL2B				
2755MHL	55mm	12-5/64"	●	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2760MHL	60mm	13-23/32"	-	●	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1
2765MHL	65mm	14"	-	●	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1
2770MHL	70mm	14-1/2"	-	●	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1
2775MHL	75mm	14-7/8"	-	●	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1
2780MHL	80mm	15-17/64"	-	●	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1
2785MHL	85mm	15-17/64"	-	●	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1



CORTADORA DE PLASMA.

EXTRA PESADO | CICLO DE TRABAJO | GROSOR MÁXIMO DE CORTE | 20-60 A | 220V | 1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS ● **TECNOLOGÍA MOSFET.**



ANP60



PCP60



EP60



BOQCP60

CP1060-220

USOS

Ideal para cortar hasta 20 mm de placa de metal. Además puede cortar acero suave, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre.

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ANP60	Antorcha para cortadora de plasma.
BOQCP60	Boquilla de cerámica.
PCP60	Punta para cortadora de plasma.
EP60	Electrodo para cortadora de plasma.

BENEFICIOS

● **CORTA ESPESORES DE** hasta 20 mm. (acero bajo carbono 35%)

CONTENIDO

● **PINZAS PARA** tierra.

● **ANTORCHA** de corte

● **REGULADOR** de gas.

● **CEPILLO**

● **CARETA**

CÓDIGO	CORRIENTE AL CORTAR	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	VOLTAJE AL CORTAR	EFICIENCIA	
CP1060-220	20-60 A	220V	10,5 kVA	104 V	88 - 104V	0.85	1
ANP60	-	-	-	-	-	-	1
BOQCP60	-	-	-	-	-	-	1
PCP60	-	-	-	-	-	-	1
EP60	-	-	-	-	-	-	1



LINTERNA TIPO PLUMA.

 **USO INDUSTRIAL**

 **AISLAMIENTO IPX4**
RESISTENTE A SALPICADURAS

 **HASTA 1m**
RESISTENCIA DE IMPACTO

 **25 m**
DISTANCIA DE LUZ

 **300 LÚMENES**
FLUJO LUMINOSO

 **LED COB**
TIPO DE LUZ

 **2 AÑOS DE GARANTÍA**



USOS

Iluminar un área determinada al alcance de una linterna que puede llevarse en el bolsillo.

CONTENIDO

● INCLUYE
cable USB de 80 mm.

CÓDIGO
LPL30

POTENCIA
3 W

FLUJO LUMINOSO
300 lm

GRADO IP
IPX4

CANTIDAD DE LED
3

TEMPERATURA DE COLOR
6 500 K

DISTANCIA DE LUZ
25 m

VOLTAJE DEL CARGADOR
5 V

CORRIENTE DE CARGADOR
0.5 A

TIEMPO DE CARGA
2 h

TIEMPO DE DESCARGA
2 h

CÓDIGO

LPL30

DESCRIPCIÓN

Linterna tipo pluma 300 lm



1



LÁMPARAS DE TALLER DE BOLSILLO.



USO INDUSTRIAL



INCLUYE
CABLE USB



AISLAMIENTO
IPX4
RESISTENTE A SALPICADURAS



HASTA
1m
RESISTENCIA DE IMPACTO



LED
CREE
TIPO DE LUZ



2 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **BASE** magnética.
- **FÁCIL** de llevar por su pequeño tamaño.
- **2 NIVELES** de luz: media y alta.

2 NIVELES DE ILUMINACIÓN



ALTO



MEDIO



GANCHO.

LED
CREE

BASE
magnética.



LTU20B

USOS

Iluminar un área determinada al alcance de una linterna que puede llevarse en el bolsillo.

CONTENIDO

- **INCLUYE**
cable USB de 80 cm.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	GRADO IP	CANTIDAD DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE DEL CARGADOR	CORRIENTE DE CARGADOR	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE DESCARGA
LTU20B	3 W	200 lm	IPX4	2	6 700 K	28 m	5V	0.8 A	3 h	3 h
LTU38B	3 W	380 lm	IPX4	2	6 700 K	36 m	5V	0.8 A	4 h	4 h

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LTU20B	Lámpara de taller bolsillo 200 lm	1
LTU38B	Lámpara de taller bolsillo 380 lm	1



LÁMPARAS DE TALLER SLIM.

USO INDUSTRIAL

INCLUYE
CABLE USB

RESISTENTE A SALPICADURAS

RESISTENCIA DE IMPACTO

TIPO DE LUZ


2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS


- **BASE** magnética con prensa.
- **FÁCIL** de llevar por su pequeño tamaño.
- **4 MODOS** de luz: vertical, roja, tipo linterna y superior.

4 MODO DE ILUMINACIÓN

VERTICAL ROJA LINTERNA SUPERIOR



BASE
con presa.

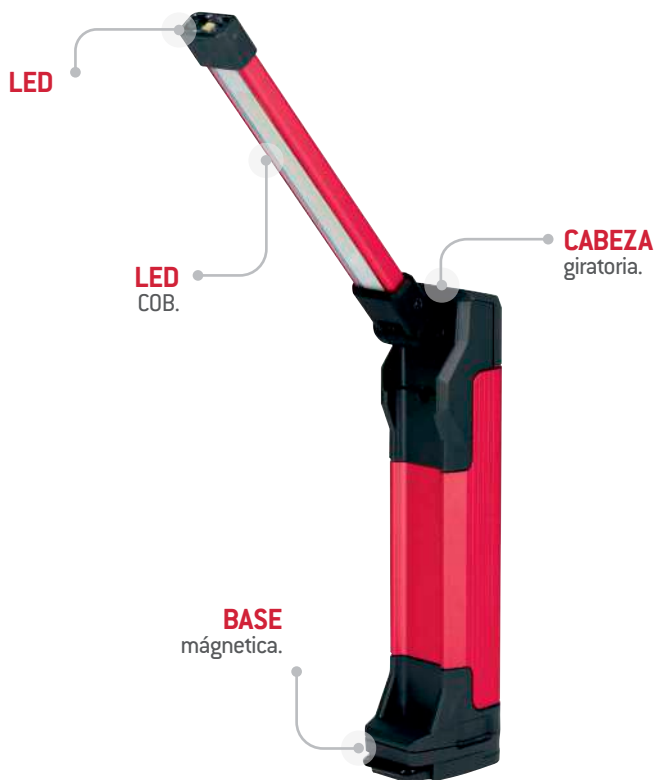

LUTU18S

USOS

Iluminar un área determinada al alcance de una linterna que puede llevarse en el bolsillo.

CARACTERÍSTICAS

● **CABEZA**
giratoria 180°.

CONTENIDO

● **INCLUYE**
cable USB de 80 cm.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	GRADO IP	CANTIDAD DE LED	TEMPERATURA DE ILUMINACIÓN	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE DEL CARGADOR	CORRIENTE DE CARGADOR	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE DESCARGA
LUTU18S	2 W	180 lm	IPX4	3	6 500 K	20 m	5 V	0.9 A	2.5 h	3 h
LUTU40S	2 W	400 lm	IPX4	2	6 500 K	38 m	5 V	1 A	3 h	4 h

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LUTU18S	Lámpara de taller slim 180 lm	1
LUTU40S	Lámpara de taller slim 400 lm	1



SOLDADORA DE ARCO INVERTER CD BI-VOLTAJE

110-220
VOLTAJE

60%
CICLO DE
TRABAJO

USO GENERAL

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA INVERTER**
que ahorra significativamente energía eléctrica y que facilita el trabajo de soldadura.

BENEFICIOS

- **RECONOCIMIENTO**
automático de voltaje.



VENTILADOR
interno que permite
autoprotegerse.

CONTENIDO

Pinzas para tierra 1.5 m.
Antorcha para soldar 2 m.
Cepillo
Máscara
Careta

SOLI4200-BV

PARA ELECTRODOS REVESTIDOS

110V
1/16" - 1/8" (1.6 - 3.2 mm) E6013
1/16" - 1/8" (1.6 - 3.2 mm) E7018

220V
1/16" - 3/16" (1.6 - 5.0 mm) E6013
1/16" - 3/16" (1.6 - 5.0 mm) E7018

USOS

Ideal para trabajos profesionales, en donde el usuario tendrá una mejor eficiencia al trabajo y un ahorro de energía.

CARACTERÍSTICAS

- **TECNOLOGÍA**
IGBT.

CÓDIGO **SOLI4200-BV** TIPO DE USO **USO GENERAL** VOLTAJE SIN CARGA 65 V EFICIENCIA 0.85

CÓDIGO	RANGO DE CORRIENTE	CICLO DE TRABAJO	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA	
SOLI4200-BV	"110 V: 20 - 130 A 220 V: 20 - 200 A"	"110 V: 60% 220 V: 15%"	110 V / 220 V	60 Hz	1



SOLDADORA DE ARCO INVERTER CD BI-VOLTAJE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

110-220
VOLTAJE

60%
CICLO DE
TRABAJO

USO GENERAL

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● TECNOLOGÍA INVERTER

que ahorra significativamente energía eléctrica y que facilita el trabajo de soldadura.

BENEFICIOS

● RECONOCIMIENTO

automático de voltaje.



VENTILADOR
interno que permite
autoprotgerse.

SOLI4160-BV

CONTENIDO

Pinzas para tierra 1.5 m.
Antorcha para soldar 2 m.
Cepillo
Máscara
Careta

USOS

Ideal para trabajos profesionales, en donde el usuario tendrá una mejor eficiencia al trabajo y un ahorro de energía.

PARA ELECTRODOS REVESTIDOS

110V
1/16" - 1/8" (1.6 - 3.2 mm) E6013
1/16" - 1/8" (1.6 - 3.2 mm) E7018

220V
1/16" - 5/32" (1.6 - 4 mm) E6013
1/16" - 5/32" (1.6 - 4 mm) E7018

CARACTERÍSTICAS

● TECNOLOGÍA IGBT.

CÓDIGO **SOLI4160-BV** TIPO DE USO **USO GENERAL** VOLTAJE SIN CARGA 65 V EFICIENCIA 0.85

CÓDIGO	RANGO DE CORRIENTE	CICLO DE TRABAJO	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA	
SOLI4160-BV	"110 V: 10 - 110 A 220 V: 20 - 160 A"	"110 V: 60% 220 V: 30%"	110 V / 220 V	60 Hz	1



SOLDADORA INVERTER MIG

110V
VOLTAGE
Voltage

25%
CICLO DE
TRABAJO
Rated duty cycle

USO PROFESIONAL

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA INVERTER**
que ahorra significativamente energía eléctrica que facilita el trabajo de soldadura.

BENEFICIOS

- **RECONOCIMIENTO**
automático de voltaje.



MULTIFUNCIÓN
MIG
MMA
LIFT TIG.

ANM12

SOLM5120

VENTILADOR
interno que permite
autoprotgerse.

IMPORTANTE

Ideal para trabajos profesionales, en donde el usuario tendrá una mejor eficiencia al trabajo y un ahorro de energía.

CONTENIDO

Pinzas para tierra 1.5 m.
Pinza porta electrodos 2 m.
Antorcha
Microalambre
Caretta
Cepillo

CARACTERÍSTICAS

- **TECNOLOGÍA**
IGBT.

CÓDIGO **SOLM5120** TIPO DE USO **USO GENERAL** VOLTAJE SIN CARGA 56 V EFICIENCIA 0.85

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO DE CORRIENTE	CICLO DE TRABAJO	VOLTAJE DE ENTRADA	
SOLM5120	Soldadora MIG	"MIG: 30 - 100 A MMA: 20 - 80 A"	"MIG: 25% MMA: 35%"	110 V	1
ANM12	Antorcha para soldadora MIG				1



RODAJAS



DIÁMETRO



CAPACIDAD



ANCHO



ALTURA TOTAL



TAMAÑO DE LA PLACA



DISTANCIA DE ORIFICIOS



TAMAÑO DE ORIFICIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

● **SOPORTE**
de placa.

● **VELOCIDAD**
máxima de operación: 3 km/h.

USOS

● **IDEAL PARA**
manejo de carga, carros móviles o muebles de carga pesada.



DE POLIPROPILENO USO MÁSTER

CÓDIGO									
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm	
FIJA									
RN10F	4"	100	200	441	43	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
GIRATORIAS									
RN10G	4"	100	200	441	43	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
GIRATORIAS CON FRENO									
RN10B	4"	100	200	411	43	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1



USO MÁSTER

CARACTERÍSTICAS

● **HERRAJES**
con acabado zincado.

● **BALERO**
de bola.

● **RIN**
plástico.

● **TEMPERATURA**
operación: -20° C a 70° C.



DE PVC NEGRO

CÓDIGO										
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm		
FIJA										
RVN5F	2"	49,5	40	88	23	74	70 x 53	52 x 34	8.5 x 11.5	1
RVN6F	2-1/2"	63	60	132	32	94	95 x 65	75 x 45	8.5 x 11.5	1
RVN7F	3"	75	80	175	32	106	95 x 65	75 x 45	8.5 x 11.5	1
GIRATORIAS										
RVN5G	2"	49,5	40	88	23	74	70 x 52	52 x 35	8.5 x 11.5	1
RVN6G	2-1/2"	63	60	132	32	94	95 x 65	75 x 45	8.5 x 11.5	1
RVN7G	3"	75	80	175	32	106	95 x 65	75 x 45	8.5 x 11.5	1
GIRATORIAS CON FRENO										
RVN5B	2"	49,5	40	88	23	74	70 x 52	52 x 35	8.5 x 11.5	1
RVN6B	2-1/2"	63	60	132	32	94	95 x 65	75 x 45	8.5 x 11.5	1
RVN7B	3"	75	80	175	32	106	95 x 65	75 x 45	8.5 x 11.5	1



USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS

● **PINTURA**
electrostática Negra.

● **BALERO**
de bola.

● **RIN**
plástico.

● **TEMPERATURA**
operación: -20° C a 70° C.

RODAJAS



DIÁMETRO



CAPACIDAD



ANCHO



ALTURA TOTAL



TAMAÑO DE LA PLACA



DISTANCIA DE ORIFICIOS



TAMAÑO DE ORIFICIOS



USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

● **SOPORTE**
de placa.

● **VELOCIDAD**
máxima de operación: 3 km/h.

USOS

● **IDEAL PARA**
manejo de carga, carros móviles o muebles de carga pesada.



FENÓLICAS

CÓDIGO									
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm	
FIJA									
RFE10F	4"	100	200	441	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
RFE15F	6"	150	280	617	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
RFE20F	8"	200	330	728	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
GIRATORIAS									
RFE10G	4"	100	200	441	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
RFE15G	6"	150	280	617	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
RFE20G	8"	200	330	728	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
GIRATORIAS CON FRENO									
RFE10B	4"	100	200	441	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
RFE15B	6"	150	280	617	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1
RFE20B	8"	200	330	728	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19 1

CARACTERÍSTICAS

● **HERRAJES**
con acabado zincado.

● **BALERO**
de bola.

● **RIN**
fenólico.

● **TEMPERATURA**
de operación: -20° C a 220° C.



DE GOMA ELÁSTICA

CÓDIGO										
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm		
FIJA										
RGO7F	3"	75	40	88	26	97	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	1
RGO10F	4"	100	60	132	33	130	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1
RGO12F	5"	125	100	220	35	155	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1
GIRATORIAS										
RGO7G	3"	75	40	88	26	97	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	1
RGO10G	4"	100	60	132	33	130	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1
RGO12G	5"	125	100	220	35	155	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1
GIRATORIAS CON FRENO										
RGO7B	3"	75	40	88	26	97	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	1
RGO10B	4"	100	60	132	33	130	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1
RGO12B	5"	125	100	220	35	155	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1

CARACTERÍSTICAS

● **HERRAJES**
con acabado zincado.

● **BALERO**
de rodillo.

● **RIN**
plástico.

● **TEMPERATURA**
operación: -20° C a 70° C.

RODAJAS



DIÁMETRO



CAPACIDAD



ANCHO



ALTURA TOTAL



TAMAÑO DE LA PLACA



DISTANCIA DE ORIFICIOS



TAMAÑO DE ORIFICIOS



USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

● VELOCIDAD

máxima de operación: 3 km/h.

USOS

● IDEAL PARA

manejo de carga, carros móviles o muebles de carga pesada.



DE PVC NEGRO CON ESPIGA ROSCADA

CÓDIGO					ALTURA POSTE	DIÁMETRO POSTE	
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	
GIRATORIAS							
RVNE5	1,9"	49.5	40	88	23	72	1
RVNE6	2,4"	63	60	132	32	92	1
RVNE7	2,9"	75	80	175	32	103	1
GIRATORIAS CON FRENO							
RVNE5B	1,9"	49.5	40	88	23	72	1
RVNE6B	2,4"	63	60	132	32	92	1
RVNE7B	2,9"	75	80	175	32	103	1

CARACTERÍSTICAS

● SOPORTE

de espiga.

● PINTURA

electrostática Negra.

● BALERO

de bola.

● RIN

plástico.

● TEMPERATURA

operación: -20° C a 70° C.



DE POLIURETANO MARRÓN

CÓDIGO								
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	
FIJA								
RPU10F	4"	100	100	220	50	142	114 x 100	85 x 72
RPU12F	5"	125	150	331	50	164	114 x 100	85 x 72
RPU16F	6"	150	200	441	50	190	114 x 100	85 x 72
RPU18F	8"	200	220	485	50	240	114 x 100	85 x 72
GIRATORIAS								
RPU10G	4"	100	100	220	50	142	114 x 100	85 x 72
RPU12G	5"	125	150	331	50	164	114 x 100	85 x 72
RPU16G	6"	150	200	441	50	190	114 x 100	85 x 72
RPU18G	8"	200	220	485	50	240	114 x 100	85 x 72
GIRATORIAS CON FRENO								
RPU10B	4"	100	100	220	50	142	114 x 100	85 x 72
RPU12B	5"	125	150	331	50	164	114 x 100	85 x 72
RPU16B	6"	150	200	441	50	190	114 x 100	85 x 72
RPU18B	8"	200	220	485	50	240	114 x 100	85 x 72

CARACTERÍSTICAS

● SOPORTE

de placa.

● HERRAJES

con acabado zincado.

● BALERO

de bola.

● RIN

plástico.

● TEMPERATURA

operación: -20° C a 70° C.

RODAJAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

● **SOPORTE**
de placa.

● **VELOCIDAD**
máxima de operación: 3 km/h.

USOS

● **IDEAL PARA**
manejo de carga, carros móviles o muebles de carga pesada.



DE TPR

CÓDIGO									
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm	
FIJA									
RTI10F	4"	100	110	243	32	137	95 x 70	73 x 48	8.5 x 12.5 1
GIRATORIAS									
RTI10G	4"	100	110	243	32	137	95 x 70	73 x 48	8.5 x 12.5 1
GIRATORIAS CON FRENO									
RTI10B	4"	100	110	243	32	137	95 x 70	73 x 48	8.5 x 12.5 1



CARACTERÍSTICAS

● **HERRAJES**
de acero inoxidable.

● **BALERO**
de bola.

● **RIN**
plástico.

● **TEMPERATURA**
operación: -20° C a 70° C.



DE TPR USO MÁSTER

CÓDIGO									
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm	
FIJA									
RTG15F	6"	150	200	441	50	190	85 x 72	10.8 x 19	10.5 1
RTG20F	8"	200	220	485	50	240	85 x 72	10.8 x 19	10.5 1
GIRATORIAS									
RTG15G	6"	150	200	441	50	190	85 x 72	10.8 x 19	10.5 1
RTG20G	8"	200	220	485	50	240	85 x 72	10.8 x 19	10.5 1
GIRATORIAS CON FRENO									
RTG15B	6"	150	200	441	50	190	85 x 72	10.8 x 19	10.5 1
RTG20B	8"	200	220	485	50	240	85 x 72	10.8 x 19	10.5 1



CARACTERÍSTICAS

● **HERRAJES**
con acabado zincado.

● **BALERO**
de bola.

● **RIN**
plástico.

● **TEMPERATURA**
operación: -20° C a 70° C.

TIRA DE PILAS ALCALINAS ENERGIZER

1,5V
VOLTAJE



E91BP1X12

USO

Aparatos electrónicos, juguetes, linternas, controles remotos.

CARACTERÍSTICAS

- **TIRA**
con 12 piezas.
- **120 MESES**
de caducidad.
- **TEMPERATURA**
de trabajo -18°C hasta 50 °C.
- **CUBIERTA**
plástica.

CÓDIGO	VOLTAJE	TIPO DE BATERÍA	TAMAÑO DE BATERÍA	SERIE DE BATERÍA	
E91BP1X12	1,5 V	Batería estándar	AA	Energizer	1
E92BP1X12	1,5 V	Batería estándar	AAA	Energizer	1

PINTURAS EN AEROSOL COLORES SÓLIDOS



PROTEGE



ALTO
BRILLO



USO GENERAL

VENTAJAS

● **MAYOR**
poder cubriente.

● **SECADO**
rápido.

BENEFICIOS

● **NO DAÑA**
la capa de ozono.

● **ANTICORROSIVO.**

VÁLVULA
de fácil aplicación.



COLOR

COLOR ILUSTRATIVO*

Negro brillante

Negro satinado

Negro mate

Gris maquinaria

Gris

Gris acero

Gris claro

Blanco brillante

Blanco mate

Barniz

Barniz mate

Marfil

Amarillo limón

Amarillo caterpillar

Café ocre

Naranja

Rojo primario

Rosa mexicano

Magenta

Rojo

Rojo oscuro

Café tabaco

Azul cielo

Ultramar

Azul orgánico

Esmeralda

Verde ecológico

Verde bosque

*Los colores mostrados son ilustrativos
pueden diferir del color real.

MODO DE USO

● **ANTES DE USAR,**
agite perfectamente.

● **APLIQUE**
a 30 cm de distancia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	
AES301	Aerosol negro brillante	300 ml	1
AES302	Aerosol negro mate		1
AES303	Aerosol negro satinado		1
AES304	Aerosol gris claro		1
AES305	Aerosol gris maquinaria		1
AES306	Aerosol blanco brillante		1
AES307	Aerosol blanco mate		1
AES308	Aerosol barniz		1
AES309	Aerosol amarillo limón		1
AES310	Aerosol naranja		1
AES311	Aerosol rojo		1
AES312	Aerosol café tabaco		1
AES313	Aerosol azul cielo		1
AES314	Aerosol ultramar		1
AES315	Aerosol azul orgánico		1
AES316	Aerosol verde bosque		1
AES401	Aerosol negro brillante	400 ml	1
AES402	Aerosol negro satinado		1
AES404	Aerosol gris maquinaria		1
AES405	Aerosol gris		1
AES406	Aerosol gris acero		1
AES407	Aerosol gris claro		1
AES408	Aerosol blanco brillante		1
AES409	Aerosol blanco mate		1
AES410	Aerosol barniz		1
AES411	Aerosol barniz mate		1
AES412	Aerosol marfil		1
AES413	Aerosol amarillo limón		1
AES414	Aerosol amarillo caterpillar		1
AES415	Aerosol café ocre		1
AES416	Aerosol naranja		1
AES417	Aerosol rojo primario		1
AES418	Aerosol rosa mexicano		1
AES419	Aerosol magenta		1
AES420	Aerosol rojo		1
AES421	Aerosol rojo obscuro		1
AES422	Aerosol café tabaco		1
AES423	Aerosol azul cielo		1
AES424	Aerosol ultramar		1
AES425	Aerosol azul orgánico		1
AES426	Aerosol esmeralda		1
AES427	Aerosol verde ecológico		1
AES428	Aerosol verde bosque		1

PINTURAS EN AEROSOL METÁLICAS



VENTAJAS

- **MAYOR**
poder cubriente.
- **SECADO**
rápido.

BENEFICIOS

- **NO DAÑA**
la capa de ozono.
- **ANTICORROSIVO.**

VÁLVULA
de fácil aplicación.



COLOR

COLOR ILUSTRATIVO*

Negro metálico	
Aluminio	
Cromo	
Oro	
Azul metálico	
Verde metálico	

*Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.

MODO DE USO

- **ANTES DE USAR,**
agite perfectamente.
- **APLIQUE**
a 30 cm de distancia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	
AEM301	Aerosol metálico aluminio	300 ml	1
AEM302	Aerosol metálico cromo		1
AEM303	Aerosol metálico oro		1
AEM401	Aerosol metálico negro	400 ml	1
AEM402	Aerosol metálico aluminio		1
AEM403	Aerosol metálico cromo		1
AEM407	Aerosol metálico azul		
AEM408	Aerosol metálico verde		

PINTURAS EN AEROSOL ALTAS TEMPERATURAS



VENTAJAS

● **MAYOR**
poder cubriente.

● **SECADO**
rápido.

BENEFICIOS

● **NO DAÑA**
la capa de ozono.

● **ANTICORROSIVO.**

VÁLVULA
de fácil aplicación.



COLOR	COLOR ILUSTRATIVO*
Negro	
Aluminio	
Blanco	

*Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.

MODO DE USO

● **ANTES DE USAR,**
agite perfectamente.

● **APLIQUE**
a 30 cm de distancia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	
AET301	Aerosol alta temperatura negro	300 ml	1
AET302	Aerosol alta temperatura aluminio		1
AET303	Aerosol alta temperatura blanco		1

PINTURAS EN AEROSOL FLUORESCENTES



VENTAJAS

● **MAYOR**
poder cubriente.

● **SECADO**
rápido.

BENEFICIOS

● **NO DAÑA**
la capa de ozono.

● **ANTICORROSIVO.**

VÁLVULA
de fácil aplicación.



COLOR	COLOR ILUSTRATIVO*
Rosa	
Azul	
Verde	

*Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.

MODO DE USO

● **ANTES DE USAR,**
agite perfectamente.

● **APLIQUE**
a 30 cm de distancia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	
AEF403	Aerosol fluorescente rosa	400 ml	1
AEF404	Aerosol fluorescente azul		1
AEF405	Aerosol fluorescente verde		1

ESTUFAS DE GAS DE ACERO INOXIDABLE



VENTAJAS

- **AYUDA**
a calentar y cocinar.
 - **ALTA**
duración gracias a su material
de acero inoxidable.



4 QUEMADORES
de 73 mm.

EGAF4



2 QUEMADORES
de 73 mm.

EGAF2

ESTUFA
de gas 100% acero inoxidable.

USO

Son ideales para cocinar con calor indirecto.

Siempre usar con un regulador de gas.

CARACTERÍSTICAS

- **PERILLAS**
de polipropileno.
 - **RECOMENDADAS**
para gas L.P.

CÓDIGO	CANTIDAD DE QUEMADORES	LARGO MM	ANCHO MM	ALTO MM	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	EFICIENCIA TÉRMICA OBTENIDA	PESO MÁXIMO QUE SOPORTA	MÁXIMA TEMPERATURA SOPORTADA	MEDIDA DE LOS CONECTORES DE GAS
EGAF2	2	470	295	125	5 200 kj/h	2.6 %	50 kg	250°	3/8"-18 NPT
EGAF4	4	525	470	125					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EGAF2	Estufa de gas con 2 quemadores 100% acero inoxidable	1
EGAF4	Estufa de gas con 4 quemadores 100% acero inoxidable	1