



Linterna Reflector LED LED Spotlight



CONTENIDO

- 1 Linterna LED recargable (batería incluida)
- 1 Cargador 100-240 V~
- 1 Cargador para automóvil 12V~
- 1 Lente
- 1 Correa

8LR

MODO DE OPERACIÓN



¡IMPORTANTE! Antes de recargar la batería por primera vez, utilice la linterna hasta que el flujo luminoso emitido sea muy bajo. Cada recarga completa de la batería, proporciona aproximadamente 2 hrs. de uso continuo. La linterna cuenta con un indicador de batería baja, una vez que esta encienda, apague la linterna y recargue la batería. **NUNCA DESCARGUE TOTALMENTE LA LINTERNA.**

- Antes de usar retirar de protector del lente.
- Asegúrese de que el seguro está abierto
- Presione el botón de encendido para accionar la linterna, y deje de presionar para apagarla.
- Para activar el seguro en posición de encendido, mantenga presionado el gatillo y presione el seguro . El seguro se mantendrá puesto hasta que se presione el desbloqueo del seguro .
- Utilice los botones mientras la linterna está encendida para ajustar el flujo luminoso a mayor o menor.



*Nota: Al apagar la linterna el flujo luminoso se ajustará automáticamente a su máxima capacidad.

Botones para ajustar el brillo
Buttons to adjust brightness



Gatillo
Trigger switch

Seguro
Trigger lock

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN! Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento antes de operar este producto.

- 1 Nunca coloque la linterna hacia abajo (sobre la pantalla) mientras esté encendida o justo después de haber sido apagada ya que la pantalla se calienta durante su uso. Apague la linterna cuando no esté en uso.
- 2 Desconecte siempre el cargador del contacto eléctrico cuando no esté siendo utilizado.
- 3 Nunca ilumine directamente a los ojos, ya que puede ocasionar serios daños.
- 4 NO toque la pantalla de la linterna durante o justo después de haber sido utilizada ya que puede ocasionar quemaduras.
- 5 NO exponga el producto ni sus componentes al agua.
- 6 Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen este aparato como juguete.
- 7 NO cargue o utilice la linterna cerca de combustibles o materiales inflamables.
- 8 NO cargue la linterna en lugares cerrados con presencia de gas.
- 9 NO use el cargador ni la linterna si el cordón, la clavija, la batería, o cualquier parte está dañada.
- 10 NO utilice el cargador en exteriores para recargar la batería.
- 11 Para prevenir un corto eléctrico se recomienda siempre utilizar un receptáculo con conexión a tierra.
- 12 Utilice únicamente el cargador incluido en este producto para evitar un daño en el mismo.
- 13 NO abra ni dañe la batería.
- 14 NO exponga la batería al fuego ya que puede explotar.
- 15 NO utilice la linterna mientras está siendo recargada. El hacerlo puede provocar daños permanentes en la misma.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1 Mantenga siempre la batería totalmente cargada después de haberse utilizado.
- 2 Para un mejor rendimiento de la batería, asegúrese de que esté cargada totalmente antes de cada uso.

RECARGA DE BATERÍA



¡IMPORTANTE! Apague la linterna antes de recargarla. Mantener encendida durante el proceso de recarga, dañará de forma permanente el producto. Sólo utilice el cargador incluido con el producto.

- 1 Asegúrese de que la linterna se encuentra apagada y que el seguro de bloqueo está activado .
- 2 Conecte el cargador para corriente alterna o el cargador para auto a la linterna en la salida de 9V y conecte la clavija del cargador a una toma de corriente alterna o al encendedor del auto, según sea el cargador a utilizar. El LED indicador de carga encenderá una vez que comience la carga de la batería.
- 3 Permita que la linterna cargue totalmente, lo cual se indicará una vez que el LED indicador cambie a color verde. Una vez realizada la carga, desconecte el cargador de la toma de corriente y de la linterna. El cargador para auto se conecta a la toma de corriente directa de 12V.



Entrada para cargador de 9V
9V DC Port

Indicador LED de carga
LED Indicator light

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Linterna

Fuente luminosa: LED (10 W)
Corriente máxima: 2,5 A
Batería recargable de litio 3,7 V~
Para uso en interiores
Flujo luminoso: 1 000 lumens
Temperatura de color: 6500K
Consumo energético: 0,0115 kWh

Cargador

Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Salida: 9V~ 1A 11,5 W

Tiempo de uso continuo: 2 horas
Recargar durante 4-5 horas
Tiempo de vida del LED: 10 000 horas

¡ATENCIÓN! Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento antes de operar este producto.

Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 2 años. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

IMPORTADO POR: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. km 11,5 Carretera a El Castillo, C.P. 45680 El Salto, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3208-7900 Made in China / Hecho en China R.F.C. UHP900402Q29 04-H17





LED Spotlight Linterna Reflector LED



CONTENT

- 1 Rechargeable LED spotlight (battery included)
- 1 100-240 V~ charger
- 1 12V= car charger
- 1 Detachable red lens
- 1 Wrist cord

8LR

SAFETY INFORMATION



WARNING! Read, understand and follow the safety rules in this document before operating this product.

- 1 Never place the spotlight face down when light is on or is still hot from recent use. Doing so could burn/ignite surfaces such as seats, carpeting, etc. and cause major property damage. Always turn the spotlight off when not in use.
- 2 Always unplug the charger from the and power source when not in use.
- 3 To prevent serious damage to eyesight, never look into the light when the is on. DO NOT shine light into the face of someone else.
- 4 DO NOT touch the lens of the spotlight when light is on or if it was recently on. The lens will be hot and could cause serious burns.
- 5 DO NOT place the spotlight in water. Keep all components dry and out of water at all times. Dry location use only.
- 6 DO NOT allow children to handle or operate this spotlight.
- 7 DO NOT use this product for other than its intended use.
- 8 DO NOT charge or operate in close proximity of combustible or flammable materials.
- 9 DO NOT charge battery in gas tight enclosures.
- 10 DO NOT attempt to charge or operate this spotlight if cord, plug, battery, bulb or any part of the spotlight is damaged or corroded.
- 11 DO NOT use an outdoor AC outlet to recharge battery.
- 12 To prevent accidental electrical shock we recommend this product always be charged on a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet.
- 13 Only use charging devices that are provided with the LED Spotlight or its replacements.
- 14 DO NOT disassemble or tamper with the battery.
- 15 DO NOT dispose of battery in fire as this may result in explosion.
- 16 DO NOT use the spotlight while it is charging





CARE AND MAINTENANCE

- 1 Always keep the battery fully charged when not in use.
- 2 For best results, fully charge the battery after each use. This will prolong the overall life of the battery.


OPERATION



IMPORTANT! Battery is ready to use when purchased, do not recharge before first use. A fully charged battery will provide approximately 2 hours of continuous light. Do not allow the battery to completely discharge. A dim light indicates a low battery. Turn OFF the spotlight and recharge the battery as soon as possible.

- Remove lens protector before using.
- Make sure the trigger lock is in the correct position .
- Press the trigger switch in the handle once to turn the spotlight ON. Release the trigger switch to turn the spotlight OFF.
- To lock the spotlight in the ON position, press the trigger switch and hold, then press the trigger lock to the  position. The spotlight will stay on until the trigger lock is pressed to the  position.
- Press the buttons with  to adjust light brighter or dimmer.


Buttons to adjust brightness
Botones para ajustar brillo

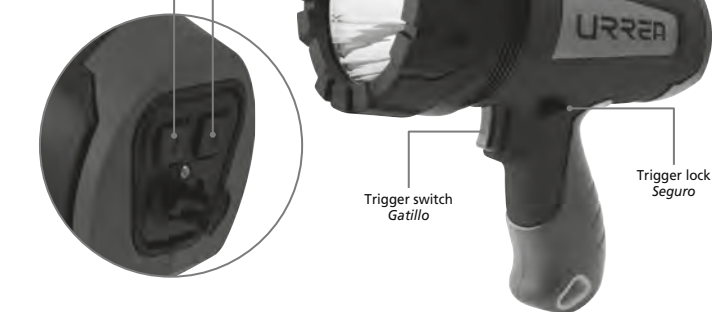


RECHARGING THE BATTERY



IMPORTANT! Unlock and turn the spotlight OFF before charging from an AC or DC outlet. Leaving the spotlight ON during charging may cause damage to the battery and AC charger. Only use charging devices that are provided with the LED Spotlight or its replacements.

- 1 Make sure the trigger switch is not locked ON ().
- 2 Plug the AC charger or Car charger into the 9V DC port of the spotlight. The LED indicator will turn on when charging from both AC and Car chargers.
- 3 Allow the battery to fully charge. The LED indicator on the spotlight will automatically turn green when the battery fully charged. For Car Charger - 12-Volt Car Charger operates from a DC receptacle for charging the battery.

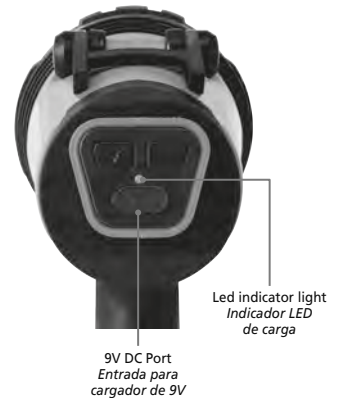

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Flashlight

Lighting source: LED (10 W)
Maximum current: 2,5 A
Rechargeable 3,7 V= lithium battery
For indoor use only
Luminous flux: 1 000 lumens
Color temperature: 6500K
Energy consumption: 0,0115 kWh

Charger

Input: 100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Output: 9V ~1A 11,5 W

Discharging time: 2 hours
Recharge for 4-5 hours
LED lifetime: 10 000 hours

WARNING! Read, understand and follow the safety rules in this document before operating this product.

This product has a 2 years warranty by Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. against any manufacturing defect. The warranty is not applicable if the product does not show the URREA brand, if the product is worn out by its daily use, shows signs of abuse, damage, its original composition has been altered, or specifies a different warranty. In order to make the warranty effective, the product must be taken to the company or to the place of purchase along with its receipt.

