

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

Función

**REGULACIÓN DE
VÁLVULAS**




Gire la válvula con un destornillador para ajustar tanto la velocidad de cierre, impulso final y la función Back check de acuerdo a sus necesidades.

Válvula reguladora de velocidad de cierre.



Válvula reguladora de impulso final.

Brazo ajustable.

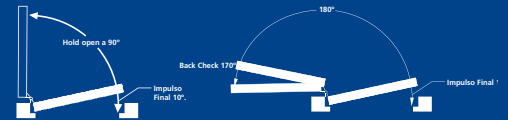

HOLD OPEN

Mecanismo que permite mantener la puerta abierta de forma automática.

BACK CHECK


Sistema de freno ajustable que evita choques entre la puerta y la pared.

IMPULSO FINAL

Mecanismo que permite regular la velocidad del cierre.



CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS



- Brazo ajustable de acero.
- Cuerpo de aluminio
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 180°
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.
- Cierre suave





CÓDIGO	CAPACIDAD	FUNCIÓN	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR		ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO		EMPAQUE	MAYOREO	MENEDEO	
			INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR				
12CP	30-45 kg	Con hold open	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	Blisters	1	\$599	\$695
15CP	45-65 kg	Con hold open	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	Blisters	1	\$605	\$702
11CP	30-45 kg	Con back check	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	Blisters	1	\$599	\$695
14CP	45-65 kg	Con back check	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	Blisters	1	\$605	\$702
10CP	30-45 kg	Automático	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	Blisters	1	\$585	\$679
13CP	45-65 kg	Automático	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	Blisters	1	\$595	\$690



CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS Prolok

\$ PVL

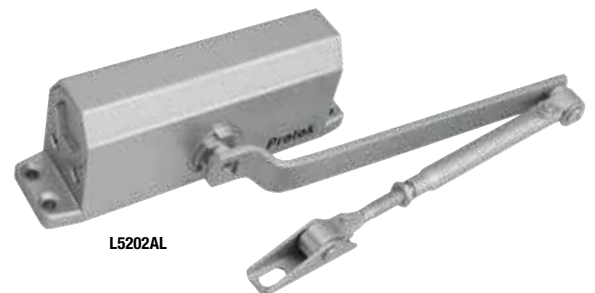

L5202AL

- Brazo ajustable de acero.
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 135°.



CÓDIGO	CAPACIDAD	FUNCIÓN	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR		ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO		EMPAQUE	MAYOREO	MENEDEO	
			INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR				
L5202AL	45 kg	Automático	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	Blisters	1	\$525	\$609
L5203AL	70 kg	Automático	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	Blisters	1	\$535	\$621