

LUMINARIOS EXTERIORES

FAROS DE LED PARA EXTERIORES

USO GENERAL **NOM** LED 8,000 H TIEMPO DE VIDA




135983
Farol suspendido



135984
Farol soportado

- Para decoración en exteriores.
- Recubierto para uso en intemperie.
- Cuerpo de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

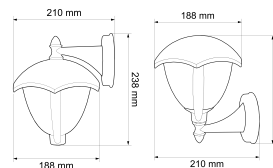


SURTEK
\$ PVL

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	VOLTAJE	LÚMENES	TEMPERATURA DE COLOR	GRADO IP	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Suspendido	135983	4 W	Negro	127 V	320 lm	6500 K	IP54	1	\$695	\$765 \$842
Soportado	135984	4 W	Negro	127 V	320 lm	6500 K	IP54	1	\$695	\$765 \$842

LUMINARIO DE BODEGA

LUMINARIOS DE BODEGA TIPO UFO

USO MÁSTER **NOM** LED 50,000 H TIEMPO DE VIDA AHORRA 90% DE ENERGÍA CUERPO DE ALUMINIO SUSPENDIDA



LUL10



LUL15



LUL20

- Grado IP65.
- Pantalla PMMA.
- Temperatura de color 6500 K.
- Temperatura de operación -20° C a 40° C.
- Cuerpo de aluminio.

SURTEK
\$ PVL


NUEVO

CÓDIGO	APLICACIÓN	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA DE COLOR	CANTIDAD DE LEDS	DIÁMETRO	ALTO	GRADO IP	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LUL10	Industrial	100 W	12,000 lm	100-277 V	6500 K	196	247 mm	135 mm	1	\$3,269	\$3,596	\$3,956
LUL15	Industrial	150 W	18,000 lm	100-277 V	6500 K	228	257 mm	141 mm	1	\$3,952	\$4,347	\$4,782
LUL20	Industrial	200 W	24,000 lm	100-277 V	6500 K	294	269 mm	146 mm	1	\$4,276	\$4,704	\$5,174



LUMINARIOS DE LED A PRUEBA DE VAPOR

USO MÁSTER **NOM** LED SMD ULTRA BRILLANTE LED 9ª GENERACIÓN

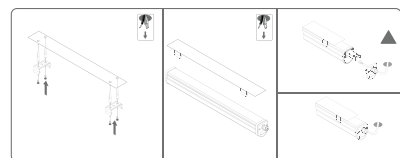

- A prueba de vapor.
- Protección contra polvo y humedad.
- Para estacionamientos, bodegas, exteriores e interiores, iluminación perimetral.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI2014.
- Incluye accesorios de instalación.



LV36

SURTEK
\$ PVL

CÓDIGO	APLICACIÓN	LED	POTENCIA	ÁNGULO	LÚMENES	VOLTAJE	GRADO IP	TEMPERATURA DE COLOR	LARGO mm	ALTO mm	ANCHO mm	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LV18	Comercial/Industrial	SMD	18 W	120°	1620 lm	100-240 V	IP65	6500 K	600	78	60	1	\$623	\$685 \$754
LV36	Comercial/Industrial	SMD	36 W	120°	3240 lm	100-240 V	IP65	6500 K	1200	78	60	1	\$798	\$878 \$966
LV45	Comercial/Industrial	SMD	45 W	120°	4050 lm	100-240 V	IP65	6500 K	1500	78	60	1	\$1,149	\$1,264 \$1,390

REFLECTORES

REFLECTOR PORTALÁMPARA

USO GENERAL **NOM** BASE E26/27

SURTEK
\$ PVL



E26/27

- Capacidad para focos de hasta 65 W.
- Para exteriores.
- No incluye lámpara.
- Se recomienda utilizar con lámpara FAP40 Surtek.
- Para iluminación en exteriores mediante la instalación de una lámpara fluorescente o LED con potencia máxima de 65 W.
- Cumple con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136119	65 W	127 V	IP44	1	\$575	\$633 \$696