


CERRADURAS DE BARRA

CERRADURA PARA CORTINA BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL SEGURIDAD ESTÁNDAR

PVL




Topo de seguridad interior.

5 pernos de combinación tipo carrete más difícil de abrir con ganziúa.

Cerrojo de acero sólido 2 pasos hacia derecha o izquierda (L510GS).

Barrenos de sujeción iguales a los de otras marcas, lo cual facilitan su reposición e instalación.

Cilindro fabricado en latón sólido.

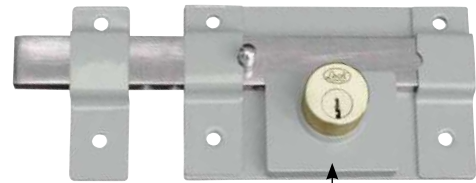

Cilindro de latón sólido.

5 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Atomillable.
- Para cortinas y puertas metálicas.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L510GS	Doble cerrojo	Pintura electrostática	Caja	1

CERRADURAS DE MANIJA

COMBO MESSINA

ProForza


LÍNEA ARQUITECTÓNICA ALTA SEGURIDAD

400 000 CICLOS DE VIDA INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE



Sencillo • Manija sólida de acero inoxidable.



5 PERNOS DE PRECISIÓN **5** LLAVES DE PUNTOS **ANSI 3** GRADO

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Perno anti següeta.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF3-1060-US32D	Sencillo	Caja	1

MANIJAS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA SEGURIDAD ESTÁNDAR

400 000 CICLOS DE VIDA INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE




Botón privacidad



CPF3-40-US32D
• Manija sólida de acero inoxidable.



CPF3-10S-US32D



- ANSI 3** GRADO
- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
 - Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
 - Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
 - Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF3-40-US32D	Privacia	Caja	1
CPF3-10S-US32D	Paso	Caja	1

MANIJAS TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA SEGURIDAD ESTÁNDAR

400 000 CICLOS DE VIDA INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE




Botón privacidad



CPF2-40-US32D
• Manija sólida de acero inoxidable.



CPF2-10S-US32D



- ANSI 3** GRADO
- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
 - Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
 - Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
 - Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF2-40-US32D	Privacia	Caja	1
CPF2-10S-US32D	Paso	Caja	1