



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS

18



**GOOD,
BETTER,
BEST**

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FOY
Herramientas eléctricas estacionarias	Canteadoras	612	•	•	
	Cepillos estacionarios	614	•	•	
	Colectores de polvo	616	•	•	
	Cortadora de cerámica	617	•		
	Cortadoras de metal	618	•	•	
	Esmriles y pulidoras de banco	619	•	•	•
	Lijadoras de banda y disco	621	•	•	
	Sierra de banda	622	•	•	
	Sierras caladoras de banco	623	•	•	
	Sierras cinta para metales	623		•	
	Sierras de inglete	624	•	•	
	Sierras de mesa	626	•	•	
	Taladros estacionarios	627	•	•	
	Taladro magnético	629	•		
	Torno para madera	629		•	
	Trompo para madera	630		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



GOOD



BETTER



BEST

CANTEADORAS

CANTEADORAS

3 CABEZAL DE CUCHILLAS **CICLO DE TRABAJO 120/30 MIN** **MONOFÁSICO**

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

MEGA PESADO **12" ANCHO MÁXIMO DE CORTE**

3/4" CAPACIDAD DE CEPILLADO

220 V **3 HP** **15,000 CORTES POR MINUTO**



CN1112

MEGA PESADO **8" ANCHO MÁXIMO DE CORTE**

1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO

220 V **2 HP** **20,000 CORTES POR MINUTO**



CN1108A

MEGA PESADO **6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE**

1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO

120/220 V **1 HP** **15,000 CORTES POR MINUTO**



CN1106

- Interruptor magnético con protector de sobrecarga térmica.
- Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo.
- Escala métrica y estándar para profundidad de corte.
- Guía bidireccional para un mejor ajuste de inclinación de 0° a 45°.



CÓDIGO	CN1112	CN1108A	CN1106
USO			
CAPACIDAD DE CORTE	12" (305 mm)	8" (203 mm)	6" (156 mm)
DIÁMETRO DEL CABEZAL	4" (98 mm)	3" (74 mm)	2-1/2" (65 mm)
VELOCIDAD DE CABEZAL	5 000 r/min	5 000 r/min	5 000 r/min
CORTES POR MINUTO	15 000	20 000	15 000
RANURACIÓN	3/4"	1/2"	1/2"
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	3/4" (19 mm)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
NÚMERO DE CUCHILLAS	3	4	3
POTENCIA	3 HP (2,237 W)	2 HP (1,491 W)	1 HP (746 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V~ 60 Hz	220 V~ 60 Hz	120/ 220 V~ 60 Hz
PUERTO DE DESCARGA	4" (98 mm)	4" (98 mm)	4" (98 mm)
TIPO DE MOTOR	Motor de inducción	Motor de inducción	Motor de inducción
DIMENSIONES DE LA MESA	2,110 x 305 mm	1,832 x 203 mm	1,168 x 156 mm
ALTURA DE LA MESA	990 mm	820 mm	822 mm
CICLO DE TRABAJO	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	352 kg (776 lb)	184 kg (405,6 lb)	102 kg (225 lb)
⊞	1	1	1
SUB. DIST.	\$119,752	\$46,778	\$29,002
MAYOREO	\$131,727	\$51,456	\$31,902
MENUDEO	\$144,900	\$56,602	\$35,092

NAVAJAS PARA CANTEADORA

MEGA PESADO

URREA



NCN06B



- Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCN12	Juego 3 navajas canteadora 12"	1	\$2,467	\$2,714	\$2,985
NCN08B	Juego 4 navajas canteadora 8"	1	\$2,136	\$2,350	\$2,585
NCN06B	Juego 3 navajas canteadora 6"	1	\$1,202	\$1,322	\$1,454


INSERTOS HELICOIDALES PARA CANTEADORA

MEGA PESADO

URREA



10 PIEZAS

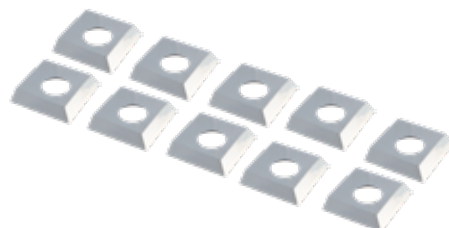

- Dos bordes de corte por inserto para mejor terminado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
IRH10	Insertos	1	\$1,993	\$2,192	\$2,411



CANTEADORAS

CANTEADORAS



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO MASTER **8" ANCHO MÁXIMO DE CORTE**

3/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO

120/220 V 2 HP
VOLTAJE



CN708

USO MASTER **6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE**

1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO

120 V 1 HP
VOLTAJE



CN706A

USO PROFESIONAL **6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE**

1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO

120 V 1 HP
VOLTAJE



CN606A

- Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo.
- Escala métrica y estándar para profundidad de corte.
- Guía bidireccional para un mejor ajuste de inclinación de 0° a 45°.




CÓDIGO	CN708	CN706A	CN606A
USO			
CAPACIDAD DE CORTE	8" (203 mm)	6" (156 mm)	6" (156 mm)
DIÁMETRO DEL CABEZAL	2-3/4" (68 mm)	2-1/2" (64 mm)	2-1/2" (64 mm)
VELOCIDAD DE CABEZAL	5,200 r/min	5,200 r/min	5,200 r/min
CORTES POR MINUTO	15,600	15,600	15,600
RANURACIÓN	3/8"	1/2"	1/2"
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	1/8" (3,17 mm)	1/8" (3,17 mm)	1/8" (3,17 mm)
NÚMERO DE CUCHILLAS	3	3	3
POTENCIA	2 HP (1,500 W)	1 HP (750 W)	1 HP (750 W)
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 / 220 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
PUERTO DE DESCARGA	4" (98 mm)	4" (98 mm)	-
TIPO DE MOTOR	Motor de inducción	Motor de inducción	Motor de inducción
DIMENSIONES DE LA MESA	1550 mm x 230 mm	1210 mm x 184 mm	1030 mm x 180 mm
ALTURA DE LA MESA	820 mm	800 mm	810 mm
CICLO DE TRABAJO	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	8 h
PESO	132 kg (291 lb)	102 kg (225 lb)	78 kg (172 lb)
Ⓢ	1	1	1
SUB DIST.	\$32,220	\$19,647	\$19,072
MAYOREO	\$35,442	\$21,612	\$20,979
MENUDEO	\$38,986	\$23,773	\$23,077

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CANTEADORAS

USO PROFESIONAL

SURTEK

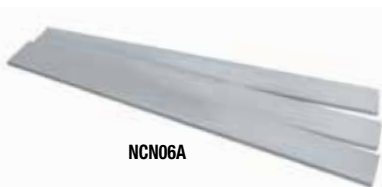

NCN06A

- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Las navajas de 6" son compatibles con los modelos CN706A Y CN606A.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	Ⓢ	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCN08A	8"	3 navajas	1	\$907	\$998	\$1,098
NCN06C	6"	3 navajas	1	\$808	\$889	\$978
NCN06A	6"	3 navajas	1	\$729	\$802	\$882

CEPILLO CANTEADOR

USO PROFESIONAL **2 CABEZAL DE CUCHILLAS** **6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE**
1/16" CAPACIDAD DE CEPILLADO **120 V 1 1/2 HP** **18,800 CORTES POR MINUTO**

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Interruptor de seguridad.
- Transmisión por poleas y correas.
- Motor montado sobre rodamientos blindados.



CÓDIGO	CN506
POTENCIA	1-1/2 HP / 1,100 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	9,400 rpm
VELOCIDAD DE TRABAJO	18,800 cpm
ANCHO CORTE DE CEPILLO	6" (152.4 mm)
ANCHO CORTE DE CANTEADORA	6" (152.4 mm)
MÁXIMO ESPESOR DE MATERIAL	5" (127 mm)
MÍNIMO ESPESOR DE MATERIAL	0.11"
MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE/REBAJE	1.5 mm
Ⓢ	1
SUB DIST.	\$12,328
MAYOREO	\$13,561
MENUDEO	\$14,917

CEPILLOS ESTACIONARIOS

MEGA PESADO **20"** ANCHO MÁXIMO DE CORTE

8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE

1/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO

4 CABEZAL DE CUCHILLAS **220 V** **5 HP** VOLTAJE

20,000 CORTES POR MINUTO



CE1120A

MEGA PESADO **15"** ANCHO MÁXIMO DE CORTE

8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE

1/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO

3 CABEZAL DE CUCHILLAS **220 V** **3 HP** VOLTAJE

15,000 CORTES POR MINUTO



CE1115

URREA
Herramientas de Calidad Superior

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO **13"** ANCHO MÁXIMO DE CORTE

5" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE

1/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO

2 CABEZAL DE CUCHILLAS **120 V** **2 1/2 HP** VOLTAJE

8,000 CORTES POR MINUTO



CE913

- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CÓDIGO	CE1120A	CE1115	CE913
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE CEPILLADO	20"	15"	13"
VELOCIDAD DE AVANCE	4.8 - 6 m/min	4.8 - 9 m/min	4 - 6 m/min
DIÁMETRO DEL CABEZAL	3-3/16" / 81 mm	3" / 76 mm	-
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000
CORTES POR MINUTO	20,000 rpm	15,000 rpm	8,000 rpm
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm
ALTURA MÁXIMA DE CEPILLADO	8" / 203 mm	8" / 203 mm	5" / 127 mm
ANCHO MÁXIMO DE CEPILLADO	20" / 508 mm	15" / 381 mm	13" / 318 mm
NUMERO DE CUCHILLAS	4	3	2
POTENCIA	5 HP / 3,730 W	3 HP / 2,237 W	2 - 1/2 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de Inducción	Motor universal
DIMENSIONES DE LA MESA	20" x 26" / 508 x 652 mm	15" x 20" / 381 x 508 mm	12.5" x 11.5" / 317 x 292 mm
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	350 kg / 771 lb	270 kg / 595 lb	33 kg / 72.7 lb
📦	1	1	1
SUB. DIST.	\$106,723	\$73,348	\$13,874
MAYOREO	\$117,395	\$80,683	\$15,261
MENUDEO	\$129,135	\$88,751	\$16,787

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS



NCE15

URREA
Herramientas de Calidad Superior



- Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCE20A	Juego de navajas para cepillo CE1120A	20"	4 Navajas	1	\$5,547	\$6,102	\$6,712
NCE15	Juego de navajas para cepillo CE1115	15"	3 Navajas	1	\$3,239	\$3,563	\$3,919

URREA
Herramientas de Calidad Superior

Confiable

URREA

CEPILLO ESTACIONARIO

URREA.COM

CEPILLOS ESTACIONARIOS

USO MASTER

20" ANCHO MÁXIMO DE CORTE

8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE

1/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO

4 CABEZAL DE CUCHILLAS

220 V VOLTAJE

5 HP

20,000 CORTES POR MINUTO



CE720

USO MASTER

16" ANCHO MÁXIMO DE CORTE

8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE

1/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO

4 CABEZAL DE CUCHILLAS

220 V VOLTAJE

3 HP

20,000 CORTES POR MINUTO



CE716

USO MASTER

12.5" ANCHO MÁXIMO DE CORTE

5" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE

1/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO

2 CABEZAL DE CUCHILLAS

120 V VOLTAJE

2.5 HP

9,000 CORTES POR MINUTO



CE712

- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CÓDIGO	CE720	CE716	CE712
USO			
CAPACIDAD DE CEPILLADO	20"	16"	12-1/2"
VELOCIDAD DE AVANCE	4.8 - 6 m/min	4.8 - 6 m/min	8 m/min
DIÁMETRO DEL CABEZAL	3-3/16" / 81 mm	3" / 76 mm	-
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 rpm	5,000 rpm	9,000 r/min
CORTES POR MINUTO	20,000	20,000	9,000
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm
ALTURA MÁXIMA DE CEPILLADO	8" / 203 mm	8" / 203 mm	6" / 153 mm
ANCHO MÁXIMO DE CEPILLADO	20" / 508 mm	16" / 406 mm	12.5" / 318mm
NUMERO DE CUCHILLAS	4	4	2
POTENCIA	5 HP / 3730 W	3 HP / 2200W	2.5 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de Inducción	Motor universal
DIMENSIONES DE LA MESA	53 x 116 cm	3.5 x 107 cm	30.4 x 29.2 cm
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	120 min / 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	290 kg	220 kg	30.5 kg
✓	1	1	1
SUB DIST.	\$79,676	\$53,383	\$9,278
MAYOREO	\$87,644	\$58,721	\$10,206
MENUDEO	\$96,408	\$64,593	\$11,227

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS



NCE16A

- Fabricadas en acero de alta velocidad.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCE20B	20"	4 Navajas	1	\$3,096	\$3,406	\$3,747
NCE16A	16"	4 Navajas	1	\$1,821	\$2,003	\$2,203

MATERIALES DE CALIDAD

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CEPILLO ESTACIONARIO

urrea.com

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO



220/440 V **5 HP**
VOLTAJE

14 A
CORRIENTE

3D TRIFÁSICO

- El colector cónico separa eficazmente las partículas más pesadas y deposita éstas en el cilindro y el polvo fino en la bolsa.



RP901



120/220 V **3/4 HP**
VOLTAJE

7.8 A
CORRIENTE

D MONOFÁSICO

- Diseñado para extraer y recolectar el aserrín y las astillas de madera producidos por máquinas industriales y profesionales para trabajar madera.



RP801

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	RP901	RP801
USO		
CAPACIDAD DE BOLSA	0.441 m³	0.074 m³
FLUJO DE SUCCIÓN	3,200 CFM / 97 m³/min	570 CFM / 16 m³/min
PRESIÓN DE SUCCIÓN	12in.H2O	7.1in.H2O
ENTRADAS DE AIRE	7"	4"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	5 HP	3/4 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz	220/440 V~ 60 Hz
AMPERAJE	14 A	7.8 A
DIMENSIONES DE LA BOLSA	0.441 m³	0.074 m³
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	12 h	10 h
ETAPAS	2	2
PESO	213 kg	39.4 kg
Características		
BOLSA COLECTORA DE CONEXIÓN RÁPIDA	•	•
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO	•	•
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS BLINDADOS Y SELLADOS	•	•
	1	1
SUB. DIST.	\$79,352	\$18,323
MAYOREO	\$87,287	\$20,155
MENUDEO	\$96,016	\$22,171

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

**Simplemente,
LO MEJOR**



urreea.com

COLECTOR DE POLVO

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO

D MONOFÁSICO



120 V
VOLTAJE
18 A
CORRIENTE
3 HP



RP743A



120 V
VOLTAJE
14 A
CORRIENTE
2 HP



RP642A



120 V
VOLTAJE
4.5 A
CORRIENTE
1 HP



RP542A

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



CÓDIGO	RP743A	RP642A	RP542A
USO			
CAPACIDAD DE BOLSA	0.307 m³	0.153 m³	0.057 m³
FLUJO DE SUCCIÓN	2300 CFM (65 m³/min)	1490 CFM (42 m³/min)	500 CFM (14 m³/min)
PRESIÓN DE SUCCIÓN	2782 Pa	2045 Pa	607 Pa
ENTRADAS DE AIRE	3 x 4"	2 x 4"	1 x 4"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,400 rpm	3,400 rpm	3,400 rpm
POTENCIA	3 HP	2 HP	1 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
AMPERAJE	18 A	14 A	4.5 A
DIMENSIONES DE LA BOLSA	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	14.5 x 25.2" (50 cm x 85 cm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 30min	60 min / 30min	60 min / 30min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	10 h	10 h
PESO	59 kg (130lb)	47 kg (103.6 lb)	27 kg (59.5 lb)
Características			
BOLSA COLECTORA DE CONEXIÓN RÁPIDA	•	•	•
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO	•	•	•
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS BLINDADOS Y SELLADOS	•	•	•
	1	1	1
SUB DIST.	\$25,424	\$15,254	\$8,390
MAYOREO	\$27,966	\$16,779	\$9,229
MENUDEO	\$30,763	\$18,457	\$10,152

CORTADORAS

CORTADORA DE CERÁMICOS



10" DIÁMETRO DE DISCO **1800 W** **120 V** **15 A**
POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE



- Para cortes rectos, angulados y biselados.
- Cabezal inclinable a 22° y 45° para cortes biselados.
- Bandeja con sistema de enfriamiento de disco.
- Ideal para cortar azulejo, loseta, mosaico, etc.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	CC910
USO	
DIÁMETRO DE DISCO	10"
POTENCIA	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	15 A
VELOCIDAD EN VACÍO	4,000 rpm
EJE	5/8"
DIMENSIONES DE LA MESA	405 x 335 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h
PESO	31.5 kg
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A 90°	3-1/2" / 90 mm
A 45°	1-1/2" / 38 mm
Accesorios	
DISCO DE 10"	1
GUÍA PARA CORTES	1
	1
SUB DIST.	\$18,243
MAYOREO	\$20,067
MENUDEO	\$22,074

CORTADORAS

CORTADORAS DE METAL

MEGA PESADO **16" DIÁMETRO DE DISCO**

5 500 W 220 V POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN

3D TRIFÁSICO



CM1116

EXTRA PESADO **16" DIÁMETRO DE DISCO**

3 000 W 220 V POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN

3D TRIFÁSICO



CM916

- Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor el calor del motor, ofreciendo más horas uso.
- Base sólida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

EXTRA PESADO **14" DIÁMETRO DE DISCO**

2 200 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

D MONOFÁSICO



CM914B

- Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor el calor del motor, ofreciendo más horas uso.
- Base sólida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

EXTRA PESADO **14" DIÁMETRO DE DISCO**

2 300 W 120 V POTENCIA VOLTAJE

D MONOFÁSICO



CM1014

- Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor el calor del motor, ofreciendo más horas uso.
- Base sólida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

USO PESADO **14" DIÁMETRO DE DISCO**

2 100 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

D MONOFÁSICO



CM814B

- Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor el calor del motor, ofreciendo más horas uso.
- Base sólida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.



DISCOS ABRASIVOS
PÁGINA 752



CÓDIGO	CM1116	CM916	CM1014	CM914B	CM814B
USO					
CAPACIDAD DISCO	16"	16"	14"	14"	14"
POTENCIA	5,500 W	3,000 W	2,300 W	2,200 W	2,100 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V - 60Hz	220 V - 60Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
NÚMERO DE FASES	3	3	1	1	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,800 rpm	3,700 rpm	3,800 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min	50 min / 15 min	30 min / 10 min	30 min / 10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	11 h	10 h	10 h	8 h	8 h
PESO	162 kg	56 kg	16 kg	15.3 kg	16.8 kg
Capacidad de corte en barra					
CIRCULAR HUECA	14 cm	12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
CUADRADA HUECA	9 x 12 cm	12 x 12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
RECTANGULAR HUECA	9 x 11 cm	12 x 10 cm	12.5 x 10 cm	13 x 10 cm	13 x 10 cm
VARILLA		5 cm	5 cm	4 cm	4 cm
Accesorios					
DISCO DE CORTE	-	1	1	1	1
PALANCA	-	1	1	-	-
MANIVELA	-	1	1	-	-
LLAVE	2	-	1	1	1
Características					
DIÁMETRO DE EJE	1"	1"	1"	1"	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	•	•	-	-	-
MOTOR UNIVERSAL	-	-	•	•	•
RUEDAS METÁLICAS	-	•	-	-	-
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$77,742	\$14,717	\$6,624	\$5,595	\$4,415
MAYOREO	\$85,516	\$16,189	\$7,286	\$6,155	\$4,857
MENUDEO	\$94,068	\$17,808	\$8,015	\$6,771	\$5,343

CORTADORAS

CORTADORA DE METAL



14" DIÁMETRO DE DISCO **2 000 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE



VIDEO

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	CM714B
USO	
CAPACIDAD DISCO	14"
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,500 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min/15 min
USO MÁXIMO DIARIO	5 horas
PESO	16 kg
Capacidad de corte	
CIRCULAR HUECA	10 cm
CUADRADA HUECA	10 cm
RECTANGULAR HUECA	12.5 x 10 cm
VARILLA	4 cm
Accesorios	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
LLAVE	1
Características	
DIÁMETRO DE EJE	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	-
MOTOR UNIVERSAL	-
RUEDAS METÁLICAS	-
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	-
☑ SUB. DIST.	\$3,305
☑ MAYOREO	\$3,636
☑ MENUDEO	\$4,000

- Motor con gran eficiencia.
- Cambio rápido de carbones.
- Prensa de trabajo, sostiene y asegura el metal a trabajar.
- Base sólida de hierro fundido.
- Escala graduada para cortes biselados.



ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO CON BASE DE ACERO

1 MONOFÁSICO



8" DIÁMETRO DE PIEDRA

570 W POTENCIA **120 V** VOLTAJE **3/4 HP**

VELOCIDAD VARIABLE



EB1008



6" DIÁMETRO DE PIEDRA

250 W POTENCIA **120 V** VOLTAJE **1/3 HP**

VELOCIDAD VARIABLE



EB1006

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquiñas.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Cuentan con regulador de velocidad.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.
- Luz de trabajo.

CÓDIGO	EB1008	EB1006
USO		
DIÁMETRO DE LA PIEDRA	8"	6"
DIÁMETRO DEL EJE	5/8"	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	2,000-3,400 rpm	2,000-3,400 rpm
POTENCIA	570 W / 3/4 HP	250 W / 1/3 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~60 Hz	120 V~60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	9 h
PESO	19.2 kg	12.4 kg
Características		
LUZ DE TRABAJO	•	•
REGULADOR DE VELOCIDAD	•	•
LENTES DE PROTECCIÓN	•	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•	•
INTERRUPTOR SELLADO	•	-
Contenido		
RUEDA ABRASIVA	1	1
CARDA	1	1
☑ SUB. DIST.	\$6,185	\$4,483
☑ MAYOREO	\$6,804	\$4,931
☑ MENUDEO	\$7,484	\$5,424

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

MONOFÁSICO



10" DIÁMETRO DE PIEDRA

900 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

1 1/4 HP



EB910



8" DIÁMETRO DE PIEDRA

750 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

1 HP



EB908



6" DIÁMETRO DE PIEDRA

570 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

3/4 HP



EB906

URRERA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquirlas.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO	EB910	EB908	EB906
USO			
DIÁMETRO DE PIEDRA	10"	8"	6"
DIÁMETRO EJE	3/4"	5/8"	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	1,750 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	1-1/4 HP / 900 W	1 HP / 750 W	3/4 HP / 570 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz	120 V- 60Hz	120 V- 60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50/ 15 min	50/ 15 min	50/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	7 h
PESO	31 kg	24 kg	14.6 kg
Características			
LENTES DE PROTECCIÓN	•	•	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•	•	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•	•	•
INTERRUPTOR SELLADO	•	•	•
Contenido			
DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO	2	2	2
	1	1	1
SUB. DIST.	\$7,531	\$5,238	\$4,192
MAYOREO	\$8,284	\$5,762	\$4,611
MENUDEO	\$9,112	\$6,338	\$5,072

ESMERILES DE BANCO

MONOFÁSICO



6" DIÁMETRO DE PIEDRA

550 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

3/4 HP



EB706



6" DIÁMETRO DE PIEDRA

343 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

1/2 HP



EB506A



6" DIÁMETRO DE PIEDRA

250 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

1/3 HP



EB406

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquirlas y lámpara.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO	EB706	EB506A	EB406
USO			
DIÁMETRO DE LA PIEDRA	6"	6"	6"
DIÁMETRO DEL EJE	1/2"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	550 W	343 W	250 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50/ 15 min	50/ 15 min	50/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	8 h
PESO	14.7 kg	9.4 kg	7.6 kg
Características			
LENTES DE PROTECCIÓN	•	•	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•	•	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•	•	•
INTERRUPTOR SELLADO	•	•	•
Contenido			
PIEDRAS ABRASIVAS	2	2	2
	1	1	1
SUB. DIST.	\$2,332	\$1,819	\$1,674
MAYOREO	\$2,565	\$2,001	\$1,841
MENUDEO	\$2,822	\$2,201	\$2,025

ESMERILES DE BANCO

ESMERIL DE BANCO



14" DIÁMETRO DE PIEDRA **120 W** **120 V** **1/6 HP**
POTENCIA VOLTAJE



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	EB35
USO	USO GENERAL
DIÁMETRO DE PIEDRA	5"
DIÁMETRO EJE	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,500 r/min
POTENCIA	120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	6 h
PESO	3.95 kg
Características	
LENTES DE PROTECCIÓN	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•
INTERRUPTOR SELLADO	•
Accesorios	
PIEDRAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO	2
MICAS DE PROTECCIÓN	2
DESCANSOS DE TRABAJO	2
📦	1
SUB DIST.	\$887
MAYOREO	\$976
MENUDEO	\$1,074

- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquirlas y lámpara.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.



LIJADORAS DE BANDA Y DISCO

LIJADORA DE BANDA Y DISCO



8" DISCO DE LIJA **4" x 36"**
BANDA DE LIJA

550 W **120 V** **3/4 HP**
POTENCIA VOLTAJE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Lijadora en horizontal y vertical.
- Características de lijado por disco:
 - Lijado en bisel de 0° a 60°;
 - Lijado en inglete de 0° a 45°;
 - Inclínación de la mesa de 0 a 45°.
- Características de lijado por banda:
 - Inclínación de banda de 0 a 90°;
 - Inclínación de mesa de 0 a 45°.

CÓDIGO	LE834
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 HP (550 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	8"
VELOCIDAD DE BANDA	658 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h
PESO	24.8 kg
📦	1
SUB DIST.	\$9,404
MAYOREO	\$10,344
MENUDEO	\$11,378

LIJADORA DE BANDA Y DISCO



6" DISCO DE LIJA **4" x 36"**
BANDA DE LIJA

373 W **120 V** **1/2 HP**
POTENCIA VOLTAJE

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Lijadora en horizontal y vertical.
- Características de lijado por disco:
 - Lijado en bisel de 0° a 60°;
 - Lijado en inglete de 0° a 45°;
 - Inclínación de la mesa de 0 a 45°.
- Características de lijado por banda:
 - Inclínación de banda de 0 a 90°;
 - Inclínación de mesa de 0 a 45°.

CÓDIGO	LE612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1/2 HP (373W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	8"
VELOCIDAD DE BANDA	550m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	N/D
TIEMPO DE OPERACIÓN	30min / 10min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h
PESO 17.6 KG	17.6 kg
📦	1
SUB DIST.	\$4,484
MAYOREO	\$4,932
MENUDEO	\$5,425

SIERRAS DE BANDA

SIERRAS DE BANDA

EXTRA PESADO 0-45° INCLINACIÓN DE LA MESA MONOFÁSICO

18" DIÁMETRO DE RUEDA

220 V VOLTAJE

3 HP



SB1018

14" DIÁMETRO DE RUEDA

120/220 V VOLTAJE

2 HP



SB1014

- Perilla de ajuste para la tensión de la seguenta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.

URRERA

GARANTÍA EN CS

\$ PVL



CÓDIGO	SB1018	SB1014
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE ASERRAR	11" (285 mm)	9-1/4" (235 mm)
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18.3" (46.5 cm)	13.58" (34.5 cm)
DIÁMETRO DE RUEDA	18"	14"
LONGITUD DE LA BANDA	3607 mm	2750 mm
ESPESOR DE LA BANDA	12.5-38 mm	6-25.4 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	400-500 / 900-1.100 m/min	360-440 / 800-1.000 m/min
TORQUE MÁXIMO	13.13 Nm	7.9 Nm
POTENCIA	3 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V ~60 Hz	120/220 V ~60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
TIPO DE MOTOR	Inducción	Inducción
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 x 10 min	50 x 10 min
PESO	165 kg	118 kg
INCLINACIÓN DE LA MESA	0-45° a la derecha	0-45° a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA	630 x 480 mm	535 x 435 mm
Accesorios		
GUÍA DE CORTE	•	•
MESA	•	•
CALIBRADOR DE INGLETE	•	•
BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS	•	•
✓	1	1
SUB DIST.	\$65,714	\$42,057
MAYOREO	\$72,285	\$46,263
MENUDEO	\$79,514	\$50,889

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

EXTRA PESADO



SSB18



SSB14

- Fabricada en Acero SK5.
- Ideal para cortar madera, plástico, caucho y metales no ferrosos.

CÓDIGO	ANCHO DE SEGUETA	DIENTES	LONGITUD TOTAL	PARA MODELO	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSB18	1" / 25 mm	3 dpp	142" / 3,607 mm	SB1018	1	\$854	\$939	\$1,033
SSB14	5/8" / 16 mm	4 dpp	108.2" / 2,750 mm	SB1014	1	\$608	\$669	\$736

URRERA



SIERRAS DE BANDA

USO MASTER 0-45° INCLINACIÓN DE LA MESA MONOFÁSICO

14" DIÁMETRO DE RUEDA

120 V VOLTAJE

1 HP



SB714

10" DIÁMETRO DE RUEDA

120 V VOLTAJE

1/2 HP



SB710

- Perilla de ajuste para la tensión de la seguenta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.

SURTEK

GARANTÍA EN CS

\$ PVL



CÓDIGO	SB714	SB710
USO	USO MASTER	USO MASTER
CAPACIDAD DE ASERRAR	33.5 x 16 cm	24.5 x 12 cm
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	8" (20cm)	4-4/5" (12cm)
DIÁMETRO DE RUEDA	14"	10"
LONGITUD DE LA BANDA	2480 mm	1790 mm
ESPESOR DE LA BANDA	12.66 mm	8 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	600 / 720 m/min	660 / 960 m/min
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.5 Nm
POTENCIA	1 HP	1/2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
TIPO DE MOTOR	Inducción	Inducción
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 x 10 min	50 x 10 min
PESO	92kg	40kg
INCLINACIÓN DE LA MESA	0-45° a la derecha	0-45° a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA	500 x 400 mm	340 x 340 mm
Accesorios		
GUÍA DE CORTE		
MESA		
CALIBRADOR DE INGLETE		
BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS		
✓	1	1
SUB DIST.	\$21,381	\$10,430
MAYOREO	\$23,519	\$11,473
MENUDEO	\$25,871	\$12,620

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

USO MASTER



SSB14A



SSB10

- Fabricada en Acero SK5.
- Ideal para cortar madera, plástico, caucho y metales no ferrosos.

CÓDIGO	ANCHO DE SEGUETA	DIENTES	LONGITUD TOTAL	PARA MODELO	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSB14A	1/2" / 13 mm	4 dpp	94.4" / 2,400 mm	SB714	1	\$448	\$493	\$542
SSB10	1/3" / 8.4 mm	6 dpp	70.4" / 1,790 mm	SB710	1	\$246	\$271	\$298

SURTEK



SIERRAS CALADORAS DE BANCO

SIERRAS CALADORAS DE BANCO CON PUERTO DE EXPULSIÓN DE RESIDUOS


0-45°
INCLINACIÓN
DE LA MESA

18" PROFUNDIDAD
DE GARGANTA

90 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE


SK818

- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.
- Mesa inclinable de 0-45°.
- Lámpara LED articulada

16" PROFUNDIDAD
DE GARGANTA

90 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE


SK816

- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.
- Mesa inclinable de 0-45°.
- Lámpara LED articulada.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS


CÓDIGO	SK818	SK816
USO		
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18"	16"
LONGITUD DE LA HOJA	5" / 127 mm	5" / 127 mm
CARRERA	19.5 mm	17.5 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	2" / 50 mm	2" / 50 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1.600 rpm	550-1.600 rpm
GARGANTA	18" / 457 mm	16" / 406 mm
CONSUMO ELÉCTRICO	0.09 kWh	0.09 kWh
POTENCIA	90 W	90 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	9 h	8 h
PESO	15.7 kg	11.4 kg
Accesorios		
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE	-	•
EJE FLEXIBLE	-	•
⊞	1	1
SUB DIST.	\$9,106	\$8,673
MAYOREO	\$10,017	\$9,540
MENUDEO	\$11,019	\$10,494

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO CON PIN DE SUJECCIÓN


PIN DE
SUJECCIÓN

5
PIEZAS



- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSK15	15	133 mm	101 mm	1	\$458	\$504	\$554

URREA



HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO


5
PIEZAS


- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSK18	18	133 mm	101 mm	1	\$434	\$477	\$525

URREA



SIERRA CALADORA DE BANCO CON COMPARTIMENTO PARA GUARDAR SEGUETAS


0-45°
INCLINACIÓN
DE LA MESA

16" PROFUNDIDAD
DE GARGANTA

90 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE


- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.
- Mesa inclinable de 0-45°.
- Lámpara LED articulada

*Puede usar los repuestos SSK15 y SSK18.

CÓDIGO	SK616A
USO	
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	16"
LONGITUD DE LA HOJA	5" (127 mm)
CARRERA	17.5 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	2" (50 mm)
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1600 r/min
GARGANTA	16" (406 mm)
CONSUMO ELÉCTRICO	0.09 kWh
POTENCIA	90 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h
PESO	10.8 kg (4.9 lb)
Accesorios	
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE	-
EJE FLEXIBLE	-
⊞	1
SUB DIST.	\$6,188
MAYOREO	\$6,807
MENUDEO	\$7,488

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS


SIERRA CINTA PARA METALES


550 W 120 V 3/4 HP
POTENCIA VOLTAJE

GARANTÍA
EN CS

SURTEK

\$ PVL



- Interruptor de encendido y seguridad.
- Perilla de ajuste de banda.
- Ruedas traseras para mejor desplazamiento.



CÓDIGO	CM512
USO	
POTENCIA	3/4 HP (550 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1780 rpm
TORQUE MÁXIMO	1.8 Nm
CAPACIDAD	4"
LONGITUD DE LA HOJA	1638 mm
ESPESOR DE LA HOJA	126 mm
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	10 cm
MÁXIMO ANCHO DE CORTE	15 cm
PESO	55 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$18,918
MAYOREO	\$20,810
MENUDEO	\$22,891

HOJA PARA CINTA PARA METALES



- Recomendado para Acero, aluminio y caucho.



SURTEK



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SCM12	Hoja p/cortadora metal 12" 4DP	1	\$943	\$1,037	\$1,141

SIERRAS DE INGLETE

SIERRAS DE INGLETE TELESCÓPICAS



12" DIÁMETRO DE DISCO

2 100 W
POTENCIA
120 V
VOLTAJE



SI912A

10" DIÁMETRO DE DISCO

2 100 W
POTENCIA
120 V
VOLTAJE



SI910A

- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte.
- Cortes en bisel hasta 45°
- Cortes en inglete hasta 45°
- Extensiones de mesa laterales para piezas más grandes.



CÓDIGO	SI912A	SI910A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	2100 W	2100 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	12" / 304,8 mm	10" / 254 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	4200 r/min	5000 r/min
EJE	1" / 25,4 mm	5/8" / 15,8 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min x 11 min	20 min x 11 min
PESO	16 kg / 32,2 lb	18,5 kg / 40,7 lb
Capacidad de corte		
INGLETE 0° + BISSEL 0°	10 cm x 33 cm	7,5 cm x 34 cm
INGLETE 45° + BISSEL 0°	10 cm x 22 cm	7,5 cm x 24 cm
INGLETE 0° + BISSEL 45°	5,5 cm x 33 cm	4,5 cm x 34 cm
INGLETE 45° + BISSEL 45°	5,5 cm x 22 cm	
Cantidad		
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1	1
BOLSA RECOLECTORA	1	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1	1
MORDAZA	1	1
LLAVE HEXAGONAL	1	1
Características		
GUÍA LÁSER	•	•
TELESCÓPICA DESLIZANTE	•	•
EP	1	1
SUB DIST.	\$10,897	\$9,698
MAYOREO	\$11,987	\$10,668
MENUDEO	\$13,186	\$11,735

SIERRA DE INGLETE TELESCÓPICA



- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte.
- Cortes en bisel hasta 45°
- Cortes en inglete hasta 45°
- Extensiones de mesa laterales para piezas más grandes.



CÓDIGO	SI710B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V/ 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10"
VELOCIDAD EN VACÍO	5000 r/min
EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 / 10 min
PESO	13 kg
Capacidad de corte	
INGLETE 0° + BISSEL 0°	7,2 cm x 30 cm
INGLETE 45° + BISSEL 0°	7,2 cm x 20 cm
INGLETE 0° + BISSEL 45°	4 cm x 30 cm
INGLETE 45° + BISSEL 45°	4 cm x 20 cm
Accesorios	
DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES	-
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1
BOLSA RECOLECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1
MORDAZA	1
LLAVE HEXAGONAL	1
Características	
GUÍA LÁSER	•
TELESCÓPICA DESLIZANTE	•
EP	1
SUB DIST.	\$5,737
MAYOREO	\$6,311
MENUDEO	\$6,942

SIERRAS DE INGLETE

SIERRA DE INGLETE COMPUESTA



10" DIÁMETRO DE DISCO

1800 W POTENCIA

120 V VOLTAJE



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Cortes en bisel hasta 45°
- Cortes en inglete hasta 45°
- Extensiones de mesa laterales para piezas más grandes.



CÓDIGO	SI810A
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10" / 254 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	4500 r/min
EJE	5/8" / 16 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min x 11 min
PESO	12 kg / 26,4 lb
Capacidad de corte	
INGLETE 0° + BISEL 0°	7,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 0°	7,5 cm x 9,5 cm
INGLETE 0° + BISEL 45°	4,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 45°	4,5 cm x 9,5 cm
Cantidad	
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1
BOLSA RECOLECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1
MORDAZA	1
LLAVE HEXAGONAL	1
Características	
GUÍA LÁSER	•
Ⓜ	1
SUB. DIST.	\$6,788
MAYOREO	\$7,467
MENUDEO	\$8,214

SIERRA DE INGLETE COMPUESTA



10" DIÁMETRO DE DISCO

1800 W POTENCIA

120 V VOLTAJE



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Cortes en bisel hasta 45°
- Cortes en inglete hasta 45°
- Extensiones de mesa laterales para piezas más grandes.



CÓDIGO	SI410B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10"
VELOCIDAD EN VACÍO	5000 r/min
EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 / 10 min
PESO	10 kg
Capacidad de corte	
INGLETE 0° + BISEL 0°	7,2 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BISEL 0°	7,2 cm x 9,5 cm
INGLETE 0° + BISEL 45°	4 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BISEL 45°	4 cm x 9,5 cm
Accesorios	
DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES	
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1
BOLSA RECOLECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1
MORDAZA	1
LLAVE HEXAGONAL	
Características	
GUÍA LÁSER	•
TELESCÓPICA	•
Ⓜ	1
SUB. DIST.	\$3,902
MAYOREO	\$4,292
MENUDEO	\$4,721

SIERRAS DE MESA

SIERRA DE MESA



10" DIÁMETRO DE DISCO

1 800 W POTENCIA

120/220 V VOLTAJE

24 HP



0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SM910
USO	
EJE DE DISCO	5/8"
VELOCIDAD	3,450 rpm
POTENCIA	2.4 HP (1,800 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 / 220 V - 60 Hz
FASES	2 ~
DISCO DE CORTE	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	27" x 20" / 685 mm x 510 mm
DIMENSIONES DE LA GUÍA	800 x 70 x 70 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 horas
PESO	150 kg
Profundidad de corte máximo	
A 90°	3-5/32" / 80 mm
A 45°	2-11/64" / 55 mm
Capacidad de corte máximo	
A LA DERECHA	30" / 762 mm
A LA IZQUIERDA	16" / 406 mm
	1
SUB DIST.	\$45,386
MAYOREO	\$49,925
MENUDEO	\$54,918

- Interruptor con sistema de paro de seguridad.
- Guarda de seguridad para el disco.
- Escala graduadas en mm/pulg.
- Extensiones de aluminio.
- Ducto para conexión de recolección de residuos.
- Ruedas retractiles para facil transporte.

SIERRA DE MESA COMPACTA



10" DIÁMETRO DE DISCO

1 560 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

2 HP



0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SM710
USO	
EJE DE DISCO	5/8"
VELOCIDAD	4,800 rpm
POTENCIA	2 HP (1,560 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
FASES	1 ~
DISCO DE CORTE	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	25-3/4" x 16" / 654 mm x 406 mm
DIMENSIONES DE LA GUÍA	
TIEMPO DE OPERACIÓN	
USO POR DÍA	
PESO	21.5 kg
Profundidad de corte	
A 90°	3" / 76.2 mm
A 45°	2-5/8" / 66.6 mm
Capacidad de corte máximo	
A LA DERECHA	
A LA IZQUIERDA	
	1
SUB DIST.	\$7,720
MAYOREO	\$8,492
MENUDEO	\$9,341

- Interruptor con sistema de paro de seguridad.
- Guarda de seguridad para el disco.
- Escala graduadas en mm/pulg.
- Ranuras especiales para adapta router o caladoras.

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE **MONOFÁSICO**



3/4"
BROQUERO
12 RANGOS DE VELOCIDAD
1100 W
POTENCIA
120 V **1 1/2 HP**
VOLTAJE



TC9114



3/4"
BROQUERO
16 RANGOS DE VELOCIDAD
750 W
POTENCIA
120 V **1 HP**
VOLTAJE



TC810

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	TC9114	TC810
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	228 - 2,380 rpm	200 - 3,600 rpm
BROQUERO	3/4"	3/4"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	16
CONO	B22	B22
CARRERA DEL HUSILLO	4-18/25" / 120 mm	4-18/25" / 120 mm
DIÁMETRO DE GIRO	20" / 508 mm	17" / 431.8 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	112 cm	113 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	62 cm	63 cm
POTENCIA	1-1/2 HP / 1,100 W	1 HP / 750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico	Inducción-monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO POR DÍA	12 h	12 h
TAMAÑO DE LA MESA	47.5 x 42.3 cm	32.5 x 32.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	59 x 40 cm	48.5 x 28.5 cm
PESO	120 kg	71.5 kg
☐	1	1
SUB DIST.	\$38,190	\$27,277
MAYOREO	\$42,009	\$30,005
MENUDEO	\$46,210	\$33,006

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE **MONOFÁSICO**



3/4"
BROQUERO
12 RANGOS DE VELOCIDAD
750 W
POTENCIA
120 V **1 HP**
VOLTAJE



TC734B



5/8"
BROQUERO
12 RANGOS DE VELOCIDAD
550 W
POTENCIA
120 V **3/4 HP**
VOLTAJE



TC658B

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	TC734B	TC658B
USO	USO MASTER	USO PROFESIONAL
VELOCIDAD SIN CARGA	250 - 3,100 rpm	250 - 3,100 rpm
BROQUERO	3/4"	5/8"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	12
CONO	B22	B16
CARRERA DEL HUSILLO	3-1/7" (80 mm)	3-1/7" (80 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	15" (381 mm)	13" (330.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	115 cm	122 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	69.5 cm	72 cm
POTENCIA	1 HP / 750 W	3/4" HP / 550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO POR DÍA	12 h	12 h
TAMAÑO DE LA MESA	296 x 296 mm	254 x 254 mm
TAMAÑO DE LA BASE	40 x 24 cm	40 x 24 cm
PESO	61.2 kg	49.7 kg
☐	1	1
SUB DIST.	\$12,898	\$11,024
MAYOREO	\$14,188	\$12,126
MENUDEO	\$15,607	\$13,339

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE BANCO

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO PESADO VELOCIDAD VARIABLE

MONOFÁSICO

1/2" BROQUERO **5 RANGOS DE VELOCIDAD**

550 W 120 V 3/4 HP
POTENCIA VOLTAJE HP



TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL VELOCIDAD VARIABLE MONOFÁSICO

5/8" BROQUERO **12 RANGOS DE VELOCIDAD**

550 W 120 V 3/4 HP
POTENCIA VOLTAJE HP



TB658B

SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL VELOCIDAD VARIABLE MONOFÁSICO

1/2" BROQUERO **5 RANGOS DE VELOCIDAD**

300 W 120 V 2/5 HP
POTENCIA VOLTAJE HP



TB512B

CÓDIGO	TB812A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	610 - 2,800 rpm
BROQUERO	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	5
CÓNO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" / 50 mm
DIÁMETRO DE GIRO	10" / 254 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	41 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	31 cm
POTENCIA	3/4 / 550 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 h
TAMAÑO DE LA MESA	19 x 16.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	34 x 21 cm
PESO	24.5 kg
✓	1
SUB. DIST.	\$9,821
MAYOREO	\$10,803
MENUDEO	\$11,883

CÓDIGO	TB658B	TB512B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
VELOCIDAD SIN CARGA	276 - 2,950 rpm	750 - 3,200 rpm
BROQUERO	5/8"	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	5
CÓNO	B16	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" (60 mm)	2" (50 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	10" (254 mm)	8" (203.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	35 cm	21 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	—	—
POTENCIA	3/4 HP / 550 W	2/5 HP / 300 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO POR DÍA	7 h	7 h
TAMAÑO DE LA MESA	197 x 193 mm	165 x 165 mm
TAMAÑO DE LA BASE	—	—
PESO	26.5 kg	14 kg
✓	1	1
SUB. DIST.	\$7,000	\$3,185
MAYOREO	\$7,700	\$3,504
MENUDEO	\$8,470	\$3,854

BROQUERO CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO PESADO

TBCHK812



TBCHK812



CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TBCHK812	1/2"	B16	1	\$393	\$432	\$475

BROQUEROS CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

119413 **119414**



119413



119414



CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	COMPATIBILIDAD	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119413	1/2"	B16	TB512	1	\$206	\$227	\$250
119414	5/8"	B16	TC658A	1	\$295	\$325	\$358

TALADRO MAGNÉTICO

TALADRO MAGNÉTICO 1/2"



1700 W POTENCIA
120/220 V VOLTAJE
1/2" BROQUERO



BROCAS PARA TALADRO
PÁGINA 711



- Base de iman electromagnetico que se adhiere a una placa de metal de hierro, acero inoxidable y otros materiales.
- Protección de motor con sistema de apagado automático por bajo voltaje.
- Tanque de enfriamiento y lubricación.
- Para trabajos en vertical y horizontal.



CÓDIGO	TMG950
USO	
POTENCIA	1,700 W
AMPERAJE	15.5 A
VOLTAJE	120 / 220 V
TAMAÑO DEL BROQUERO	1/2" (13 mm)
ENCASTRE	19 mm / 3/4" Tipo Weldon
VELOCIDAD	100-810 rpm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE ANULAR	1 3/8" / 35 mm
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	2" / 50 mm
TENSIÓN / FRECUENCIA	110V / 60HZ
FUERZA MAGNÉTICA	15,500 N
⊞	1
SUB DIST.	\$22,728
MAYOREO	\$25,001
MENUDEO	\$27,501

TORNO PARA MADERA

TORNO PARA MADERA VELOCIDAD VARIABLE



12" DE VOLTEO

550 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

3/4 HP



CÓDIGO	TM612
USO	
POTENCIA	3/4 HP (550 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	600-2,400 rpm
CONSUMO ENERGÉTICO	7A
VOLTEO	12" / 305 mm
DIÁMETRO DE EJE	36" / 914 mm
PESO	85 kg / 187.3 lb
⊞	1
SUB DIST.	\$24,134
MAYOREO	\$26,547
MENUDEO	\$29,202

- Interruptor de seguridad.
- Un cabezal fijo y uno móvil para fácil ajuste.

TROMPOS DE PISO

TROMPOS DE PISO PARA MADERA



1" DIÁMETRO DE COLLET
1560 W
 POTENCIA
220 V
 VOLTAJE
2 HP



TR702A

- Mesa de trabajo de hierro fundido de alta resistencia rectificada con precisión.
- Interruptor magnético con protector térmico.
- Extensión de hierro fundido rectificada a precisión para apoyo adicional.



1/2" DIÁMETRO DE COLLET
750 W
 POTENCIA
120 V
 VOLTAJE
1 HP



TR701A

- Mesa de trabajo de hierro fundido de alta resistencia rectificada con precisión.
- Interruptor magnético con protector térmico.
- Extensión de hierro fundido rectificada a precisión para apoyo adicional.



CÓDIGO	TR702A	TR701A
USO		
DIÁMETRO DEL EJE	1"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 y 10,000 RPM	9,000 RPM
CARRERA DEL EJE	75 mm	22 mm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.8 Nm
BOQUILLAS PARA BROCAS	1/4"; 1/2"	1/4"; 1/2"
POTENCIA	2HP / 1,500W	1 HP / 750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
GUARDA DE EJE Y VALLA DE HIERRO FUNDIDO.	300 x 128mm	220 x 58mm
DIENSIONES DE LA MESA	610 x 535 mm	45 x 400 mm
TAMAÑO DE LA MESA	610 x 533 mm	452 x 395 mm
TAMAÑO DE LA VALLA	300 x 128 mm	220 x 58 mm
DIMENSIONES	680 x 680 x 950 mm	750 x 540 x 570 mm
PESO	125 kg	73 kg
SUB. DIST.	1	1
MAYOREO	\$44,890	\$23,965
MENUDEO	\$49,379	\$26,362
	\$54,317	\$28,998

JUEGO DE CABEZAL Y CORTADORES PARA TROMPO DE MADERA



13 PIEZAS



CONTENIDO /CONTENT			
Terminado /Finish	Cortadora /Cutter		
	Rebajadora. Rabbeting.		Clásica. Ogee.
	Chañán. Chamfer.		Redondear. Double radius.
	Media caña cóncavo. Double radius-concave.		Esfera. Bead.
	Redondeadora. Roundover.		Doble esfera. Double bead-wave.
	Redondeadora de moldura. Bead and valute.		Nariz de toro. Bull nose.
	Acanalador. Roundover - ogee.		Redonda con flauta. Roundover - flute.
	Clásica. Ogee.		Redondeadora clásica con flauta. Roundover - ogee - flute.
		Eje de 1" y dos adaptadores de 3/4" y 1/2". 1" Bore and two 3/4" - 1/2" bushings.	

- Eje del cabezal: 1" y adaptadores de 3/4" y 1/2".
- 13 cortadores de: 40 mm x 4 mm x 16,39 mm.
- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Juego de cabezal y cortadores para trompo de madera.

CÓDIGO	EJE	ADAPTADORES	CORTADORES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCTR13	1"	3/4": 1/2"	13 pz	1	\$5.618	\$6.180	\$6.798

