


## BOMBAS

### BOMBA PERIFÉRICA

- USO DOMÉSTICO
- NOM
- Temperatura de trabajo 35°C
- Ventilación externa
- Cuerpo de hierro fundido

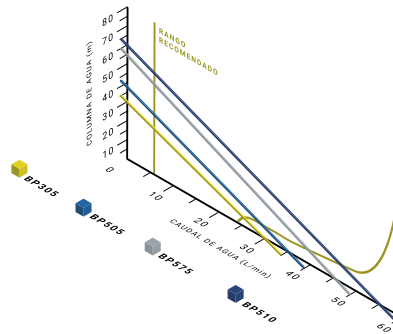

CÓDIGO	BP305
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	1/2 HP
EMBOBINADO	Aluminio
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	35 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 rpm
ALTURA MÁXIMA	35 m
Ø SUCCIÓN	1" NPT
Ø DESCARGA	1" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	20 L/min a 13m
CICLO DE TRABAJO	30 min/20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas
DIMENSIONES LARGO, ANCHO, ALTO	26.5 x 12 x 15.7 cm
PESO	4.6 kg
	1

- Impulsor de latón.
- Estas bombas sumergibles Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.
- Embobinado de aluminio.
- Velocidad del motor de 3450 rpm.
- Cuerpo de hierro fundido con pintura anticorrosiva.
- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que necesitan presiones altas.
- Ideal para instalaciones en sistemas hidroneumáticos.
- Instállese lo mas cercano al espejo de agua.

## COMPRESORES Y ACCESORIOS

### COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

- Caudal 5.7 CFM
- 127 V
- 1.5 HP

- USO DOMÉSTICO

- Capacidad de tanque 40 L



COMP340

- USO DOMÉSTICO

- Capacidad de tanque 25 L



COMP325

- Ideal para necesidades básicas en el hogar o donde el aire comprimido a utilizar es de bajo consumo.

CÓDIGO	COMP340	COMP325
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	1.5 HP	1.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,350 r/min	3,350 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L	25 L
CAUDAL (CFM)	5,7	5,7
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)
ACCESORIOS		
VÁLVULA DE DRENE 1/4"	•	•
ASA Y RUEDAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	•	•
	1	1



### COMPRESOR 12 V

- USO DOMÉSTICO



- Manómetro incluido.
- Incluye boquillas.
- Cordón del encendedor de su auto y el adaptador a la válvula.

CÓDIGO	PRESIÓN	VOLTAJE	Ø	MAYOREO	MENUDEO
140965	250 psi	17.5 kg/cm <sup>2</sup>	12 V	1	\$318 \$350 \$385

### MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE

- USO PROFESIONAL



108151

- Conexiones macho de bronce de 1/4" NPT en ambos extremos.
- Soporta 300 psi de presión.

CÓDIGO	DIÁMETRO X LONGITUD	Ø
108151	1/4" x 25' (7.5 m)	1
108152	1/4" x 50' (15 m)	1
108153	3/8" x 25' (7.5 m)	1
108154	3/8" x 50' (15 m)	1