


BOMBAS

BOMBAS SUMERGIBLES AGUA LIMPIA


\$ PVL

35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA **NOM**

BOBINA DE COBRE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO **MODO ENCENDIDO**



BSL505

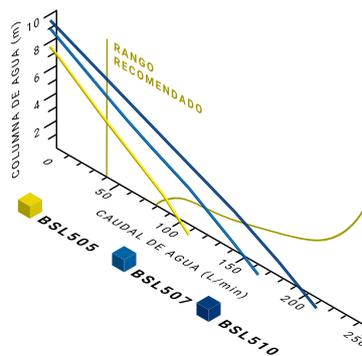

- Embobinado de cobre.
- Impulsor de poliamida altamente resistente y rígido.
- Estas bombas sumergibles Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.
- Permite el paso de partículas de hasta 5 milímetros.
- Cuenta con interruptor / flotador que apaga la bomba cuando no hay agua evitando que la bomba trabaje en seco.
- Se utiliza principalmente para el llenado de tinacos, desagües de albercas y aplicaciones domésticas.


CÓDIGO	BSL510	BSL507	BSL505
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	208 L/min	165 L/min	108 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3350 rpm	3150 rpm	3150 rpm
ALTURA MÁXIMA	8,5 m	8,5 m	8 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	8 m	7 m	5 m
Ø DESCARGA	1", 1-1/4", 1-1/2"	1", 1-1/4", 1-1/2"	1", 1-1/4", 1-1/2"
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	139 L/min a 6 metros	79 L/min a 5 metros	83 L/min a 3 metros
CICLO DE TRABAJO	50 min/20 min	50 min/20 min	50 min/20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	22 x 33 cm	22 x 33 cm	22 x 33 cm
CABLE DE ALIMENTACIÓN	11 metros	10 metros	8 metros
PESO	5 kg	4,2 kg	4,1 kg
MAYOREO	\$1,829	\$1,589	\$1,450
MENUDEO	\$2,122	\$1,843	\$1,682

BOMBAS SUMERGIBLES AGUA SUCIA


\$ PVL

35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA SUMERGIBLE EN AGUA SUCIA **NOM**

BOBINA DE COBRE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO **MODO ENCENDIDO**



BS515



- Embobinado de cobre.
- Impulsor de poliamida altamente resistente y rígido.
- Estas bombas sumergibles Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.
- Permite el paso de partículas de hasta 35 milímetros.
- Cuenta con interruptor / flotador que apaga la bomba cuando no hay agua evitando que la bomba trabaje en seco.
- Se utiliza principalmente para el desagüe de fosas, albercas, estanques, bombear agua a tinacos.

CÓDIGO	BS515	BS510
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1-1/2 HP	1 HP
FUNCIÓN	Agua sucia	Agua sucia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	233 L/min	216 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3350 rpm	3350 rpm
ALTURA MÁXIMA	8 m	8 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	5 m	5 m
Ø DESCARGA	1", 1-1/4", 1-1/2"	1", 1-1/4", 1-1/2"
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	125 L/min a 7 metros	103 L/min a 6 metros
CICLO DE TRABAJO	50 min/20 min	50 min/20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	22 x 34 cm	22 x 34 cm
CABLE DE ALIMENTACIÓN	8 metros	8 metros
PESO	5,7 kg	5,2 kg
MAYOREO	\$1,829	\$1,735
MENUDEO	\$2,122	\$2,013

4

HERRAMIENTAS DE PODER