

TORNILLOS DE BANCO.

NUEVO PRODUCTO **NUEVO**

EXTRA PESADO

GIRA 360°
BASE GIRATORIA

HIERRO NODULAR
MATERIAL DEL CUERPO

100 AÑOS DE GARANTÍA


VENTAJAS

● **MORDAZA**
con textura diamante.

● **MORDAZAS FIJAS**
que sostienen tubería de
forma segura.



BENEFICIOS

● **LUBRICACIÓN DE POR VIDA**
grasa permanente sellada interna-
mente.

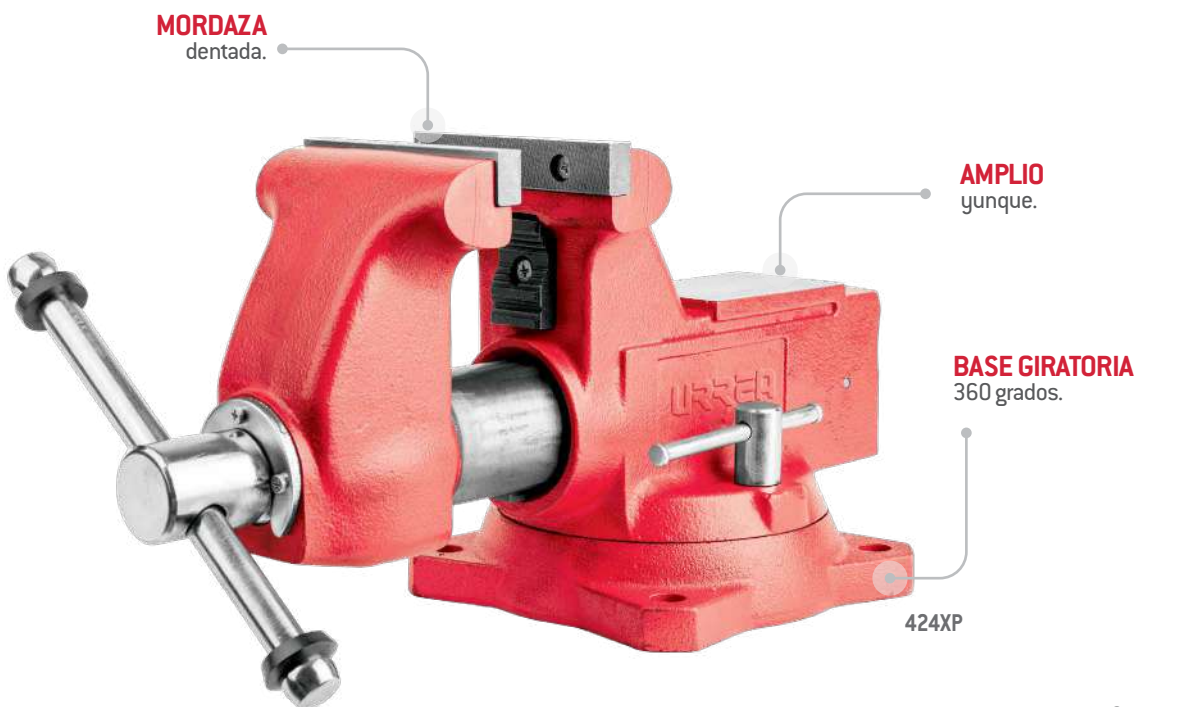

USO:

Excelente para objetos con formas irregulares.



CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADO EN**
acero dúctil.

● **SELLADO TOTAL**
puede usarse en el
exterior.

CÓDIGO	LARGO TOTAL (A)	ANCHO DE QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	PROFUNDIDAD DE BOCA (D)	MORDAZA PARA TUBO	RESISTENCIA DEL MATERIAL	FUERZA DE SUJECIÓN
424XP	348 mm	114.3 mm	114.3 mm	90 mm	2-1/2"	60 000 PSI	30 KN
425XP	465 mm	139.7 mm	139.7 mm	95 mm	3"	60 000 PSI	40 KN
426XP	428 mm	165.5 mm	165.5 mm	102 mm	3-1/2"	60 000 PSI	60 KN
428XP	487 mm	203.2 mm	190.5 mm	121 mm	3-1/2"	60 000 PSI	80 KN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE MORDAZA	PESO	
424XP	Tornillo de banco	4.5"	17.5 kg	1
425XP	Tornillo de banco	5.5"	22 kg	1
426XP	Tornillo de banco	6.5"	30 kg	1
428XP	Tornillo de banco	8"	47 kg	1



**PRODUCTO
NUEVO**

TORNILLO DE BANCO MULTIPRÓPOSITO.

USO INDUSTRIAL




GIRA 360°
BASE GIRATORIA

HIERRO
NODULAR
MATERIAL DEL CUERPO

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MORDAZA** con textura diamante.
- **MORDAZAS FIJAS** que sostienen tubería de forma segura.
- **GIRO DE LA MANDÍBULA** 90° a la izquierda y a la derecha.

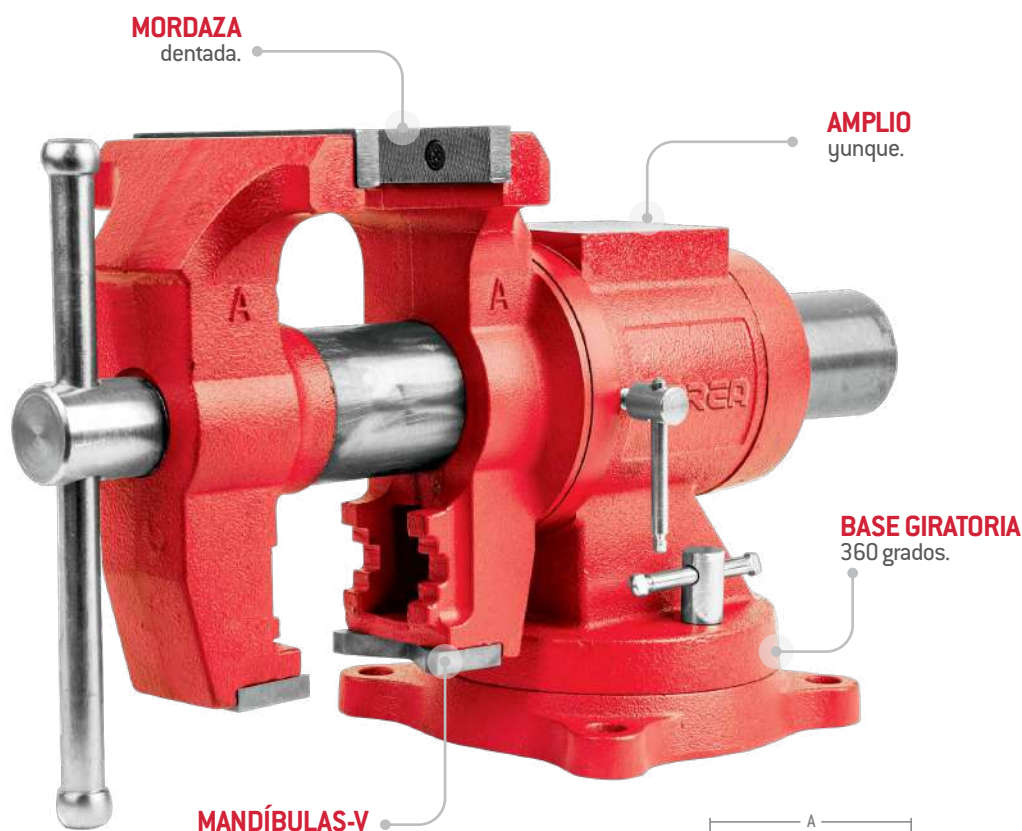

USO:

Excelente para objetos con formas irregulares.

BENEFICIOS

- **LUBRICACIÓN DE POR VIDA** grasa permanente sellada internamente.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADO EN** acero dúctil.
- **SELLADO TOTAL** puede usarse en el exterior.

CÓDIGO	LARGO TOTAL (A)	ANCHO DE QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	PROFUNDIDAD DE BOCA (D)	MORDAZA PARA TUBO	RESISTENCIA DEL MATERIAL	FUERZA DE SUJECIÓN
425MP	418 mm	125 mm	125 mm	67 mm	2"	30 000 PSI	35 KN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE MORDAZA	PESO	
425MP	Tornillo de banco	5"	15 kg	1



TORNILLO DE BANCO


FOY





PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

10 años
GARANTÍA

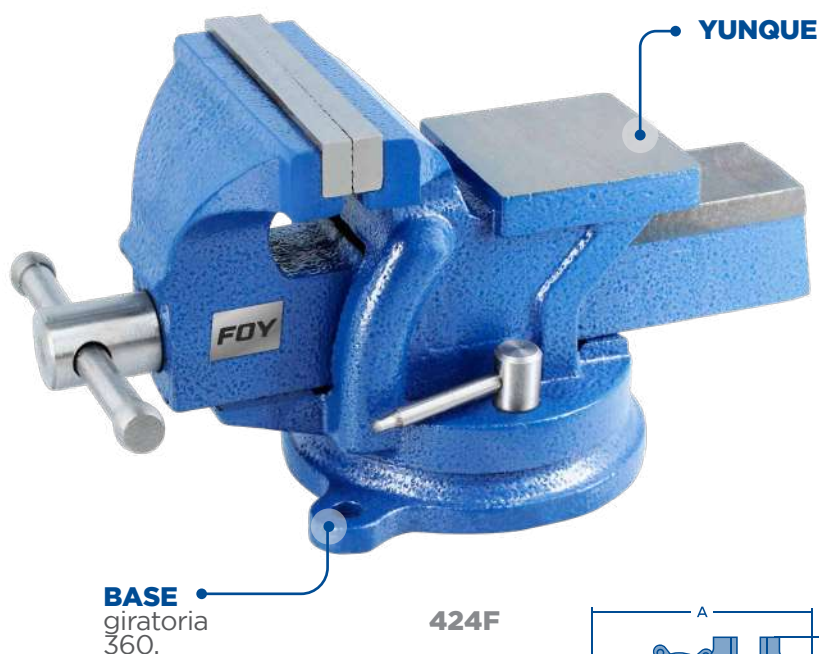

424F



USO

Sujeción de piezas.

CARACTERÍSTICAS

● **TIPO DE BASE:**
rotatoria.

● **FABRICADO**
en hierro fundido.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	PROFUNDIDAD DE BOCA (D)
424F	235 mm	100 mm	90 mm	50 mm
425F	236 mm	125 mm	90 mm	50 mm
426F	280 mm	150 mm	100 mm	55 mm
428F	340 mm	200 mm	135 mm	68,6 mm

CÓDIGO	ANCHO DE QUIJADA	APERTURA MÁXIMA	FUERZA SUJECIÓN	
424F	4"	90 mm	10 kN	1
425F	5"	90 mm	10 kN	1
426F	6"	100 mm	15 kN	1
428F	8"	135 mm	20 kN	1



*Estos productos no cuentan con promoción.

NUEVO PRODUCTO
NUEVO

JUEGO DE PINZAS DE PRECISIÓN ESD.

9
PIEZAS

**FABRICADAS EN ACERO
INOXIDABLE**



100 AÑOS
DE GARANTÍA

BENEFICIOS

- **PARA USO EN** tareas de precisión.

VENTAJAS

- **INHIBE LA** carga electrostática.



ESTUCHE DE TELA
que mantiene la
herramienta ordenada.



CONTENIDO

Pinza punta fina 122 mm
Pinza punta fina 135 mm
Pinza punta fina 140 mm
Pinza planas de cabeza redonda 122 mm
Pinza punta super fina 122 mm
Pinza punta curva 45° 117 mm
Pinza punta fina 127 mm
Pinza punta curva 30° 117 mm
Pinza cabeza plana 119 mm

USO

pinzas de precisión de alta calidad para todo tipo de trabajo fino y detallado.

CARACTERÍSTICAS

- **PROTECCIÓN** ESD.
- **FABRICADAS EN** acero inoxidable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JPPU9	Juego de pinzas de precisión ESD	9	1

NUEVO **PRODUCTO NUEVO**

BENEFICIOS

- **PARA USO EN** múltiples tareas.

VENTAJAS

- **VARIEDAD DE** puntas y herramientas.

- **LA CAJA PLÁSTICA MANTIENE** la herramienta ordenada.

CAJA PLÁSTICA.



USO:

Ideales para una amplia variedad de tareas electrónicas, de mantenimiento, armado y desarmado.

CARACTERÍSTICAS

- **ACABADO** cromado.
- **PUNTAS DE** cromo-vanadio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JDPU117	Juego para reparación de equipos electrónicos	117	1



JUEGO PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.

117
PIEZAS

28 mm
LONGITUD DE PUNTAS

CROMO-VANADIO
FABRICADO EN Cr-V

1/4"
ZANCO

100 AÑOS DE GARANTÍA

PARA REPARACIÓN DE:



Teléfono celular



Tablet



Televisión



Computadora portátil



Computadora de escritorio



Cámara digital



Impresora



Videojuegos

CONTENIDO

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

PHILLIPS®	
PH0000	PH000
PH000	PH00
PH00	PH0
PH0	PH1
PH1	PH2
PH0000	

PHILLIPS® ESPECIAL	
PH2	
PHILLIPS® PINHEAD	
PH2.5	

PUNTA PLANA	
1.0	1.3
1.3	1.5
1.5	2.0
2.0	2.5
2.5	3.5
3.0	4.0
1.0	

PUNTA CAJA	
M 2.5	M 4.0
M 3.5	M 5.0
M 4.5	M 5.5
M 3.0	

HEXAGONAL	
0.7	1.3
1.0	2.0
1.5	3.0
2.5	4.0
3.5	5.0
4.5	6.0
0.9	

TORX®	
T1	T2
T3	T4
T5	T6
T7	T8
T9	T10
T15	T20

TAMPER TORX®	
T6H	T7H
T8H	T9H
T10H	T15H
T20H	T25H

TRIWING	
PZ000	PZ1
PZ0	PZ2
PZ00	

TRIWING	
0.6	1.5
1.5	2.3
2.0	3.0
0.6	

PENTALOBULAR	
0.8	0.8
1.2	1.2
1.5	2.0

CUADRADA	
2.3	
2.6	
8.0	

CUADRADA	
#0 (2.0 mm)	
#1 (2.5 mm)	
#2 (3.0 mm)	

TRIANGULAR	
2.0	2.7
2.3	3.0

GAME BIT	
G3.8	
G4.5	

SIM	
0.8	

ACCESORIOS

1	Destornillador
1	Extensión metálica
1	Extensión de plástico
1	Pinzas curvas
3	Palancas de plástico
1	Adaptador 1/4"
1	Magnetizador
1	Mini copa de succión
1	Aguja para remover SIM
4	Triángulos delgados
4	Triángulos gruesos

NUEVO **PRODUCTO NUEVO**

BENEFICIOS

- **PARA USO EN** múltiples tareas.

VENTAJAS

- **VARIEDAD DE** puntas y herramientas.

- **LA CAJA MANTIENE** la herramienta ordenada.

ESTUCHE
de aluminio.



USO:

Ideales para una amplia variedad de tareas de mantenimiento, armado y desarmado.

CARACTERÍSTICAS

- **DESTORNILLADOR** de aluminio.
- **PUNTAS DE** acero S2.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JDPU48	Juego de destornillador con puntas intercambiables	49	1



JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES.

49
PIEZAS

28mm
LONGITUD DE PUNTAS

ACERO S2
MATERIAL DE PUNTAS

ESTUCHE DE ALUMINIO

1/4"
ZANCO

100 AÑOS
DE GARANTÍA

CONTENIDO

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

PHILLIPS® 		PUNTA PLANA 		PUNTA CAJA 	
PH000	PH0	1.0	3.0	M 2.5	M 4.0
PH00	PH1	1.5	3.5	M 3.5	M 5.0
PHILLIPS® PINHEAD 		2.0	4.0	M 4.5	M 5.5
PH2.5		2.5		M 3.0	
HEXAGONAL 		TAMPER TORX® 		TORX® 	
0.7	2.5	T5H	T9H	T2	
0.9	3.0	T6H	T10H	T3	
1.3	3.5	T7H	T15H	T4	
1.5	4.0	T8H	T20H		
2.0					
PENTALOBULAR 		TRIWING 		CUADRADA 	
P2		0.6	2.0	2.6	
P5		1.0	2.5	3.0	
P6					
CUADRADA 		TRIANGULAR 		SIM 	
#0 (2.0 mm)		2.0		0.8	
#1 (2.5 mm)		2.3			
#2 (3.0 mm)		3.0			

ACCESORIOS

1 Destornillador

NUEVO **PRODUCTO NUEVO**

BENEFICIOS

- **PARA USO EN** múltiples tareas.

VENTAJAS

- **VARIEDAD DE** puntas y herramientas.

- **LA CAJA MANTIENE** la herramienta ordenada.

ESTUCHE
de aluminio.



USO:

Ideales para una amplia variedad de tareas de mantenimiento, armado y desarmado.

CARACTERÍSTICAS

- **PUNTAS MARCADAS** por color para rápida identificación.
- **PUNTAS DE** acero S2.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JDPU26	Juego de 26 destornilladores de precisión puntas intercambiables	26	1



JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES.

26
PIEZAS

 **39mm**
LONGITUD DE PUNTAS

 **ACERO S2**
MATERIAL DE PUNTAS

 **ESTUCHE DE ALUMINIO**

 **1/4"**
ZANCO

100 AÑOS
DE GARANTÍA

CONTENIDO

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

PHILLIPS® 		PUNTA PLANA 	
PH000	PH0	1.5	2.5
PH00		1.7	3.0

PHILLIPS® PINHEAD 		HEXAGONAL 	
PH2.5		1.5	2.5

TORX® 		TAMPER TORX® 	
T1	T4	T6H	T10H
T2	T5	T8H	T15H
T3			

PENTALOBULAR 		TRIWING 	
P2	P5	2.6	

CUADRADA 		TRIANGULAR 	
2.6		3.0	

ACCESORIOS

1	Destornillador
1	Pinza

CARRETILLAS REFORZADAS CON BASTIDOR METÁLICO HERRAJES TIPO AMERICANO



CAT402



CAT452



CAT502



CAT552



CAT602

Exceden la norma federal KKK-W-291F.

CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA CARRETILLAS SURTEK



PINTURA:
Electrostática termo endurecida para mejor adhesión a la lámina que brinda mayor duración.



FRENTE CARRETILLA:
Con diseño plano tipo embudo que facilita el manejo de los materiales al vaciar, despachar y limpiar la carretilla.



ENGARGOLADO:
Conchas con engargolado perfecto que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.




SOPORTES DELANTEROS:
Con doble vena y doblez que brinda mayor resistencia.




RIN:
Nueva geometría para darle mayor resistencia e incrementar la capacidad de carga. Borde reforzado para mejor sujeción de la llanta.




NEUMÁTICA



REFORZADA



SÓLIDA



IMPONCHABLE

LAS LLANTAS SURTEK:
Son de 16" de diámetro. Hay 4 tipos según la necesidad. Las llantas neumáticas se inflan entre 20 a 25 PSI.



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

**100 AÑOS
DE GARANTÍA**

5 RAZONES POR LAS QUE ES UNA MEJOR CARRETILLA

TIPO DE MEJORA	ANTES	AHORA
NUEVO ESTABILIZADOR mejora la estabilidad de la carretilla y aumenta la capacidad de carga sin deformación, al tener mayor área de contacto en el suelo.		
SOPORTE LATERAL cuenta con mayor resistencia gracias a sus bordes engargolados.		
SOPORTE DELANTERO cuenta con venas de refuerzo y con nueva orientación que eleva la capacidad de carga.		
MÁS CON MENOS ESFUERZO Nuevo centro de gravedad, la rueda se acercó a la concha lo que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo.		
MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Gracias a todas estas mejoras, la nueva carretilla reforzada soporta 20% de peso que los modelos anteriores.		

NUEVO

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	CALIBRE DE LA CONCHA	CAPACIDAD EN PIES ³	CAPACIDAD EN LITROS	COLOR		SE ARMA CON			SUSTITUYE A	
							BASTIDOR	CONCHA	ACCESORIOS	SIN CHUMACERA	HERRAJE AMERICANO
CAT402	Neumática	22	4	65	Blue	3	CATB	CS40	CATR2	CT402	CS402
CAT404	Reforzada	22	4	65		3			CATR4	CT404	CS404
CAT40S	Sólida	22	4	65		3			CATR5	CT40S	CS40S
CAT40X	Imponchable	22	4	65		3			CATR6	CT40X	CS40X
CAT452	Neumática	20	4.5	75	Yellow	3		CS45	CATR2	CT452	CS452
CAT454	Reforzada	20	4.5	75		3			CATR4	CT454	CS454
CAT45S	Sólida	20	4.5	75		3			CATR5	CT45S	CS45S
CAT45X	Imponchable	20	4.5	75		3			CATR6	CT45X	CS45X
CAT502	Neumática	20	5	80	Blue	3		CS50	CATR2	CT502	CS502
CAT504	Reforzada	20	5	80		3			CATR4	CT504	CS504
CAT50S	Sólida	20	5	80		3			CATR5	CT50S	CS50S
CAT50X	Imponchable	20	5	80		3			CATR6	CT50X	CS50X
CAT552	Neumática	20	5.5	85	Black	3		CS55	CATR2	CT552	CS552
CAT554	Reforzada	20	5.5	85		3			CATR4	CT554	CS554
CAT55S	Sólida	20	5.5	85		3			CATR5	CT55S	CS55S
CAT55X	Imponchable	20	5.5	85		3			CATR6	CT55X	CS55X
CAT602	Neumática	20	6	105	Red	3		CS60	CATR2	CT602	CS602
CAT604	Reforzada	20	6	105		3			CATR4	CT604	CS604
CAT60S	Sólida	20	6	105		3			CATR5	CT60S	CS60S
CAT60X	Imponchable	20	6	105		3			CATR6	CT60X	CS60X

JUEGOS DE LLANTAS PARA CARRETILLAS



CATR2

USO

Para carretillas reforzadas con chumacera herrajes tipo americano 4 barrenos

CARACTERÍSTICAS

- **CON CHUMACERA**
herrajes tipo americano (4 barrenos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE LLANTA	
CATR2	Juego de partes para carretilla	Neumática	1
CATR4	Juego de partes para carretilla	Reforzada	1
CATRS	Juego de partes para carretilla	Sólida	1
CATRX	Juego de partes para carretilla	Imponchable	1

REFACCIONES PARA CARRETILLAS



**PRODUCTO
NUEVO**



CSJT



CSSC



CATB



CATCH



CATEJ



CATSD



CATSE



CATSL

USO

Para carretillas reforzadas con chumacera herrajes tipo americano 4 barrenos

NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CATB	Bastidor tubular para carretilla reforzada	1
CATSD	Par de soportes delanteros reforzados	1
CATSL	Par de soportes laterales para carretilla reforzada	1
CATEJ	Eje para llanta de carretilla reforzada	1
CATCH	Par de chumaceras para carretilla reforzada	1
CATSE	Par de soportes estabilizadores para carretilla reforzada	1
CSSC	Soporte central para carretilla	1
CSJT	Juego de tornillos para carretilla	1

*Estos productos no cuentan con promoción.

CUTTER DE ALIMENTACIÓN RÁPIDA



**PRODUCTO
NUEVO**



**10 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **CAMBIO AUTOMÁTICO**
de navaja.



REPNF5



REPCUTF25

USO

Producto multifunción útil para cortar una gama diversa de materiales como lo son tela, papel, plástico entre otros.

Cumple con GGG-K-494C

CARACTERÍSTICAS

- **NAVAJA**
de CUTF25 con 8 puntas y
0.7 mm de espesor.

- **DUREZA DE NAVAJAS**
61-63 HRc.

- **ESPESOR DE NAVAJAS**
0,7 mm

CÓDIGO	NOMBRE	LARGO DE NAVAJA	ANCHO DE NAVAJA	NAVAJAS EN EMPAQUE	
CUTF25	Cutter de alimentación rápida	126 mm	25 mm	3	1
REPCUTF25	Repuestos de navaja	126 mm	25 mm	10	1
REPNF5	Repuestos de navaja utilitaria	61.5 mm	18 mm	10	1



JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

19
PIEZAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**

VENTAJAS

- **CAJA PLÁSTICA**
con mango plegable.
- **PRÁCTICO**
tamaño.

BENEFICIOS

- **FACILIDAD DE**
transporte y almacenamiento.

CAJA DE PLÁSTICO
de alta resistencia.

ESMERILADORA
4-1/2" 550 W.

OREJERAS
ajustables 30 dB.

LENTE
antirrayaduras.

MANGO
bimaterial.

USOS

Trabajos de corte y desbaste, construcción en general.

CONTENIDO

1	Caja plástica 21"
1	Esmeriladora 4-1/2" 550 W
5	Disco tipo 27 4-1/2" x 1/8"
5	Disco tipo 27 4-1/2" x 1/4"
1	Guantes Nylon-Poliuretano talla G
1	Orejeras ajustables
1	Flexómetro anti-impacto 5 m
3	Pinzas de presión bimaterial
1	Lente de seguridad transparente

CARACTERÍSTICAS

- **DISEÑO DE**
alta resistencia.
- **ALMACENAMIENTO**
máximo de 31,500 cm³.

CÓDIGO
JP19

PIEZAS
19


1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN

12
PIEZAS



**PRODUCTO
NUEVO**

VENTAJAS

- **CAJA PLÁSTICA**
de alta resistencia

BENEFICIOS

- **CONTIENE LAS**
herramientas imprescindibles
para trabajos de carpintería.



CONTENIDO

- 1 Martillo de uña curva 16 Oz
- 1 Destornillador azul punta Phillips® #2 1/4" x 4"
- 1 Destornillador azul punta plana 1/4" x 4"
- 1 Escuadra de carpintero 12"
- 1 Juego de 3 embutidores
- 1 Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"
- 2 Prensa rápida tipo resorte 8"
- 1 Lente de seguridad transparente
- 1 Caja portaherramientas plástica 17"

CARACTERÍSTICAS

- **FACILIDAD DE**
transporte y almacenamiento.

CÓDIGO
JC12

PIEZAS
12





**PRODUCTO
NUEVO**

CINTA SELLA ROSCAS.



VENTAJAS

- **MAYOR GROSOR**
que cubre mayor
parte de superficie.

BENEFICIOS

- **PRODUCTO**
de alta calidad.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	PTFE
Densidad	0.95 g/cm ³
Resistencia de temperatura	-260°C ~ 280°C
Porcentaje de elongación	50-100%

CARACTERÍSTICAS

- **EVITA FUGAS DE AGUA**
en tuberías y llaves de paso.
- **RESISTE HUMEDAD**
y altas temperaturas.
- **NO APORTA SUSTANCIAS**
químicas a los fluidos.
- **DIFICULTA LA**
formación de baterías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DÍAMETRO	ANCHO	GROSOR	
CSE01	Cinta sella roscas	7 m	56 mm	1/2"	0.11 mm	1
CSE02	Cinta sella roscas	13 m	56 mm	1/2"	0.11 mm	1
CSE03	Cinta sella roscas	13 m	56 mm	3/4"	0.11 mm	1
CSE04	Cinta sella roscas	13 m	56 mm	1"	0.11 mm	1

