













TAMAÑO DE DISCO INCLINACIÓN DE LA MESA



VENTAJAS

 ALTURA DE CORTE
 MESA DE CORTE ajustable.

ajustable para cortes combinados de bisel y angulares.

EXTENSIONES

de mesa de aluminio.

DUCTO

para conexión de recolección de residuos.



BENEFICIOS

PARA CORTES en madera.

CARACTERÍSTICAS

MESA de hierro fundido. ● DIMENSIONES DE MESA 685 mm x 1015 mm (con extensiones).

POTENCIA

DE MOTOR

MÁXIMO A 90°

PROFUNDIDAD DE CORTE

PES0

10" (25,4 mm)

1800 W

110 V~ 60 Hz

3 450 r/min

3-5/32" (80 mm)

2-11/64" (55 mm) 150 kg (330 lb)

CÓDIGO NOMBRE **DIMENSIONES DE LA MESA** 8 1 SM910 Sierra de mesa para contratista 685 mm x 1015 mm







RESPIRADOR CARA COMPLETA



MICA DE POLICARBONATO





VENTAJAS

 DOBLE cartucho intercambiable.

 INCLUYE dos cartuchos para vapores orgánicos.

BENEFICIOS

VARIEDAD DE FILTROS
 disponibles para adaptarse a diferentes tipos
 de contaminantes.



USO

Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CARACTERÍSTICAS

BRINDA PROTECCIÓN

en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.

 DISEÑO DE CARA COMPLETA proporciona protección total a ojos, nariz y boca.

CÓDIGO	TIPO	CARTUCHOS	
USR13	Cara completa	2	1













VENTAJAS

DOBLE cartucho intercambiable.

INCLUYE dos cartuchos para vapores orgánicos.

BENEFICIOS

VARIEDAD DE FILTROS disponibles para adaptarse a diferentes tipos de contaminantes.



USO

Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CARACTERÍSTICAS

BRINDA PROTECCIÓN
 en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficienté oxígeno.

DISEÑO DE MEDIA CARA

que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.

CÓDIGO	TIPO	CARTUCHOS	
USR12	Media cara	2	1







PARA RE



VENTAJAS

VARIEDAD DE FILTROS

de diferentes usos para respiradores de media cara y cara completa



USO

Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CARACTERÍSTICAS

CARTUCHOS UTILIZABLES para los respiradores USR12 Y USR13.

CÓDIGO	USO DEL CARTUCHO	CÓDIGO DE COLOR	
USRC01	Vapores orgánicos y solventes		1
USRC02	Vapores inorgánicos		1
USRC03	Gases ácidos		1
USRC04	Amoniaco		1
USRC05	Multigases		1



MANGUERA TIPO SPIDER PARA JARDÍN

















VENTAJAS

COSTILLA ANTI-TORSIÓN

para evitar deformaciones en la manguera.

MANGUERA DE 3 CAPAS doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia.



USO

Manguera de uso profesional para agua limpia.

CARACTERÍSTICAS

 TEJIDO SPIDER con hilo de poliéster de alta resistencia.

CÓDIGO TIPO DIÁMETRO LONGITUD PRESIÓN DE TRABAJO DE PARED DE MANGUERA

M12S50 Tejido Spider 1/2" (12,7 mm) 50 m 200 PSI 2.2 mm 1

MANGUERA TRAMADA PARA JARDÍN















VENTAJAS

MANGUERA DE 3 CAPAS;

capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia



USO

Manguera de uso general para agua limpia.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED DE MANGUERA	8
M12TV50	Tramado	1/2" (12,7 mm)	50 m	200 PSI	1.9 mm	1



SUPRESORES DE PICOS















hasta 450 J.






VENTAJAS



BENEFICIOS

 PROTEGE LOS EQUIPOS de sobre-voltaje y picos de corriente de

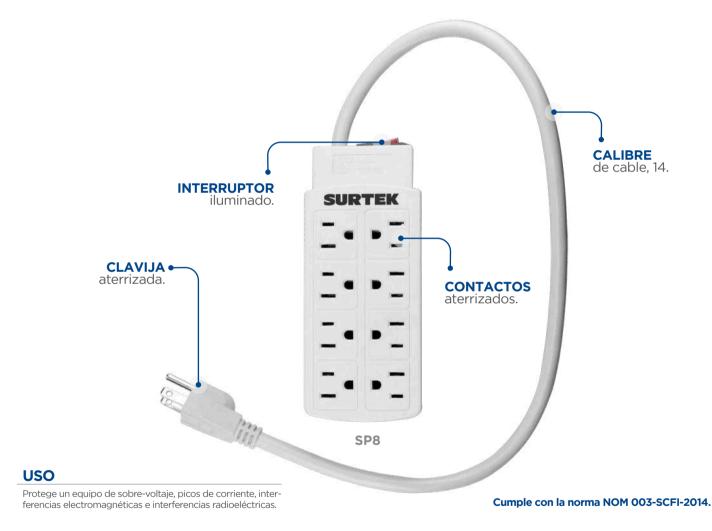

CARACTERÍSTICAS

 MANTIENE seguros los dispositivos conectados.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL	
MUC8	60 cm	8	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	1
MUC10	60 cm	10	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	1



MULTICONTACTOS DE PARED
















VENTAJAS

3 ENTRADAS para conexión.

BENEFICIOS HECHOS

de plástico altamente resistente.

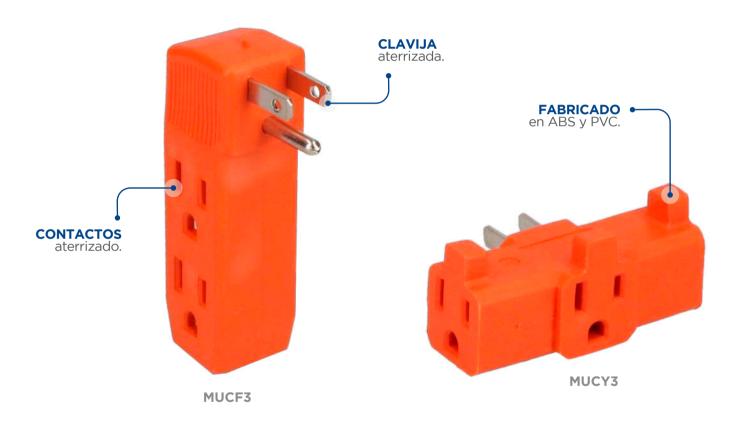

USO

Conecta hasta 3 equipos eléctricos a una misma fuente.

Cumple con la norma NOM 003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS

MANTIENE seguros los dispositivos conectados.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	TIPO	
MUCF3	3	125V	60 Hz	PVC y ABS		F	1
MUCY3	3	125V	60 Hz	PVC y ABS		Υ	1



SUPRESOR DE PICOS















VENTAJAS

PROTEGE
 los equipos contra sobrecargas de voltaje.

BENEFICIOS SOPORTA picos de hasta 270 J.





USO

Protege un equipo de sobre-voltaje, picos de corriente, interferencias electromagnéticas e interferencias radioeléctricas.

Cumple con la norma NOM 003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS

 MANTIENE seguros los dispositivos conectados.

CÓDIGO	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	
SP1	1	270 J	125 V	60 Hz	15 A	ABS	1



DESTORCEDORES DE CADENA









E ZINC





VENTAJAS • MAYOR RESISTENCIA • EVITA EL ENREDO de cadenas o cables.

BENEFICIOS


 FÁCIL DE INSTALAR proporcionar una conexión segura y flexible.



ITEM#01

RECOMENDACIONES

No exceder el límite indicado.



CARACTERÍSTICAS

FABRICADOSDOBLE OJO de zinc.

que permite la conexión

de cuerdas, cables etc.

ROTACIÓN DE 360°

rotación completa para facilitar la orientación de las cargas.

CÓDIGO	GROSOR	Olo	LARGO	ANCHO	CARGA DE TRABAJO	
DEC18	3.9 mm (5/32")	11.1 mm (7/16")	39.8 mm	18 mm	27 kg	1
DEC532	4.5 mm (11/64")	13.3 mm (33/64")	55.6 mm	23 mm	40 kg	1
DEC316	4.9 mm (3/16")	18.8 mm (47/64")	61.9 mm	28 mm	68 kg	1
DEC14	5.1 mm (13/64")	20.6 mm (13/16")	69.2 mm	30 mm	68 kg	1
DEC516	5.1 mm (13/64")	21.5 mm (27/32")	72 mm	32.4 mm	68 kg	1
DEC12	6.4 mm (1/4")	25.3 mm (1")	78.3 mm	38.3 mm	80 kg	1
DEC34	7.6 mm (19/64")	25.5 mm (1")	91.3 mm	40 mm	100 kg	1



BANDOLAS DE LATÓN CON GANCHO











VENTAJAS ● EJE GIRATORIO para manejo de torceduras.





BLA12

USOS

Ideales para sujetar cordones, cuerdas, correas para perro,

*No usar para escalar

CARACTERÍSTICAS CUERPO de latón.

CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIAMETRO DEL OJO	LONGITUD TOTAL	
BLA12	33 kg	3.6 mm	75.5 mm	1
BLA58	50 kg	5.2 mm	84.4 mm	1
BLA34	50 kg	5.2 mm	81.8 mm	1
BLA1	50 kg	5.2 mm	89.2 mm	1
BLA118	66 kg	7.5 mm	115 mm	1
BLA114	66 kg	8.2 mm	118 mm	1



BANDOLAS NIQUELADAS CON GANCHO













EJE GIRATORIO para manejo de torceduras.

BENEFICIOS

RESISTENTES



BNI12

USOS

Ideales para sujetar cordones, cuerdas, correas para perro,

*No usar para escalar

CARACTERÍSTICAS

CUERPO METÁLICO

CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIAMETRO DEL OJO	LONGITUD TOTAL	
BNI38	23 kg	12.1 mm	50.8 mm	1
BNI12	33 kg	13.2 mm	64.8 mm	1
BNI34	50 kg	18.8 mm	86.5 mm	1
BNI1	60 kg	25.2 mm	92.7 mm	1
BNIG12	30 kg	14.5 mm	63.8 mm	1



GANCHOS RÁPIDOS CON SEGURO











VENTAJAS

● DISEÑO COMPACTO

y liviano que facilita el transporte y el uso de artículos para camping.

SOPORTA LA CARGA

de artículos de peso medio.



USO

Ideales para actividades al aire libre como camping, senderismo, escalada, etc. Ideales para arrastre sujeción y anclaie.

CARACTERÍSTICAS

FABRICADO EN ACERO que da una mayor resistencia y soporte.

CÓDIGO	TIPO	ESPESOR	LONGITUD	CAPACIDAD DE TRABAJO	
GRS6	Gancho rápido con seguro	6 mm	60 mm	60 kg	1
GRS7	Gancho rápido con seguro	7 mm	70 mm	90 kg	1
GRS8	Gancho rápido con seguro	8 mm	80 mm	113 kg	1
GRS9	Gancho rápido con seguro	9 mm	90 mm	127 kg	1
GRS10	Gancho rápido con seguro	10 mm	100 mm	181 kg	1
GRS11	Gancho rápido con seguro	11 mm	120 mm	227 kg	1
GRS12	Gancho rápido con seguro	12 mm	140 mm	272 kg	1



GANCHOS RÁPIDOS CON TUERCA











VENTAJAS

DISEÑO COMPACTO

y liviano que facilita el transporte y el uso de artículos para camping.

SOPORTA LA CARGA

de artículos de peso medio.



USO

Ideales para actividades al aire libre como camping, senderismo, escalada, etc. Ideales para arrastre sujeción y anclaje.

CARACTERÍSTICAS

FABRICADO EN ACERO

que da una mayor resistencia y soporte.

CÓDIGO	TIPO	ESPESOR	LONGITUD	CAPACIDAD DE TRABAJO	Ø
GRT6	Gancho rápido con tuerca	6 mm	60 mm	63 kg	1
GRT8	Gancho rápido con tuerca	8 mm	80 mm	113 kg	1
GRT10	Gancho rápido con tuerca	10 mm	100 mm	181 kg	1
GRT12	Gancho rápido con tuerca	12 mm	140 mm	272 kg	1



GANCHOS RÁPIDOS TIPO 'D'











VENTAJAS

DISEÑO COMPACTO

Viviano que facilita el transporte y el us

y liviano que facilita el transporte y el uso ligero de artículos para camping.

GANCHOS SOI ligeros de aluminio.

SOPORTA LA CARGA

de artículos ligeros.



USO

Ideales para sujeción de artículos generales.

CARACTERÍSTICAS

FABRICADO EN ALUMINIO

que lo hace resistente y duradero, así como resistente a la corrosión.

CÓDIGO	TIPO	ESPESOR	LONGITUD	CAPACIDAD DE TRABAJO	
GRAL6	Gancho rápido	6 mm	60 mm	10 kg	1
GRAL8	Gancho rápido	8 mm	80 mm	30 kg	1



GANCHOS RÁPIDOS CON BRÚJULA









VENTAJAS

DISEÑO COMPACTO

y liviano que facilita el transporte y el uso de artículos para camping.

GANCHOS ligeros de aluminio.

SOPORTA LA CARGA

de artículos ligeros.



Los ganchos rápidos con brújula son ideales para actividades al aire libre como camping y para sujeción de artículos.

CARACTERÍSTICAS

BRÚJULA INTEGRADA

permitiendo tener acceso rápido a la dirección cardinal mientras están en movimiento.

CÓDIGO	TIPO	ESPESOR	LONGITUD	CAPACIDAD DE TRABAJO	0
GRB5	Gancho rápido con brújula	5 mm	50 mm	5 kg	1
GRB6	Gancho rápido con brújula	6 mm	60 mm	10 kg	1
GRB7	Gancho rápido con brújula	7 mm	70 mm	20 kg	1
GRB8	Gancho rápido con brújula	8 mm	80 mm	30 kg	1



GANCHOS RÁPIDOS TIPO PERA









VENTAJAS

DISEÑO COMPACTO

y liviano que facilita el transporte y el uso de artículos para camping.

GANCHOS ligeros de aluminio. SOPORTA LA CARGA

de artículos ligeros.



USO

Ideal para sujeción de artículos generales

CARACTERÍSTICAS

FABRICADO EN ALUMINIO

que lo hace resistente y duradero, asi como resistente a la corrosión.

CÓDIGO	TIPO	ESPESOR	LONGITUD	CAPACIDAD DE TRABAJO	
GRO6	Gancho rápido	6 mm	60 mm	10 kg	1
GRO8	Gancho rápido	8 mm	80 mm	30 kg	1



POMOS CILÍNDRICOS **DE BOLA**









CONTENIDO / ACCESORIOS

1 Cerradura 1 Contra 2 Llaves estándar

Tornilleria / Accesorios Instructivo y plantilla

CARACTERÍSTICAS

● MECANISMO CILÍNDRICO ● TIPOS:

con cilindro de latón sólido

recámara, baño y entrada.



USOS

Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS FÁCIL



200,000 ciclos de vida.

• 5 PERNOS.

CÓDIGO	USO	ACABADO	
43POP	Entrada	Llave sin boton	1
44POP	Recamara	Llave boton giratorio	1
45POP	Baño	Ranura botón giratorio	1



BISAGRA DE ACERO CUADRADA Z"Y Z"








VENTAJAS







BENEFICIOS PERNO SUELTO Y CABEZAS planas para el accionamiento suave.

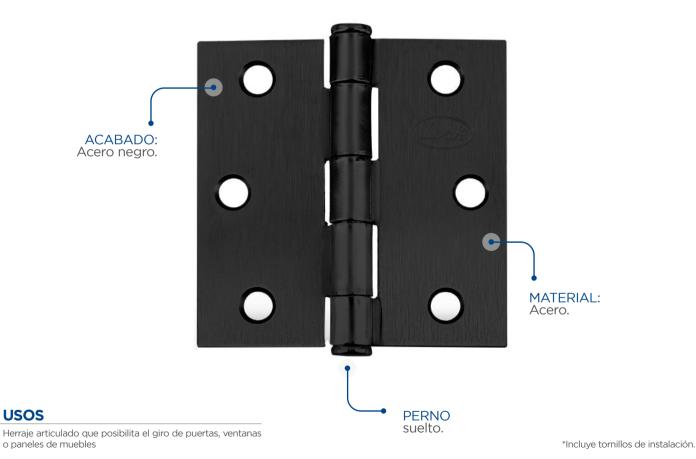

CARACTERÍSTICAS

• PERNO suelto.

CUENTA CON DOS PIEZAS

una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje, permitiendo su movimiento.

CÓDIGO ACABADO DIMENSIONES ESPESOR ORIFICIOS DE LBC30B Negro 3"x3" (76 x 76 mm) 0.08" (2 mm) 6 1

PASADORES DE BARRIL









USOS PARA USO HORIZONTAL

DIFERENTES acabados









USOS

Ideales para puertas y ventanas.







CÓDIGO	ACABADO	LARGO	
PABA4	Latón Antiguo	4 cm	1
PABA6	Latón Antiguo	6 cm	1
PABA8	Latón Antiguo	8 cm	1
PABL4	Latón Brillante	4 cm	1
PABL6	Latón Brillante	6 cm	1
PABL8	Latón Brillante	8 cm	1
PABN4	Negro	4 cm	1
PABN6	Negro	6 cm	1
PABN8	Negro	8 cm	1
PABS4	Níquel Satinado	4 cm	1
PABS6	Níquel Satinado	6 cm	1
PABS8	Níquel Satinado	8 cm	1

