

MAESTROS DE LA

car pin te ría



LANZAMIENTOS Y
PROMOCIONES
FEBRERO 2025



**PRODUCTO
NUEVO**

PLUMA HIDRÁULICA PLEGABLE.



VENTAJAS

- **VÁLVULA DE SEGURIDAD** contra sobrecargas.
- **CUERPO PLEGABLE PARA** un mejor almacenamiento.



USOS

Carga y sostenibilidad de productos pesados difíciles de manipular.

CARACTERÍSTICAS

- **DESMONTE Y MONTADA** de motor de vehículos.
- **DIFERENTES MEDIDAS** de levante.

Escanea y ve en



Escanea y ve en



PLHV1

PLHV2

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA DE LEVANTE	PESO	
PLHV1	1 t	204 cm	64,5 kg	1
PLHV2	2 t	224 cm	90,5 kg	1



MOTO-TOOL NEUMÁTICO.



15
PIEZAS

90 PSI
PRESIÓN MÁXIMA

1/4" MEDIDA
6,35 mm
BOQUILLA

22,000 r/min
VELOCIDAD MÁXIMA

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **CUERPO DE ALUMINIO** reforzado con acabado pulido.



TAMAÑO DE
boquilla: 1/4".

BLOQUEO DE
palanca.

Escanea
y ve en **3D**



USOS

Permite lograr el acabado correcto en todas sus aplicaciones desde tallar, grabar, fresar, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

1	Moto tool neumático
5	Piedras de desbaste de 1/4" (6,35 mm)
5	Piedras de desbaste de 1/8" (3,17 mm)
2	Llaves
1	Conector 1/4" (6,35 mm)
1	Boquilla

BENEFICIOS

- **EFICIENTE CICLO** de trabajo.
- **USO VERSÁTIL GRACIAS** a sus múltiples accesorios.

CÓDIGO	RANGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE LA BOQUILLA	CICLO DE TRABAJO	PRESIÓN DE TRABAJO	
UJMT87	0-22000 rpm	1/4" (6.35 mm)	40 minutos/ 10 minutos	90 PSI	1



SOLDADORA INVERTER BI-VOLTAJE

110-
220 V
VOLTAJE

20%
CICLO DE
TRABAJO

USO GENERAL

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- PERMITE EL USO DE TODO tipo de electrodos revestidos.



PANTALLA
LCD..

PERILLA DE
ajuste de
corriente al soldar.

TERMINAL DE
salida "-".

TERMINAL DE
salida "+".

Escanea
y ve en 3D



USOS

Ideal para trabajos caseros, en donde el usuario tendrá una mejor eficiencia al trabajo y un ahorro de energía.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

1	SOLDADORA
1	PINZAS DE TIERRA DE 1,2 M
1	PORTAELECTRODO
1	CARETA
1	CEPILLO
1	MANUAL DE USUARIO

CARACTERÍSTICAS

- LUZ INDICADORA de voltaje de entrada.

- PARA ELECTRODOS 1,6 mm a 3,2 mm.

- PROTECCIÓN IP21S.

CÓDIGO	CORRIENTE DE SALIDA	FRECUENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA	FACTOR DE POTENCIA	
SOLI4120-BV	30-120 A	60 Hz	110/220V~	0,85	1



TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL



CUERPO
DE ACERO



FUNCIÓN
REVERSIBLE



USO PROFESIONAL



VENTAJAS

- **SISTEMA DE MATRACA**
quick release.
- **MAYOR PRECISIÓN**
al momento de aplicar el torque por el sistema de trueno.
- **MANERAL MOLETEADO**
que mejora el agarre al momento de trabajar.



512D

USO

Herramienta para medir y ajustar el torque o tensión en tuercas y tornillos.

CARACTERÍSTICAS

- **SISTEMA DE TRUENO**
que reduce la posibilidad de error.
- **ENGRANE DE**
72 dientes fabricados en Cr-Mo.
- **MANGO**
de aluminio.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO DE TORQUE		📦
			FT-LB	NM	
538D	16-17/32" (42 cm)	3/8"	15-88	20-120	1
512D	20-3/16" (51.3 cm)	1/2"	30-162	40-220	1
534D	26-13/16" (68.1 cm)	3/4"	74-442	100-600	1



DESBROZADORA A GASOLINA

FOY



Motor de 2 tiempos



Barra de aluminio




Uso general



Año de garantía

VENTAJAS

- **GRAN** potencia.
- **EJE DESMONTABLE** que facilita su transporte y almacenamiento.

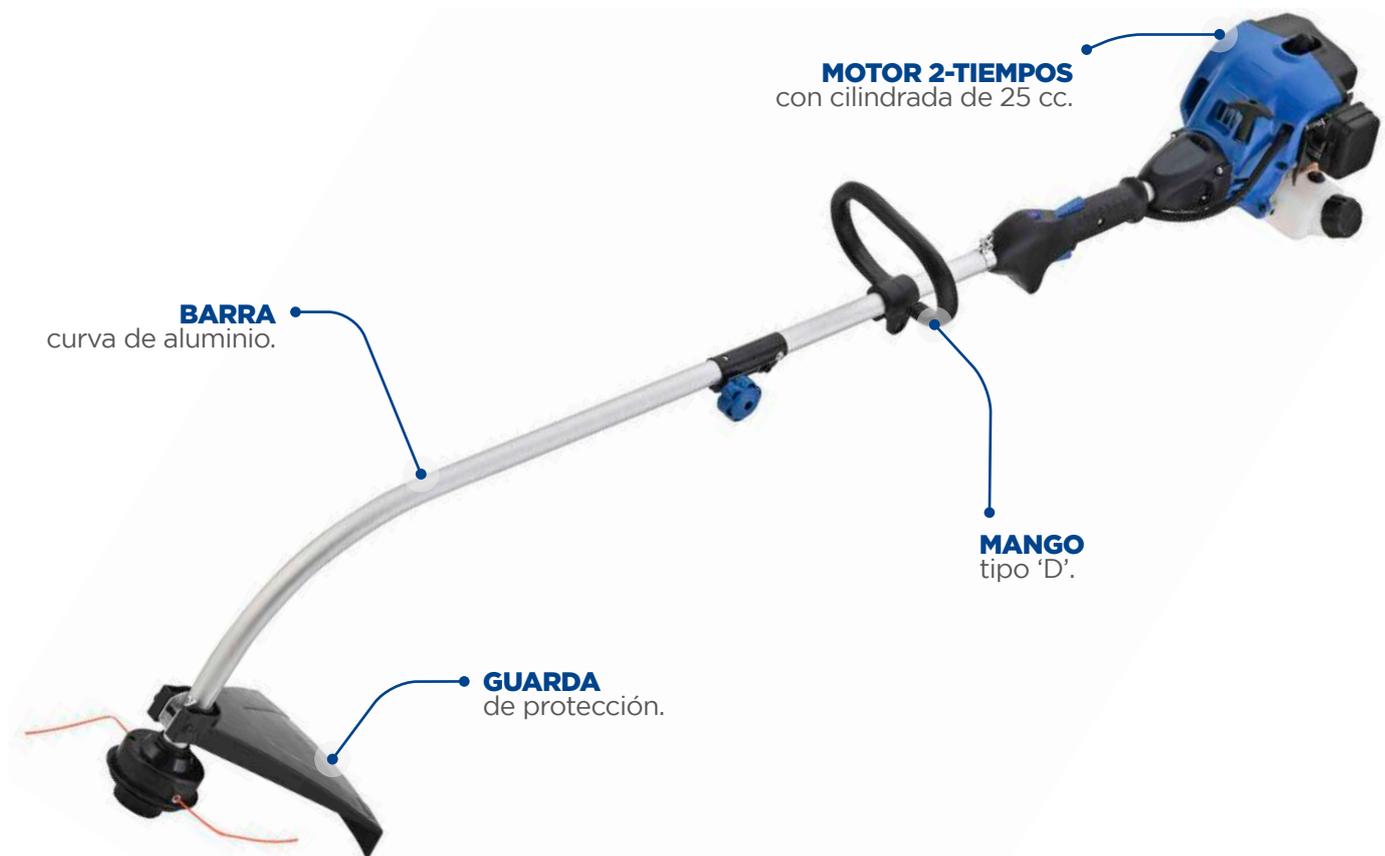

USO

Para corte en césped residencial delgado, hierba y maleza verde.

BENEFICIOS

- **EJE** de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- **CORTA MALEZA** al ras del suelo con hilo de nailon.

CÓDIGO DG325	CILINDRADA 25 cc	POTENCIA 1 HP	CAPACIDAD DE TANQUE 0,5 L (0,13 gal)	VELOCIDAD DE MOTOR 8 200 r/min	DIÁMETRO DE HILO 2 mm	PESO 5,6 kg (12,34 lb)
------------------------	----------------------------	-------------------------	--	--	---------------------------------	----------------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DE CORTE	TIPO DE EJE	TIPO DE EJE	
DG325	Desbrozadora a gasolina	15" (38,1 cm)	Curva		1



ROTOMARTILLO



3/8"
(10 mm)
Broquero

W 550 W
Potencia

V 120 V
Voltaje

Uso general

1
Año de garantía

VENTAJAS

- **SELECTOR DE FUNCIÓN**
taladro o rotomartillo.
- **BOTÓN DE TRABA**
para operación continua.

SUSTITUYE A RM338A



Contenido del empaque

1	Rotomartillo
1	Llave para broquero
1	Mango ajustable adicional
1	Tope de profundidad
1	Manual de usuario

USO

Para perforaciones en concreto, madera y metal.

CARACTERÍSTICAS

- **CICLO DE TRABAJO**
15 min de uso por 5 min de descanso.
- **USO MÁXIMO**
por día: 2 h
- **VELOCIDAD SIN CARGA**
0-3000 rpm

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE	
RM338B	3/8" (10 mm)	550 W	120 V	1



MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON GRIP ANTIDERRAPANTE



ACERO AL
CARBÓN



MANGO
ANTIDESLIZANTE



USO PROFESIONAL

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MAYOR** precisión en golpes.
- **DURABILIDAD** y resistencia.

BENEFICIOS

- **COMODIDAD** con menor deslizamiento.

CABEZA
pulida resistente.



GRIP
antideslizante.

MANGO
hickory.

RESISTENTE
a la corrosión.

USOS

Los martillos de bola pulidos con mango de madera y grip antiderrapante son herramientas versátiles para herrería, mecánica y carpintería. Permiten golpear, clavar, desclavar, calzar, romper o deformar objetos, y ajustar superficies sin dañarlas, ofreciendo comodidad y seguridad en uso prolongado, ideales para profesionales.

8SG

CARACTERÍSTICAS

- **DISEÑO** ergonómico.
- **PESO** equilibrado.
- **CABEZA** forjada en acero.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO DE CABEZA	LONGITUD CABO	
8SG	8 oz (227 g)	15/16" (24 mm)	11-1/2" (292 mm)	1
12SG	12 oz (340 g)	1-1/16" (27 mm)	13" (330 mm)	1
16SG	16 oz (454 g)	1-3/16" (30 mm)	13-25/32" (350 mm)	1
24SG	24 oz (680 g)	1-11/32" (34 mm)	14-9/16" (370 mm)	1
32SG	32 oz (907 g)	1-1/2" (38 mm)	15-35/64" (395 mm)	1
40SG	40 oz (1134 g)	1-9/16" (40 mm)	16-15/16" (430 mm)	1
48SG	48 oz (1361 g)	1-21/32" (42 mm)	17-5/16" (440 mm)	1



MARTILLO UÑA RECTA FRESADA CON GRIP



VENTAJAS

- **MANGO**
hickory con grip.



USO

Utilizado para golpear, clavar, desclavar, empujar, calzar partes, romper o deformar objetos.

Cumple con la norma ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C.

CARACTERÍSTICAS

- **UÑA RECTA.**
- **CABEZA FORJADA**
en acero alto carbono
- **CABEZA**
fresada.
- **ALOJAMIENTO**
imantado para clavos.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
420FG	20 oz (567 g)	1-1/4" (31.7 mm)	11-1/4" (286 mm)	1
424FG	24 oz (680 g)	1-21/64" (33.8 mm)	11-13/32" (290 mm)	1




MARTILLO UÑA CURVA PULIDA CON GRIP ANTIDERRAPANTE



VENTAJAS ● **MANGO**
hickory con grip.



408CG

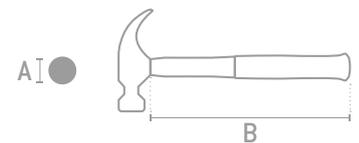

USO

Utilizado para golpear, clavar, desclavar, empujar, calzar partes, romper o deformar objetos.

Cumple con la norma ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C.

CARACTERÍSTICAS

- **UÑA CURVA.**
- **CABEZA FORJADA**
en acero alto carbono
- **CABEZA**
pulida.
- **ALOJAMIENTO**
imantado para clavos.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	📦
408CG	8 oz (227 g)	1" (25.4 mm)	10-15/64" (260 mm)	1
416CG	16 oz (454 g)	1-9/64" (29 mm)	11-7/32" (285 mm)	1
420CG	20 oz (567 g)	1-1/4" (31.7 mm)	11-17/64" (286 mm)	1



MARTILLO UÑA RECTA PULIDA CON GRIP ANTIDERRAPANTE



VENTAJAS


- **MANGO**
hickory con grip.



USO

Utilizado para golpear, clavar, desclavar, empujar, calzar partes, romper o deformar objetos.

408RG

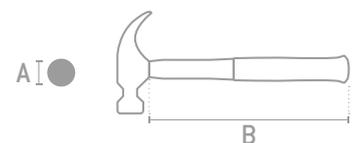

Cumple con la norma ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C.

CARACTERÍSTICAS

- **UÑA RECTA.**
- **CABEZA FORJADA**
en acero alto carbono
- **CABEZA**
pulida.
- **ALOJAMIENTO**
imantado para clavos.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
408RG	8 oz (227 g)	1" (25.4 mm)	10-15/64" (260 mm)	1
416RG	16 oz (454 g)	1-1/16" (27 mm)	11-17/64" (286 mm)	1
420RG	20 oz (567 g)	1-1/4" (31.7 mm)	11-17/64" (286 mm)	1



TAPAS INTERCAMBIABLES PARA MAZO DE GOLPE SECO.



VENTAJAS

- **VERSATILIDAD:** las tapas permiten que un mismo martillo se utilice en diferentes aplicaciones.
- **FACILIDAD** de instalación y reemplazo de tapas.
- **REDUCEN EL RIESGO** de astillamiento o fractura de materiales delicados.



TAPBR

DUREZA
60 HRB.



TAPAC

DUREZA
38-36 HRC.

USOS

Ayuda a dar el golpe indicado según el material designado puedes golpear desde plástico que es muy ligero hasta acero asegurándote no sentir algún tipo de vibración.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** materiales resistentes.

- **AJUSTE SEGURO** y firme sobre la cabeza del martillo.

BENEFICIOS

- **PROTECCIÓN** de superficies.

- **REDUCCIÓN** de ruido.

CÓDIGO	TIPO DE GOLPE	DUREZA	COLOR DE LA TAPA	
TAPAC	Acero	38-46 HRC	Acero	1
TAPBR	Bronce	60 HRB	Bronce	1



PORTA ELECTRODOS.



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS ● **FABRICADAS DE ACERO RESISTENTE** a alto amperaje.

MORDAZAS DE
cobre.



PEL3U



PEL3U



PEL5U



PEL5U

CUERPO DE
polipropileno.

USOS

Mantiene firme el electrodo durante el proceso de soldadura, asegurando un contacto eléctrico eficiente

CARACTERÍSTICAS ● **MORDAZAS DE** cobre.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORRIENTE	DIÁMETRO ELECTRODO PERMITIDO	CALIBRE DE CABLE PERMITIDO	LONGITUD	
PEL5U	500 A	8 mm	35-50 mm ²	25,5 cm	1
PEL3U	300 A	5 mm	10-25 mm ²	24,5 cm	1



JUEGO DE CONECTORES PARA SOLDADORA.

USO INDUSTRIAL

300A
POTENCIA



JCSOU

USOS

Conectores rápidos para las terminales + y - de las soldadoras.

CARACTERÍSTICAS

- **PARA CALIBRE** 35-50 mm².
- **CONECTOR DE:** cobre.
- **CONECTOR TIPO** europeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORRIENTE	CONTENIDO	
JCSOU	300 A	2 piezas	1

PORTA ELECTRODOS



PEL5S



PEL3S



MORDAZAS metálicas

CUERPO DE polipropileno.

USOS

Mantiene firme el electrodo durante el proceso de soldadura, asegurando un contacto eléctrico eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero resistente a alto amperaje.
- **MORDAZAS** metálicas.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORRIENTE	DIÁMETRO DE ELECTRODO	CALIBRE DE CABLE	LONGITUD	
PEL5S	500 A	8 mm	35-50 mm ²	25 cm	1
PEL3S	300 A	5 mm	10-25 mm ²	23 cm	1



JUEGO DE CONECTORES PARA SOLDADORA



JCSOS

USOS

Conectores rápidos para las terminales + y - de las soldadoras..

CARACTERÍSTICAS

● **PARA CONEXIONES DE**
cable de 10-25 mm².

● **CONECTOR TIPO**
europeo

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORRIENTE	CONTENIDO	
JCSOS	200 A	2 piezas	1

ESTUFA PORTÁTIL DE GAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PORTÁTIL** y liviana.
- **FÁCIL** de instalar.
- **APAGADO** automático en caso de alta presión.

BENEFICIOS

- **COMPATIBLE** con latas de gas (LGAES) SURTEK.



ESPO1



USOS

La estufilla de gas es una herramienta versátil ideal para cocinar al aire libre, permitiendo preparar comidas, hervir agua y calentar líquidos en campamentos y picnics. También es excelente en situaciones de emergencia al proporcionar una fuente de calor durante cortes de electricidad. Su portabilidad la convierte en una opción práctica para actividades recreativas y como calor adicional en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS

- **INCLUYE** adaptador para instalación de gas.
- **ENCENDIDO** automático eléctrico integrado.
- **FUNCIONA** con latas de gas butano/propano 1/4".
- **LIGERA** y de bajo consumo.
- **DIMENSIONES** 34 X 26,5 X 12 cm

* NO INCLUYE LATA DE GAS BUTANO/PROPANO.

CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	DIÁMETRO DE BOQUILLA	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	PESO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
ESPO1	1	0,61 mm	2,3 kW	1,4 kg	168 g/h	1



RAFIA DE POLIPROPILENO



VENTAJAS ● **RESISTENTE AL MOHO**
u otros hongos.

BENEFICIOS ● **ALTA RESISTENCIA**
a la tensión.



USO

Delimitación de espacios, amarres de uso común.

CARACTERÍSTICAS ● **FABRICADA CON POLIPROPILENO**
de alta calidad con un calibre de 2.2.

CÓDIGO	PESO	CALIBRE	📦
RFB45	4,5 kg	2,2	1



NAILON PARA DESBROZADORA CUADRADO DUAL.



- VENTAJAS**
- **PARA DESBROZADORA** eléctrica y a gasolina.
 - **MAYOR DURABILIDAD** en cortes de césped y maleza.
 - **NÚCLEO DE POLÍMERO** para una mayor resistencia.

DISÑO CUADRADO
para maleza más densa o hierba gruesa.

CORTE EFICIENTE
y gran durabilidad.



CUADRADO DUAL.



DISPONIBLE
en diferentes grosores.

USOS

Recomendado para césped, pastizal y maleza.

ND2

- BENEFICIOS**
- **MAYOR DURABILIDAD** en cortes de césped y maleza.

- CARACTERÍSTICAS**
- **100% NAILON.**



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR		
ND2	2 mm	15 m	Gris	●	1
ND24	2.4 mm	12 m	Gris	●	1
ND24L	2.4 mm	78 m	Gris	●	1
ND27	2.7 mm	12 m	Gris	●	1
ND27L	2.7 mm	63 m	Gris	●	1
ND3	3 mm	9 m	Gris	●	1
ND3L	3 mm	51 m	Gris	●	1



NAILON PARA DESBROZADORA



VENTAJAS

- **PARA DESBROZADORA** eléctrica y a gasolina.
- **HILO REDONDO** Ideal para hierba ligera y trabajos básicos.



DISPONIBLE EN diferentes grosores.

DISEÑO redondo.

FÁCIL de instalar.

USO

Recomendado para césped.

NA2

CARACTERÍSTICAS

- **100% NAILON.**
- **COLOR** azul.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	
NA16	1.6 mm	15 m	Azul	1
NA2	2 mm	15 m	Azul	1
NA24	2.4 mm	12 m	Azul	1
NA27	2.7 mm	12 m	Azul	1



PAQUETE DE 4 LÁMPARAS LED

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



3 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS ● **AHORRO DE ENERGÍA**
del 90%.



TIPO DE BASE:
E27.

TIPO DE BULBO:
A19.

PLBD5

USOS

Ideal para iluminación en casa habitación, exteriores y comercios.

CUMPLE CON NORMA: NOM-030-ENER-2016

CARACTERÍSTICAS ● **LUZ DE DÍA** (6,500°K). ● **DISTRIBUCIÓN DE LUZ** Omnidireccional **CONTENIDO** ● **4 LÁMPARAS** LED.

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE	
PLBD5	400 lm	6500 °k	5 W	127 V~	60 Hz	70 mA	1
PLBD9	750 lm	6500 °k	9 W	127 V~	60 Hz	120 mA	1
PLBD11	1000 lm	6500 °k	11 W	127 V~	60 Hz	190 mA	1
PLBD14	1350 lm	6500 °k	14 W	127 V~	60 Hz	236 mA	1

