

# ¡ATRACCIÓN INSTANTÁNEA

 **GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

**URREA**  
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

 **Lock** Siempre seguro

• LANZAMIENTOS Y •  
**PROMOCIONES**  
**FEBRERO 2026**



**GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

# CONOCE LA NUEVA APP **SERVICIOURREA**



**Para ingresar**  
SOLO NECESITAS:

**1.** ESCANEAR EL  
**código QR**

**2.** DESCARGAR  
**la App**

**3.** REGISTRAR TUS  
**datos**




**DISFRUTA TODOS LOS  
beneficios:**



- Ahora es **más fácil para llevar el control de tus servicios y garantías** de todas tus herramienta de poder
- Da servicio y soporte a las 5 especialidades en herramienta de poder: **Neumática, Gasolina, Eléctrica Hidráulica y Torque**
- Es muy **amigable y fácil** de usar
- Obtienes **información de tus equipos** en tiempo real
- **Consulta de forma rápida** tu Centro de Servicio más cercano
- Accede a **información a tu herramienta registrada**
- **Revisa el status** de tus servicios y garantías
- **Registra tus equipos nuevos y tickets** de compra, y te despreoculas para validaciones posteriores de garantía, **¡toda la información queda registrada!**
- **Toda tu información** en tu teléfono

**¡ES MUY FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO!  
Regístrate aquí**

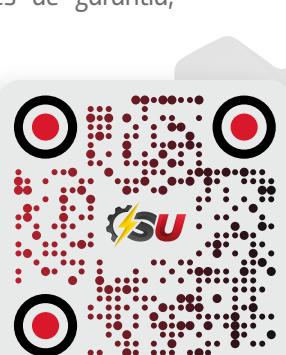

**URREA**  
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

# SIERRA DE MESA PARA MADERA

**1** AÑO  
DE GARANTÍA

**PRODUCTO  
NUEVO**

 **CORTE**  
DE MADERA

 **0°-45°**  
INCLINACIÓN DE CORTE

 **102 x 68,6 cm**  
DIMENSIÓN DE MESA

 **MOTOR**  
TRIFÁSICO

 **MEGA  
PESADO**



¡ESCANEA LA APP Y  
REGISTRA TU  
HERRAMIENTA!



- 1** EXTENSIÓN DE MESA izquierda.
- 2** GUÍA para corte biselado.
- 3** PROTECTOR de la hoja.
- 4** MESA EXTENSIBLE de madera.
- 5** GUÍA Y RIEL de mesa.

- 6** VOLANTE de elevación de hoja.
- 7** VOLANTE de inclinación de mesa.
- 8** INTERRUPTOR de seguridad.
- 9**\* CONTROL digital de angulación de mesa.
- 10**\* PATAS de extensión de mesa.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PARA CORTES** versátiles de bisel e inglete.  
Diseñado para **TRABAJOS PESADOS** en talleres.  
**SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS** para operación profesional.  
**ALTA POTENCIA Y PRECISIÓN** para cortes continuos y repetitivos.

\*Sólo SM1112

CÓDIGO	DIÁMETRO DE DISCO	EJE DE DISCO	POTENCIA DE MOTOR	FASES DE MOTOR	TIEMPO DE OPERACIÓN	CONSUMO ENERGÉTICO	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD DE LA CUCHILLA	LONGITUD DE CABLE	PESO
<b>SM1110B</b>	10" (254 cm)	5/8" (158 mm)	3 000 W (4 HP)	3 ~	120 min / 20 min	2,8 kWh	220 V-60 Hz	4 300 r/min	1,8 m	201 kg (443,1 lb)
<b>SM1112</b>	12" (304,8 cm)	1" (25,4 mm)	3 500 W (5 HP)	3 ~	120 min / 20 min	2,8 kWh	220 V-60 Hz	4 300 r/min	1,8 m	221 kg (471,1 lb)

CÓDIGO	
<b>SM1110B</b>	1
<b>SM1112</b>	1

# CEPILLO ELÉCTRICO

3

AÑOS  
DE GARANTÍA

**PRODUCTO  
NUEVO**

**3-1/4"**  
ANCHO DE CEPILLADO

**950 W**  
POTENCIA

**2**  
CUCHILLAS DE ACERO

**50/20 min**  
CICLO DE TRABAJO

**3 mm**  
CAPACIDAD CEPILLADO



¡ESCANEÁ LA APP Y  
REGISTRA TU  
HERRAMIENTA!



- ① **BOTÓN** de seguridad.
- ② **GRIP** antiderrapante.
- ③ **INTERRUPTOR** del recolector.
- ④ **PERILLA** de ajuste de profundidad de corte.
- ⑤ **2 CUCHILLAS** HSS.
- ⑥ **PUERTO DOBLE** salida del polvo.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**MANGO** antideslizante.

**PERILLA DE AJUSTE** de profundidad de corte.

**BASE RANURADA PARA** hacer biseles precisos.

## CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Juego de guías paralelas.
- 1 Juego de guías de profundidad.
- 1 Bolsa de polvo.
- 1 Manual de usuario.

POTENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA	ANCHO MÁXIMO DE CEPILLADO	PROFUNDIDAD MAXIMA DE CEPILLADO	CICLO DE TRABAJO	PESO	LARGO DEL CABLE	MATERIAL DE LA BASE
950 W	16 000 rpm	120 V~	60 Hz	3-1/4" (82 mm)	3 mm	50/20 min	3,6 kg (7,8 lb)	2 m	Aluminio

CÓDIGO



CE803A

1



# CEPILLO ELÉCTRICO

**2** AÑOS  
DE GARANTÍA

**PRODUCTO  
NUEVO**

**900 W**  
POTENCIA

**3-1/4"**  
ANCHO DE CEPILLADO

**3 mm**  
PROFUNDIDAD DE CORTE

**30/15 min**  
CICLO DE TRABAJO



¡ESCANEA LA APP Y  
REGISTRA TU  
HERRAMIENTA!



- 1 BOTÓN de seguridad.
- 2 LONGITUD de cable: 2m.
- 3 PERILLA DE AJUSTE DE profundidad de ajuste.
- 4 DOBLE PUERTA de expulsión de viruta.
- 5 2 CUCHILLAS HSS.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

Mango ANTIDESЛИZANTE.

Perilla de ajuste de PROFUNDIDAD DE CORTE.

Base ranurada para hacer BISELES PRECISOS.

## CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Guía paralela
- 1 Soporte paralelo
- 1 Soporte de profundidad
- 1 Bolsa de poliéster para polvo
- 1 Llave hexagonal
- 1 Llave española
- 1 Par de escobillas de carbón Adicionales
- 1 Manual del usuario

CÓDIGO	POTENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA	CICLO DE TRABAJO	ANCHO MÁXIMO DE CEPILLADO	LARGO DEL CABLE	PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CEPILLADO	PESO
<b>CE603</b>	900 W	14500 rpm	120 V~	60 Hz	30/15 min	3-1/4" (82 mm)	2 m	3 mm	3,4 kg (7,6 lb)

CÓDIGO	<input type="text"/>
<b>CE603</b>	1



# GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO

**1** AÑO  
DE GARANTÍA

**PRODUCTO  
NUEVO**

 **3,5 t**  
CAPACIDAD MÁXIMA

 **FABRICADO**  
EN ACERO

 **MECÁNICA**  
GENERAL

 **USO  
PROFESIONAL**



- 1** BAJO PERFIL, que facilita su uso en autos bajos y deportivos.
- 2** RUEDAS giratorias para una fácil posicionamiento.
- 3** MANERAL desmontable, facilita almacenamiento y operación práctica.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**CONSTRUCCIÓN** robusta en acero, con recubrimiento anticorrosión.

**SEGURIDAD** garantizada: válvula de sobrecarga + limitador de recorrido.

**OPERACIÓN** práctica con maneral desmontable y diseño estable.

## CONTENIDO DE LA CAJA

- 1** Gato de patín
- 1** Mango
- 1** Manual de usuario

ALTURA MINIMA	ALTURA MAXIMA	PESO
90 mm	550 mm	44 kg

CÓDIGO	
GPC35	1



# LLAVES COMBINADAS


## JUMBO SATINADAS, ESTÁNDAR

**100** AÑOS  
DE GARANTÍA

**PRODUCTO  
NUEVO**



- ① BOCA 12 puntas
- ② MANGO plano.

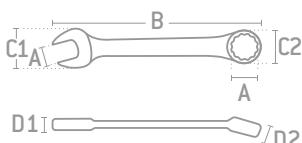

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

**MANGO PLANO Y MÁS LIGERO** que facilita la aplicación de torque.  
**RECUBRIMIENTO** de níquel-cromo.  
**EXCEDEN** las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD TOTAL (B)	ANCHO		ESPESOR	
			LLAVE (C1)	ESTRÍA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRÍA (D2)
1266I	2-1/16"	22-1/4"	3-3/4"	3-1/16"	11/16"	1"
1268I	2-1/8"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"
1270I	2-3/16"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"
1272I	2-1/4"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"
1274I	2-5/16"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"
1276I	2-3/8"	25-5/8"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	7/8"
1278I	2-7/16"	25-5/8"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	7/8"
1280I	2-1/2"	25-5/8"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	7/8"

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD TOTAL (B)	ANCHO		ESPESOR	
			LLAVE (C1)	ESTRÍA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRÍA (D2)
1282I	2-9/16"	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	1-1/16"
1284I	2-5/8"	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	1-1/16"
1286I	2-11/16"	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	1-1/16"
1288I	2-3/4"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"
1290I	2-13/16"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"
1292I	2-7/8"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"
1294I	2-15/16"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"
1296I	3"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"

CÓDIGO		CÓDIGO	
1266I	1	1282I	1
1268I	1	1284I	1
1270I	1	1286I	1
1272I	1	1288I	1
1274I	1	1290I	1
1276I	1	1292I	1
1278I	1	1294I	1
1280I	1	1296I	1

# LLAVES COMBINADAS JUMBO SATINADAS, MÉTRICAS

**100** AÑOS  
DE GARANTÍA

**PRODUCTO NUEVO**

 **CR-V**  
MATERIAL


 **SUPER**  
DRIVE

 **SATINADO**  
ACABADO

 **USO INDUSTRIAL**



- 1** BOCA 12 puntas
- 2** MANGO plano.

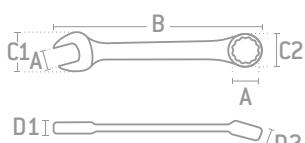

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**MANGO PLANO Y MÁS LIGERO** que facilita la aplicación de torque.  
**RECUBRIMIENTO** de níquel-cromo.  
**EXCEDEN** las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD TOTAL (B)	LLAVE (C1)	ANCHO ESTRÍA (C2)	LLAVE (D1)	ESPESOR ESTRÍA (D2)
<b>1255MI</b>	55 mm	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"
<b>1260MI</b>	60 mm	25-9/16"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	11/16"
<b>1265MI</b>	65 mm	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	3/4"
<b>1270MI</b>	70 mm	27-15/16"	5-1/8"	4-1/16"	15/16"	15/16"
<b>1275MI</b>	75 mm	27-15/16"	5-1/8"	4-1/16"	15/16"	15/16"

CÓDIGO	
<b>1255MI</b>	1
<b>1260MI</b>	1
<b>1265MI</b>	1
<b>1270MI</b>	1
<b>1275MI</b>	1

# JUEGO DE BROCAS COMBINADAS

**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PARA PERFORACIONES** en materiales pesados comometales, concreto y madera.

El **ZANCO DE 3 PLANOS** impide que la broca gire dentro del broquero durante la operación.

- ① **BROCAS** resistentes.
- ② **ZANCO** de 3 planos.
- ③ **ÁNGULOS** de punta de 118°.
- ④ **ÁNGULOS** de punta de 130°.
- ⑤ **ÁNGULOS** de punta de 135°.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO	DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO	DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
<b>METAL</b>				<b>MADERA</b>				<b>CONCRETO</b>			
<b>5/64"</b> (1,9 mm)	51 mm	25 mm		<b>5/32"</b> (3,9 mm)	79 mm	51 mm		<b>5/32"</b> (3,9 mm)	75 mm	40 mm	
<b>1/8"</b> (3,1 mm)	70 mm	41 mm		<b>3/16"</b> (4,7 mm)	89 mm	59 mm		<b>3/16"</b> (4,7 mm)	85 mm	50 mm	
<b>5/32"</b> (3,9 mm)	79 mm	51 mm		<b>1/4"</b> (6,3 mm)	102 mm	70 mm		<b>1/4"</b> (6,3 mm)	100 mm	60 mm	
<b>3/16"</b> (4,7 mm)	89 mm	59 mm		<b>5/16"</b> (7,9 mm)	114 mm	81 mm		<b>5/16"</b> (7,9 mm)	120 mm	80 mm	
<b>1/4"</b> (6,3 mm)	102 mm	70 mm		<b>3/8"</b> (9,5 mm)	127 mm	92 mm		<b>3/8"</b> (9,5 mm)	120 mm	80 mm	
<b>5/16"</b> (7,9 mm)	114 mm	81 mm									

CÓDIGO   
**JBCU16** 1



# JUEGO DE BROCAS COMBINADAS

**PRODUCTO  
NUEVO**



**9**  
PIEZAS

**Cuerpo**  
DE ACERO AV



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

PARA PERFORACIONES en materiales pesados como metales, concreto y madera. El **ZANCO DE 3 PLANOS** impide que la broca gire dentro del broquero durante la operación.

- ① **BROCAS** resistentes.
- ② **ZANCOS** de 3 planos.
- ③ **ÁNGULOS** de punta de 118°.
- ④ **ÁNGULOS** de punta de 130°.
- ⑤ **ÁNGULOS** de punta de 135°.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
<b>MADERA</b>			
5/32" (3,9 mm)	75 mm	51 mm	
3/16" (4,7 mm)	89 mm	59 mm	
7/32" (5,5 mm)	97 mm	75 mm	

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
<b>CONCRETO</b>			
3/16" (4,7 mm)	85 mm	50 mm	
1/4" (6,3 mm)	100 mm	60 mm	
5/16" (7,9 mm)	120 mm	80 mm	

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
<b>METAL</b>			
5/32" (3,9 mm)	75 mm	51 mm	
3/16" (4,7 mm)	89 mm	59 mm	
7/32" (5,5 mm)	97 mm	75 mm	

CÓDIGO   
**JBCS9** 1



# JUEGO DE BROCAS DE ACERO

**PRODUCTO  
NUEVO**

 **13**  
PIEZAS

 **Cuerpo**  
DE ACERO AV

 **EXTRA  
PESADO**



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PARA PERFORACIONES** en materiales pesados como metales.

**BROCA PREMIUM** de alta velocidad.

**ZANCO HEXAGONAL** asegura un mejor agarre en la herramienta de trabajo.

- ① **PUNTAS** resistentes.
- ② **ZANCO** hexagonal 1/4".
- ③ **ÁNGULOS** de punta de 135°.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
1/16" (1,5 mm)	67 mm	22 mm	1,5 mm	
5/64" (1,9 mm)	70 mm	25 mm	1,9 mm	
3/32" (2,3 mm)	76 mm	32 mm	2,3 mm	
7/64" (2,7 mm)	86 mm	38 mm	2,7 mm	
1/8" (3,1 mm)	89 mm	41 mm	3,1 mm	
9/64" (3,5 mm)	92 mm	44 mm	3,5 mm	
5/32" (3,9 mm)	98 mm	51 mm	3,9 mm	

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
11/64" (4,3 mm)	102 mm	54 mm	4,3 mm	
3/16" (4,7 mm)	108 mm	59 mm	4,7 mm	
13/64" (5,1 mm)	111 mm	62 mm	5,1 mm	
7/32" (5,5 mm)	114 mm	64 mm	5,5 mm	
1/4" (6,3 mm)	121 mm	70 mm	6,3 mm	
5/16" (7,9 mm)	114 mm	81 mm	7,9 mm	

CÓDIGO   
**JBZH13** 1



# JUEGO

## DE BROCAS DE ACERO

**PRODUCTO  
NUEVO**



5  
PIEZAS

**I** Cuerpo  
DE ACERO AV



### VENTAJAS Y BENEFICIOS

PARA **PERFORACIONES** en materiales pesados como metales.

**BROCA PREMIUM** de alta velocidad.

**ZANCO HEXAGONAL** asegura un mejor agarre en la herramienta de trabajo.



- ① **PUNTAS** resistentes.
- ② **ZANCO** hexagonal 1/4".
- ③ **ÁNGULOS** de punta de 135°.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
1/16" (1,5 mm)	67 mm	22 mm	1,5 mm	◆
3/32" (2,3 mm)	76 mm	32 mm	2,3 mm	◆
1/8" (3,1 mm)	89 mm	41 mm	3,1 mm	◆

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
3/16" (4,7 mm)	108 mm	59 mm	4,7 mm	◆
1/4" (6,3 mm)	121 mm	70 mm	6,3 mm	◆

CÓDIGO |

**JBZH5** 1



# JUEGO DE BROCAS DE ACERO

**PRODUCTO  
NUEVO**

 **13**  
PIEZAS

 **Cuerpo**  
DE ACERO AV



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PARA PERFORACIONES** en materiales pesados como metales.

**BROCA PREMIUM** de alta velocidad.

**ZANCO HEXAGONAL** asegura un mejor agarre en la herramienta de trabajo.

- ① **PUNTAS** resistentes.
- ② **ZANCO** hexagonal 1/4".
- ③ **ÁNGULOS** de punta de 135°.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
1/16" (1,5 mm)	67 mm	22 mm	1,5 mm	◆
5/64" (1,9 mm)	70 mm	25 mm	1,9 mm	◆
3/32" (2,3 mm)	76 mm	32 mm	2,3 mm	◆
7/64" (2,7 mm)	86 mm	38 mm	2,7 mm	◆
1/8" (3,1 mm)	89 mm	41 mm	3,1 mm	◆
9/64" (3,5 mm)	92 mm	44 mm	3,5 mm	◆
5/32" (3,9 mm)	98 mm	51 mm	3,9 mm	◆

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
11/64" (4,3 mm)	102 mm	54 mm	4,3 mm	◆
3/16" (4,7 mm)	108 mm	59 mm	4,7 mm	◆
13/64" (5,1 mm)	111 mm	62 mm	5,1 mm	◆
7/32" (5,5 mm)	114 mm	64 mm	5,5 mm	◆
1/4" (6,3 mm)	121 mm	70 mm	6,3 mm	◆
5/16" (7,9 mm)	114 mm	81 mm	7,9 mm	◆

CÓDIGO   
**JBSH13** 1



# JUEGO DE BROCAS DE ACERO

**PRODUCTO  
NUEVO**



**5**  
PIEZAS



**Cuerpo**  
DE ACERO AV



**USO  
PROFESIONAL**



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PARA PERFORACIONES** en materiales pesados como metales.

**BROCA PREMIUM** de alta velocidad.

**ZANCO HEXAGONAL** asegura un mejor agarre en la herramienta de trabajo.

- ① **PUNTAS** resistentes.
- ② **ZANCO** hexagonal 1/4".
- ③ **ÁNGULOS** de punta de 135°.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
<b>1/16"</b> (1,5 mm)	67 mm	22 mm	1,5 mm	hexagonal
<b>3/32"</b> (2,3 mm)	76 mm	32 mm	2,3 mm	hexagonal
<b>1/8"</b> (3,1 mm)	89 mm	41 mm	3,1 mm	hexagonal

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
<b>3/16"</b> (4,7 mm)	108 mm	59 mm	4,7 mm	hexagonal
<b>1/4"</b> (6,3 mm)	121 mm	70 mm	6,3 mm	hexagonal

CÓDIGO   
**JBSH5** 1



# JUEGO

## DE BROCAS DE ACERO

### MILIMÉTRICAS CON COBALTO

**PRODUCTO  
NUEVO**

 **25**  
PIEZAS

 **Cuerpo**  
DE ACERO AV

 **M35**  
ACERO



#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PARA PERFORACIONES** en materiales pesados como metales.

**BROCA PREMIUM** de alta velocidad.

**ZANCO HEXAGONAL** asegura un mejor agarre en la herramienta de trabajo.



- ① **PUNTAS** resistentes.
- ② **ZANCOS** rectos.
- ③ **ÁNGULOS** de punta de 135°.
- ④ **CON** 5% de cobalto.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
1 mm	34 mm	12 mm	●
1,5 mm	43 mm	20 mm	●
2 mm	49 mm	24 mm	●
2,5 mm	57 mm	30 mm	●
3 mm	61 mm	33 mm	●
3,5 mm	70 mm	39 mm	●
4 mm	75 mm	43 mm	●
4,5 mm	80 mm	47 mm	●
5 mm	86 mm	52 mm	●

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
5,5 mm	93 mm	57 mm	●
6 mm	93 mm	57 mm	●
6,5 mm	101 mm	63 mm	●
7 mm	109 mm	69 mm	●
7,5 mm	109 mm	69 mm	●
8 mm	117 mm	75 mm	●
8,5 mm	117 mm	75 mm	●
9 mm	125 mm	81 mm	●
9,5 mm	125 mm	81 mm	●

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
10 mm	133 mm	87 mm	●
10,5 mm	133 mm	87 mm	●
11 mm	142 mm	94 mm	●
11,5 mm	142 mm	94 mm	●
12 mm	151 mm	101 mm	●
12,5 mm	151 mm	101 mm	●
13 mm	151 mm	101 mm	●

CÓDIGO   
**JBC25M** 1



# JUEGO DE BROCAS DE ACERO MILIMÉTRICAS CON COBALTO

**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

PARA PERFORACIONES en materiales pesados como metales.

BROCA PREMIUM de alta velocidad.

ZANCO HEXAGONAL asegura un mejor agarre en la herramienta de trabajo.

- 1 PUNTAS resistentes.
- 2 ZANCOS rectos.
- 3 ÁNGULOS de punta de 135°.
- 4 ACERO M2 con cobalto.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
1 mm	34 mm	12 mm	●
1,5 mm	43 mm	20 mm	●
2 mm	49 mm	24 mm	●
2,5 mm	57 mm	30 mm	●
3 mm	61 mm	33 mm	●
3,5 mm	70 mm	39 mm	●
4 mm	75 mm	43 mm	●
4,5 mm	80 mm	47 mm	●
5 mm	86 mm	52 mm	●

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
5,5 mm	93 mm	57 mm	●
6 mm	93 mm	57 mm	●
6,5 mm	101 mm	63 mm	●
7 mm	109 mm	69 mm	●
7,5 mm	109 mm	69 mm	●
8 mm	117 mm	75 mm	●
8,5 mm	117 mm	75 mm	●
9 mm	125 mm	81 mm	●
9,5 mm	125 mm	81 mm	●

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	ZANCO
10 mm	133 mm	87 mm	●
10,5 mm	133 mm	87 mm	●
11 mm	142 mm	94 mm	●
11,5 mm	142 mm	94 mm	●
12 mm	151 mm	101 mm	●
12,5 mm	151 mm	101 mm	●
13 mm	151 mm	101 mm	●

CÓDIGO   
**JBS25M** 1



# JUEGO DE BROCAS MULTIMATERIAL

**PRODUCTO  
NUEVO**

 **5**  
PIEZAS

 **Cuerpo**  
DE ACERO

 **Puntas**  
DE CARBUTO DE  
TUNGSTENO

 **USO  
GENERAL**



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PERFORA MATERIALES** como plástico, madera, concreto, loseta y cerámica.

**PUNTA AFILADA** de carburo de tungsteno para centrado y corte eficiente en diversos materiales.

**HÉLICE DE 4 ESPIRALES** con sección central reforzada para una mayor resistencia y mejor desalojo de material.

- ➊ **PUNTAS** resistente de carburo de tungsteno.
- ➋ **ZANCOS** de 3 planos.
- ➌ **ÁNGULOS** de punta de 130°.

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
5/32" (3,9 mm)	152 mm	101 mm	3,2 mm	
3/16" (4,7 mm)	152 mm	101 mm	4,2 mm	
1/4" (6,3 mm)	152 mm	101 mm	5,2 mm	

DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
5/16" (7,9 mm)	152 mm	101 mm	7,2 mm	
3/8" (9,5 mm)	152 mm	101 mm	8 mm	

CÓDIGO   
**JBMP5** 1



# BROCAS MULTIMATERIAL

**PRODUCTO  
NUEVO**

 **Cuerpo**  
DE ACERO

 **Punta**  
DE CARBUTO DE  
TUNGSTENO



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**PERFORA MATERIALES** como plástico, madera, concreto, loseta y cerámica.

**PUNTA AFILADA** de carburo de tungsteno para centrado y corte eficiente en diversos materiales.

**HÉLICE DE 4 ESPIRALES** con sección central reforzada para una mayor resistencia y mejor desalojo de material.

BMP3/8

- ① **PUNTA** resistente de carburo de tungsteno.
- ② **ZANCO** de 3 planos.
- ③ **ÁNGULO** de punta de 130°.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
<b>BMP1/8</b>	1/8" (3,1 mm)	76 mm	41 mm	27 mm	●
<b>BMP5/32</b>	5/32" (3,9 mm)	152 mm	101 mm	3,2 mm	◆
<b>BMP3/16</b>	3/16" (4,7 mm)	152 mm	101 mm	4,2 mm	◆
<b>BMP1/4</b>	1/4" (6,3 mm)	152 mm	101 mm	5,2 mm	◆

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	LONGITUD DE FLAUTA	DIÁMETRO DE ZANCO	ZANCO
<b>BMP5/16</b>	5/16" (7,9 mm)	152 mm	101 mm	7,2 mm	◆
<b>BMP3/8</b>	3/8" (9,5 mm)	152 mm	101 mm	8 mm	◆
<b>BMP1/2</b>	1/2" (12,7 mm)	152 mm	101 mm	9,9 mm	◆

CÓDIGO	■
<b>BMP1/8</b>	1
<b>BMP5/32</b>	1
<b>BMP3/16</b>	1
<b>BMP1/4</b>	1

CÓDIGO	■
<b>BMP5/16</b>	1
<b>BMP3/8</b>	1
<b>BMP1/2</b>	1




# MARROS DE BRONCE

## CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

**100** AÑOS  
DE GARANTÍA

**PRODUCTO  
NUEVO**

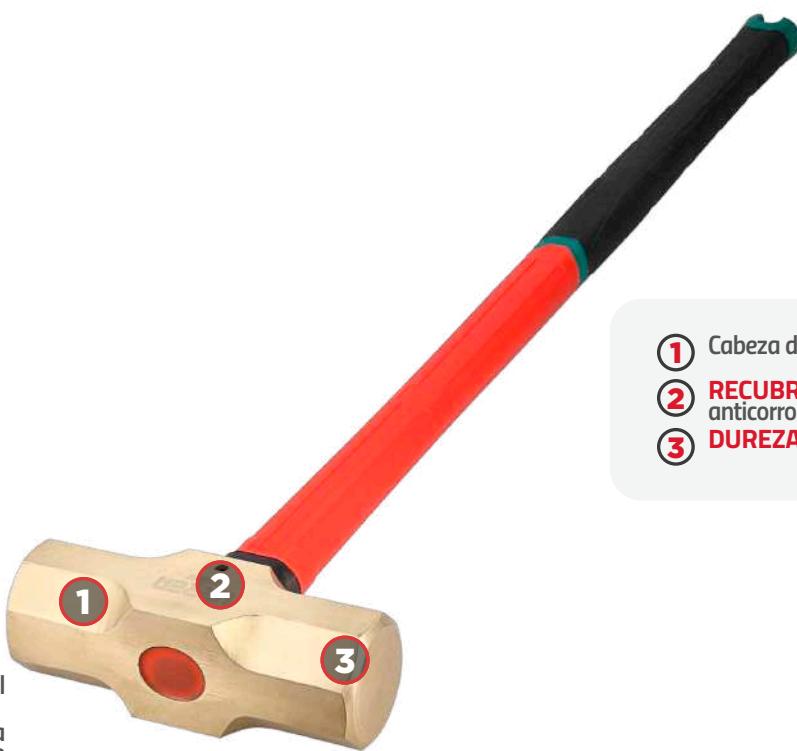

- ① Cabeza de **BRONCE**.
- ② **RECUBRIMIENTO** anticorrosivo.
- ③ **DUREZA** 80-120 HB.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

**FABRICADOS** con bronce para evitar el daño en la zona de golpe.

**MANGO DE FIBRA DE VIDRIO** para mayor estabilidad y minimizar la vibración al momento del golpe.

**IDEAL** para trabajos de mantenimiento, troquelés y moldes.

**NO GENERA CHISPAS** al golpear otros metales.

CÓDIGO	PESO CABEZA	PESO TOTAL	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD DE CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	SKU
<b>1438FV</b>	5.5 lb	8 lb	52 mm	142 mm	27"	1
<b>1440FV</b>	7.3 lb	10 lb	57 mm	160 mm	35"	1
<b>1444FV</b>	11 lb	14 lb	62 mm	190 mm	35"	1



**PRODUCTO  
NUEVO**



**750 V**  
TENSIÓN CA



**1000 V**  
TENSIÓN CC



**PRUEBA**  
PARA DIODOS



**PRUEBA**  
PARA TRANSISTORES



**PANTALLA**  
LCD



**USO  
DOMÉSTICO**

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

CARCASA resistente de ABS, ideal para el uso diario.

CIRCUITO INTEGRADO con convertidor AC/DC y protección contra sobrecargas: lecturas más estables y seguras.

PRUEBA DE DÍODO, de corriente, voltaje y resistencia.



- ① PANTALLA LCD de gran nitidez.
- ② SELECTOR de función giratorio.
- ③ CONECTOR para pruebas de transistores
- ④ TERMINAL para puntas de prueba.

## CONTENIDO DEL BLÍSTER

- 1 Multímetro digital
- 2 Puntas de prueba
- 1 Par de cables de bronce
- 1 Batería de 9V
- 1 Manual de usuario

TERMINALES	CAT	LONGITUD DEL CABLE	CALIBRE DEL CABLE
3	CAT I 1000 V	500 mm (19-11/16")	3 mm (1/8")

Escanea y ve en **3D**



CÓDIGO   
**MULF** 1



# CARRETILLAS CON BASTIDOR METÁLICO

**FOY**



**PRODUCTO NUEVO**

**CENTRO**  
DE GRAVEDAD



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

DISEÑO que facilita el manejo de los materiales.

SOPORTE DELANTERO REFORZADO, resistente para trabajos generales de construcción..

SOPORTE LATERAL CON BORDES ENGARGOLADOS que incrementa la rigidez y la resistencia.

CENTRO DE GRAVEDAD OPTIMIZADO, para mejor balance: ayuda a mover y cargar la carretilla con menor esfuerzo.



**CFG404**

- ① AGARRE con textura antideslizante.
- ② SOPORTE lateral y central calibre 18 (1.21 mm).
- ③ BASTIDOR calibre 16 (1.5 mm).
- ④ CONCHA con engargolado, que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.
- ⑤ PINTURA electrostática termo endurecida para mejor adhesión a la lámina.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	CALIBRE DE CONCHA	CAPACIDAD PIES <sup>3</sup>	CAPACIDAD LITROS	COLOR
CFG402	Neumática	24 (0.6 mm)	4	113	●
CFG404	Reforzada	24 (0.6 mm)	4	113	●
CFG40S	Sólida	24 (0.6 mm)	4	113	●
CFG452	Neumática	24 (0.6 mm)	4.5	127	●
CFG454	Reforzada	24 (0.6 mm)	4.5	127	●
CFG45S	Sólida	24 (0.6 mm)	4.5	127	●
CFG552	Neumática	24 (0.6 mm)	5.5	156	●
CFG554	Reforzada	24 (0.6 mm)	5.5	156	●
CFG55S	Sólida	24 (0.6 mm)	5.5	156	●

CÓDIGO	
CFG402	3
CFG404	3
CFG40S	3
CFG452	3
CFG454	3
CFG45S	3
CFG552	3
CFG554	3
CFG55S	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CFGRS	Juego de accesorios para carretilla con llanta sólida	1
CFGR4	Juego de accesorios para carretilla con llanta reforzada	1
CFGR2	Juego de accesorios para carretilla con llanta neumática	1
CAF BG	Bastidor tubular para caretilla	3



**CFG454**



**CFG554**

# PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA

2 AÑOS  
DE GARANTÍA

PRODUCTO  
NUEVO



**700 W**

POTENCIA



**650 ml/min**

FLUJO MÁXIMO



**1,8 mm**

BOQUILLA



**ABS**

CUERPO



## CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Pistola para pintar.
- 1 Vaso contenedor.
- 1 Manual de usuario

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**ACABADO UNIFORME** sin marcas de brocha o rodillo.

**SISTEMA HVLP** que reduce desperdicio de pintura.

**LIGERA Y PORTÁTIL**, cómoda para trabajar.



¡ESCANEALA APP Y  
REGISTRA TU  
HERRAMIENTA!



- ① **BOQUILLA** con rocío de 3 posiciones.
- ② **REGULADOR** de flujo.
- ③ **GATILLO** de operación a una mano.
- ④ **CONTENEDOR** de 1L.
- ⑤ **CORREA** de transporte.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO MAXIMO	VELOCIDAD DE MOTOR	CAPACIDAD DE VASO	DIÁMETRO DE BOQUILLA	TIEMPO DE OPERACIÓN	VOLTAJE-FRECUENCIA	TIEMPO DE OPERACIÓN POR DÍA	LONGITUD DE CABLE	PESO
<b>PP6V</b>	700 W	650 ml/min	31 000 r/min	1 L	1,8 mm	30 min / 15 min	120 V~ 60 Hz	3 h	1,8 m	2,87 kg (6,3 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Q
<b>PP6V</b>	Pistola para pintar eléctrica	1
<b>BP6V</b>	Boquilla de repuesto 2,5 mm	1
<b>MP6V</b>	Manguera para pistola	1
<b>VP6V</b>	Vaso de repuesto 1 L	1



# PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA COMPACTA

2 AÑOS  
DE GARANTÍA

PRODUCTO  
NUEVO



**600 W**

POTENCIA



**650 ml/min**

FLUJO MÁXIMO



**2,5 mm**

BOQUILLA



**ABS**

CUERPO



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

**ACABADO UNIFORME** sin marcas de brocha o rodillo.

**SISTEMA HVLP** que reduce desperdicio de pintura.

**LIGERA Y PORTÁTIL**, cómoda para trabajar.



¡ESCANEA LA APP Y  
REGISTRA TU  
HERRAMIENTA!



- 1 BOQUILLA con roció de 3 posiciones.
- 2 REGULADOR de flujo.
- 3 GATILLO de operación a una mano.
- 4 CONTENEDOR de 1L.

## CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Pistola para pintar.
- 1 Vaso contenedor.
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO MÁXIMO	VELOCIDAD DE MOTOR	CAPACIDAD DE VASO	DIÁMETRO DE BOQUILLA	TIEMPO DE OPERACIÓN	VOLTAJE-FRECUENCIA	TIEMPO DE OPERACIÓN POR DÍA	LONGITUD DE CABLE	PESO
PP5C	600 W	650 ml/min	33 000 r/min	1 L	2,5 mm	30 min / 15 min	120 V~ 60 Hz	3 h	1,8 m	1,3 kg (2,8 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PP5C	Pistola para pintar eléctrica	1
BP5C	Boquilla de repuesto 2,5 mm	1
VP5C	Vaso de repuesto 1 L	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# PAQUETES DE 4 LÁMPARAS LED

- E27**  
BASE
  - 15 000 h**  
TIEMPO DE VIDA
  - 85%**  
AHORRO DE ENERGÍA
  - ECOFRIENDLY**
  - 4**  
PIEZAS
- USO GENERAL**



- ① PANTALLA de policarbonato
- ② CUERPO DE nailon.
- ③ BASE rosada (E27)
- ④ BORNE de conexión

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

ILUMINACIÓN EFICIENTE y constante.  
LARGA vida útil.  
GENERAN menos calor durante su  
funcionamiento.

**CONTENIDO  
DE LA CAJA**  
4 Lámparas LED

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	LUZ DE DÍA	POTENCIA	EQUIVALE	TIPO DE LÁMPARA	VOLTAJE	IRC
PLBDF6	540 lm	6 500 K	6 W	40 W	A19	127 V	>80
PLBDF8	790 lm	6 500 K	8 W	60 W	A19	127 V	>80



CÓDIGO	
PLBFD6	1
PLBFD8	1



# PAQUETES DE 4 LÁMPARAS LED



**PRODUCTO  
NUEVO**



**E27**  
BASE



**15 000 h**

TIEMPO DE VIDA



**85%**

AHORRO DE ENERGÍA



**ECOFRIENDLY**



**4**

PIEZAS



**USO  
GENERAL**

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

ILUMINACIÓN EFICIENTE y constante.  
LARGA vida útil.  
GENERAN menos calor durante su  
funcionamiento.

**①** PANTALLA de policarbonato

**②** CUERPO DE nailon.

**③** BASE rosada (E27)

**④** BORNE de conexión

## CONTENIDO DE LA CAJA

4 Lámparas LED

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	LUZ DE DÍA	POTENCIA	EQUIVALE	TIPO DE LÁMPARA	VOLTaje	IRC
PLBFD10	950 lm	6 500 K	10 W	75 W	A19	127 V	>80
PLBFD14	1 150 lm	6 500 K	14 W	75 W	A19	127 V	>80
PLBFD16	1 550 lm	6 500 K	16 W	100 W	A19	127 V	>80

Escanea  
y ve en

**3D**



CÓDIGO	
PLBFD10	1
PLBFD14	1
PLBFD16	1



# LÁMPARAS LED TIPO BULBO

**FOY**



**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

ILUMINACIÓN EFICIENTE y constante.  
LARGA vida útil.  
GENERAN menos calor durante su  
funcionamiento.



- ① PANTALLA de policarbonato
- ② CUERPO DE nailon.
- ③ BASE rosada (E27)
- ④ BORNE de conexión

## CONTENIDO DE LA CAJA

1 Lámpara LED

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	LUZ DE DÍA	POTENCIA	EQUIVALE	TIPO DE LÁMPARA	VOLTAJE	IRC
LBDF6	540 lm	6 500 K	6 W	40 W	A19	127 V	>80
LBDF8	790 lm	6 500 K	8 W	60 W	A19	127 V	>80

CÓDIGO	
LBFD6	1
LBFD8	1



# PAQUETES DE 4 LÁMPARAS LED



**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

ILUMINACIÓN EFICIENTE y constante.  
LARGA vida útil.  
GENERAN menos calor durante su funcionamiento.



## CONTENIDO DE LA CAJA

1 Lámparas LED

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	LUZ DE DÍA	POTENCIA	EQUIVALE	TIPO DE LÁMPARA	VOLTAJE	IRC
LBFD10	950 lm	6 500 K	10 W	75 W	A19	127 V	>80
LBFD14	1 150 lm	6 500 K	14 W	75 W	A19	127 V	>80

CÓDIGO	
LBFD10	1
LBFD14	1



# LÁMPARAS

## LED ALTA POTENCIA



**PRODUCTO  
NUEVO**



### VENTAJAS Y BENEFICIOS

Ofrece un FLUJO LUMINOSO ALTO para áreas grandes o de trabajo. GENERAN menos calor durante su funcionamiento.



- ① PANTALLA de policarbonato
- ② CUERPO DE nailon con interior de aluminio.
- ③ BASE roscada (E27)
- ④ BORNE de conexión

**CONTENIDO  
DE LA CAJA**  
1 Lámpara LED

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	LUZ DE DÍA	POTENCIA	EQUIVALE	TIPO DE LÁMPARA	VOLTAJE	IRC
LAP20	1 800 lm	6 500 K	20 W	125 W	"T"	100-240V	>80
LAP25	2 700 lm	6 500 K	25 W	125 W	"T"	100-240V	>80
LAP35	3 200 lm	6 500 K	35 W	125 W	"T"	100-240V	>80



CÓDIGO	
LAP20	1
LAP25	1
LAP35	1



# LÁMPARAS LED TIPO VENTILADOR

FOY



Años de  
garantía

PRODUCTO  
NUEVO



E27  
BASE



15 000 h

TIEMPO DE VIDA



90%

AHORRO DE ENERGÍA



ECOFRIENDLY



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

ILUMINACIÓN EFICIENTE y constante. LARGA vida útil.  
GENERAN menos calor durante su funcionamiento.

ASPAS AJUSTABLES y abatibles.



- ① PANTALLA de poliestireno
- ② DISPADOR de calor
- ③ BASE rosada (E27)
- ④ BORNE de conexión

## CONTENIDO DE LA CAJA

1 Lámpara LED tipo ventilador

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	LUZ DE DÍA	POTENCIA	EQUIVALE	NUMERO DE ASPAS	VOLTAJE	IRC
LV324	2 200 lm	6 500 K	24 W	125 W	3	100-240V	>80
LV440	3200 lm	6 500 K	40 W	125 W	4	100-240V	>80
LV550	4 500 lm	6 500 K	50 W	125 W	5	100-240V	>80

Escanea  
y ve en 3D



CÓDIGO	UNIDAD
LV324	1
LV440	1
LV550	1

