



PODER PLOMERO

LANZAMIENTOS Y
PROMOCIONES

MARZO 2025



**PRODUCTO
NUEVO**

PISTOLA DE IMPACTO INALÁMBRICA, PARA TALLER 3/4"



- VENTAJAS**
- MOTOR SIN CARBONES** ayuda a reducir el calentamiento del motor.
 - SELECTOR DE** velocidades y torque de manera electrónica.
 - HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



USOS

Ideal para trabajos de alto torque. Permite movilidad de manera libre y acceso a áreas difíciles de trabajo.

CONTENIDO

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Pistola de impacto |
| 2 | Baterías de 4.0 Ah |
| 1 | Cargador |
| 1 | Maletín plástico |
| 1 | Manual de usuario |

- CARACTERÍSTICAS**
- INCLUYE LUZ LED** de trabajo.
 - GATILLO CON** ajuste de velocidad.
 - INCLUYE 2 BATERÍAS** recargables.

CÓDIGO	CUADRO	TORQUE MÁXIMO DE APRIETE	TORQUE MÁXIMO DE APRIETE	NÚMERO DE VELOCIDADES	VELOCIDAD EN VACÍO (r/min)	IMPACTOS POR MINUTO	VOLTAJE DE BATERÍA	CAPACIDAD DE BATERÍA	POTENCIA DEL CARGADOR	TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA
LI1213	3/4" (19 mm)	1 300 Nm (958,8 ft-lb)	1 980 Nm (1 460,4 ft-lb)	3	1= (0 - 1 000) 2= (0 - 1 500) 3= (0 - 1 800)	1= 0-1 400 2= 0-1 800 3= 0-2 300	20 V	4,0 Ah	54 W	2 h



CÓDIGO	CUADRO	TORQUE	PESO SIN BATERÍA	PESO CON BATERÍA	📦
LI1213	3/4"	1300 Nm	2,9 kg	3,58 kg	1





**PRODUCTO
NUEVO**

PISTOLAS DE IMPACTO INALÁMBRICAS, PARA TALLER 1/2"



MEGA PESADO



**FUNCIÓN
REVERSIBLE**



**MOTOR
SIN CARBONES**



20V
VOLTAJE



1/2"
CUADRO



3
AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **MOTOR SIN CARBONES**
ayuda a reducir el calentamiento del motor.

● **SELECTOR DE**
velocidades y torque
de manera electrónica.

BENEFICIOS

● **HERRAMIENTA**
sin cables, que proporciona
mayor movilidad.



LI129

LUZ LED
de trabajo.

SELECTOR
de modos.

SELECTOR DE
cambio de giro.

EMPUÑADURA
con goma antideslizante.



LI129



LI1212

USOS

Ideal para trabajos de alto torque. Permite movilidad de manera libre y acceso a áreas difíciles de trabajo.

CONTENIDO

- 1 Pistola de impacto
- 2 Baterías de 4.0 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín plástico
- 1 Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

● **INCLUYE LUZ LED**
de trabajo.

● **GAJILLO CON**
ajuste de velocidad.

● **INCLUYE 2 BATERÍAS**
recargables.

CÓDIGO	CUADRO	TORQUE MÁXIMO DE APRIETE	TORQUE MÁXIMO DE APRIETE	NÚMERO DE VELOCIDADES	VELOCIDAD EN VACÍO [r/min]	IMPACTOS POR MINUTO	VOLTAJE DE BATERÍA	CAPACIDAD DE BATERÍA	POTENCIA DEL CARGADOR	TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA
LI129	1/2" (12.7 mm)	900 Nm (663,8 ft-lb)	1 180 Nm (870.3 ft-lb)	3	1= (0 - 1 500) 2= (0 - 2 000) 3= (0 - 2 500)	1= 0-1 600 2= 0-2 200 3= 0-2 700	20 V \equiv	4,0 Ah	54 W	2 h
LI1212	1/2" (12.7 mm)	1 200 Nm (885 ft-lb)	1 880 Nm (1386,6 ft-lb)	3	1= (0 - 1 000) 2= (0 - 1 500) 3= (0 - 1 800)	1= 0-1 400 2= 0-1 800 3= 0-2 300	20 V \equiv	4,0 Ah	54 W	2 h

CÓDIGO	CUADRO	TORQUE	PESO SIN BATERÍA	PESO CON BATERÍA	
LI129	1/2"	900 Nm	1,9 kg	2,58 kg	1
LI1212	1/2"	1200 Nm	2,8 kg	3,48 kg	1





**PRODUCTO
NUEVO**

BATERÍA LITIO-ION 20 V, 4 Ah.



TECNOLOGÍA
LITIO-ION

20V
VOLTAJE

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA LITIO-ION, NO SUFREN** de efecto memoria, lo que les permite ser recargadas en cualquier momento sin perder capacidad.
- **LARGA VIDA ÚTIL** soportando cientos de ciclos de carga y descarga.



USOS

Diseño compacto y ligero de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- **INDICADOR** de carga.
- **TIEMPO DE CARGA** 2 horas.
- **COMPATIBLES CON** herramienta Urrea de uso mega pesado.

CÓDIGO **BAI204** COMPATIBILIDAD LI1213, LI1212 y LI129

CÓDIGO	VOLTAJE	CAPACIDAD	VOLTAJE DE CARGA	PESO	
BAI204	20 V	4 Ah	110-220 V~60 Hz	0.68 kg (1.5 lb)	1



CARGADOR DE BATERIAS

20 V.

NUEVO PRODUCTO **NUEVO**

MEGA PESADO

20V
VOLTAJE

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑO COMPACTO Y LIGERO** lo que facilita su transporte y almacenamiento.
- **SISTEMA DE CARGA RÁPIDA** que permite aumentar la productividad en la operación.

CONEXIÓN
de batería.



INDICADORES
de carga.

CARACTERÍSTICAS

- **INDICADORES LED** que muestran el estado de la carga.

CÓDIGO	CAPACIDAD	VOLTAJE DE CARGA	POTENCIA	LONGITUD DE CABLE	COMPATIBLE	PESO	
CAI25	4 Ah	110-220 V~60 Hz	54 W	1.9 m	BAI204 BAI208	0,65 kg (1,43 lb)	1





**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA.



**MOTOR
SIN CARBONES**



**TECNOLOGÍA
LITIO-ION**



1/2"



1/4"

20V

**6
PIEZAS**

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA** litio-ion en baterías.
- **FACILIDAD** de transporte y almacenamiento.
- **MALETA** con base de plástico moldeado.
- **2 BATERÍAS** y 1 cargador incluidos.



CONTENIDO

1	Atornillador de impacto a batería
1	Rotomartillo a batería
1	Maleta portaherramientas
2	Baterías de 2 Ah
1	Cargador

MALETA INCLUIDA DE REGALO.

USOS

Trabajos de mantenimiento, reparación y construcción en general.

BENEFICIOS

- **LIGERAS** y de fácil manejo.
- **BATERÍAS** compatibles entre sí.
- **CARGADOR** Bi voltaje.
- **MOTOR** sin carbones.

CÓDIGO	PIEZAS	
JH11	6	1





**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA.



**MOTOR
SIN CARBONES**



**TECNOLOGÍA
LITIO-ION**

1/2"
BROQUERO

1/2"
CUADRO

20V
VOLTAJE

6
PIEZAS

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA** litio-ion en baterías.
- **FACILIDAD** de transporte y almacenamiento.
- **MALETA** con base de plástico moldeado.
- **2 BATERÍAS** y 1 cargador incluidos.



USOS

Trabajos de mantenimiento, reparación y construcción en general.

CONTENIDO

1	Pistola de impacto a batería
1	Rotomartillo a batería
1	Maleta portaherramientas
2	Baterías de 2 Ah
1	Cargador

MALETA INCLUIDA DE REGALO.

BENEFICIOS

- **LIGERAS** y de fácil manejo.
- **BATERÍAS** compatibles entre sí.
- **CARGADOR** Bi voltaje.
- **MOTOR** sin carbones.

CÓDIGO	PIEZAS	
JH12	6	1





**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA.



USO INDUSTRIAL



**MOTOR
SIN CARBONES**



TECNOLOGÍA
LITIO-ION



1/2"
BROQUERO



5"
DISCO

20V
VOLTAJE

6
PIEZAS

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA** litio-ion en baterías.
- **FACILIDAD** de transporte y almacenamiento.
- **MALETA** con base de plástico moldeado.
- **2 BATERÍAS** y 1 cargador incluidos.



CONTENIDO

1	Atornillador de impacto a batería
1	Esmeriladora angular
1	Maleta portaherramientas
2	Baterías de 4 Ah
1	Cargador

USOS

Trabajos de mantenimiento, reparación y construcción en general.

BENEFICIOS

- **LIGERAS** y de fácil manejo.
- **BATERÍAS** compatibles entre sí.
- **CARGADOR** Bi voltaje.
- **CARACTERÍSTICAS**
- **MOTOR** sin carbones.

CÓDIGO	PIEZAS	
JH13	6	1



PRODUCTO NUEVO

PISTOLAS DE IMPACTO INALÁMBRICAS.

USO INDUSTRIAL

FUNCIÓN REVERSIBLE

MOTOR SIN CARBONES

20V VOLTAJE

1/2" CUADRO

3 AÑOS DE GARANTÍA

- VENTAJAS**
- MOTOR SIN CARBONES** ayuda a reducir el calentamiento del motor.
 - SELECTOR DE** velocidades y torque de manera electrónica.
 - COMPATIBLE** con baterías de 2 Ah y 4 Ah.
- BENEFICIOS**
- HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



LI820S

CONTENIDO

1	Pistola de impacto
1	Clip para cinturón
1	Manual de usuario

LI820

CONTENIDO

1	Pistola de impacto
2	Baterías de 2.0 Ah
1	Cargador
1	Clip para cinturón
1	Manual de usuario

USOS

Se emplean principalmente en el sector automotriz para aflojar y atornillar tuercas y pernos.

- CARACTERÍSTICAS**
- CUADRO 1/2"** acoplamiento rápido.
 - INCLUYE LUZ LED** de trabajo.
 - GATILLO CON** ajuste de velocidad.
 - BATERÍAS** recargables.

CÓDIGO	CUADRO	VOLTAJE	VELOCIDAD MÁXIMA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO
LI820				1= 0-800 2= 0-1 600 3= 0-2 400 4= 0-3 200	400 Nm	40 min / 10 min	1.5 kg (3.3 lb)
LI820S	1/2" (12.7 mm)	20V ~ 2.0 Ah	(0 - 2 400) r/min				1.14 kg (2.51 lb)

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	NÚMERO DE VELOCIDADES	BATERÍAS INCLUIDAS	
LI820	110-220 V~ 60 Hz	4	2	1
LI820S	110-220 V~ 60 Hz	4	No incluye	1





**PRODUCTO
NUEVO**

ATORNILLADORES DE IMPACTO INALÁMBRICOS.



VENTAJAS

● **MOTOR SIN CARBONES**
ayuda a reducir el calentamiento del motor.

● **SELECTOR DE**
velocidades y torque de manera electrónica.

● **COMPATIBLE**
con baterías de 2 Ah y 4 Ah.

BENEFICIOS

● **HERRAMIENTA**
sin cables, que proporciona mayor movilidad.



AI820S

CONTENIDO

- 1 Atornillador de impacto
- 1 Clip para cinturón
- 1 Manual de usuario

AI820

CONTENIDO

- 1 Atornillador de impacto
- 2 Baterías de 2.0 Ah
- 1 Cargador
- 1 Clip para cinturón
- 1 Manual de usuario

USOS

Para fijar tornillos que requieren de mayor fuerza, los cuales con un atornillador convencional no sería posible.

CARACTERÍSTICAS

- **CAMBIO RÁPIDO** de puntas.
- **ENCASTRE** hexagonal.
- **INCLUYE LUZ LED** de trabajo.
- **VELOCIDAD** variable.
- **BATERÍAS** recargables.

CÓDIGO	CUADRO / ENCASTRE	VOLTAJE	VELOCIDAD VARIABLE	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO
AI820	1/4" (6.35 MM)	20 V 2.0 Ah	1= (0 - 1 600) r/min	1= 0-1 800	280 Nm	40 min / 10 min	1,45 kg (3,19 lb)
AI820S			2= (0 - 2 000) r/min	2= 0-2 500			
			3= (0 - 2 500) r/min	3= 0-3 300			1,07 kg (2,35lb)

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	NÚMERO DE VELOCIDADES	BATERÍAS INCLUIDAS	
AI820	110-220 V~ 60 Hz	3	2	1
AI820S	110-220 V~ 60 Hz	3	No incluye	1





**PRODUCTO
NUEVO**

TALADROS/ ATORNILLADORES INALÁMBRICOS.



**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

**MOTOR
SIN CARBONES**

20V
VOLTAJE

1/2"
BROQUERO

3 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MOTOR SIN CARBONES** ayuda a reducir el calentamiento del motor.
- **DOBLE ENGRANAJE** para 2 velocidades.
- **CUENTA CON** 19 niveles de torque.

BENEFICIOS

- **HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



TAI820S

CONTENIDO

- 1 Taladro-atornillador
- 1 Clip para cinturón
- 1 Manual de usuario

TAI820

CONTENIDO

- 1 Taladro-atornillador
- 2 Baterías de 2.0 Ah
- 1 Cargador
- 1 Clip para cinturón
- 1 Manual de usuario

USOS

Para perforar superficies o materiales blandos y medios, atornillar, desatornillar.

CARACTERÍSTICAS

- **BROQUERO SIN LLAVE** de cambio rápido de puntas.
- **INCLUYE LUZ LED** de trabajo.
- **GATILLO CON** ajuste de velocidad.
- **BATERÍAS** recargables.

CÓDIGO	BROQUERO	VOLTAJE	VELOCIDAD MÁXIMA	TORQUE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO
TAI820	1/2" (12.7 mm)	20 V \approx 2.0 Ah	2 000 r/min	70 Nm	40 min / 10 min	1.52 kg (3.34 lb)
TAI820S						1.15 kg (2.53 lb)

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	POSICIONES DE TORQUE	BATERÍAS INCLUIDAS	
TAI820	110-220 V~ 60 Hz	19+1	2	1
TAI820S	110-220 V~ 60 Hz	19+1	No incluye	1





**PRODUCTO
NUEVO**

ROTOMARTILLOS SDS PLUS INALÁMBRICOS.



**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

**MOTOR
SIN CARBONES**

**20V
VOLTAJE**

**SDS PLUS
BROQUERO**

**3 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

● **MOTOR SIN CARBONES** ayuda a reducir el calentamiento del motor.

● **MANGO AUXILIAR** ajustable 360°.

● **CUENTA CON** torque de hasta 4 niveles.

BENEFICIOS

● **HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



RM1820S

CONTENIDO

- 1 Rotomartillo SDS Plus
- 1 Mango auxiliar
- 1 Tope de profundidad
- 1 Manual de usuario

RM1820

CONTENIDO

- 1 Rotomartillo SDS Plus
- 1 Baterías de 4.0 Ah
- 1 Cargador
- 1 Mango auxiliar
- 1 Tope de profundidad
- 1 Manual de usuario

USOS

Diseñada para perforar en materiales duros como concreto, ladrillo y piedra.

CARACTERÍSTICAS

● **BROQUERO SDS PLUS** permite un cambio rápido y seguro de las brocas y cinceles.

● **INCLUYE LUZ LED** de trabajo.

● **GATILLO CON** ajuste de velocidad.

● **BATERÍAS** recargables.

CÓDIGO	ENCASTRE	VOLTAJE	ENERGÍA DE IMPACTO	VELOCIDAD MÁXIMO	IMPACTOS POR MINUTO	CICLO DE TRABAJO	PESO
RM1820							2.73 kg (6 lb)
RM1820S	SDS PLUS	20 V \equiv 4.0 Ah	2.2 Joules	1 400 rpm	5 600	30 min / 10 min	2.08 kg (4.57 lb)

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	NÚMERO DE VELOCIDADES	BATERÍAS INCLUIDAS	
RM1820	110-220 V~ 60 Hz	4	1	1
RM1820S	110-220 V~ 60 Hz	4	No incluye	1



PRODUCTO NUEVO

ESMERILADORAS ANGULARES INALÁMBRICAS.



USO INDUSTRIAL



TECNOLOGÍA **LITIO-ION**



MOTOR SIN CARBONES

20V
VOLTAJE



5"
DISCO

3

AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MOTOR SIN CARBONES** ayuda a reducir el calentamiento del motor.
- **FILTRO DE AIRE** que prolonga la vida del motor.
- **COMPATIBLE** con baterías de 2 Ah y 4 Ah.

BENEFICIOS

- **HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



BOTÓN DE TRABA del eje para cambios rápidos de disco.

GUARDA de seguridad.

INTERRUPTOR de seguridad.

BATERÍA litio-ion.

EMPUÑADURAS con goma antideslizante.



EI820S

EI820S

CONTENIDO

- 1 Esmeriladora angular
- 1 Llave de cambio de disco
- 1 Empuñadora lateral
- 1 Guarda de seguridad
- 1 Manual de usuario

EI820

CONTENIDO

- 1 Esmeriladora angular
- 1 Llave de cambio de disco
- 1 Empuñadora lateral
- 1 Batería de 4.0 Ah
- 1 Guarda de seguridad
- 1 Cargador
- 1 Manual de usuario

USOS

Diseñadas para cortar, desbastar, pulir y lijar diversos materiales, como metal, piedra, madera.

EI820

CARACTERÍSTICAS

- **CAMBIO RÁPIDO** de disco.
- **GUARDA** con ajuste rápido.
- **MANGO DE AJUSTE** en 3 posiciones.
- **BATERÍAS** recargables.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE DISCO	VOLTAJE	VELOCIDAD MÁXIMA	ROSCA DEL EJE	CICLO DE TRABAJO	PESO
EI820	5" (125 mm)	20 V 4.0 Ah	8 500 rpm	7/8" (22.23 mm)	30 min / 10 min	2.25 kg (4.95 lb)
EI820S						1.6 kg (3.52 lb)

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	BATERÍAS INCLUIDAS	
EI820	110-220 V~ 60 Hz	1	1
EI820S	110-220 V~ 60 Hz	No incluye	1





**PRODUCTO
NUEVO**

ROTOMARTILLOS INALÁMBRICOS.



VENTAJAS

● **MOTOR SIN CARBONES** ayuda a reducir el calentamiento del motor.

● **DOBLE ENGRANAJE** para 2 velocidades.

● **CUENTA CON** 21 niveles de torque.

BENEFICIOS

● **HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



R1820S

CONTENIDO

- 1 Rotomartillo
- 1 Clip para cinturón
- 1 Manual de usuario

R1820

CONTENIDO

- 1 Rotomartillo
- 2 Baterías de 2.0 Ah
- 1 Cargador
- 1 Clip para cinturón
- 1 Manual de usuario

USOS

Permite realizar perforaciones en materiales blandos y duros gracias a su selector de función.

CARACTERÍSTICAS

● **BROQUERO SIN LLAVE** de cambio rápido de puntas.

● **INCLUYE LUZ LED** de trabajo.

● **GATILLO CON** ajuste de velocidad.

● **BATERÍAS** recargables.

CÓDIGO	BROQUERO	VOLTAJE	VELOCIDAD MÁXIMA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO
R1820	1/2" (12.7 mm)	20 V \approx 2.0 Ah	2 000 r/min	1= 0-6 750	70 Nm	40 min / 10 min	1.6 kg [3.52 lb]
R1820S				2= 0-30 000			1.22 kg [2.68 lb]

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	POSICIONES DE TORQUE	BATERÍAS INCLUIDAS	
R1820	110-220 V~ 60 Hz	21+3	2	1
R1820S	110-220 V~ 60 Hz	21+3	No incluye	1





**PRODUCTO
NUEVO**

BATERÍAS LITIO-ION 20 V.



TECNOLOGÍA
LITIO-ION

20V
VOLTAJE

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA LITIO-ION, NO SUFREN** de efecto memoria, lo que les permite ser recargadas en cualquier momento sin perder capacidad.
- **LARGA VIDA ÚTIL** soportando cientos de ciclos de carga y descarga.



USOS

Diseño compacto y ligero de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- **INDICADOR** de carga.
- **COMPATIBLES CON** herramienta Urrea de uso industrial.
- **DISPONIBLE EN** 2 capacidades 2 Ah y 4 Ah.

CÓDIGO **BA202** COMPATIBILIDAD AI820, AI820S, LI820, LI820S, RI820, RI820S, TAI820, TAI820S

BA204 AI820, AI820S, LI820, LI820S, RI820, RI820S, RMI820, RMI820S, TAI820, TAI820S, EI820, EI820S

CÓDIGO	VOLTAJE	CAPACIDAD	VOLTAJE DE CARGA	PESO	
BA202	20 V	2 Ah	110-220 V~60 Hz	0,37 kg (0,81 lb)	1
BA204	20 V	4 Ah	110-220 V~60 Hz	0,65 kg (1,43 lb)	1



CARGADORES DE BATERÍAS

20 V.



20V
VOLTAJE

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑO COMPACTO Y LIGERO** lo que facilita su transporte y almacenamiento.
- **SISTEMA DE CARGA RÁPIDA** que permite aumentar la productividad en la operación.



CARACTERÍSTICAS

- **INDICADORES LED** que muestran el estado de la carga.
- **COMPATIBLES CON** baterías Urrea de uso industrial.

CÓDIGO	CAPACIDAD	VOLTAJE DE CARGA	POTENCIA	LONGITUD DE CABLE	COMPATIBLE	PESO	
CA202	2 Ah	110-220 V~60 Hz	50 W	1.8 m	BA202	0,37 kg (0,81 lb)	1
CA204	4 Ah	110-220 V~60 Hz	100 W	1.8 m	BA204	0,65 kg (1,43 lb)	1



ROTOMARTILLO

FOY



PRODUCTO NUEVO

1/2"
Broquero

W 550 W
Potencia

V 120 V
Voltaje

Uso general

1 Año de garantía

VENTAJAS

- **SELECTOR DE FUNCIÓN** taladro o rotomartillo.
- **BOTÓN DE TRABAJO** para operación continua.



Contenido del empaque

1	Rotomartillo
1	Llave para broquero
1	Mango ajustable adicional
1	Tope de profundidad
1	Manual de usuario

USO

Para perforaciones en concreto, madera y metal.

CARACTERÍSTICAS

- **CICLO DE TRABAJO** 15 min / 5min.
- **USO MÁXIMO** por día: 2 h
- **VELOCIDAD SIN CARGA** 0-3000 rpm

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE	
RM312D	1/2" (12,7 mm)	550 W	120 V	1



NUEVO PRODUCTO **NUEVO**

GABINETE CON CAJAS TIPO MALETÍN.



BENEFICIOS

- **DISEÑO PORTÁTIL** que permite organizar herramientas y transportarlas de manera práctica.
- **CAJAS MALETÍN CON CIERRE SEGURO** evita que las herramientas se muevan o caigan durante el transporte.
- **MEJOR ALMACENAMIENTO** de juegos de herramienta.



USOS

Para organizar y transportar herramientas en talleres, fábricas, construcción y mantenimiento.

GS3C

CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO DE** acero.

CONTENIDO

- **1 GABINETE** organizador de 20\"/>
- **3 CAJAS TIPO** maletín de 17\"/>



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES DE MALETÍN (L x A x A)	
GS3C	19-13/16"	16-5/32"	11-7/16"	13-3/16" x 9" x 2-25/32"	1



EQUIPOS PARA CARROCERO.

USO INDUSTRIAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS ● **ACCESORIOS INTERCAMBIABLES** de alta resistencia.



ECA4

PRESIÓN DE TRABAJO
63.66 MPA.

CARRERA DE PISTÓN
120 mm.



PRÁCTICO ESTUCHE
de plástico.

ECA10

PRESIÓN DE TRABAJO
61.62 MPA. Mayor capacidad con menor presión de trabajo.

CARRERA DE PISTÓN
145 mm.

USOS

Ideal en talleres mecánicos para reparaciones de carrocerías en general

ECA4

1	Caja plástica
4	Extensiones
1	Conector macho
1	Bomba
7	Accesorios
1	Manual de usuario

ECA10

1	Caja plástica
4	Extensiones
1	Conector macho
1	Bomba
7	Accesorios
1	Manual de usuario

BENEFICIOS

- **VÁLVULA DE SEGURIDAD** contra sobrecargas.
- **LIMITADOR HIDRÁULICO** contra sobrecargas.

CARACTERÍSTICAS

- **BOMBA Y CILINDRO REFORZADO** extensión y accesorios de hierro nodular.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PIEZAS	SUMINISTRO DE ACEITE	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	ELEVACIÓN MÁXIMA	
ECA4	4 t	14	280 ml	350 mm	155 mm	145 mm	145 mm	1
ECA10	10 t	14	500 ml	500 mm	155 mm	145 mm	145 mm	1

EQUIPO HIDRÁULICO PARA CARROCERO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

20 t
CAPACIDAD

16
PIEZAS

USO PROFESIONAL

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **LIMITADOR HIDRÁULICO**
contra sobrecargas.

BENEFICIOS

● **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
contra sobrecargas.



ACCESORIOS

- 4 Tubos de extensión
- 3 Conectores machos
- 1 Base en "V"
- 1 Punta para fisura
- 1 Puntero de pistón
- 1 Base plana
- 1 Bomba
- 1 Manguera hidráulica
- 1 Mango
- 1 Pistón
- 1 Caja metálica

CARACTERÍSTICAS

● **EXTENSIONES Y**
accesorios de hierro nodular.

● **COPLES**
de acero al carbón.

● **BOMBA Y CILINDRO**
reforzado.

CARRERA DEL PISTÓN	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE	LONGITUD DE MANGUERA	LONGITUD DE EXTENSIONES	CAPACIDAD DE PUNTA PARA FISURAR	CAPACIDAD DE BASE "V"
135 mm	57 Mpa	1800 ml	1400 mm	1: 100 mm 2: 200 mm 3: 300 mm 4: 500 mm	20 T	20 T

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ELEVACIÓN MÍN.	ELEVACIÓN MÁX.	
EQC20	20 T	730 mm	320 mm	73 mm	390 mm	527 mm	1



EQUIPOS PARA CARROCERO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

RELANZAMIENTO DE PRODUCTO

14
PIEZAS

COPLES DE ACERO AL CARBÓN

EXTENSIONES Y ACCESORIOS DE HIERRO NODULAR

USO PROFESIONAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **ACCESORIOS INTERCAMBIABLES**
de alta resistencia para enderezar, separar, prensar, empujar, levantar y romper.

4 t
DE LEVANTE



PRÁCTICO
estuche de plástico.

BOMBA Y CILINDRO
reforzados que alarga la vida útil del producto.

10 t
DE LEVANTE



EQC4

EXTENSIONES Y ACCESORIOS fabricados en hierro nodular y coplees con acero al carbón.

EQC10

ACCESORIOS

- 1 Caja plástica
- 4 Extensiones
- 1 Conector macho
- 1 Bomba
- 7 Accesorios
- 1 Manual de usuario

USO

Ideal en talleres mecánicos, reparaciones de carrocerías en general, para abolladuras de vehículos, trabajos de rescate y en cualquier aplicación de empuje, separación, tracción o elevación que requiera fuerza hidráulica.

BENEFICIOS

- **VÁLVULA DE SEGURIDAD** contra sobrecargas.
- **LIMITADOR HIDRÁULICO** contra sobrecargas.

CÓDIGO	LONGITUD DE EXTENSIÓN 1	LONGITUD DE EXTENSIÓN 2	LONGITUD DE EXTENSIÓN 3	LONGITUD DE EXTENSIÓN 4	CAPACIDAD DE DADO PARA EMBOLO	LCAPACIDAD DE PUNTA PARA FISURAR	CAPACIDAD DE BASE "V"	CAPACIDAD DE CONECTOR	CAPACIDAD DE PUNTA DENTADA	CAPACIDAD DE CABEZA PUNTA HULE	CAPACIDAD DE PINZA
EQC4	415 mm	215 mm	115 mm	80 mm	1 t	4 t	4 t	4 t	1 t	4 t	0.5 t
EQC10	500 mm	300 mm	200 mm	100 mm	2.5 t	10 t	10 t	10 t	2.5 t	1 t	0.5 t

CÓDIGO	CAPACIDAD	CARRERA DEL PISTÓN	ALTURA DE LEVANTE MINIMA	ALTURA DE LEVANTE MAXIMA	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE	
EQC4	4 t	120 mm	280 mm	400 mm	56 Mpa	305 ml	1
EQC10	10 t	127 mm	335 mm	462 mm	62 Mpa	435 ml	1



LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

13 Piezas

mm Métrico

" Pulgadas

**Acero
al carbón**

**Acabado
pavonado**

**Uso
doméstico**

VENTAJAS

- **DISEÑO ERGONÓMICO** que facilita el trabajo en áreas de difícil acceso.



**LLAVES DE DOBLE
posición.**

Medidas

1.27 mm	4.5 mm
1.5 mm	5 mm
2 mm	5.5 mm
2.5 mm	6 mm
3 mm	8 mm
3.5 mm	10 mm
4 mm	

JLL13M



**PUNTAS CON
chaflán para un
perfecto y rápido
acoplamiento.**

Medidas

3/64" (1.19 mm)	5/32" (3.96 mm)
1/16" (1.58 mm)	3/16" (4.76 mm)
5/64" (1.98 mm)	7/32" (5.55 mm)
3/32" (2.38 mm)	1/4" (6.35 mm)
7/64" (2.77 mm)	5/16" (7.93 mm)
1/8" (3.17 mm)	3/8" (9.52 mm)
9/64" (3.57 mm)	

JLL13P

USO

Ajuste de tornillos con cabeza interior hexagonal, aprovechando su diseño en forma de "L" para aplicar mayor torque y facilitar el acceso en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero al alto carbono.
- **ACABADO** pavonado.



CÓDIGO	PIEZAS	TIPO	
JLL13P	13	Pulgadas	1
JLL13M	13	Métrico	1



LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

10 Piezas

mm Métrico

" Pulgadas


**Acero
al carbón**

**Acabado
pavonado**

**Uso
doméstico**

VENTAJAS

- **DISEÑO ERGONÓMICO** que facilita el trabajo en áreas de difícil acceso.

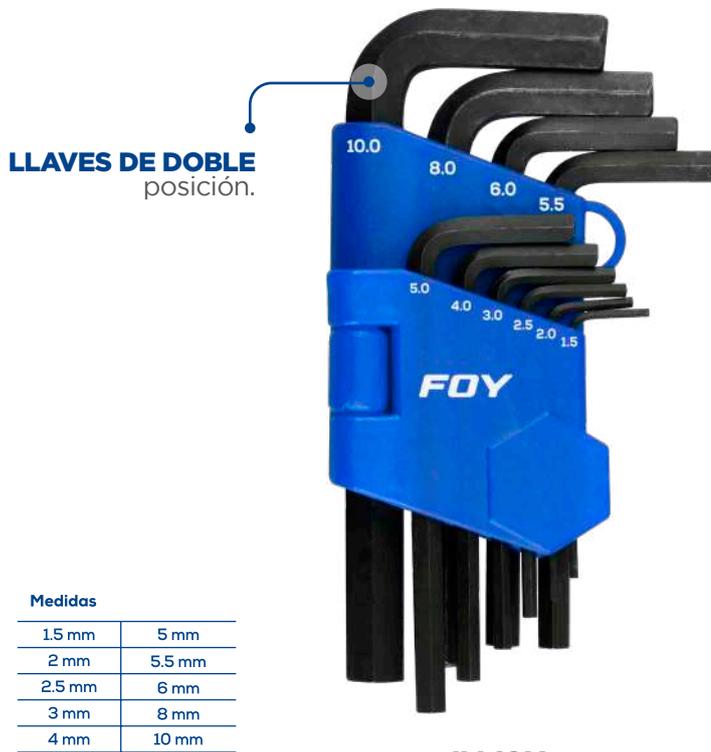

Medidas

1.5 mm	5 mm
2 mm	5.5 mm
2.5 mm	6 mm
3 mm	8 mm
4 mm	10 mm

JLL10M



Medidas

1/16" (1,5 mm)	3/16" (4,76 mm)
5/64" (1,98 mm)	7/32" (5,55 mm)
3/32" (2,3 mm)	1/4" (6,35 mm)
1/8" (3,17 mm)	5/16" (7,93 mm)
5/32" (3,96 mm)	3/8" (9,52 mm)

JLL10P

USO

Ajuste de tornillos con cabeza interior hexagonal, aprovechando su diseño en forma de "L" para aplicar mayor torque y facilitar el acceso en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero al alto carbono.
- **ACABADO** pavonado.



CÓDIGO	PIEZAS	TIPO	
JLL10P	10	Pulgadas	1
JLL10M	10	Métrico	1



LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

8 Piezas

mm Métrico

1/16" Pulgadas

**Acero
al carbón**

**Acabado
pavonado**

**Uso
doméstico**

VENTAJAS

- **DISEÑO ERGONÓMICO** que facilita el trabajo en áreas de difícil acceso.

**LLAVES DE DOBLE
posición.**



JLL8P

Medidas

1.5 mm	2 mm	2.5 mm
3 mm	4 mm	5 mm
5.5 mm	6 mm	

**PUNTAS CON
chablán** para un
perfecto y rápido
acoplamiento.



JLL8M

Medidas

1/16" (1.58 mm)	5/32" (3.96 mm)
5/64" (1.98 mm)	3/16" (4.76 mm)
3/32" (2.38 mm)	7/32" (5.55 mm)
1/8" (3.17 mm)	1/4" (6.35 mm)

USO

Ajuste de tornillos con cabeza interior hexagonal, aprovechando su diseño en forma de "L" para aplicar mayor torque y facilitar el acceso en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero al alto carbono.
- **ACABADO** pavonado.



CÓDIGO	PIEZAS	TIPO	
JLL8P	8	Pulgadas	1
JLL8M	8	Métrico	1



RACK EXHIBIDOR PARA DESBROSADORAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

VENTAJAS

- **DISEÑO ESPECÍFICAMENTE** para sistemas de cremallera, lo que facilita su integración en góndolas comerciales con panel perforado.



3 GANCHOS
alineadores.



USO

El juego de barra con racks y ganchos está diseñado específicamente para la exhibición y almacenamiento eficiente de desbrozadoras a gasolina y eléctricas.

SU INSTALACIÓN

se realiza sobre góndolas con paneles perforados.

No incluye carga.

CARACTERÍSTICAS

- **PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA:**

Proporciona un acabado duradero que resiste el desgaste por fricción, la corrosión y los rayones, además de ofrecer un diseño moderno y elegante que realza la presentación del equipo exhibido.

CÓDIGO
RDES

DESCRIPCIÓN
Rack exhibidor para desbrozadoras

