



CONSTRUIR

· SIN LÍMITES ·

LANZAMIENTOS Y
PROMOCIONES

ABRIL 2025

NUEVO PRODUCTO **NUEVO**

\$ PVL

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA.



VENTAJAS

- **MECANISMO DE UN MARTILLO** (single hammer) ofrece golpes de alto torque con una sola acción del martillo.

- **3 POSICIONES** de regulador de potencia y rotación de dirección.

SUSTITUYE AL CÓDIGO UP6120



USO:

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CONTENIDO

- **CONECTOR** macho de ajuste rápido.
- **LLAVE** hexagonal.
- **MANGO** adicional.

TAMAÑO DE CUADRO	CAPACIDAD DE TORQUE	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	PESO
1-1/2" (38,1 mm)	6 500 N.m (4 794 ft.lb)	350 - 450 ipm	2 800 r/min	24 L/s	108 dB	21,7 kg (47,8 lb)



CÓDIGO	NOMBRE	MECANISMO	
P6120A	Pistola de impacto neumática	Twin Hammer	1

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA.



EXTRA PESADO



FUNCIÓN REVERSIBLE



90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO



1"
CUADRO



TH TWIN HAMMER
MECANISMO DE IMPACTO



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MECANISMO DOBLE MARTILLO** (twin hammer) proporciona más potencia de torque y un mayor impacto.

SUSTITUYE AL CÓDIGO UP893A



CUADRO de 1" (25,4 mm).

INTERRUPTOR trasero de cambio de giro.

BOTÓN de operación.

MANGO adicional en dos posiciones.

ESCAPE inferior.

CONEXIÓN de entrada 1/2" NPT.

USO:

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CONTENIDO

- **CONECTOR** macho de ajuste rápido.
- **LLAVE** hexagonal.
- **MANGO** adicional.

TAMAÑO DE CUADRO	CAPACIDAD DE TORQUE	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	PESO
1" (25,4 mm)	1 400 N.m (1 035 ft-lb)	700 - 900 ipm	4 500 r/min	13,3 L/s	95 dB	6,7 kg (14,7 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	MECANISMO	
P893B	Pistola de impacto neumática	Twin Hammer	1





**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA.



USO PESADO



FUNCIÓN REVERSIBLE



90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO



3/4"
CUADRO



TH TWIN HAMMER
MECANISMO DE IMPACTO



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MECANISMO DOBLE MARTILLO** (twin hammer) proporciona más potencia de torque y un mayor impacto.

SUSTITUYE AL CÓDIGO UP776



USO:

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CONTENIDO

- **CONECTOR** macho de ajuste rápido.
- **LLAVE** hexagonal.
- **MANGO** adicional.

TAMAÑO DE CUADRO	CAPACIDAD DE TORQUE	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	PESO
3/4" (19 mm)	1 400 N.m (1 035 ft-lb)	700 - 900 ipm	4 500 r/min	13,3 L/s	95 dB	6,7 kg (14,7 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	MECANISMO	
P776A	Pistola de impacto neumática	Twin Hammer	1



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA.



VENTAJAS

- **MECANISMO DOBLE MARTILLO** (twin hammer) proporciona más potencia de torque y un mayor impacto.

SUSTITUYE AL CÓDIGO UP734H

CUADRO de 1/2" (12,7 mm).

INTERRUPTOR trasero de cambio de giro.

ESCAPE frontal.

5 POSICIONES de regulador de potencia.

BOTÓN de operación.

CONEXIÓN de entrada 1/4" NPT.

USO:

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CONTENIDO

- **CONECTOR** macho de ajuste rápido.
- **LLAVE** hexagonal.

TAMAÑO DE CUADRO	CAPACIDAD DE TORQUE	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	PESO
1/2" (12,7 mm)	660 N.m (490 ft.lb)	960 ipm	8 500 r/min	7,5 L/s	98 dB	2,6 kg (5,7 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	MECANISMO	
P734HA	Pistola de impacto neumática	Twin Hammer	1





**PRODUCTO
NUEVO**

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA COMPOSITE.

\$ PVL



USO PESADO



FUNCIÓN
REVERSIBLE



90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO



1/2"
CUADRO



TH TWIN
HAMMER
MECANISMO DE IMPACTO



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **CUERPO COMPOSITE** que hace el producto más ligero y resistente.
- **MECANISMO DOBLE MARTILLO** (twin hammer) proporciona más potencia de torque y un mayor impacto.

SUSTITUYE AL CÓDIGO UPC731

CUADRO
de 1/2" (12,7 mm).



USO:

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CONTENIDO

- **CONECTOR** macho de ajuste rápido.
- **LLAVE** hexagonal.

TAMAÑO DE CUADRO

**1/2"
(12,7 mm)**

CAPACIDAD DE TORQUE

**800 N.m
(590 ft-lb)**

IMPACTOS POR MINUTO

1 020 ipm

VELOCIDAD EN VACÍO

8 500 r/min

CONSUMO DE AIRE PROMEDIO

8 L/s

NIVEL DE RUIDO

98 dB

PESO

2,25 kg (4,9 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	MECANISMO	
PC731A	Pistola de impacto neumática composite	Twin Hammer	1



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA.



VENTAJAS

- **MECANISMO DE UN MARTILLO** (single hammer) ofrece golpes de alto torque con una sola acción del martillo.

SUSTITUYE AL CÓDIGO UP731A



USO:
Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CONTENIDO

- **CONECTOR** macho de ajuste rápido.
- **LLAVE** hexagonal.

TAMAÑO DE CUADRO	CAPACIDAD DE TORQUE	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	PESO
1/2" (12,7 mm)	520 N.m (385 ft.lb)	950 - 1050 ipm	9 300 r/min	6,3 L/s	98 dB	1,64 kg (3,6 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	MECANISMO	📦
P731C	Pistola de impacto neumática	Single Hammer	1



ROTOMARTILLO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

120V
VOLTAJE

**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

**50/20 min
CICLO DE
TRABAJO**

USO MÁSTER

**2 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

● **CICLO DE TRABAJO** superior, lo que permite mayor rendimiento sin interrupciones frecuentes.

● **CAJA DE engranajes** de acero garantiza mayor durabilidad y un rendimiento más eficiente en tareas exigentes.

BENEFICIOS

● **VERSATILIDAD** para adaptarse a diferentes tareas de construcción y remodelación.



RM712E

USOS

Ideal para trabajos de mayor potencia y duración, diseñado para un rendimiento continuo en proyectos pesados.

CARACTERÍSTICAS

● **DOS FUNCIONES** taladro /rotomartillo.

● **EMPUÑADURA** antideslizante.

● **SELECTOR** de cambio de giro.

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	PESO	📦
RM712E	1/2"	1 200 W	1= 0-19 200 gpm 2= 0-51 200 gpm	1=(0-1 200) r/min 2=(0-3 200) r/min	3,1 kg	1



ROTOMARTILLO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

120V
VOLTAJE

**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

**50/20 min
CICLO DE
TRABAJO**

USO MÁSTER

**2 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

● **CICLO DE TRABAJO** superior, lo que permite mayor rendimiento sin interrupciones frecuentes.

● **CAJA DE engranajes de acero** garantiza mayor durabilidad y un rendimiento más eficiente en tareas exigentes.

BENEFICIOS

● **VERSATILIDAD** para adaptarse a diferentes tareas de construcción y remodelación.



RM712F

USOS

Ideal para trabajos de mayor potencia y duración, diseñado para un rendimiento continuo en proyectos pesados.

CARACTERÍSTICAS

- **DOS FUNCIONES** taladro /rotomartillo.
- **EMPUÑADURA** antideslizante.
- **SELECTOR** de cambio de giro.

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	PESO	📦
RM712F	1/2"	900 W	1= 0-19 200 gpm 2= 0-51 200 gpm	1=(0-1 200) r/min 2=(0-3 200) r/min	3 kg	1



ROTOMARTILLO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

120V
VOLTAJE

**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

**30/15 min
CICLO DE
TRABAJO**

USO PROFESIONAL

2

**AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **CICLO DE TRABAJO** para tareas de intensidad moderada
- **VELOCIDAD** variable reversible.

BENEFICIOS

- **VERSATILIDAD** para adaptarse a diferentes tareas de construcción y remodelación



RM512E

USOS

Permite realizar agujeros sobre distintas superficies (duras y blandas).

CARACTERÍSTICAS

- **DOS FUNCIONES** taladro / rotomartillo.
- **EMPUÑADURA** antideslizante.
- **SELECTOR** de cambio de giro.

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	PESO	📦
RM512E	1/2"	750 W	0-44 800 gpm	(0-2 800) r/min	1,9 kg	1



ROTOMARTILLO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

120V
VOLTAJE

**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

**30/15 min
CICLO DE
TRABAJO**

USO PROFESIONAL

**2 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **SELECTOR** de función taladro / rotomartillo.
- **VELOCIDAD** variable reversible.

BENEFICIOS

- **VERSATILIDAD** de uso.



RM512F

USOS

Permite realizar agujeros sobre distintas superficies (duras y blandas).

CARACTERÍSTICAS

- **DOS FUNCIONES** taladro / rotomartillo.
- **EMPUÑADURA** antideslizante.
- **SELECTOR** de cambio de giro.

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	PESO	
RM512F	1/2"	650 W	0-48 000 gpm	(0-3 000) r/min	1,7 kg	1



ROTOMARTILLO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

120V
VOLTAJE

**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

**30/15 min
CICLO DE
TRABAJO**

USO PROFESIONAL

2

**AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **CICLO DE TRABAJO** adecuado para tareas de intensidad moderada.
- **VELOCIDAD** variable reversible.

BENEFICIOS

- **VERSATILIDAD** para adaptarse a diferentes tareas de construcción y remodelación.



RM538B

USOS

Permite realizar agujeros sobre distintas superficies (duras y blandas).

CARACTERÍSTICAS

- **DOS FUNCIONES** taladro / rotomartillo.
- **EMPUÑADURA** antideslizante.
- **SELECTOR** de cambio de giro.

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	PESO	
RM538B	3/8"	600 W	0-46 400 gpm	(0-3 000) r/min	1,67 kg	1



SOLDADORAS INVERTER

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



BIVOLTAJE
110 V~ / 220 V~



Proceso
MMA



Protección térmica
contra sobrecarga



Uso
general



Año de
garantía

VENTAJAS

● **EVITA EL** sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo.

● **AJUSTA EL VALOR OPTIMO DEL** arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

Escanea y ve en **3D**



SI316BV

Escanea y ve en **3D**



SI313BV



SI316BV

PROTECCIÓN
IP21S



SI313BV

BI-VOLTAJE:
110 V~ / 220 V~

USO

Adecuada para soldar acero, hierro, y otros metales comunes en proyectos de menor escala.

Contenido del empaque

1	Soldadora
1	Pinzas de tierra 1.2 m
1	Pinza portaelectrodo 1.8 m.
1	Máscara para soldar.
1	Cepillo-martillo.
10	Electrodos.
1	Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

● **CAPACIDAD DEL** electrodo: 12mm².

● **SISTEMA DE ADAPTACIÓN** automática.

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE DE SALIDA	
SI316BV	110/220 V~	160A	1
SI313BV	110/220 V~	130A	1



MINI SOLDADORA INVERTER

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



BIVOLTAJE
110 V~ / 220 V~



Proceso MMA



Protección térmica
contra sobrecarga



Uso general



1 Año de garantía

VENTAJAS

● **EVITA EL** sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo.

● **AJUSTA EL VALOR ÓPTIMO DEL** arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

PROTECCIÓN
IP21S



BI-VOLTAJE:
110 V~ / 220 V~



SI312BV

Contenido del empaque

1	Soldadora
1	Pinzas de tierra 1.2 m
1	Pinza portaelectrodo 1.8 m.
1	Máscara para soldar.
1	Cepillo-martillo.
10	Electrodos.
1	Manual de usuario

USO

Adecuada para soldar acero, hierro, y otros metales comunes en proyectos de menor escala.

CARACTERÍSTICAS

● **CAPACIDAD DEL** electrodo: 12mm².

● **SISTEMA DE ADAPTACIÓN** automática.

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE DE SALIDA	
SI312BV	110/220 V~	120A	1



MINI ESMERILADORA ANGULAR

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**



Tamaño de disco 4-1/2"



Potencia 700 W



Voltaje 120 V



Uso doméstico



Año de garantía 1

VENTAJAS


● **PORTABILIDAD**
y maniobrabilidad.

● **ACCESO**
a zonas difíciles.

● **MAYOR**
control y seguridad.

BENEFICIOS

● **BAJO**
consumo de energía.

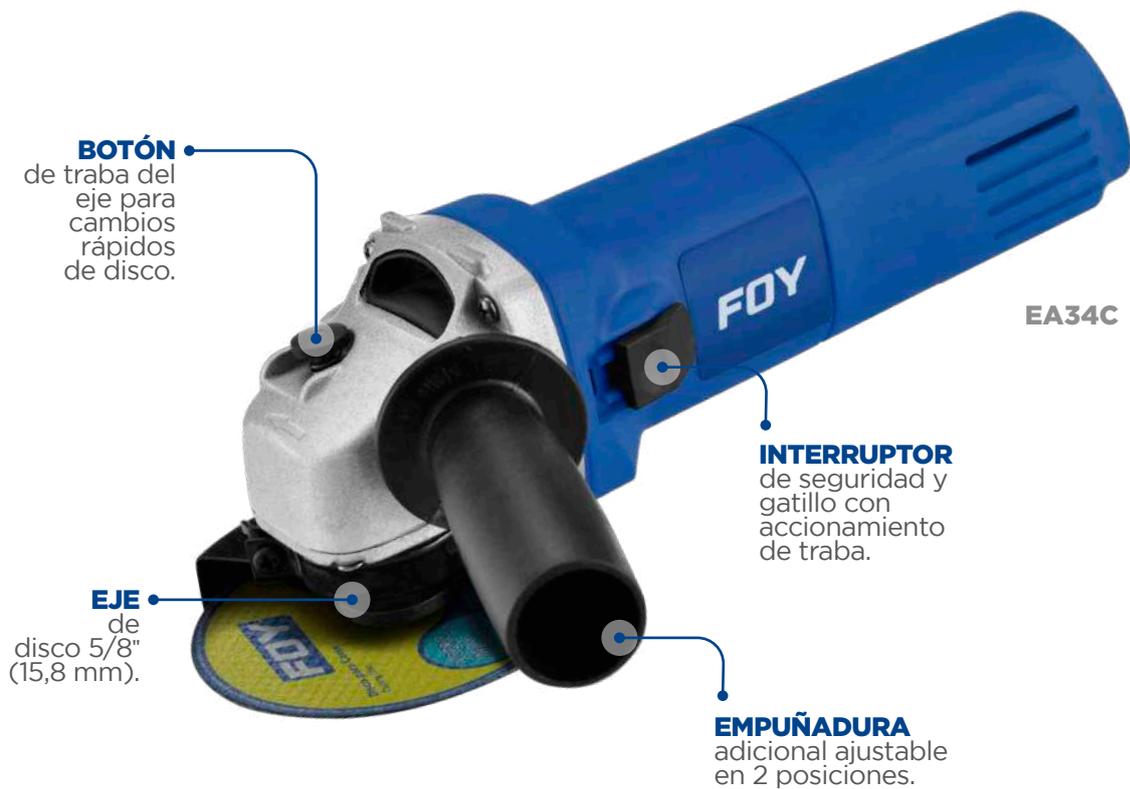

EA34C

USO

Para corte, desbaste y pulido en materiales como metal, madera, plástico, cerámica y piedra.

Su tamaño compacto y potencia moderada la hacen ideal para trabajos ligeros a medianos en talleres, construcción y bricolaje.

CARACTERÍSTICAS

● **DISEÑO**
compacto y ergonómico.

● **PESO**
ligero.

● **FÁCIL**
manejo.

● **IDEAL**
para cortes rápidos.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE	VELOCIDAD SIN CARGA	ROSCA DE EJE	PESO	📦
EA34C	4-1/2"	700 W	120 V	11 000 r/min	5/8"	1,6 kg	1



MINI ESMERILADORA ANGULAR

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



Tamaño de disco 4-1/2"



Potencia 550 W



Voltaje 120 V



Uso doméstico



Año de garantía 1

VENTAJAS

● **PORTABILIDAD**
y maniobrabilidad.

● **ACCESO**
a zonas difíciles.

● **MAYOR**
control y seguridad.

BENEFICIOS

● **BAJO**
consumo de energía.

BOTÓN
de traba del eje para cambios rápidos de disco.

EJE de disco 5/8" (15,8 mm).



EA34B

INTERRUPTOR de seguridad y gatillo con accionamiento de traba.

EMPUÑADURA adicional ajustable en 2 posiciones.

USO

Para corte, desbaste y pulido en materiales como metal, madera, plástico, cerámica y piedra.

Su tamaño compacto y potencia moderada la hacen ideal para trabajos ligeros a medianos en talleres, construcción y bricolaje.

CARACTERÍSTICAS

● **DISEÑO**
compacto y ergonómico.

● **PESO**
ligero.

● **FÁCIL**
manejo.

● **IDEAL**
para cortes rápidos.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE	VELOCIDAD SIN CARGA	ROSCA DE EJE	PESO	📦
EA34B	4-1/2"	550 W	120 V	11 000 r/min	5/8"	1,44 kg	1



TORRES PARA AUTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



**100 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

● **PROTECCIÓN**
duradera, resistencia a químicos y acabado robusto ideal para talleres mecánicos.

BENEFICIOS

● **DISEÑO**
compacto para un mejor almacenamiento.

● **MAYOR**
estabilidad y seguridad gracias a su amplia base.


PALANCA
para ajuste de altura más preciso y seguro.

BRAZO CON
diseño antideslizante para mayor seguridad.



USOS

Ideales para enderezar chasis, reparar colisiones, alinear estructuras, sujetar vehículos y optimizar el trabajo en talleres mecánicos.

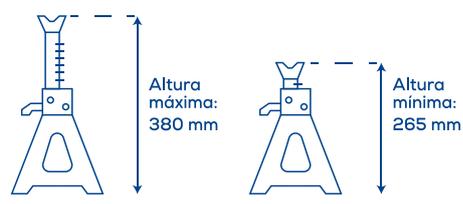

CARACTERÍSTICAS

● **DISEÑADAS PARA USO**
profesional en talleres.

CONTENIDO

● **2 PIEZAS.**

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE LEVANTE	
TOR2	2t (4,409 lb)	265 - 380 mm (10-1/2" a 15")	1





**PRODUCTO
NUEVO**

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO DE ALTA VISIBILIDAD.



**CINTA DE
ACERO**



**CARCASA
DE ABS**

**CINTA DE ALTA
VISIBILIDAD**

**10 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **CINTA CON RECUBRIMIENTO** de nailon para mayor durabilidad y resistencia.
- **MAYOR PRECISIÓN,** seguridad y comodidad al frenar automáticamente la cinta.
- **MEJOR LECTURA,** seguridad y fácil localización en cualquier entorno de trabajo.
- **FACILITA MEDIR** alturas con precisión, comodidad y rápida lectura vertical.



CINTA DE ALTA VISIBILIDAD recubierta de nailon.



GRADUACIÓN trasera vertical que facilita la lectura.



CLIP DE ACERO para sujetarse.



AUTOFRENO presiona para liberar y retraer la cinta, volviendo más cómodo su uso.

CARCASA de plástica ABS y TPR.




FLXAV3

FLXAV5

FLXAV8

CARCASA con líneas de alta visibilidad.

GANCHO METALICO fijado con 4 remaches para mayor resistencia.



Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA CERRADA** de plástica ABS con cubierta de TPR.
- **CINTA DE ALTA VISIBILIDAD** impresa por en ambas caras.
- **GANCHO MÉTALICO** resistente a la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO CINTA	LARGO (A)	MEDIDAS ALTO (B)	ANCHO (C)	
FLXAV3	3 m	19 mm	67 mm	62.3 mm	38.5 mm	1
FLXAV5	5 m	27 mm	81 mm	75 mm	44.5 mm	1
FLXAV8	8 m	27 mm	93.3 mm	86.3 mm	51 mm	1



PRODUCTO NUEVO

CARRITO MULTIUSOS PLEGABLE.

8,7 kg
PESO TOTAL

HOJA PLEGABLE


RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS

95 L
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

100 kg
CAPACIDAD DE CARGA

1 AÑO DE GARANTÍA


- VENTAJAS**
- **SIMPLIFICA** transporte.
 - **PRACTICO** y comodo.
 - **RESISTENTE** y durable.
 - **MULTIFUNCIONAL**



MANGO
telescópico ajustable de: 73 a 97,5 cm.



RUEDAS
Ruedas de PVC: ø 17 cm.



MANGO
ángulo ajustable de: 0° a 90°.

USOS

Ideal para actividades al aire libre y tareas del hogar, como camping, picnics, organización y compras.

DISEÑO
compacto y plegable.




MANGO
telescópico.

ÁNGULO
de inclinación ajustable.

RUEDAS
delanteras con giro 360° y freno.

DIMENSIONES
desplegado / plegado.

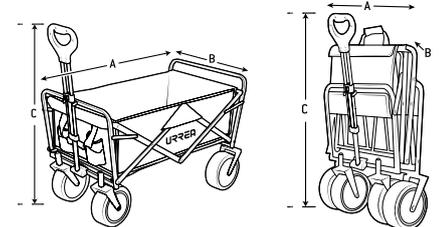

BENEFICIOS

- **REDUCE** esfuerzo físico.
- **OPTIMIZA** organización.
- **MARCO** de acero.
- **CUBIERTA** de Tela: 100% Poliéster Oxford 600D

CARACTERÍSTICAS



CÓDIGO	POSICIÓN	LARGO (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	
CARM	Desplegado	84 cm	50 cm	97,5 cm	1
	Plegado	59 cm	17,5 cm	73 cm	



LONA REFORZADA



PRODUCTO NUEVO



VENTAJAS

- **MAYOR** durabilidad.
- **RESISTENCIA** superior.

BENEFICIOS


- **FÁCIL** de instalar.

ARGOLLAS de aluminio de 14 mm de diámetro.

ESPESOR 0,25 mm.

MEJOR tensión.

RESISTENTE a todo clima.

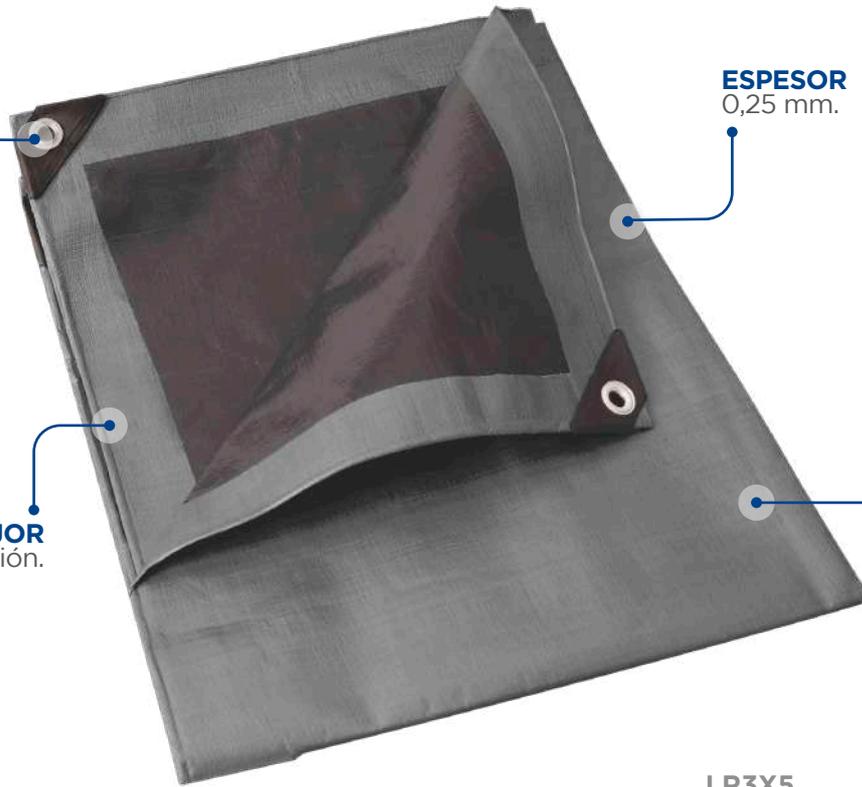

LR3X5

USOS

Útil en la casa, campamentos, y talleres.

CARACTERÍSTICAS

- **PARA** uso rudo.
- **RESISTENTE** a las rasgaduras.
- **ORILLA** reforzados con rafia de 5 cm.

CÓDIGO	MEDIDA	DENSIDAD	HILOS POR PULGADA	COLOR		
LR3X5	3 x 5 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1
LR3X6	3 x 6 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1
LR4X4	4 x 4 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1
LR5X5	5 x 5 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1
LR5X7	5 x 7 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1
LR6X6	6 x 6 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1
LR6X9	6 x 9 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1
LR7X10	7 x 10 m	180 g/m ²	14 x 14	Gris	●	1



LONA MULTIUSOS

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



VENTAJAS

● **ALTA**
durabilidad.

● **LIGERA**
y flexible.

● **FÁCIL**
limpieza.

● **USO**
versátil.

BENEFICIOS


● **FÁCIL**
instalación.



ARGOLLAS
de aluminio
de 14 mm
de diámetro.

GROSOR
de 0,14 mm

PROTEGE
contra clima.

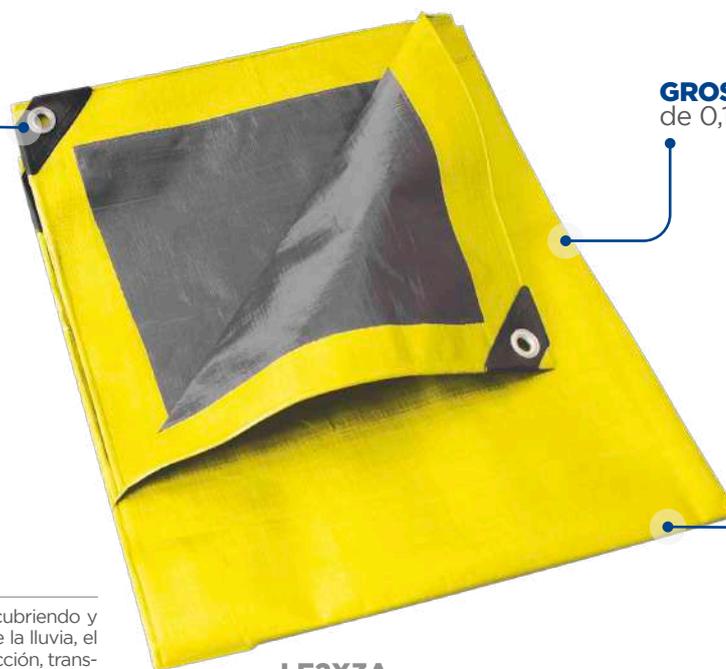

LE2X3A

USO

Se utilizan para protección contra la intemperie, cubriendo y resguardando objetos, superficies o estructuras de la lluvia, el sol y el polvo. Son ideales para agricultura, construcción, transporte, campamentos y almacenamiento, proporcionando una barrera flexible contra condiciones adversas.

CARACTERÍSTICAS

● **REFORZADAS**
con argollas.

● **MATERIAL**
flexible.

● **AISLA**
y protege.

● **ORILLA**
reforzados con
rafia de 5 cm.

CÓDIGO	MEDIDA	DENSIDAD	HILOS POR PULGADA	COLOR		
LE2X3A	2 x 3 m	110 g/m ²	10 x 10	Amarillo	●	1
LE3X3A	3 x 3 m	110 g/m ²	10 x 10	Amarillo	●	1
LE3X4A	3 x 4 m	110 g/m ²	10 x 10	Amarillo	●	1
LE4X5A	4 x 5 m	110 g/m ²	10 x 10	Amarillo	●	1
LE4X6A	4 x 6 m	110 g/m ²	10 x 10	Amarillo	●	1
LE5X6A	5 x 6 m	110 g/m ²	10 x 10	Amarillo	●	1
LE6X12A	6 x 12 m	110 g/m ²	10 x 10	Amarillo	●	1
LE2X3B	2 x 3 m	110 g/m ²	10 x 10	Blanco	●	1
LE3X3B	3 x 3 m	110 g/m ²	10 x 10	Blanco	●	1
LE3X4B	3 x 4 m	110 g/m ²	10 x 10	Blanco	●	1
LE4X5B	4 x 5 m	110 g/m ²	10 x 10	Blanco	●	1
LE4X6B	4 x 6 m	110 g/m ²	10 x 10	Blanco	●	1
LE5X6B	5 x 6 m	110 g/m ²	10 x 10	Blanco	●	1
LE6X12B	6 x 12 m	110 g/m ²	10 x 10	Blanco	●	1



LONA ULTRALIGERA

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



**Polietileno
100%**



**Resistente
al agua**



**Uso
doméstico**

VENTAJAS

● **USO**
versátil.

● **LIGERA**
y flexible.

● **FÁCIL**
limpieza.

BENEFICIOS

● **FÁCIL**
instalación.

FÁCIL
manejo.

GROSOR
de 0,11 mm

PROTEGE
contra clima.

ARGOLLAS
de aluminio
de 14 mm
de diámetro.



USO

Se utilizan para protección contra la intemperie, cubriendo y resguardando objetos, superficies o estructuras de la lluvia, el sol y el polvo. Son ideales para agricultura, construcción, transporte, campamentos y almacenamiento, proporcionando una barrera flexible contra condiciones adversas.

LL2X2A

CARACTERÍSTICAS

● **REFORZADAS**
con argollas.

● **MATERIAL**
flexible.

● **AISLA**
y protege.

● **ORILLA**
reforzados con
rafia de 5 cm.

CÓDIGO	MEDIDA	DENSIDAD	HILOS POR PULGADA	COLOR		
LL2X2A	2,3 x 2,9 m	80 g/m ²	8 x 8	Azul	●	1
LL2X3A	2,4 x 3,6 m	80 g/m ²	8 x 8	Azul	●	1
LL3X3A	3 x 3 m	80 g/m ²	8 x 8	Azul	●	1
LL3X4A	3 x 4 m	80 g/m ²	8 x 8	Azul	●	1
LL3X6A	3 x 6 m	80 g/m ²	8 x 8	Azul	●	1
LL4X5A	4 x 5 m	80 g/m ²	8 x 8	Azul	●	1
LL5X6A	5 x 6 m	80 g/m ²	8 x 8	Azul	●	1



FIJAPUERTAS TIPO PALANCA

Lock Siempre seguro

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

LÍNEA RESIDENCIAL

VENTAJAS

● **ESTABILIDAD ANTIDERRAPANTE**
evita deslizamientos en cualquier superficie.

BENEFICIOS

● **PROTECCIÓN EFECTIVA**
Evita daños en paredes y puertas.


SEGURO PARA MANTENER
la posición elevada.

POSICIÓN
ajustable.



METÁLICO.

CON GOMA
antiderrapante.



USOS

Mantener puertas abiertas. Protección contra entradas forzadas. Evitar daños a las paredes y puertas.

CARACTERÍSTICAS ● **INCLUYE ACCESORIOS** de instalación. ● **CUERPO DE ALEACIÓN** de zinc con punta de caucho antiderrapante.



CÓDIGO	TERMINADO	
FIJPS	Níquel satinado	1
FIJPL	Latón brillante	1
FIJPA	Latón antiguo	1



TOPE MAGNÉTICO PARA PUERTA

Lock Siempre seguro



NUEVO PRODUCTO **NUEVO**

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

LÍNEA RESIDENCIAL

VENTAJAS ● **RESORTE INCORPORADO**
que amortigua el impacto y protege la puerta.

VENTAJAS ● **ACCIÓN MAGNÉTICA**
que mantiene la puerta fija y evita cierres inesperados.

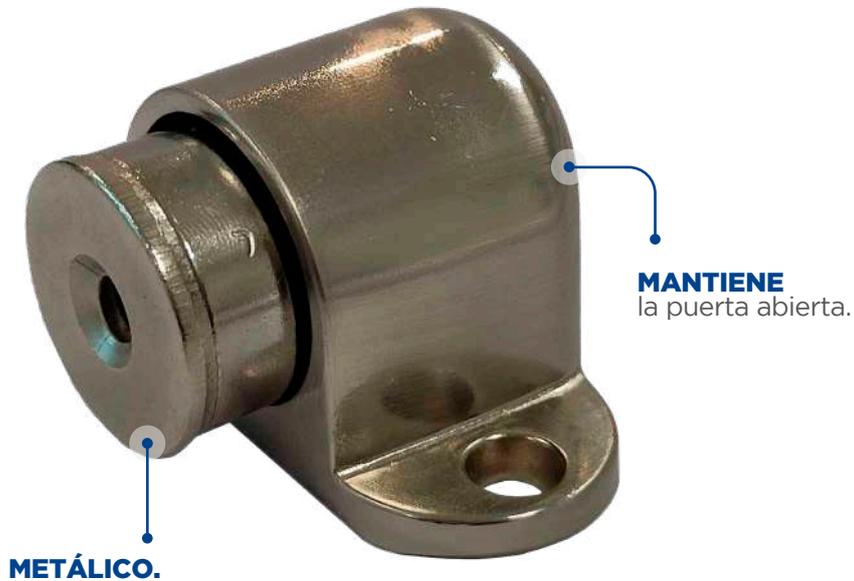

USOS

Previene daños en puertas y paredes.

CARACTERÍSTICAS ● **INCLUYE ACCESORIOS** de instalación. ● **CUERPO DE ALEACIÓN** de zinc.



CÓDIGO	TERMINADO	
TOPMS	Niquel satinado	1



TOPE TIPO CATARINA PARA PUERTA

Lock Siempre seguro

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


LÍNEA RESIDENCIAL

VENTAJAS

● **PROTECCIÓN DE HULE**
que absorbe impactos y reduce el ruido.


BENEFICIOS

● **PREVIENE DAÑOS**
en puertas y paredes, prolongando su vida útil.

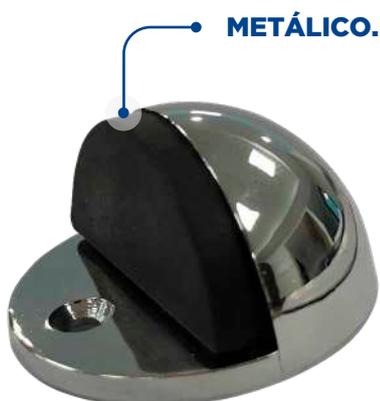

USOS

Absorbe impactos. Previene daños a puertas y paredes.



CARACTERÍSTICAS ● **INCLUYE ACCESORIOS** de instalación. ● **CUERPO DE ALEACIÓN** de zinc.

CÓDIGO	TERMINADO	
TOPS	Niquel satinado	1
TOPL	Latón brillante	1
TOPA	Latón antiguo	1



TOPE TIPO CODO PARA PUERTA

Lock Siempre seguro

PRODUCTO NUEVO

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

LÍNEA RESIDENCIAL

VENTAJA

● **REFUERZO DE HULE**
para protección de la puerta y la pared.

BENEFICIO

● **EVITA DAÑOS**
al absorber impactos y reducir el ruido.




TOPCS

METÁLICO.



ABSORBE
impactos.

TOPCL



USOS

Evita los golpes entre la puerta y la pared.

CARACTERÍSTICAS

● **INCLUYE ACCESORIOS**
de instalación.

● **CUERPO DE ALEACIÓN**
de zinc.



CÓDIGO	TERMINADO	
TOPCS	Niquel satinado	1
TOPCL	Latón Brillante	1



TOPE RECTO PARA PUERTA

Lock Siempre seguro

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LÍNEA RESIDENCIAL



VENTAJAS

- **REFUERZO DE HULE** que absorbe impactos y protege la puerta.

BENEFICIO

- **EVITA LAS COLISIONES** entre puertas y paredes que pueden causar daños.

REFUERZO DE HULE para protección de la puerta.

METÁLICO.



ABSORBE impactos.



USOS

Evita daños a puertas y paredes.

CARACTERÍSTICAS ● **INCLUYE ACCESORIOS** de instalación. ● **CUERPO DE ALEACIÓN** de zinc.



CÓDIGO	TERMINADO	
TOPRS	Níquel satinado	1
TOPRL	Latón Brillante	1



MUESTRARIO DE CLAVOS CON Y SIN CABEZA



PRODUCTO NUEVO

- VENTAJAS**
- **CON CLAVOS** reales que permiten ver los detalles de los productos ofrecidos.
- **INFORMACIÓN** complementaria de los productos exhibidos.
- **TROVICEL DE 3 mm** alta densidad impresión directa UV.

FABRICADO en trovicel.



QR que lleva a información específica de producto.

MUESTRAS reales de producto.

REGLETAS complementarias.

USO

Muestrario, con varios clavos físicos permitiendo a los usuarios consultar con muestras reales del producto.

- CARACTERÍSTICAS**
- **MUESTRARIO** con carga parcial mostrando el producto real.
- **ESCALA 1:1** de los productos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	
MUEC	Muestrario con clavos	28 x 22 x 2 cm	1



MUESTRARIO DE TORNILLOS TIPO ESTUFA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

VENTAJAS

- **CON TORNILLOS** reales que permiten ver los detalles de los productos ofrecidos.
- **INFORMACIÓN** complementaria de los productos exhibidos.
- **TROVICEL DE 3 mm** alta densidad impresión directa UV.

FABRICADO en trovicel.

MUESTRAS reales de producto.

REGLETAS complementarias.



QR que lleva a información específica de producto.

USO

Muestrario, con varios tornillos físicos permitiendo a los usuarios consultar con muestras reales del producto.

CARACTERÍSTICAS

- **MUESTRARIO** con carga parcial mostrando el producto real.
- **ESCALA 1:1** de los productos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	
MUET14	Muestrario c/tornillos tipo estufa	28 x 22 x 1.5 cm	1



ENCENDEDOR MULTIUSOS

FOY

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



Recargable



Botón de seguridad



Nivel de gas visible



Flama ajustable



Uso doméstico




Año de garantía

VENTAJAS

● **PROPORCIONA** una llama ajustable.

● **DIFUSOR DE CALOR** para direccionar la flama y calentar más rápido el área.


● **COMPATIBLE CON** la lata de gas butano GASEF.

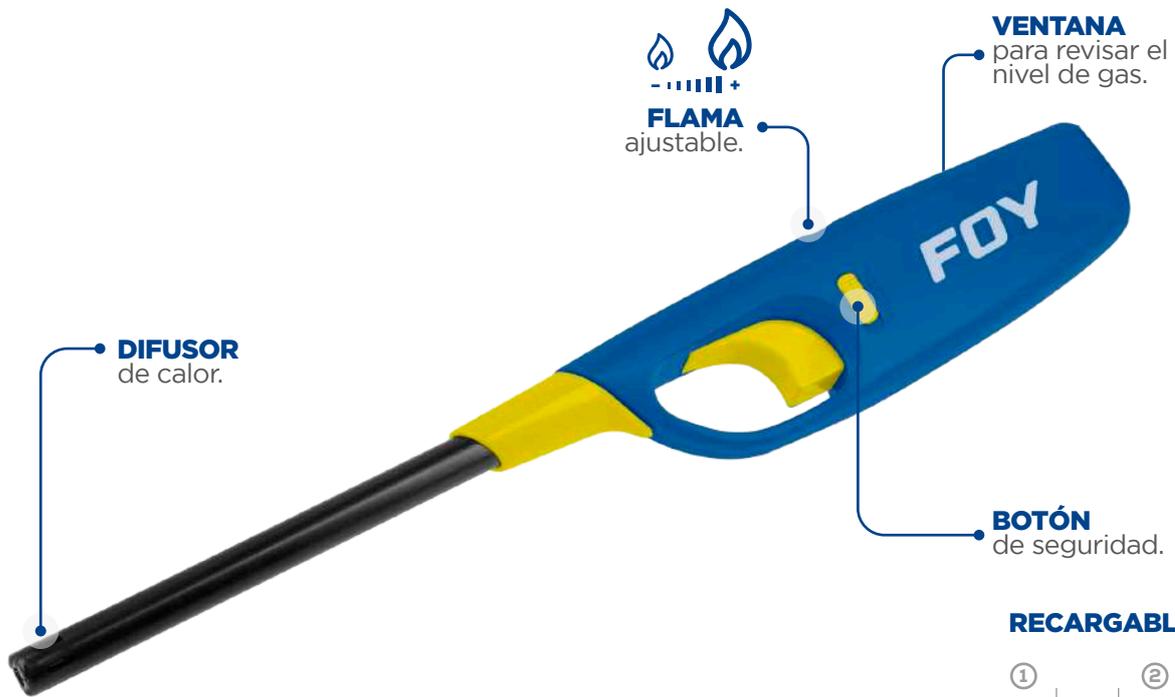

USO

Uso doméstico, para lugares de difícil acceso.

RECARGABLE



CARACTERÍSTICAS

● **INTERRUPTOR** de bloqueo y desbloqueo.

● **CUERPO** de plástico.

● **28 cm** de largo.

BENEFICIOS

● **USO SEGURO** bloqueo integrado para prevenir activaciones accidentales.

CÓDIGO
ENC28

DIMENSIONES
28 x 2.4 x 4 cm

1

