

BANDEJA PARA COMPONENTES.



FABRICADO
EN EVA



USO PESADO

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS


- **GRAN DURABILIDAD** de la bandeja.
- **FABRICADA** en espuma EVA.
- **RESISTENTE A** gran variedad de químicos..




Espuma de EVA alta resistencia




Bandeja bicolor



Espesor 30 mm y 54 mm a elegir

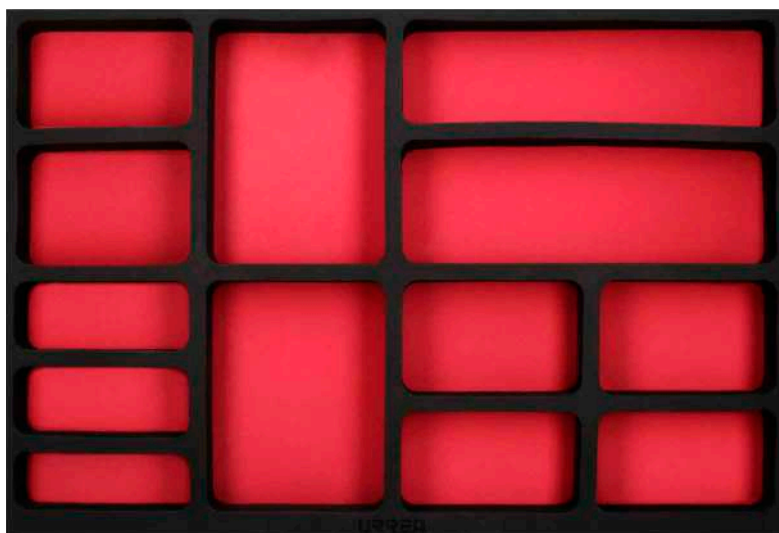

BAG3

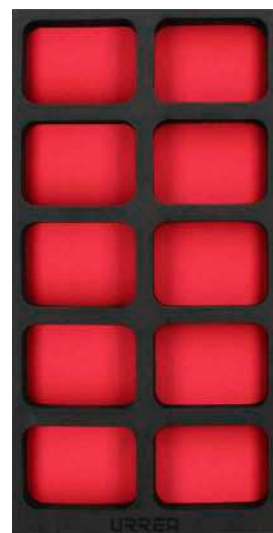

BAC3

USOS

Industria automotriz, industria en general, operaciones de ensambles, almacenamiento de partes.

BENEFICIOS

- **COMPLEMENTO AL** Sistema Modular de Organización de Urra.
- **ORGANIZACIÓN** de componentes por tipo.
- **SECCIONADAS CON ESPACIOS** para componentes pequeños como puntas, tornillos, brocas, rondanas, etc..

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	TAMAÑO	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	CAVIDADES	
BAC3	Chica	360 mm	180 mm	30 mm	10	1
BAC5	Chica	360 mm	180 mm	54 mm	10	1
BAG3	Grande	550 mm	360 mm	30 mm	13	1



ADAPTADORES PARA PUNTAS HEXAGONALES.



7271



7272



7472

USOS

Ideales para operaciones repetitivas de ensamble con el uso de herramienta de poder con torque controlado.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL			
6971	7/8" / 22,23 mm	1/4" / 6,35 mm	1/4" / 6,35 mm	1
7271	1-1/4" / 31,75 mm	3/8" / 9,53 mm	1/4" / 6,35 mm	1
7272	1-1/4" / 31,75 mm	3/8" / 9,53 mm	5/16" / 7,94 mm	1
7472	1-1/2" / 38,1 mm	1/2" / 12,7 mm	5/16" / 7,94 mm	1



ADAPTADORES MAGNÉTICOS PARA PUNTAS HEXAGONALES.



**ADAPTADOR
MAGNÉTICO**



USO PESADO



56020X



56120X

USOS

Ideales para operaciones repetitivas de ensamble con el uso de herramienta de poder con torque controlado.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL			
56020X	2-1/2" / 63,5 mm	2-1/2" / 63,5 mm	5/16" / 7,94 mm	1
56120X	2-1/2" / 63,5 mm	5/16" / 7,94 mm	5/16" / 7,94 mm	1



ADAPTADORES CON PERNO PARA DADOS CUADRO HEMBRA.

1/4"

3/8"

1/4"

USO PESADO



50004X



50104X

USOS

Ideales para operaciones repetitivas de ensamble con el uso de herramienta de poder con torque controlado.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL			
50004X	2" / 50,8 mm	1/4" / 6,35 mm	1/4" / 6,35 mm	1
50104X	2" / 50,8 mm	1/4" / 6,35 mm	3/8" / 9,53 mm	1



BANDA PARA MALACATE.

4"
(101,6 mm)

3:1
FACTOR DE SEGURIDAD

HECHO 100%
POLIÉSTER

USO INDUSTRIAL

10 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **MÁS SEGURIDAD**
en cargas.

● **HECHAS**
bajo la especificación
WSTDA.

● **ACABADO**
anti-abrasión, con
protección UV.



BAMA9

GANCHO
de alambre.



BAMP9

GANCHO
plano.

USOS

Este producto se utiliza para sujetar cargas en plataformas abiertas y remolques de cama.

CARACTERÍSTICAS

● **100% POLIÉSTER**
da una mayor tiempo de vida y evitara el
estiramiento.

● **GANCHO**
hecho de acero al
carbón.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	ANCHO DE BANDA	LONGITUD TOTAL	FACTOR DE SEGURIDAD	TIPO DE GANCHO	
BAMA9	3025 kg (6 669 lb)	4" (101,6mm)	30' (9 m)	3:1	Alambre	1
BAMP8	2450 kg (5 401 lb)	4" (101,6mm)	26' (8 m)	3:1	Plano	1
BAMP9	2450 kg (5 401 lb)	4" (101,6mm)	30' (9 m)	3:1	Plano	1

ALCAYATA ROSCADA DE GANCHO EN 'L'



FABRICADO
EN ACERO AL
CARBÓN



ACABADO
ZINCADO



USO GENERAL

VENTAJAS

- **RESISTENCIA**
al óxido.



USO

Para trabajos de instalación en madera y aglomerados.

CÓDIGO	LONGITUD	GROSOR	PIEZAS POR BOLSA	📦
AR1620	20 mm	2.5 mm	150	1
AR1850	50 mm	3 mm	150	1
AR1960	60 mm	3.3 mm	150	1
AR2070	70 mm	3.7 mm	150	1
AR2180	80 mm	4 mm	150	1
AR2290	90 mm	4.8 mm	70	1
AR22100	100 mm	4.9 mm	70	1
AR23110	110 mm	6.3 mm	70	1



ARMELLAS DE GANCHO CERRADO



FABRICADO
EN ACERO



ACABADO
ZINCADO



USO GENERAL

VENTAJAS

- **RESISTENCIA**
al óxido.



USO

Ideal para sostener objetos colgantes, se puede usar en concreto y madera.

CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO INTERNO	GROSOR	PIEZAS POR BOLSA	
AC1740	22 mm	7 mm	2 mm	150	1
AC1850	32 mm	9 mm	3 mm	150	1
AC1960	39 mm	11 mm	3 mm	150	1
AC2070	46 mm	11 mm	4 mm	150	1
AC2180	49 mm	13 mm	4 mm	150	1
AC22100	63 mm	18 mm	5 mm	70	1
AC23100	63 mm	17 mm	5 mm	70	1



ARMELLAS DE GANCHO ABIERTO



VENTAJAS

- **RESISTENCIA**
al óxido.



USO

Ideal para empotrarse en la pared, ya sea para colgar objetos o para sostener algunos aparatos.

CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO INTERNO	GROSOR	PIEZAS POR BOLSA	
AA1740	33 mm	10 mm	3 mm	150	1
AA1850	40 mm	13 mm	3 mm	150	1
AA1960	43 mm	13 mm	3 mm	150	1
AA2070	47 mm	15 mm	4 mm	150	1
AA2180	53 mm	17 mm	4 mm	150	1
AA22100	69 mm	20 mm	5 mm	70	1
AA23100	81 mm	27 mm	6 mm	70	1



ARANDELAS PLANAS



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS**
en acero galvanizado.

- **LA MEDIDA**
corresponde al tamaño
del tornillo que se acopla.



USO

Para reducir el riesgo de que la unión atornillada se afloje, aumentando el coeficiente de fricción sobre el tornillo o tuerca con elementos estriados o dentados.

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PIEZAS POR BOLSA	
AP18	1/8"	7.85 mm	3.17 mm	500	1
AP532	5/32"	9.5 mm	3.96 mm	500	1
AP316	3/16"	14.3 mm	6.4 mm	300	1
AP14	1/4"	18.6 mm	8 mm	300	1
AP516	5/16"	22.3 mm	9.6 mm	250	1
AP38	3/8"	25.4 mm	11.3 mm	150	1
AP716	7/16"	31.7 mm	12.8 mm	100	1
AP12	1/2"	34.8 mm	14.4 mm	50	1



ARANDELAS DE PRESIÓN GRADO 5

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS**
en acero de alto carbono.
- **ACABADO**
carbono negro.
- **LA MEDIDA**
corresponde al tamaño
del tornillo que se acopla.



USO

Permite una unión mas firme y evitando con mayor seguridad que se afloje las uniones gracias al sistema de muelle.

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PIEZAS POR BOLSA	
APR18	1/8"	5.7 mm	3.2 mm	300	1
APR532	5/32"	7.2 mm	4 mm	300	1
APR316	3/16"	8.3 mm	4.7 mm	200	1
APR14	1/4"	12.4 mm	6.4 mm	200	1
APR516	5/16"	15 mm	7.8 mm	150	1
APR38	3/8"	17.4 mm	9.5 mm	150	1
APR716	7/16"	19.9 mm	11.1 mm	100	1
APR12	1/2"	28.9 mm	12.7 mm	100	1



TUERCAS HEXAGONALES GRADO 5



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS**
en acero.
- **ACABADO**
en carbono negro.
- **LA MEDIDA**
corresponde al tamaño
del tornillo que se acopla.



USO

Permite sujetar y fijar uniones de elementos desmontables.

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR	PIEZAS POR BOLSA	
TH514	1/4"	10.9 mm	6.35 mm	5.5 mm	250	1
TH5516	5/16"	12.5 mm	8 mm	6.6 mm	150	1
TH538	3/8"	14 mm	9.5 mm	8.2 mm	100	1
TH5716	7/16"	17.2 mm	11.1 mm	9.3 mm	60	1
TH512	1/2"	18.8 mm	12.7 mm	10.9 mm	50	1



TUERCAS HEXAGONALES

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



FABRICADO
EN ACERO



ACABADO
GALVANIZADO



USO GENERAL

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADAS**
en acero.

● **ACABADO**
galvanizado.

● **LA MEDIDA**
corresponde al tamaño
del tornillo que se acopla.



USO

Permite sujetar y fijar uniones de elementos
desmontables.

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR	PIEZAS POR BOLSA	
TH14	1/4"	10.9 mm	6.35 mm	5.5 mm	250	1
TH516	5/16"	12.5 mm	8 mm	6.6 mm	150	1
TH38	3/8"	14 mm	9.5 mm	8.2 mm	100	1
TH716	7/16"	17.2 mm	11.1 mm	9.3 mm	60	1
TH12	1/2"	18.8 mm	12.7 mm	10.9 mm	50	1
TH58	5/8"	23.5 mm	15.9 mm	13.6 mm	25	1
TH34	3/4"	27.6 mm	19 mm	10.1 mm	15	1



TUERCAS HEXAGONALES TIPO SAKAMURA



FABRICADO
EN ACERO



ACABADO
GALVANIZADO



USO GENERAL

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADAS**
en acero.

● **ACABADO**
galvanizado.

● **LA MEDIDA**
corresponde al tamaño
del tornillo que se acopla.



USO

Permite sujetar y fijar uniones de elementos
desmontables.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA	
THS18	1/8"	1000	1
THS532	5/32"	700	1
THS316	3/16"	600	1



GUANTES DE CARNAZA



VENTAJAS

- **REFUERZO** en palma.
- **REFUERZO** de carnaza en cada dedo y palma (solo GBLO).

BENEFICIOS

- **RESISTENTE** a la abrasión y a temperaturas moderadas.



USO

GBLO ideal para construcción y trabajos rudos.

USO

GCAC, GCAL Y GCAE para soldadura y herrería.

CARACTERÍSTICAS

- **PUÑO** de expulsión rápida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
GCAC	Guante de carnaza corto	1
GCAL	Guante de carnaza largo	1
GCAE	Guante de carnaza extra largo	1
GBLO	Guante tipo bloquero	1



GANCHOS MULTIUSOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



2 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FÁCIL**
de instalar.



GMU10



GMU13



GMU18

RECUBRIMIENTO
de plastisol.

USO

Gran capacidad de carga para colgar una gran variedad de herramientas u objetos varios.

CARACTERÍSTICAS

- **COBERTURA**
de PVC para evitar daño
en los objetos.

CÓDIGO	NOMBRE	MEDIDA DE GANCHO	
GMU10	Gancho multiusos	10 cm	1
GMU13	Gancho multiusos	13 cm	1
GMU18	Gancho multiusos	18 cm	1

