





**PRODUCTO  
NUEVO**

# JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS 1/2" 1 000 V, MÉTRICOS.



**11**  
PIEZAS



**VENTAJAS**

- **DADOS Y EXTENSIÓN DISEÑADOS** con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- **PRODUCTO CON** certificación VDE.

**ESTUCHE**  
plástico.

**DOBLE**  
aislamiento.

**MATRACA**  
reversible.



**VISTA**  
interior.

**CONTENIDO**  
**DADOS 6 PUNTAS**

MÉTRICO
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm

**ACCESORIOS**

- Matraca reversible 1/2"
- Extensión 1/2" x 5-5/8"
- Mango T de 1/2"

**USO**

Diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V.

Cumple con la norma IEC.60900:2004.

**CARACTERÍSTICAS**

- **DOBLE CAPA** de polímero aislante.
- **MATRACA REVERSIBLE** con liberación rápida de 24 dientes.

**ADVERTENCIA**

- **MANTENGA ESTOS ACCESORIOS** lejos del alcance de los niños.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
5400MVI	Juego de dados y accesorios cuadro de 1/2" métricos para 1000 V	11	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# SIERRAS INGLETEADORAS TELESCÓPICAS.



USO PESADO



USO EN  
MADERA



0-45°  
INCLINACIÓN DE CORTE



1 AÑO  
DE GARANTÍA


- VENTAJAS**
- **FRENO ELÉCTRICO;** Inmediatamente detiene la rotación del disco cuando se suelta el interruptor de encendido.
  - **CORTES ANGULADOS** biselados en cualquier ángulo de 0° a 45°, hacia la izquierda o hacia la derecha.
  - **IDEAL PARA CORTAR** grandes tableros o piezas gruesas de madera.



**GUÍA TELESCÓPICA**  
deslizante.

SI910A

**MESA AJUSTABLE**  
de 0°-45° hacia  
ambos lados.

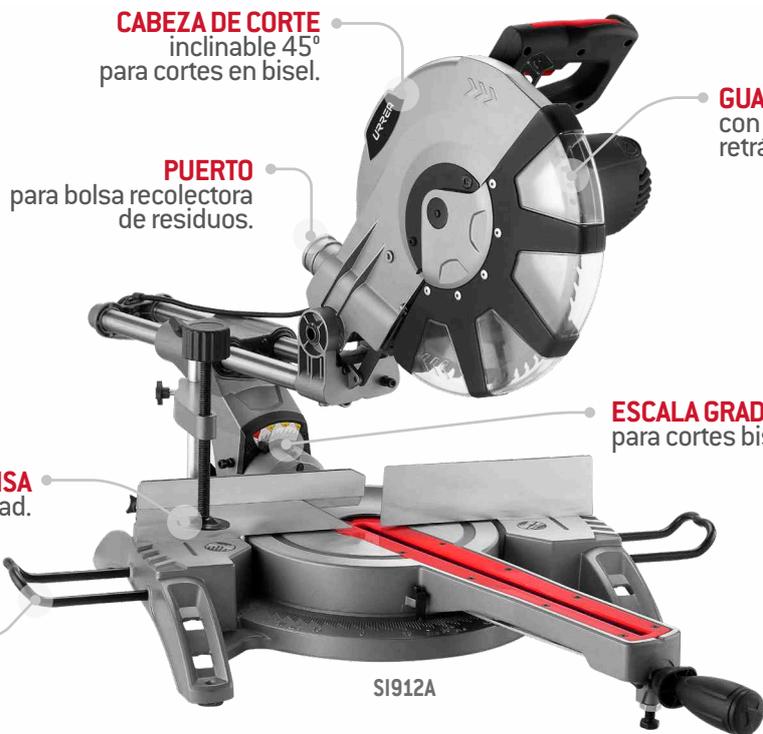

**CABEZA DE CORTE**  
inclinable 45°  
para cortes en bisel.

**PUERTO**  
para bolsa recolectora  
de residuos.

**GUARDA**  
con mecanismo  
retráctil.

**ESCALA GRADUADA**  
para cortes biselados.

SI912A

**PRENSA**  
de seguridad.

**EXTENSIONES**  
de mesa laterales.

## USO

Con la sierra ingleteadora compuesta puede realizar cortes combinados; biselados y angulados en un mismo corte sobre madera.

### CAPACIDADES DE CORTE; SI910A

Inglete 0° + Bisel 0° 7,5 cm x 34 cm  
Inglete 45° + Bisel 0° 7,5 cm x 24 cm  
Inglete 0° + Bisel 45° 4,5 cm x 34 cm; 2,5 cm x 34 cm  
Inglete 45° + Bisel 45° 4,5 cm x 24 cm; 2,5 cm x 24 cm

### CAPACIDADES DE CORTE; SI912A

Inglete 0° + Bisel 0° 10 cm x 33 cm  
Inglete 45° + Bisel 0° 10 cm x 22 cm  
Inglete 0° + Bisel 45° 5,5 cm x 33 cm  
Inglete 45° + Bisel 45° 45,5cm x 22 cm

- CARACTERÍSTICAS**
- **BRAZO TELESCÓPICO** mueve la hoja hacia adelante o hacia atrás para aumentar la capacidad de corte.
  - **1 BOLSA** recolectora.
  - **1 DISCO** de 48 dientes.
  - **1 LLAVE** hexagonal.

### CONTENIDO

CÓDIGO	DIÁMETRO DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD DE MOTOR	DIÁMETRO DEL EJE	LONGITUD DEL CABLE	PESO
SI912A	12" (30,4 mm)	2 100 W	120 V~ 60 Hz	4 200 r/min	1" (25,4 mm)	2 m	16 kg (35,2 lb)
SI910A	10" (25,4 mm)			4 000 r/min	5/8" (16 mm)		15,5 kg (34,1 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
SI912A	Sierra ingleteadora telescópica compuesta	1
SI910A	Sierra ingleteadora telescópica compuesta	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# SIERRA INGLETEADORA COMPUESTA.



**VENTAJAS**

- **FRENO ELÉCTRICO;** Inmediatamente detiene la rotación del disco cuando se suelta el interruptor de encendido.
- **CORTES ANGULADOS** biselados en cualquier ángulo de 0° a 45°, hacia la izquierda o hacia la derecha.



**USO**

Con la sierra ingleteadora compuesta puede realizar cortes combinados; biselados y angulados en un mismo corte sobre madera

**CAPACIDADES DE CORTE**

Inglete 0° + Bisel 0° 7,5 cm x 13,5 cm	Inglete 0° + Bisel 45° 4,5 cm x 13,5 cm
Inglete 45° + Bisel 0° 7,5 cm x 9,5 cm	Inglete 45° + Bisel 45° 4,5 cm x 9,5 cm

**CARACTERÍSTICAS**

- **PARA TRABAJOS** complejos que requieren cortes en dos planos diferentes, como en molduras de corona.

**CONTENIDO**

- **1 BOLSA** recolectora.
- **1 DISCO** de 48 dientes.
- **1 LLAVE** hexagonal.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD DE MOTOR	DIÁMETRO DEL EJE	LONGITUD DEL CABLE	PESO
<b>SI810A</b>	<b>10" (25,4 mm)</b>	<b>1 800 W</b>	120 V~ 60 Hz	4 500 r/min	5/8" (16 mm)	2 m	10,5 kg (23,1 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
SI810A	Sierra ingleteadora compuesta	1



# SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO


PRODUCTO  
**NUEVO**



**1 AÑO DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

- **FRENO ELÉCTRICO;** Inmediatamente detiene la rotación del disco cuando se suelta el interruptor de encendido.
- **CORTES ANGULADOS** biselados en cualquier ángulo de 0° a 45°, hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **IDEAL PARA CORTAR** grandes tableros o piezas gruesas de madera.

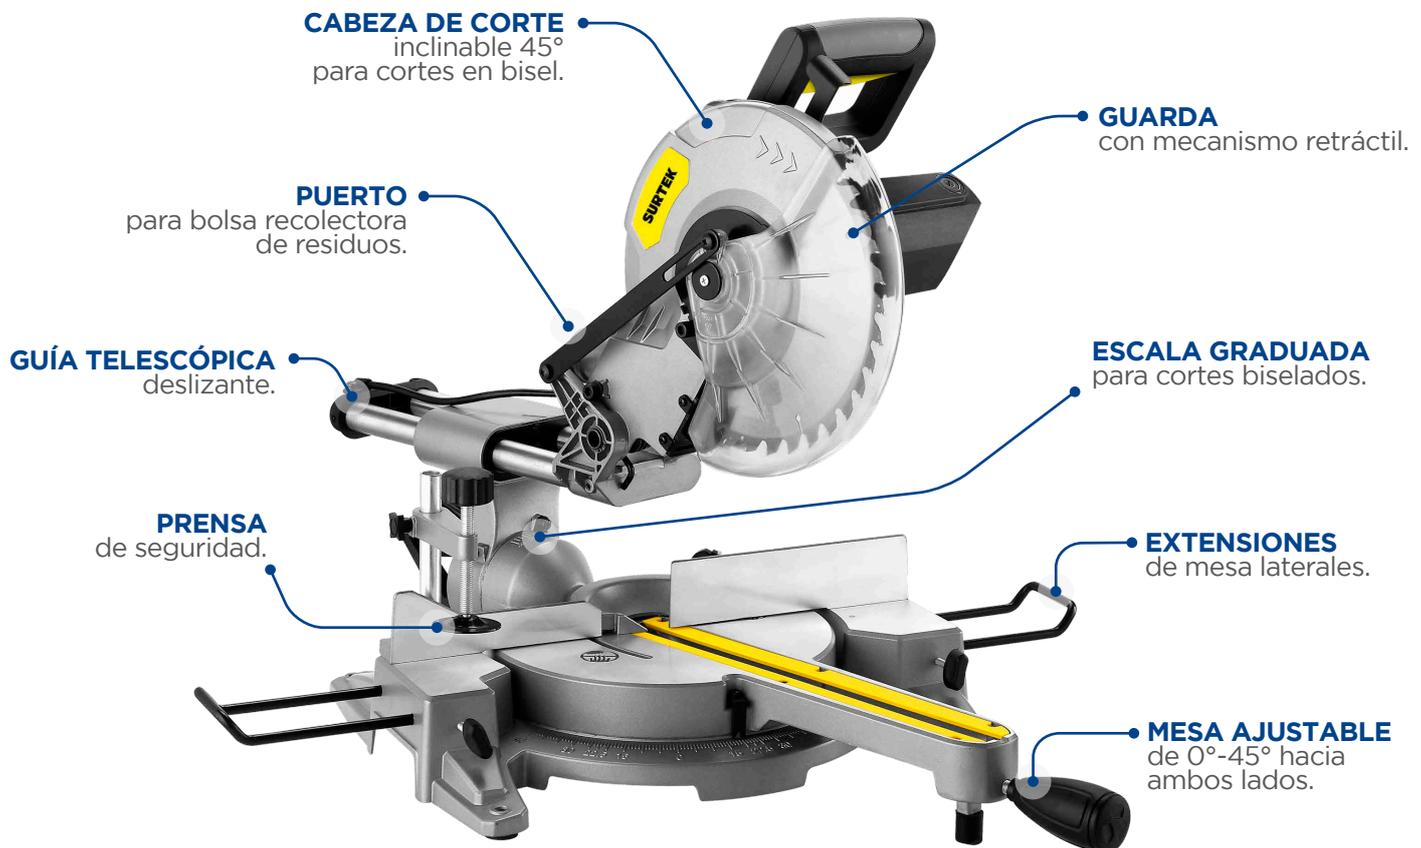

## USO

Con la sierra ingleteadora compuesta puede realizar cortes combinados; biselados y angulados en un mismo corte sobre madera. Además, el brazo telescópico permite mover la hoja hacia adelante o hacia atrás para aumentar la capacidad de corte.

## CAPACIDADES DE CORTE

Inglete 0° + Bisel 0° 7,2 cm x 30 cm	Inglete 0° + Bisel 45° 4 cm x 30 cm
Inglete 45° + Bisel 0° 7,2 cm x 20 cm	Inglete 45° + Bisel 45° 4 cm x 20 cm

## CONTENIDO

- **1 BOLSA** recolectora.
- **1 DISCO** de 48 dientes.
- **1 LLAVE** hexagonal.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	DIÁMETRO DEL EJE	LONGITUD DEL CABLE	PESO
SI710B	10" (254 mm)	1 800 W	120 V- 60 Hz	5 000 r/min	5/8" (16 mm)	2 m	13 kg (28,6 lb)

**CÓDIGO**  
SI710B

**DESCRIPCIÓN**  
Sierra ingleteadora telescópica compuesta

**1**



# SIERRA INGLETEADORA COMPUESTA



**PRODUCTO  
NUEVO**




## VENTAJAS

### ● FRENO ELÉCTRICO;

Inmediatamente detiene la rotación del disco cuando se suelta el interruptor de encendido.

### ● CORTES ANGULADOS

biselados en cualquier ángulo de 0° a 45°, hacia la izquierda o hacia la derecha.

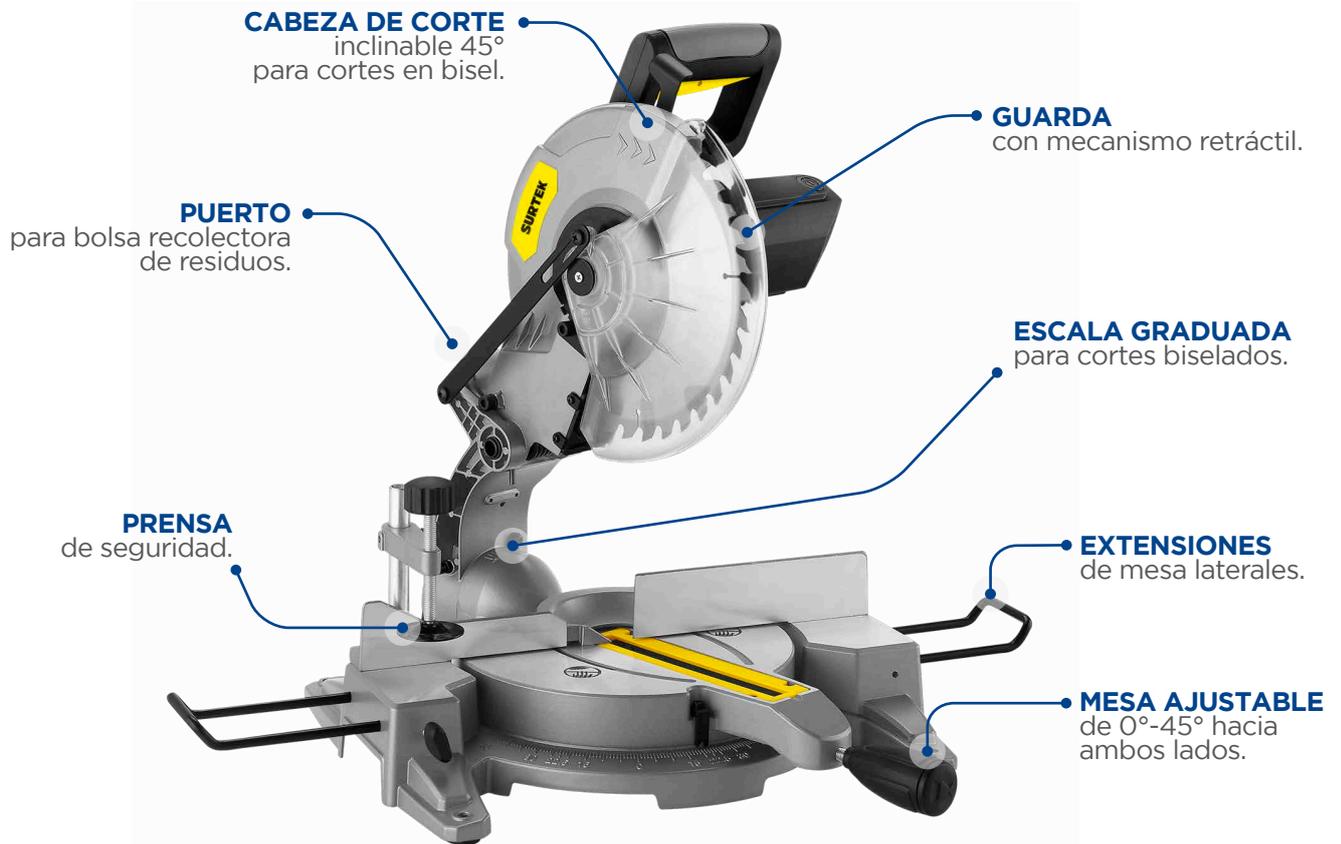

## USO

Con la sierra ingleteadora compuesta puede realizar cortes combinados; biselados y angulados en un mismo corte sobre madera.

## CAPACIDADES DE CORTE

Inglete 0° + Bisel 0° 7,2 cm x 14 cm	Inglete 0° + Bisel 45° 4 cm x 14 cm
Inglete 45° + Bisel 0° 7,2 cm x 9,5 cm	Inglete 45° + Bisel 45° 4 cm x 9,5 cm

### ● PARA TRABAJOS

complejos que requieren cortes en dos planos diferentes, como en molduras de corona.

## CONTENIDO

● **1 BOLSA**  
recolectora.

● **1 DISCO**  
de 48 dientes.

● **1 LLAVE**  
hexagonal.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	DIÁMETRO DEL EJE	LONGITUD DEL CABLE	PESO
<b>SI410B</b>	<b>10" (254 mm)</b>	<b>1 800 W</b>	120 V- 60 Hz	5 000 r/min	5/8" (16 mm)	2 m	10 kg (22 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
<b>SI410B</b>	Sierra ingleteadora compuesta	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# ESCOBA PLÁSTICA MANGO FIBRA DE VIDRIO.



USO INDUSTRIAL



MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

100 AÑOS DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **PROTECTOR UV EN LA CABEZA** alta resistencia a la flexibilidad.
- **GRIP DE 21" MÁS LARGO QUE EL USUAL** ayudando a tener un mejor agarre.
- **CABEZA CON ALTA RESISTENCIA** a la flexibilidad



MANGO DE fibra de vidrio.

26 DIENTES.

**FABRICADA EN** polipropileno y con aditivo UV que la hace más resistente a la interperie.



ESP26F

**USOS**

Sirve para recoger césped cortado, hojas que caen con el viento y otros residuos.

**BENEFICIOS**

- **RESISTENCIA MAYOR A LA DE LA MADERA,** mas ligero polipropileno de alta flexión: resiste 20% más que otras marcas.

**CARACTERÍSTICAS**

- **CABO DE FIBRA DE VIDRIO** y agarre con grip, cabeza con 26 dientes.

CÓDIGO	DIENTES	TIPO DE DIENTE	ANCHO DE CABEZA	LONGITUD DE MANGO	DIÁMETRO	
ESP26F	26	Recto	61 cm	48"	7/8"	1
ESP22F	22	Recto	55 cm	48"	7/8"	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# MANGUERA PARA JARDÍN.



USO INDUSTRIAL



SISTEMA ANTI-TORSIÓN



350 psi  
PRESIÓN MÁXIMA



5/8" (16 mm)  
DIÁMETRO DE MANGUERA




6  
CAPAS



2 AÑOS DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **COSTILLA ANTI-TORSIÓN** para evitar deformaciones en la manguera.
- **MANGUERA DE 6 CAPAS;** 2 Capas con dos costillas internas, 2 capas de PVC negro y capa de hilo, 1 capa externa de color y 1 costilla externa.



**TEJIDO INTERNO**  
tipo spider con hilo de poliéster.

**2 COSTILLAS INTERNAS** de PVC para reforzar el sistema anti-torsión.



**COSTILLA** de PVC externa.

**CAPAS DE PVC** de alta resistencia a los reventamientos.

**RESORTE** de refuerzo.



MU58R25

## USO

Para la conducción de agua, aceite y fluidos a presiones altas.

## CARACTERÍSTICAS

- **INCLUYE** conectores de bronce y resorte de refuerzo (sólo MU58R25).
- **TRAMADO SPIDER INTERNO** que aumenta su resistencia a la presión y desgaste.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED DE MANGUERA	
MU58R25	5/8" (16 mm)	25 m	350 PSI	2,8 mm	1
MU58R100	5/8" (16 mm)	100 m	350 PSI	2,8 mm	1



# PALAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO  
**NUEVO**

\$ PVL

100 AÑOS  
DE GARANTÍA



## VENTAJAS

- **HOMBROS DOBLADOS**  
hacia atrás para reforzar la estructura de la hoja lo cual permite un mejor apoyo con el pie.
- **PUÑO DISEÑADO**  
con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.
- **DISEÑO PATENTADO**  
de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.



PALRP

PALCP

PALAP

PALEP

## USO

Para cavar la tierra, excavar hoyos de plantación o trasladar el sustrato.

## CARACTERÍSTICAS

- **PUÑO EN TIPO "Y"**  
para mejor agarre.
- **10% + LIGERA**  
a los cabos de madera
- **50% + RESISTENTE**  
a los cabos de madera

CÓDIGO	TIPO	ANCHO DE HOJA	📦
PALRP	Redonda	8-1/2"	3
PALCP	Cuadrada	9-1/2"	3
PALAP	Carbonera	11-3/4"	3
PALEP	Escarramán	7-1/4"	3



# RODILLERAS ULTRALIGERAS DE EVA

**FOY**



**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS

- **DISEÑO CONFORTABLE**  
que permite realizar cualquier trabajo de manera cómoda.



REVUF

## USO

Ideales para realizar trabajos en rodillas con mayor comodidad. Su estructura exterior evita que los pisos se rayen o marquen.

## CARACTERÍSTICAS

- **CON BANDA ELÁSTICA**  
para su ajuste.
- **MATERIAL QUE BRINDA**  
un gran confort, ligereza y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	
REVUF	Rodilleras ultraligeras de EVA	EVA	1



# MUESTRARIOS DE TORNILLOS TIPO COCHE

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO NUEVO**

## VENTAJAS

- **CON TORNILLOS** reales que permiten ver los detalles de los productos ofrecidos.
- **INFORMACIÓN** complementaria de los productos exhibidos.
- **TROVICEL DE 3 mm** alta densidad impresión directa UV.



MUET8



MUET9



MUET10

FABRICADO en trovicel.

que lleva a información específica de producto.



REGLETAS complementarias.

## USO

Muestrario, con varios tornillos físicos permitiendo a los usuarios consultar con muestras reales del producto.

## CARACTERÍSTICAS

- **MUESTRARIO** con carga parcial mostrando el producto real.
- **ESCALA 1:1** de los productos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	📦
MUET8	Muestrario c/tornillos tipo coche, 1/2"	28 x 22 x 3 cm	1
MUET9	Muestrario c/tornillos tipo coche, 1/4" & 5/16"	28 x 22 x 2.1 cm	1
MUET10	Muestrario c/tornillos tipo coche, 3/8" & 7/16"	28 x 22 x 2.7 cm	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# CHALECO CAPITONADO.

**ULTRA  
LIGERO**

**VENTAJAS**

- **MATERIAL** super ligero que lo hace cómodo al usar.
- **COSTURA** oculta.
- **BOLSAS** con cierre.
- **UNISEX.**



**USOS**

Para proteger el pecho y espalda de temperaturas bajas.

**CARACTERÍSTICAS**

- **FABRICADO** en nailon repelente liso.
- **CORTE AJUSTADO** con bolsas delanteras.
- **ACABADO CAPITONADO** en forma horizontal.

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
CHA203S	Chica		1
CHA203M	Mediana		1
CHA203L	Grande		1

