

la llave maestra



• LANZAMIENTOS Y •
PROMOCIONES
SEPTIEMBRE 2026

CONOCE EL NUEVO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS "2026"

Todo lo que necesitas para encontrar, conocer y vender la solución total en herramientas.

Presentamos nuestro **NUEVO CATÁLOGO 2026**, una edición completamente renovada que reúne todos los productos de las marcas **URREA**, **SURTEK**, **FOY** y **LOCK** en un solo lugar.

Ahora en 3 versiones



Precios de **subdistribuidor**, mayoreo y menudeo.

Precio de **lista**, precio distribuidor y precio distribuidor + IVA.


Toda nuestra oferta de productos, **sin precios**.

En esta nueva edición encontrarás:

MÁS DE
900 Nuevos Lanzamientos

MÁS DE
17,000 Productos
EN EL CATÁLOGO 2026

Además, ahora podrás identificar fácilmente las diferentes presentaciones de nuestros productos mediante nuevos íconos:



Una experiencia más completa

Encontrarás en nuestros productos más **videos**, **fichas de contenido** y **modelados 3D**, disponibles mediante códigos QR, para que tengas más información al momento de conocer, seleccionar y vender cada producto.

También encontrarás las tablas **GOOD, BETTER & BEST**, una guía para identificar la opción adecuada de acuerdo con el nivel de uso y las necesidades de cada usuario.

Disponible muy pronto

Catálogo digital
A partir del **1 de Septiembre**

Catálogos impresos
A partir del **14 de Septiembre**

DESCARGA EL
catálogo digital

Escanea el **código QR** y descubre **todo lo nuevo** del Catálogo de productos 2026



REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1

**AÑO
DE GARANTÍA**

**PRODUCTO
NUEVO**



5,5 HP
POTENCIA



350 L
CAPACIDAD



1 SACO



MOTOR
4 TIEMPOS

POWERED by
HONDA
IMPULSADO POR MOTOR HONDA
GX160.



**USO
PESADO**



¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Diseñada para **CONTRATISTAS Y
CONSTRUCTORES PROFESIONALES**.

Mayor **VIDA ÚTIL** del equipo.

MÁXIMO DESEMPEÑO en mezclas
de concreto para obras comerciales y
construcción profesional.

- 1** **TAMBOR** contiene y mezcla
de forma homogénea los
materiales.
- 2** **VOLANTE DE VOLTEO** facilita
la carga, mezclado y descarga
del concreto.
- 3** **RUEDAS** de uso industrial.
- 4** **MOTOR OHV** de 4 tiempos
diseñado para trabajo
continuo en obra.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1** Revolvedora de cemento
- 1** Manual de usuario

CILINDRADA	VELOCIDAD DE MOTOR	CAPACIDAD DE MEZCLA	CAPACIDAD DE SACOS	DIÁMETRO DE BOCA	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	PRODUCCIÓN	PESO
163 cc	3 600 r/min	320 L (84,5 gal)	1 (50 kg)	450 mm (17-23/32")	3,6 L (0,95 gal)	3840 L/h	228,5 kg (503,76 lb)

CÓDIGO

RC105



1



1



1



REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA

1 AÑO
 DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**
7 HP
 POTENCIA

350 L
 CAPACIDAD

1 SACO
MOTOR
 4 TIEMPOS


LIFAN

 IMPULSADO POR UN MOTOR
 LIFAN® DE 4 TIEMPOS.

**USO
MÁSTER**


VENTAJAS Y BENEFICIOS

Ideal para **OBRAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS** donde se requiere mezcla constante con preparación de concreto para losas, firmes y banquetas. Garantiza una **MEZCLA UNIFORME** de cemento, arena, grava y agua mejorando la resistencia y durabilidad del concreto final evitando errores comunes de la mezcla manual.

 ¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**


- 1 TAMBOR** contiene y mezcla de forma homogénea los materiales.
- 2 VOLANTE DE VOLTEO** facilita la carga, mezclado y descarga del concreto.
- 3 RUEDAS** de uso industrial.
- 4 MOTOR OHV** de 4 tiempos diseñado para trabajo continuo en obra.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Revolvedora de cemento
- 1 Manual de usuario

CILINDRADA	VELOCIDAD DE MOTOR	CAPACIDAD DE MEZCLA	CAPACIDAD DE SACOS	DIÁMETRO DE BOCA	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	PRODUCCIÓN	PESO
210 cc	3 600 r/min	320 L (84,5 gal)	1 (50 kg)	450 mm (17-23/32")	3,6 L (0,95 gal)	3840 L/h	222 kg (489,43 lb)

CÓDIGO

RC77


1 1 1



REVOLVEDORA DE CEMENTO ELÉCTRICA


FOY

1 Año de
garantía

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



550 W
 POTENCIA

140 L
 CAPACIDAD

1/2 SACO

120 V
 VOLTAJE



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Ideal para proyectos RESIDENCIALES
Y REMODELACIONES.

Fácil de usar para USUARIOS
OCASIONALES.

Reduce el esfuerzo de MEZCLADO
MANUAL.



- 1** TAMBOR contiene y mezcla de forma homogénea los materiales.
- 2** VOLANTE DE VOLTEO facilita la carga, mezclado y descarga del concreto.
- 3** MARCO de soporte en forma de "U"
- 4** MOTOR de alta eficiencia con diseño compacto.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Revolvedora de cemento
- 1 Manual de usuario

VELOCIDAD DE MOTOR	CAPACIDAD DE MEZCLA	CAPACIDAD DE SACOS	DIÁMETRO DE BOCA	PRODUCCIÓN	PESO
3 200 r/min	125 L (33 gal)	1/2 (25 kg)	365 mm (14 - 3/8")	250 L/h	49,5 kg (109 lb)

CÓDIGO

REL31



1



1



1



TORQUÍMETRO DE TRUENO

ESCALA DUAL

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

1"
CUADRO

2000 ft.lb
CAPACIDAD DE TORQUE
MÁXIMA

**Función
reversible**

**Cuerpo de
acero**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Escalas de medición dual, **N.M y FT-LB.**


Diseñado para la aplicación **CONTROLADA DE TORQUES ELEVADOS** en elementos de fijación.

SISTEMA DE TRUENO: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic.

DISEÑO SIN TORNILLOS que evita el aflojamiento de componentes durante la operación.

- ① Cuadro **1"**.
- ② Sistema de liberación **RÁPIDA.**
- ③ Escala marcada en **LÁSER.**
- ④ Agarradera **MOLETEADA.**
- ⑤ Cuerpo de **ACERO.**

¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**



CÓDIGO	CUADRO	CAPACIDAD DE TORQUE	LONGITUD TOTAL
6022A	1" (25,4 mm)	300 - 2 000 ft-lb (610 - 2 644 N.m)	108-7/16" (275,4 cm)

CÓDIGO

6022A

1

1

1



ESTIBADOR HIDRAULICO EXTRA ANCHO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1

**AÑO
DE GARANTÍA**

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

1 ton
CAPACIDAD

CUERPO
DE ACERO



VENTAJAS Y BENEFICIOS

VERSATILIDAD: Las uñas ajustables permiten manipular cargas de diferentes tamaños y formas con mayor facilidad.

MEJOR ADAPTACIÓN: Se ajusta a distintos tipos de palets y objetos, optimizando el manejo y almacenamiento.

MAYOR EFICIENCIA:

Facilita el posicionamiento exacto de la carga, reduciendo tiempos y esfuerzos durante la operación.

SEGURIDAD: Al poder ajustar las uñas, se mejora la estabilidad de la carga, minimizando riesgos de caídas o daños.


DOBLE SISTEMA de elevación mediante manual y pedal, que disminuye la fatiga durante su uso.



¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**



- 1** REJILLA de seguridad.
- 2** CADENA de cambio de acero.
- 3** PEDAL de ascenso.
- 4** RUEDAS de poliuretano.
- 5** PALANCA DE 3 POSICIONES para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.



CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO TOTAL (B)	ALTURA TOTAL (C)	LONGITUD DE HORQUILLAS (D)	ANCHO DE HORQUILLAS (E)	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	RADIO DE GIRO	CENTRO DE CARGA	DIÁMETRO DE RUEDAS	PESO TOTAL
1 ton (1000 kg)	1 665 mm	1 425 mm	1 995 mm	1 150 mm	150 mm	1 600 mm	90 mm	1 200 mm	400 mm	180 mm	232 kg

CÓDIGO

EHX1



1



1



1

GRANEL

GATO NEUMÁTICO ELEVADOR

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

100 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

2,5 t
CARGA MÁXIMA


6-8 BAR
PRESIÓN DE TRABAJO

55 cm
ALTURA MÁXIMA

13 cm
ALTURA MÍNIMA



¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- 1 **DISPOSITIVO** de control de descenso
- 2 **RUEDAS** giratorias
- 3 **VÁLVULA** de seguridad contra sobrecarga
- 4 **LIMITADOR** hidráulico de recorrido.
- 5 **FUNCIONAMIENTO** por principio de hombre muerto.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL para talleres mecánicos y centros de servicio.

ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO que permite elevaciones rápidas y sin esfuerzo.

FACILIDAD DE MANIOBRA incluso en espacios reducidos.

Mayor **EFICIENCIA Y SEGURIDAD** en la elevación del vehículo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Gato neumático elevador
- 2 Caballetes de seguridad
- 1 Manual de usuario

CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	LONGITUD	PESO
2,5 t (5 511 lb)	55 cm (21-5/8")	13 cm (5-1/8")	138 cm (54-5/16")	110 kg (242,5 lb)

CÓDIGO			
GNE25	1	1	1



JUEGO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA JHIS1

1 AÑO
DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

6
PIEZAS

20 V
BATERÍA

Batería Litio-Ion

USO PROFESIONAL

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



\$ PVL

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Atornillador de impacto 'AI620'.
- 1 Rotomartillo 'RI620'.
- 1 Cargador de baterías 'C204S'.
- 2 Baterías 'B202S'.
- 1 Maleta portaherramientas: 42 cm x 22 cm x 28 cm.
- * Broches para cinturón.
- * Manuales de usuario.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Kit ideal para trabajos **PROFESIONALES**.
Fácil **TRANSPORTE Y PROTECCIÓN** gracias a la maleta portaherramientas incluida.
BATERÍAS INTERCAMBIABLES entre ambos equipos.



- 1** Maleta PORTA-HERRAMIENTAS.
- 2** ROTOMARTILLO.
- 3** ATORNILLADOR DE IMPACTO.
- 4** Cargador RÁPIDO.

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS1	6	1	5	5



JUEGO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA JHIS2

1 AÑO
DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO



6
PIEZAS



20 V
BATERÍA



Batería Litio-Ion



USO PROFESIONAL



\$ PVL

- 1 Maleta PORTA-HERRAMIENTAS.
- 2 ROTOMARTILLO.
- 3 PISTOLA DE IMPACTO.
- 4 Cargador RÁPIDO.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Pistola de impacto 'LI620'.
- 1 Rotomartillo 'RI620'.
- 1 Cargador de baterías 'C2025'.
- 2 Baterías 'B2025' y 'B2045'.
- 1 Maleta portaherramientas: 42 cm x 22 cm x 28 cm.
- * Broches para cinturón.
- * Manuales de usuario.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Kit ideal para trabajos **PROFESIONALES**.
Fácil **TRANSPORTE Y PROTECCIÓN** gracias a la maleta portaherramientas incluida.
BATERÍAS INTERCAMBIABLES entre ambos equipos.

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU HERRAMIENTA!



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	🔋	📱
JHIS2	6	1	5	5



JUEGO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA JHIS3

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

1 AÑO
DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

6
PIEZAS

20 V
BATERÍA

Batería Litio-Ion

USO PROFESIONAL

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



\$ PVL

- 1 Maleta PORTA-HERRAMIENTAS.
- 2 ROTOMARTILLO.
- 3 ESMERILADORA.
- 4 Cargador RÁPIDO.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Esmeriladora angular a batería 'EI620'.
- 1 Rotomartillo 'RI620'.
- 1 Cargador de baterías 'C202S'.
- 2 Baterías: 'B202S' y 'B202S'.
- 1 Maleta portaherramientas: 42 cm x 22 cm x 28 cm.
- * Broche para cinturón.
- * Manuales de usuario.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Kit ideal para trabajos **PROFESIONALES**.
Fácil **TRANSPORTE Y PROTECCIÓN** gracias a la maleta portaherramientas incluida.
BATERÍAS INTERCAMBIABLES entre ambos equipos.



CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS3	6	1	5	5



JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILLADORA ANGULAR

FOY

1 Año de garantía

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

17 PIEZAS

550 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

USO GENERAL



- ① MALETÍN práctico y ligero.
- ② EMPUÑADURA adicional ajustable para una operación más cómoda.
- ③ BROQUERO de 1/2".
- ④ EJE DE DISCO de 5/8".
- ⑤ INTERRUPTOR de seguridad y gatillo con accionamiento de traba.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

KIT IDEAL PARA TRABAJOS OCASIONALES que exigen versatilidad y movilidad.

FÁCIL TRANSPORTE Y PROTECCIÓN gracias al maletín plástico incluido.

INCLUYE BROCAS Y PUNTAS MONTADAS más utilizadas para trabajos ocasionales y caseros.

¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 1 Rotomartillo RM312D
- 1 Llave para broquero
- 1 Mango ajustable adicional para rotomartillo
- 1 Tope de profundidad para rotomartillo
- 9 Brocas
- 5 Puntas montadas
- 1 Esmeriladora EA34B
- 1 Mango ajustable adicional para esmeriladora
- 1 Guarda de protección para esmeriladora
- 1 Llave para esmeriladora
- 1 Estuche
- 2 Manuales de usuario

CÓDIGO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE	FRECUENCIA	VELOCIDAD SIN CARGA
RM312D	1/2" (13 mm)	550 W (0,73 HP)	120 V ~	60 Hz	0-3000 r/min
CÓDIGO	CAPACIDAD DE DISCO	EJE DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE	VELOCIDAD DEL MOTOR
EA34B	4-1/2" (115 mm)	5/8" (15,8 mm)	550 W (0,73 HP)	120 V ~	11 000 r/min

CÓDIGO			
JPF01	1	5	5



ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA 20 V

2 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

4-1/2"
DISCO

20 V
BATERÍA

10 000 r/min
VELOCIDAD MÁXIMA

Batería Litio-Ion

Motor sin carbones



- 1 Guarda DE TRABAJO.
- 2 Mango AJUSTABLE (3 POSICIONES).
- 3 Interruptor de operación con traba para TRABAJO CONTINUO.
- 4 Mango con agarre ANTI-DESGLIZANTE.
- 5 Panel de CAMBIO DE VELOCIDAD.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

La batería **LITIO-ION** brinda potencia continua para un rendimiento estable.

Para **LIJAR, DESBASTAR Y PULIR** materiales como metal, soldadura y rebabas.

Autonomía de trabajo **2 HORAS**.

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU HERRAMIENTA!



CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Esmeriladora a batería.
- 1 Mango auxiliar.
- 1 Guarda de seguridad.
- 1 Batería de 4 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Llave para cambio de disco.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	TAMAÑO DE DISCO	EJE DE ROSCA	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
EI620	4-1/2" (115 mm)	5/8" (16 mm)	120/220 V ~ 60 Hz	1. 6 000 r/min 2. 8 000 r/min 3. 10 000 r/min	30 min / 10 min	2,27 kg (4,9 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	🔧	🌿	🌿
EI620	20 V (4 Ah)	1	4	4



ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA 20 V

2 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

1/4"
ENCASTRE HEXAGONAL

20 V
BATERÍA

220 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE MÁXIMA


0-3 300
IMPACTOS POR MINUTO MÁXIMOS

Motor sin carbones

USO PROFESIONAL



¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



- 1 Encastre para puntas **HEXAGONALES**.
- 2 Mango **ANTI-DESIZANTE**.
- 3 Selector de **SENTIDO DE GIRO**.
- 4 Panel de **CAMBIO DE VELOCIDAD**.
- 5 Luz **LED DE TRABAJO**.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Permite instalar tornillería de forma **RÁPIDA Y EFICIENTE** en trabajos de carpintería y mantenimiento.
VELOCIDAD VARIABLE para un mayor control de la aplicación, logrando fijaciones más precisas.
Autonomía de trabajo **2 HORAS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Atornillador a batería.
- 1 Batería de 2 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	ENCASTRE	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	VELOCIDADES SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	PESO
AI620	1/4" HEX	120/220 V ~ 60 Hz	1. 0 - 1 800 2. 0 - 2 600 3. 0 - 3 300	1. 120 N.m (88.5 ft.lb) 2. 160 N.m (118 ft.lb) 3. 220 N.m (162.2 ft.lb)	1. (0 - 1 100) r/min 2. (0 - 1 800) r/min 3. (0 - 2 400) r/min	40 min / 10 min	1,66 kg (3,65 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	🔧	🌿	🌿
AI620	20 V (2 Ah)	1	5	5



PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA 20 V

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



1/2"
CUADRO

20 V
BATERÍA

300 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

0-3 300
IMPACTOS POR MINUTO

**Motor sin
carbones**



- 1 Cuadro 1/2".
- 2 Mango ANTI-DESLIZANTE.
- 3 Selector de SENTIDO DE GIRO.
- 4 Panel de CAMBIO DE VELOCIDAD.
- 5 Luz LED DE TRABAJO.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Con **VELOCIDAD VARIABLE** para mayor control.

ALTO TORQUE de apriete y afloje ideal para tuercas, birlos y pernos.

Autonomía de trabajo **2 HORAS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Pistola de impacto a batería.
- 1 Batería de 4 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	CUADRO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
LI620	1/2" (12,7 mm)	120/220 V ~ 60 Hz	1. 0-1 800 2. 0-2 600 3. 0-3 300	300 N.m (221,2 ft.lb)	1. (0-1 500) r/min 2. (0-2 000) r/min 3. (0-2 600) r/min	40 min / 10 min	2,1 kg (4,6 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	🔧	🌿	♻️
LI620	20 V (4 Ah)	1	5	5



ROTOMARTILLO A BATERÍA 20 V

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**



1/2"
BROQUERO

20 V
BATERÍA

60 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

**Batería
Litio-Ion**

**Motor sin
carbones**



- 1 Broquero 1/2".
- 2 Anillo de selección de POSICIONES DE TORQUE.
- 3 2 Velocidades MECÁNICAS.
- 4 Mango ANTI-DESILIZANTE.
- 5 Funcionamiento con cambio de DIRECCION DE OPERACION.
- 6 Luz LED DE TRABAJO.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR RENDIMIENTO Y TRABAJOS EXIGENTES con 19 posiciones + 3 de taladro para mayor versatilidad con trabajos en metal, madera y concreto. Autonomía de trabajo **2 HORAS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo a batería.
- 1 Batería de 2 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	BROQUERO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	POSICIONES DE TORQUE	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
RI620	1/2" (12,7 mm)	120/220 V ~ 60 Hz	0 - 25 600	60 N.m (44,2 ft.lb)	19 + 3 de taladro	1. (0 - 450) r/min 2. (0 - 1 600) r/min	40 min / 10 min	1,79 kg (3,9 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	🔧	🌿	🏠
RI620	20 V (2 Ah)	1	5	5



ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA 20 V

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

2 AÑOS
DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

1/4"
ENCASTRE HEXAGONAL

20 V
BATERÍA

220 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE MÁXIMA

0-3 300
IMPACTOS POR MINUTO MÁXIMOS

Motor sin carbones

USO PROFESIONAL



¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU HERRAMIENTA!



- 1 Encastre para puntas **HEXAGONALES**.
- 2 Mango **ANTI-DESIZANTE**.
- 3 Selector de **SENTIDO DE GIRO**.
- 4 Panel de **CAMBIO DE VELOCIDAD**.
- 5 Luz **LED DE TRABAJO**.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Permite instalar tornillería de forma **RÁPIDA Y EFICIENTE** en trabajos de carpintería y mantenimiento.
VELOCIDAD VARIABLE para un mayor control de la aplicación, logrando fijaciones más precisas.
Autonomía de trabajo **2 HORAS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Atornillador a batería.
- 1 Batería de 2 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	ENCASTRE	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	VELOCIDADES SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	PESO
AI620	1/4" HEX	120/220 V ~ 60 Hz	1. 0 - 1 800 2. 0 - 2 600 3. 0 - 3 300	1. 120 N.m (88.5 ft.lb) 2. 160 N.m (118 ft.lb) 3. 220 N.m (162.2 ft.lb)	1. (0 - 1 100) r/min 2. (0 - 1 800) r/min 3. (0 - 2 400) r/min	40 min / 10 min	1,66 kg (3,65 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	🔧	🌞	🔋
AI620	20 V (2 Ah)	1	5	5




TALADRO / ATORNILLADOR A BATERÍA 20 V

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**



- 1/2"**
BROQUERO
- 20 V**
BATERÍA
- 60 N.m**
CAPACIDAD DE TORQUE
- Batería
Litio-Ion**
- Motor sin
carbones**
- USO
PROFESIONAL**



- 1 Broquero 1/2".
- 2 Anillo de selección de POSICIONES DE TORQUE.
- 3 2 Velocidades MECÁNICAS.
- 4 Mango ANTI-DESGLIZANTE.
- 5 Funcionamiento con cambio de DIRECCIÓN DE OPERACIÓN.
- 6 Luz LED DE TRABAJO.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR RENDIMIENTO Y TRABAJOS EXIGENTES con 19 posiciones + 1 de taladro para mayor versatilidad con trabajos en metal, madera y concreto. Autonomía de trabajo **2 HORAS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Taladro / atornillador a batería.
- 1 Batería de 2 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	BROQUERO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	CAPACIDAD DE TORQUE	POSICIONES DE TORQUE	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
TI620	1/2" (12,7 mm)	120/220 V ~ 60 Hz	60 N.m (44,2 ft.lb)	19 + 1 de taladro	1. (0 - 450) r/min 2. (0 - 1 600) r/min	40 min / 10 min	1,77 kg (3,9 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	🔧	🌿	🏠
TI620	20 V (2 Ah)	1	5	5



ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS A BATERÍA 20 V

1 AÑO
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

20 V
POTENCIA DE BATERÍAS

**Baterías
Litio-Ion**

**USO
PROFESIONAL**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Accesorios inalámbricos para herramientas
AI620, EI620, LI620, RI620, TI620.

- 1 Batería litio-ion **B202S**.
- 2 Batería litio-ion **B204S**.
- 3 Cargador para baterías litio-ion **C202S**.

Se recomienda utilizar la batería **B204S** para los modelos **EI620 Y LI620**.

CÓDIGO	VOLTAJE	PARA MODELO	🔧	🌿	🏠
C202S	120-220 V	B202S, B204S	1	1	1
B204S	20 V (4 Ah)	AI620, EI620,	1	1	1
B202S	20 V (2 Ah)	LI620, RI620, TI620	1	1	1



ADAPTADOR DE TORQUE DIGITAL

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

1/2"
CUADRO

200 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

**Pantalla
LCD**



- ① Cuadro 1/2".
- ② Pantalla LCD.
- ③ Botón DE MODO.
- ④ Botones de FUNCIONES.
- ⑤ Entrada de CUADRO.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Pantalla con dígitos extra grandes
RETROALIMENTADA.

UNIDADES COMPATIBLES (N.m, kg-cm,
kg-m, in-lb, ft-lb).

ALARMA E INDICADOR LED al momento
de llegar al torque requerido.

CÓDIGO	CUADRO	PRECISIÓN	CAPACIDAD DE TORQUE	TEMPERATURA DE TRABAJO	LONGITUD TOTAL	RESOLUCIÓN	TAMAÑO DE MEMORIA	TIPO DE BATERÍA (NO INCLUIDA)
ATD12	1/2" (12,7 mm)	±2%	40-200 N.m (29,5-147,5 ft.lb)	-10°C a 60°C	2-5/32" (55 mm)	0.1 Nm	9	CR2032

CÓDIGO

ATD12



1



1



1



PRENSA ESQUINERA DE ALUMINIO

100 AÑOS
DE GARANTÍA

PRODUCTO
NUEVO



3"
APERTURA MÁXIMA



UNIONES
90°



100 kg
FUERZA DE SUJECIÓN



USO
PROFESIONAL

VENTAJAS Y BENEFICIOS

SUJECIÓN FIRME: Mantiene las piezas alineadas con precisión.

DISEÑO COMPACTO: Mayor comodidad al trabajar en diferentes proyectos.

ORIFICIOS PARA FIJACIÓN AL BANCO: Mayor estabilidad durante el trabajo.



- ① MARCO de aluminio.
- ② TORNILLO de acero.
- ③ MANGO tipo "T".

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	ALTURA			
PESQ3	3" (7.5 mm)	4-21/64" (9.25 mm)	4-21/64" (4.33 mm)	1	24	24



PRENSA ESQUINERA DE ALUMINIO

FOY

100 Años de
garantía

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



3"

APERTURA MÁXIMA



UNIONES
90°



60 kg

FUERZA DE SUJECIÓN



USO
GENERAL



- ① MARCO de aluminio.
- ② TORNILLO de acero.
- ③ MANGO tipo "T".

VENTAJAS Y BENEFICIOS

SUJECIÓN FIRME: Mantiene las piezas alineadas con precisión.

DISEÑO COMPACTO: Mayor comodidad al trabajar en diferentes proyectos.

ORIFICIOS PARA FIJACIÓN AL BANCO: Mayor estabilidad durante el trabajo.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	ALTURA			
PESQ3F	3" (7.5 mm)	8-1/2" (9.5 mm)	3-27/32" (3.85 mm)	1	48	48



PRENSAS RAPIDAS DE BARRA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES


100 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

70 kg
FUERZA DE SUJECIÓN

**SISTEMA
QUICK
RELEASE**

**USO
PROFESIONAL**




- 1 **MORDAZAS** reversibles para separar.
- 2 **ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN** en polipropileno para protección de las superficies de trabajo.
- 3 **BARRA CENTRAL DE ACERO** con tratamiento térmico.
- 4 **BOTÓN** de cambio rápido.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MORDAZAS REVERSIBLES, permiten utilizar la herramienta para sujetar o expandir piezas.

ALMOHADILLAS PROTECTORAS EN LAS MORDAZAS ayudan a evitar marcas o daños en la superficie de trabajo.

SISTEMA DE AJUSTE Y LIBERACIÓN RÁPIDA, permite cambiar la apertura de forma ágil y sencilla.



CÓDIGO	APERTURA MAXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	🔧	🌿	🌿
107085	18" (457.2 mm)	2-3/8" (60 mm)	1	18	18
107095	30" (762 mm)	2-3/8" (60 mm)	1	12	12
107099	36" (914.4 mm)	2-3/8" (60 mm)	1	12	12



FLEXÓMETROS

ANTI-IMPACTO

FOY

10 Años de
garantía

**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



MEDICIÓN

PRECISA



CINTA

RÍGIDA



CARCASA

ANTI-IMPACTO



DISEÑO

COMPACTO



USO
GENERAL



FAIF3

- ① **CARCASA** de ABS y caucho anti impacto para mayor resistencia a golpes y caídas.
- ② **GANCHO** calibrado para mediciones confiables en cualquier aplicación.
- ③ **FRENO** que mantiene la cinta estable durante la medición.
- ④ **CINTA** graduada cóncava con recubrimiento para mayor rigidez y durabilidad.

2



DOBLE ESCALA
PARA MAYOR
VERSATILIDAD.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Clip metálico y correa que facilita
MANEJO Y TRANSPORTE.

Cinta que PERMITE una MAYOR
EXTENSIÓN de hasta 2,1 m.

MECANISMO DE RETRACCIÓN suave y
eficiente.

Cumplen con la norma NOM-046-SCFI.

CÓDIGO	SUSTITUYE	LONGITUD DE LA CINTA	ANCHO DE LA CINTA	EXTENSIÓN MÁXIMA	NO. REMACHES EN GANCHO	ESPESOR DE LA CINTA	MATERIAL DE LA CINTA			
FAIF3	642062	3 m (10')	15,8 mm (5/8")	1 m	2	0,10±0,005 mm	Acero	6	6	6
FAIF5	642063	5 m (16')	19,05 mm (3/4")	1,7 m	2	0,10±0,005 mm	Acero	6	6	6
FAIF8	642064	8 m (26')	25,4 mm (1")	2,1 m	2	0,10±0,005 mm	Acero	6	6	6

FLEXÓMETROS

CARCASA PLÁSTICA COLORES

FOY

10 Años de garantía

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



MEDICIÓN
PRECISA



CINTA
RÍGIDA



DISEÑO
COMPACTO



USO DOMÉSTICO
Domestic use


VENTAJAS Y BENEFICIOS

Clip metálico y correa que facilita MANEJO Y TRANSPORTE.

Cinta que PERMITE una MAYOR EXTENSIÓN de hasta 2,1 m.

MECANISMO DE RETRACCIÓN suave y eficiente.

Cumplen con la norma NOM-046-SCFI.

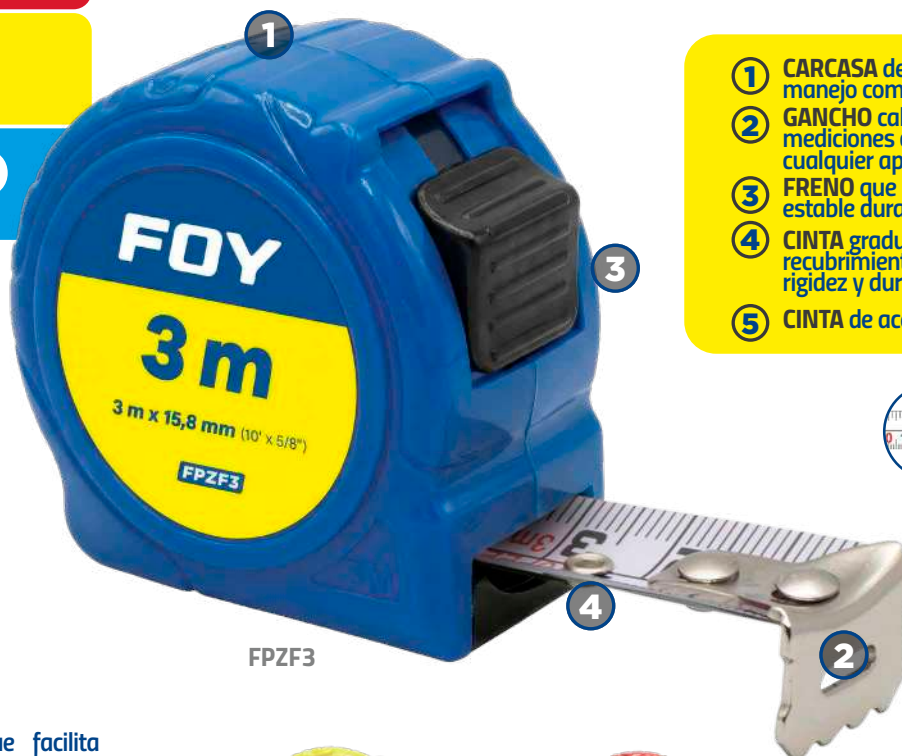

FPZF3



FPAF3



FPRF3



DOBLE ESCALA PARA MAYOR VERSATILIDAD.

- 1 CARCASA de ABS para un manejo comodo y ligero.
- 2 GANCHO calibrado para mediciones confiables en cualquier aplicación.
- 3 FRENO que mantiene la cintar estable durante la medición.
- 4 CINTA graduada cóncava con recubrimiento para mayor rigidez y durabilidad.
- 5 CINTA de acero.

CÓDIGO	SUSTITUYE	LONGITUD DE LA CINTA	ANCHO DE LA CINTA	EXTENSIÓN MÁXIMA	NO. REMACHES EN GANCHO	ESPESOR DE LA CINTA	COLOR	6	48	48
FPAF3	142123	3 m (10')	15,8 mm (5/8")	1 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPAF5	142124	5 m (16')	19,05 mm (3/4")	1,7 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPAF8	-	8 m (26')	25,4 mm (1")	2,1 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPRF3	142125	3 m (10')	15,8 mm (5/8")	1 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPRF5	142126	5 m (16')	19,05 mm (3/4")	1,7 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPRF8	-	8 m (26')	25,4 mm (1")	2,1 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPZF3	142127	3 m (10')	15,8 mm (5/8")	1 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPZF5	142128	5 m (16')	19,05 mm (3/4")	1,7 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48
FPZF8	-	8 m (26')	25,4 mm (1")	2,1 m	2	0,10±0,005 mm	●	6	48	48

DISPLAY

FLEXÓMETROS CARCASA PLÁSTICA AZUL

FOY



Años de garantía

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



MEDICIÓN
PRECISA



CINTA
RÍGIDA



DISEÑO
COMPACTO



- 1 CARCASA de ABS para un manejo comodo y ligero.
- 2 GANCHO calibrado para mediciones confiables en cualquier aplicación.
- 3 FRENO que mantiene la cintar estable durante la medición.
- 4 CINTA graduada cóncava con recubrimiento para mayor rigidez y durabilidad.



USO DOMÉSTICO
Domestic use

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Clip metálico y correa que facilita **MANEJO Y TRANSPORTE.**

Cinta que **PERMITE** una **MAYOR EXTENSIÓN** de hasta 2,1 m.

MECANISMO DE RETRACCIÓN suave y eficiente.

Cumplen con la norma **NOM-046-SCFI.**



DOBLE ESCALA PARA MAYOR VERSATILIDAD.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

24 Flexómetros (FPZFD3)
12 Flexómetros (FPZFD5)



CÓDIGO	SUSTITUYE	LONGITUD DE LA CINTA	ANCHO DE LA CINTA	EXTENSIÓN MÁXIMA	NO. REMACHES EN GANCHO	ESPESOR DE LA CINTA	MATERIAL DE LA CINTA			
FPZFD3	142129	3 m (10')	15,8 mm (5/8")	1 m	2	0,10±0,005 mm	Acero	24	240240	
FPZFD5	142130	5 m (16')	19,05 mm (3/4")	1,7 m	2	0,10±0,005 mm	Acero	12	120120	

DISPLAY

FLEXÓMETROS CARCASA PLÁSTICA COLORES

FOY

10 Años de garantía

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

MEDICIÓN
PRECISA

CINTA
RÍGIDA

DISEÑO
COMPACTO



- 1 CARCASA de ABS para un manejo comodo y ligero.
- 2 GANCHO calibrado para mediciones confiables en cualquier aplicación.
- 3 FRENO que mantiene la cinta estable durante la medición.
- 4 CINTA graduada cóncava con recubrimiento para mayor rigidez y durabilidad.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Clip metálico y correa que facilita MANEJO Y TRANSPORTE.

Cinta que PERMITE una MAYOR EXTENSIÓN de hasta 2,1 m.

MECANISMO DE RETRACCIÓN suave y eficiente.

Cumplen con la norma NOM-046-SCFI.

DOBLE ESCALA PARA MAYOR VERSATILIDAD.

FPFD5

CONTENIDO DEL EMPAQUE

24 Flexómetros, 12 azules, 6 amarillos, 6 rojos (FPFD3)
12 Flexómetros, 4 azules, 4 amarillos, 4 rojos (FPFD5)



CÓDIGO	SUSTITUYE	LONGITUD DE LA CINTA	ANCHO DE LA CINTA	EXTENSIÓN MÁXIMA	NO. REMACHES EN GANCHO	ESPESOR DE LA CINTA	MATERIAL DE LA CINTA			
FPFD3	142131	3 m (10')	15,8 mm (5/8")	1 m	2	0,10±0,005 mm	Acero	24	240	240
FPFD5	142132	5 m (16')	19,05 mm (3/4")	1,7 m	2	0,10±0,005 mm	Acero	12	120	120

JUEGO DE BROCAS FORSTNER PARA MADERA

PRODUCTO NUEVO



5 PIEZAS



FABRICADO EN ACERO



ZANCO RECTO



USO PROFESIONAL




- 1 **CABEZAL** de corte de tres dientes.
- 2 **VÁSTAGO** de acero alta resistencia, soporta la torsión y la fuerza generada durante la perforación.
- 3 **ZANCO RECTO** transmite el movimiento de giro y el par de torsión desde la máquina hacia la broca.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Generan agujeros con **BORDES DEFINIDOS** y **ACABADOS** de alta calidad.
Reducen el **DAÑO** en la **SUPERFICIE** comparado con otras brocas.
Son excelentes para **HACER PERFORACIONES** de mayor tamaño sin perder **EXACTITUD**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Broca 9/16" (14,3 mm)
- 1 Broca 3/4" (19,1 mm)
- 1 Broca 1" (25,4 mm)
- 1 Broca 1-3/16" (30,2 mm)
- 1 Broca 1-3/8" (35 mm)



A. DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	B. LONGITUD TOTAL	C. DIÁMETRO DE ZANCO	D. LARGO DE ZANCO
9/16" (14,3 mm)			
3/4" (19,1 mm)		5/16" (8 mm)	
1" (25,4 mm)	3-1/2" (89 mm)		3" (75 mm)
1-3/16" (30,2 mm)		3/8" (9,5 mm)	
1-3/8" (35 mm)			

CÓDIGO

JBMF5



1

1

1



BROCAS FORSTNER PARA MADERA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**PRODUCTO
NUEVO**



BARRENA
MADERA



FABRICADO
EN ACERO



ZANCO
RECTO



**USO
PROFESIONAL**

VENTAJAS Y BENEFICIOS


Generan agujeros con **BORDES DEFINIDOS** y **ACABADOS** de alta calidad.

Reducen el **DAÑO** en la **SUPERFICIE** comparado con otras brocas.

Son excelentes para **HACER PERFORACIONES** de mayor tamaño sin perder **EXACTITUD**.



- 1 CABEZAL** de corte de tres dientes.
- 2 VÁSTAGO** de acero alta resistencia, soporta la torsión y la fuerza generada durante la perforación.
- 3 ZANCO RECTO** transmite el movimiento de giro y el par de torsión desde la máquina hacia la broca.

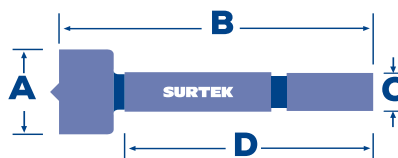

CÓDIGO	A. DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	B. LONGITUD TOTAL	C. DIÁMETRO DE ZANCO	D. LARGO DE ZANCO	🔧	🌳	🌀
BMF916	9/16" (14,3 mm)	3-1/2" (89 mm)	5/16" (8 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF34	3/4" (19,1 mm)	3-1/2" (89 mm)	5/16" (8 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF1	1" (25,4 mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF118	1-1/8" (28,57mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF1316	1-3/16" (30,2 mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF114	1-1/4" (31,75 mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF138	1-3/8" (35 mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF112	1-1/2" (38,1 mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF134	1-3/4" (44,4 mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1
BMF2	2" (50,8 mm)	3-1/2" (89 mm)	3/8" (9,5 mm)	3" (75 mm)	1	1	1

CERRADURAS DE BARRA LIBRE




AÑOS DE GARANTÍA **25**

PRODUCTO NUEVO

5 PERNOS

2 LLAVES
ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL

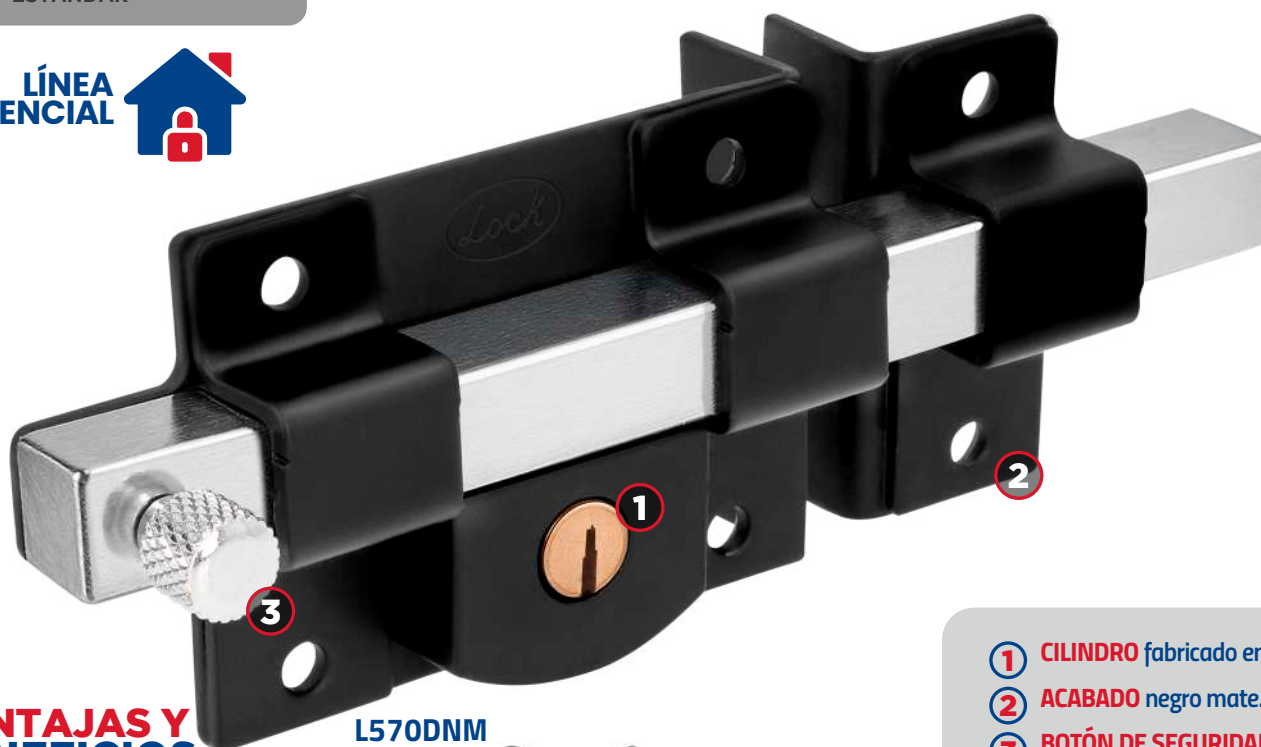

L570DNM

VENTAJAS Y BENEFICIOS

CUERPO Y BARRA de acero sólido. **FABRICADAS DE MATERIALES** duraderos que garantizan resistencia.

FUNCIONAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR: Para abrir o cerrar desde afuera es obligatorio el uso de llave. Por dentro, la barra se desliza libremente con la mano.

Cilindro de **5 PERNOS** para mayor protección contra ganzúa.

- ① **CILINDRO** fabricado en latón.
- ② **ACABADO** negro mate.
- ③ **BOTÓN DE SEGURIDAD** para bloquear la barra.



L570INM

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cerradura de barra
- 2 Llaves
- 1 Contra
- 1 Tornillería y accesorios
- 1 Instructivo y plantilla

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	🔑	🔧	📄
L570DNM	Derecha	Negro	1	24	24
L570INM	Izquierda	Negro	1	24	24



CERRADURAS DE SOBREPONER

NEGRA

Lock Siempre seguro

AÑOS DE GARANTÍA

25


PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

9 PERNOS

3 LLAVES ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL

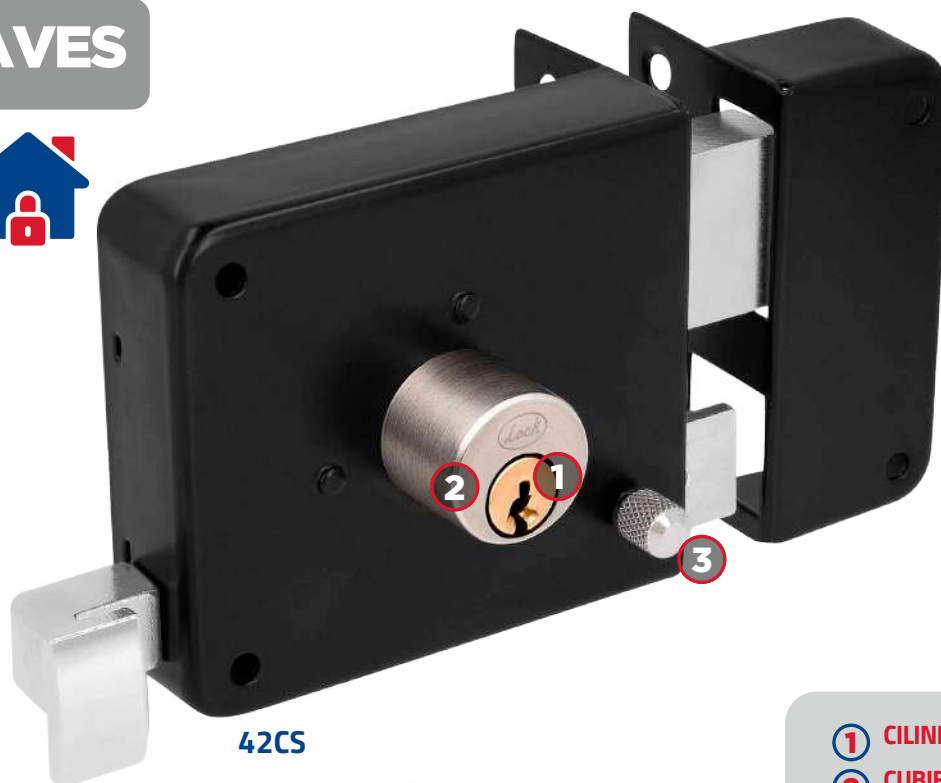

42CS

VENTAJAS Y BENEFICIOS

CILINDRO INTEGRADO para facilitar la instalación.

FABRICADAS DE MATERIALES duraderos que garantizan resistencia.

PERNOS DE COMBINACIÓN para más dificultad al abrir con ganzúa.

BARRENOS DE SUJECCIÓN iguales a otras marcas, que facilitan su reposición.

PARA PUERTAS ABATIBLES de metal o madera



43CS

- ① **CILINDRO** fabricado en latón.
- ② **CUBIERTA** de cilindro de acero.
- ③ **BOTÓN DE SEGURIDAD** para bloquear el pestillo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cerradura de sobreponer
- 1 Contra
- 3 Llaves
- 1 Tornillería y accesorios
- 1 Instructivo y plantilla

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	🔧	🌿	🌿
42CS	Derecha	Negro	1	24	24
43CS	Izquierda	Negro	1	24	24



CORREDERAS DE CAJÓN EXTENSIÓN TOTAL



**PRODUCTO
NUEVO**

**INCLUYE
TORNILLERÍA**



- ① **FABRICADO** en acero.
- ② **ACABADO** niquelado.
- ③ **EXTENSIÓN** total.
- ④ **SISTEMA DE BALINES** para suave operación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

El riel se despliega en **TRES SECCIONES**, permitiendo que el cajón salga al 100%.
Deslizamiento suave **CON BALINES** para una apertura silenciosa.
PARA CAJONES de madera y metal.

CÓDIGO	LARGO (cm)	EXTENSIÓN TOTAL (cm)	ANCHO (cm)	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	🔧	🌿	🔧
CET430	30	60	4.50	20	1	15	15
CET435	35	70	4.50	20	1	15	15
CET440	40	80	4.50	20	1	15	15
CET445	45	90	4.50	20	1	15	15
CET450	50	100	4.50	20	1	15	15
CET455	55	110	4.50	20	1	15	15
CET460	60	120	4.50	20	1	15	15
CET330	30	60	3.50	10	1	30	30
CET335	35	70	3.50	10	1	30	30
CET340	40	80	3.50	10	1	30	30
CET345	45	90	3.50	10	1	30	30
CET350	50	100	3.50	10	1	30	30
CET355	55	110	3.50	10	1	30	30

