

# CARGA PARANORMAL

ALGO EXTRAÑO SE MUEVE EN EL ALMACÉN...



**GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN RECAMBIOS

**URREA**

**SURTEK**

**Lok**

# GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO CON MALETÍN

PRODUCTO  
NUEVO



1

AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

● **INCLUYEN**  
maletín rígido, lo que facilita transporte y almacenamiento ordenado en la cajuela o taller.

● **CONSTRUCCIÓN**  
robusta en acero, con recubrimiento anticorrosión.

● **SEGURIDAD**  
garantizada: válvula de sobrecarga + limitador de recorrido.



## USOS

Levantamiento de carga, utilizando el sistema hidráulico con una bomba y un maneral para el accionamiento.

## CARACTERÍSTICAS

● **MANERAL**  
desmontable, facilita almacenamiento y operación práctica.

● **RECUBRIMIENTO**  
de pintura electrostática que mejora la resistencia a golpes y rayaduras.

● **OPERACIÓN CONFiable**  
a temperaturas extremas (-20°C a 45°C).

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	CAJA
GPC2M	130 mm	330 mm	2 t	8,3 kg	1
GPC3M	159 mm	533 mm	3 t	19 kg	1



# GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
**NUEVO**



## VENTAJAS

- **COMPACTOS**  
y fáciles de guardar, ideales para llevar en la cajuela.

- **CONSTRUCCIÓN**  
robusta en acero, con recubrimiento anticorrosión.

- **SEGURIDAD**  
garantizada: válvula de sobrecarga + limitador de recorrido.

**1** AÑO  
DE GARANTÍA

- **OPERACIÓN**  
práctica con maneral desmontable y diseño estable.



## USOS

Esencial para levantar automóviles tipo sedan y SUVs ligeras de forma rápida y segura.

## CARACTERÍSTICAS

### ● MANERAL

desmontable, facilita almacenamiento y operación práctica.

### ● RECUBRIMIENTO

de pintura electrostática que mejora la resistencia a golpes y rayaduras.

### ● OPERACIÓN CONFiable

a temperaturas extremas (-20°C a 45°C).

CÓDIGO	SUSTITUYE A	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	UNIT
GPC2A	GPC2	130 mm	330 mm	2 t	8,3 kg	1
GPC3A	CPC3	159 mm	533 mm	3 t	19 kg	1



# NIVELES DE ALUMINIO ANTI-IMPACTO



**PRODUCTO  
NUEVO**

**10** AÑOS  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

### ● BASE MAGNÉTICA


permite adherencia firme a superficies metálicas.

### ● TOPES DE CAUCHO

en los extremos: protegen el nivel ante impactos.

### ● VIAL ANGULABLE

para trabajos donde se requieren pendientes o cortes a medida.

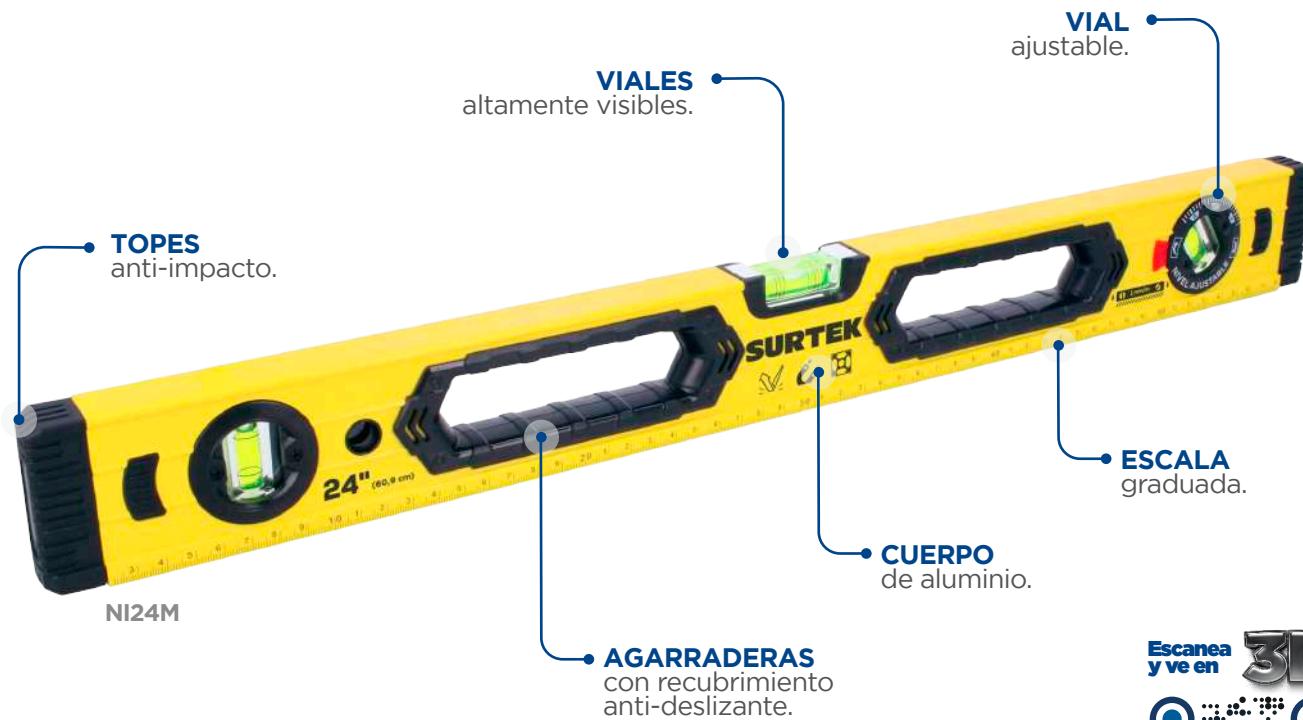

## USO

Medición y trazo. Alineación y nivelación de superficies, estructuras o componentes.



## CARACTERÍSTICAS

### ● CUERPO DE ALUMINIO

ligero, resistente a la oxidación y resistente a golpes.

### ● VIALES

transparentes de alta visibilidad.

### ● ALTA PRECISIÓN

de  $\pm 1.0$  mm/m.

CÓDIGO	SUSTITUYE A	LONGITUD TOTAL	NÚMERO DE GOTAS	AGARRADERAS	ÁNGULOS DE VIALES	Imagen
NI18M	122120	18" (45 cm)	3	0	0°, 90° + Ajustable	1
NI24M	122121	24" (60,9 cm)	3	2	0°, 90° + Ajustable	1
NI36M	122122	36" (91,4 cm)	3	2	0°, 90° + Ajustable	1
NI48M	122123	48" (121,9 cm)	3	2	0°, 90° + Ajustable	1
NI72M	122124	72" (182,2 cm)	3	2	0°, 90° + Ajustable	1



# NIVELES DE ALUMINIO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS

### ● BASE MAGNÉTICA

permite adherencia firme a superficies metálicas.

### ● TOPES DE GOMA

en los extremos: protegen el nivel ante impactos.

### ● LIGEROS

pero resistentes: ideales para jornadas largas.

**10**

**AÑOS  
DE GARANTÍA**



## USO

Medición y trazo. Alineación y nivelación de superficies, estructuras o componentes.



## CARACTERÍSTICAS

### ● CUERPO DE ALUMINIO

ligero, resistente a la oxidación y resistente a golpes.

### ● VIALES

transparentes de alta visibilidad.

### ● ALTA PRECISIÓN

de  $\pm 1.0$  mm/m.

CÓDIGO	SUSTITUYE A	LONGITUD TOTAL	NÚMERO DE GOTAS	ÁNGULOS DE VIALES	■
N18M	122103	18" (45 cm)	3	0°, 45°, 90°	1
N24M	122104	24" (60,9 cm)	3	0°, 45°, 90°	1
N36M	122105	36" (91,4 cm)	3	0°, 45°, 90°	1
N48M	122106	48" (121,9 cm)	3	0°, 45°, 90°	1



# NIVEL TIPO TORPEDO MAGNÉTICO

PRODUCTO  
**NUEVO**



**10** AÑOS  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **BASE MAGNÉTICA**  
permite adherencia firme a superficies metálicas.

- **MIRILLA LATERAL**  
que permite verificar la nivelación sin esfuerzos de lectura.

- **CANAleta EN "V"**  
da soporte en superficies redondas o cilíndricas.

- **COMPACTO:**  
cabe en cualquier caja de herramientas.



## USO

Medición y trazo. Alineación y nivelación de superficies, estructuras o componentes.



## CARACTERÍSTICAS

- **VIALES**  
transparentes de alta visibilidad.
- **ALTA PRECISIÓN**  
de  $\pm 1.0$  mm.
- **TRES BURBUJAS**  
(0°, 45°, 90°)..

CÓDIGO	SUSTITUYE A	LONGITUD TOTAL	NÚMERO DE GOTAS	ÁNGULOS DE VIALES	Imagen
NT9M	122110	9" (22,8 cm)	3	0°, 45°, 90°	1



PRODUCTO  
**NUEVO**

# GABINETES MÓVILES.



**CORREDERA CON BALEROS**

**CAPACIDAD  
25 kg  
POR GAVETA**

**2 AÑOS DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

- DURABILIDAD**  
fabricado en lámina calibre 22.
- RIELES DE GAVETA**  
con baleros sellados.
- GRAN CAPACIDAD**  
de carga.
- DISEÑO COMPACTO**  
y funcional.

**SISTEMA DE BLOQUEO**  
con llave.



P46M9



P41M8




P36M7



P27M5

## USOS

Ideal para talleres, garajes o fábricas, ofreciendo una solución práctica y flexible de almacenamiento.



### CÓDIGO

**P46M9**

### GAVETAS

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

103.9 cm [40-9/32"]

40.6 cm [16"]

12.2 cm [4-13/16"]

7.5 cm [2-15/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

7.5 cm [2-15/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

12.2 cm [4-13/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

12.2 cm [4-13/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

a] 117.3 cm [46"]

b] 45.8 cm [18"]

c] 99.5 cm [39"]

a] 104.3 cm [41"]

b] 45.8 cm [18"]

c] 99.5 cm [39"]

91 cm [3-5/16"]

40.6 cm [16"]

12.2 cm [4-13/16"]

56.6 cm [22-9/32"]

40.6 cm [16"]

15.4 cm [6"]

56.6 cm [22-9/32"]

40.6 cm [16"]

23.4 cm [9-7/32"]

7.5 cm [2-15/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

7.5 cm [2-15/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

28.5 cm [1-7/32"]

40.6 cm [16"]

7.5 cm [2-15/16"]

28.5 cm [1-7/32"]

40.6 cm [16"]

15.4 cm [6"]

28.5 cm [1-7/32"]

40.6 cm [16"]

23.4 cm [9-7/32"]

7.5 cm [2-15/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

7.5 cm [2-15/16"]

15.4 cm [6"]

23.4 cm [9-7/32"]

28.5 cm [1-7/32"]

40.6 cm [16"]

15.4 cm [6"]

28.5 cm [1-7/32"]

40.6 cm [16"]

23.4 cm [9-7/32"]

7.5 cm [2-15/16"]

17.6 cm [7"]

92.6 cm [36-1/2"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

79.3 cm [31"]

40.6 cm [16"]

8.6 cm [3-3/8"]

17.6 cm [7"]

79.3 cm [31"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

92.6 cm [36-1/2"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

8.6 cm [3-3/8"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

8.6 cm [3-3/8"]

70.2 cm [27-5/8"]

45.8 cm [18"]

99.5 cm [39"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

56.7 cm [22-5/16"]

40.6 cm [16"]

17.6 cm [7"]

NUEVO  
PRODUCTO  
**NUEVO**

# GABINETES SUPERIORES.



**CORREDERA CON BALEROS**

**CAPACIDAD**  
25 kg  
POR GAVETA

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- DURABILIDAD**  
fabricado en lámina calibre 22.
- RIELES DE GAVETA**  
con baleros sellados.
- ESPACIO ADICIONAL:**  
La tapa tipo California ofrece una superficie adicional.
- DISEÑO COMPACTO**  
ayuda a aprovechar mejor el área de trabajo.



P41S3



P36S3



P27S3

## USOS

Ideal para talleres, garajes o fábricas, se adapta a diversas necesidades de almacenamiento.

## CARACTERÍSTICAS

- LÁMINA DE ESTRUCTURA**  
de 0.8 mm de espesor.
- LÁMINA DE GAVETAS**  
de 0.7 mm de espesor.

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES
<b>P46S6</b>	3	64.3 cm (25-5/16")	40.1 cm (15-25/32")	7.5 cm (2-15/16")	a) 115.8 cm (45-1/2")
	3	33.8 cm (13-5/16")	40.1 cm (15-25/32")	7.5 cm (2-15/16")	b) 44.5 cm (17-1/2")
	1	103.7 cm (40-13/16")	41.3 cm (16-1/4")	23.7 cm (9-5/16")	c) 58.5 cm (23-1/32")
<b>P41S3</b>	3	91 cm (35-13/16")	40.1 cm (15-25/32")	7.5 cm (2-15/16")	a) 102.8 cm (40-1/2")
	1	89.6 cm (31-5/16")	41.3 cm (16-1/4")	23.7 cm (9-5/16")	b) 44.5 cm (17-1/2")
	1	89.6 cm (31-5/16")	41.3 cm (16-1/4")	23.7 cm (9-5/16")	c) 58.5 cm (23-1/32")
<b>P36S3</b>	3	79.3 cm (31")	40.1 cm (15-25/32")	7.5 cm (2-15/16")	a) 91 cm (36")
	1	78.9 cm (31-1/16")	41.3 cm (16-1/4")	23.7 cm (9-5/16")	b) 44.5 cm (17-1/2")
	1	78.9 cm (31-1/16")	41.3 cm (16-1/4")	23.7 cm (9-5/16")	c) 58.5 cm (23")
<b>P27S3</b>	3	56.7 cm (22-5/16")	40.1 cm (15-25/32")	7.5 cm (2-15/16")	a) 68.5 cm (27")
	1	56.3 cm (22-5/32")	41.3 cm (16-1/4")	23.7 cm (9-5/16")	b) 44.5 cm (17-1/2")
					c) 58.5 cm (23")

CÓDIGO	GAVETAS	CAPACIDAD POR GAVETA	CAPACIDAD TOTAL	UNIDAD
P46S6	6	25 kg	210 kg	1
P41S3	3	25 kg	120 kg	1
P36S3	3	25 kg	120 kg	1
P27S3	3	25 kg	120 kg	1



# HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO  
NUEVO**

**220V**  
VOLTAJE



**60/10 min**  
CICLO DE  
TRABAJO



**1**

**AÑO  
DE GARANTÍA**


## VENTAJAS

### ● MOTOR DE INDUCCIÓN

que mejora la capacidad de arranque y mantiene una presión estable.

### ● DISEÑO DE CARCASA

abierto para mejorar la disipación de calor.

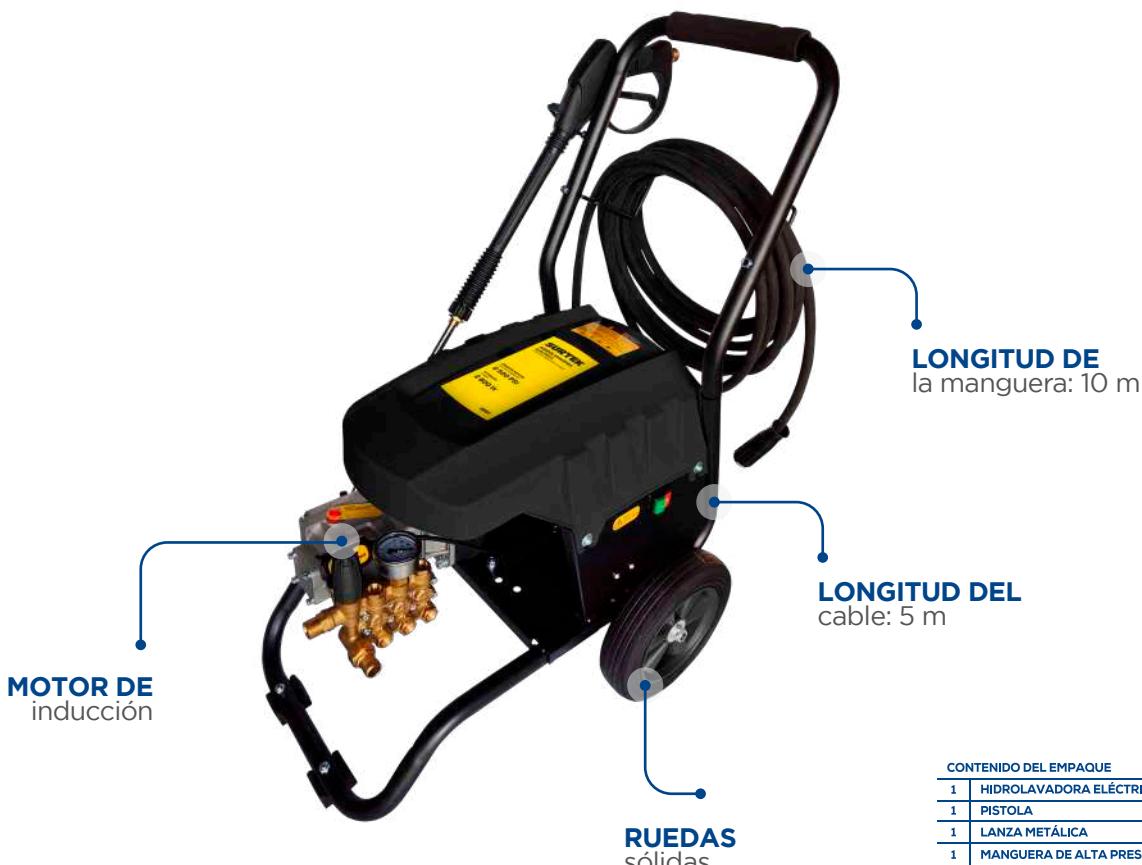

## USOS

Ideal para facilitar los labores de limpieza en superficies de alta dificultad, comercios, vehículos, etc

## CARACTERÍSTICAS

### ● TEMPERATURA

máxima: 40°C.

### ● TIEMPO MÁXIMO

de uso por día: 10 hrs.

#### CONTENIDO DEL EMPAQUE

1	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
1	PISTOLA
1	LANZA METÁLICA
1	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10m
1	4 PUNTAS INTERCAMBIABLES (0°, 15°, 25°, 40°)
1	MANGUERA DE ENTRADA DE 2.9 m CON UN FILTRO

**CÓDIGO**  
**HL728**

**PRESIÓN MÁXIMA**  
2,500 psi

**POTENCIA**  
2,800 W

**CAUDAL**  
9 L/min

**1**



# HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

NUEVO • **PRODUCTO  
NUEVO**

**127V**  
VOLTAJE



**60/10 min**  
CICLO DE  
TRABAJO



**1**

**AÑO  
DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

### ● MOTOR DE INDUCCIÓN

que mejora la capacidad de arranque y mantiene una presión estable.

### ● DISEÑO DE CARCASA

abierto para mejorar la disipación de calor.



## USOS

Ideal para facilitar los labores de limpieza en superficies de alta dificultad, comercios, vehículos, etc

### CONTENIDO DEL EMPAQUE

1	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
1	PISTOLA
1	LANZA METÁLICA
1	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10m
1	4 PUNTAS INTERCAMBIABLES (0°,15°,25°,40°)
1	MANGUERA DE ENTRADA DE 2,2 m CON UN FILTRO

## CARACTERÍSTICAS

### ● TEMPERATURA

máxima: 40°C.

### ● TIEMPO MÁXIMO

de uso por día: 10 hrs.

CÓDIGO	PRESIÓN MAXIMA	POTENCIA	CAUDAL	██████████
HL722	1,740 psi	2,000 W	8 L/min	1



# TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES



CUERPO DE ALUMINIO



FUNCIÓN REVERSIBLE

PRESIÓN DE TRABAJO  
90 PSIUSO  
PROFESIONALPRODUCTO  
NUEVO

1

AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

## ● COMPACTOS Y LIVIANOS

reducen la fatiga en operaciones prolongadas..

BROQUERO  
con llave.

TN512A

MANGO  
adicional (TN512A).

TN538A

FUNCIÓN  
reversible.CUERPO  
de aluminio.CONEXIÓN  
de entrada  
1/4" NPT.

## USO

Instalación o desinstalación de sistemas que requieren perforaciones rápidas y constantes.

## CARACTERÍSTICAS

● CARCASA DE ALUMINIO  
para un peso más ligero.

## CONTENIDO

● CONECTOR  
macho de ajuste rápido.● LLAVES  
para broquero.

CÓDIGO	TAMAÑO DE BROQUERO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	CONEXIÓN DE ENTRADA	PESO
<b>TN512A</b>	<b>1/2" (12,7 mm)</b>	700 r/min	7,25 CFM	98 dB(A)	1/4" NPT	1,6 kg (3,5 lb)
<b>TN538A</b>	<b>3/8" (10 mm)</b>	1800 r/min	7,25 CFM	98 dB(A)	1/4" NPT	1,1 kg (2,4 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	□
<b>TN512A</b>	Taladro neumático, broquero 1/2"	1
<b>TN538A</b>	Taladro neumático, broquero 3/8"	1



# MATRACAS NEUMÁTICAS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
**NUEVO**



CUERPO DE ALUMINIO



FUNCIÓN REVERSIBLE



PRESIÓN DE TRABAJO  
90 PSI



USO PROFESIONAL


1

AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

### ● CABEZA ANGULAR

ideal para trabajar en zonas de difícil acceso o ángulos estrechos.

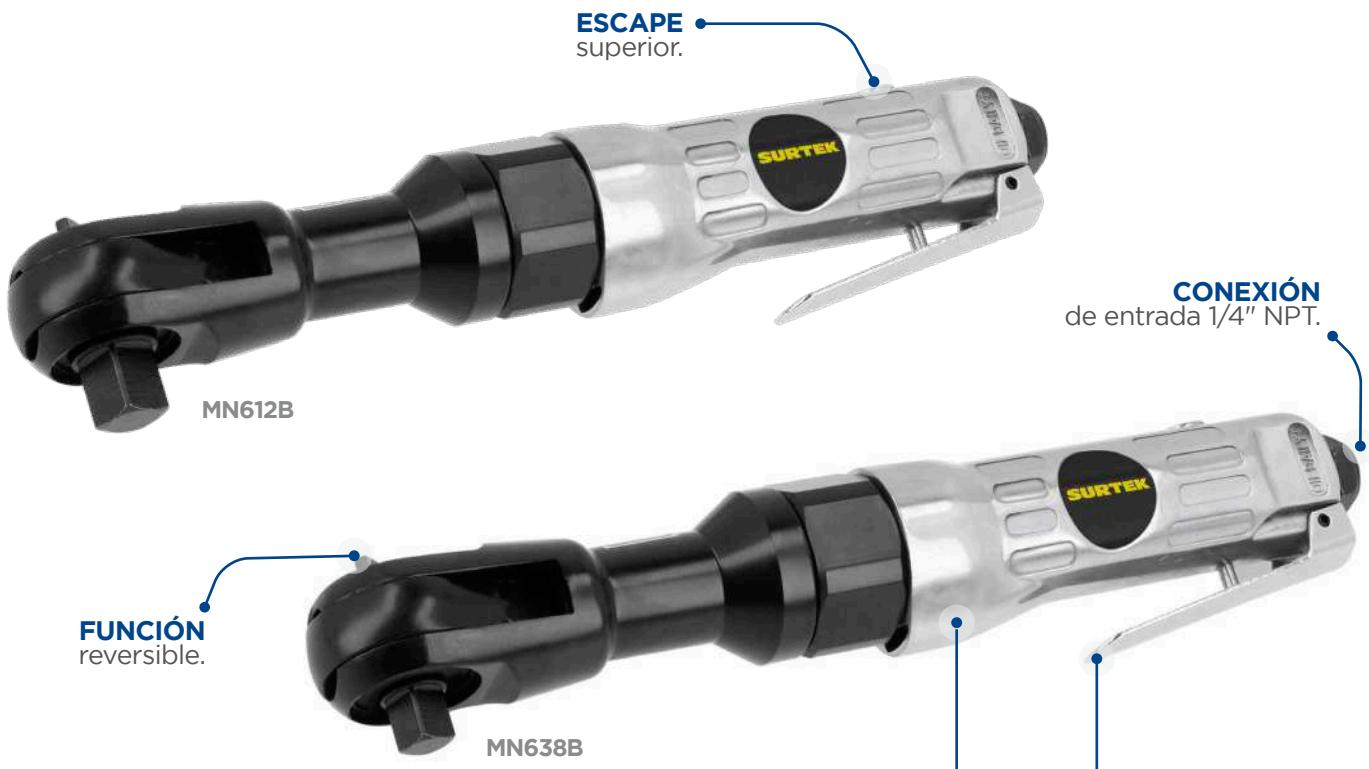

## USO

Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.

## CARACTERÍSTICAS

### ● CARCASA DE ALUMINIO

para un peso más ligero.

CÓDIGO	TAMAÑO DE CUADRO	TORQUE MÁXIMO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	PESO
<b>MN638B</b>	<b>3/8" (9,5 mm)</b>	69 N.m (51 ft.lb)	150 r/min	6,25 CFM	103 dB(A)	0,63 kg (1,38 lb)
<b>MN612B</b>	<b>1/2" (12,7 mm)</b>	69 N.m (51 ft.lb)	150 r/min	6,25 CFM	103 dB(A)	0,63 kg (1,38 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1
<b>MN638B</b>	Matraca neumática, cuadro 3/8"	1
<b>MN612B</b>	Matraca neumática, cuadro 1/2"	1





# MOTO TOOL NEUMÁTICO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
**NUEVO**



CAPACIDAD  
DE BOQUILLA  
1/4"



CUERPO DE  
ALUMINIO



PRESIÓN DE  
TRABAJO  
90 PSI



USO  
PROFESIONAL


1

AÑO  
DE GARANTÍA


## VENTAJAS

### ● CUERPO IDEAL

para espacios abiertos o de fácil acceso.

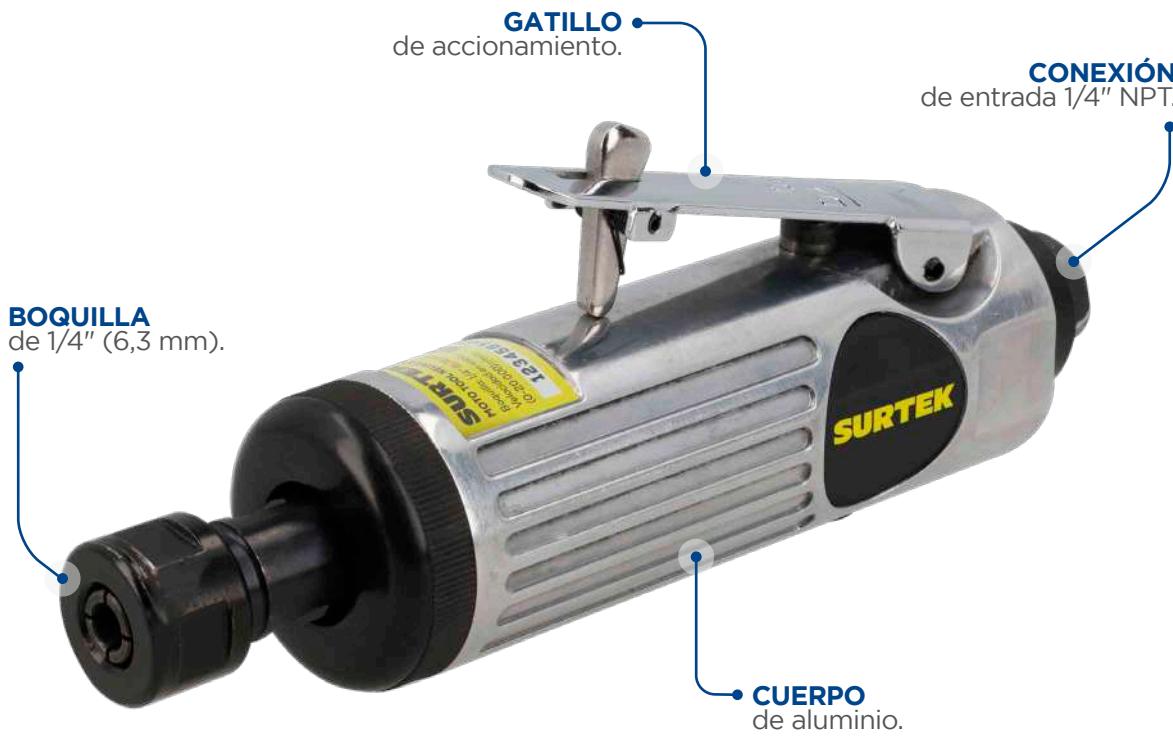

Escanea  
y ve en  
3D



## USO

Permite lograr el acabado correcto en todas sus aplicaciones desde tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales.

## CARACTERÍSTICAS

### ● CARCASA DE ALUMINIO

para un peso más ligero.

## CONTENIDO

### ● CONECTOR

macho de ajuste rápido.

### ● 2 LLAVES

para cambios de boquilla.

TAMAÑO  
DE BOQUILLA  
**1/4" (6,3 mm)**

VELOCIDAD  
EN VACÍO  
(0-22 000) r/min

PRESIÓN  
DE TRABAJO  
90 psi

CONSUMO DE  
AIRE PROMEDIO  
4 CFM

NIVEL  
DE RUIDO  
85 dB(A)

PESO  
0,5 kg (1,1 lb)



CÓDIGO  
**MN414**

DESCRIPCIÓN  
Moto-tool neumático

1  
1

# MOTO TOOL ANGULAR NEUMÁTICO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
NUEVO



CAPACIDAD  
DE BOQUILLA  
1/4"



CUERPO DE  
ALUMINIO



PRESIÓN DE  
TRABAJO  
90 PSI



USO  
PROFESIONAL

1

AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

### ● CABEZA ANGULAR

ideal para trabajar en zonas de difícil acceso o ángulos estrechos.



## USO

Permite lograr el acabado correcto en todas sus aplicaciones desde tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales.

## CARACTERÍSTICAS

### ● CARCASA DE ALUMINIO

para un peso más ligero.

## CONTENIDO

### ● CONECTOR

macho de ajuste rápido.

### ● 2 LLAVES

para cambios de boquilla.

TAMAÑO  
DE BOQUILLA  
**1/4" (6,3 mm)**

VELOCIDAD  
EN VACÍO  
(0-20 000) r/min

PRESIÓN  
DE TRABAJO  
90 PSI

CONSUMO DE  
AIRE PROMEDIO  
4,5 CFM

NIVEL  
DE RUIDO  
80 dB(A)

PESO  
0,68 kg (1,49 lb)



## CÓDIGO

**MA414**

## DESCRIPCIÓN

Moto-tool neumático de cabeza angular



1

# REMACHADORAS NEUMÁTICAS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO  
**NUEVO**



CUERPO DE ALUMINIO



PRESIÓN DE TRABAJO  
90 PSI



USO  
GENERAL

1

AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

### ● COMPACTAS Y LIVIANAS

para reducir la fatiga en operaciones prolongadas..

#### ACCESORIOS (RN6)

- |   |  |
|---|--|
| 4 | 1/8" (3,1 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (4,8 mm), 1/4" (6,3 mm) |
| 1 | Colector de vástago  |
| 2 | Llaves   |



SILENCIADOR.

RN6



CUERPO  
de aluminio.

RN4

#### ACCESORIOS (RN4)

- |   |   |
|---|---|
| 4 | 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (4,7 mm) |
| 1 | Colector de vástago   |
| 2 | Llaves  |

## USO

Perfecta para unir dos piezas de metal o plástico de manera segura y permanente, permitiendo mantener las piezas remachadas unidas de manera resistente y duradera.

## CARACTERÍSTICAS

### ● CARCASA DE ALUMINIO

para un peso más ligero.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BOQUILLAS	FUERZA DE TRACCIÓN	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	CONEXIÓN DE ENTRADA	PESO
RN4	<b>3/32" - 3/16"</b> (2,4 mm - 4,7 mm)	719 kg (1 586 lb)	3 CFM	76,1 dB(A)	1/4" NPT	1,4 kg (3,08 lb)
RN6	<b>1/8" - 1/4"</b> (3,1 mm - 6,3 mm)	848 kg (1 870 lb)	4 CFM	76,1 dB(A)	1/4" NPT	2 kg (4,4 lb)

#### CÓDIGO

RN4

RN6

#### DESCRIPCIÓN

Remachadora neumática



1

1



# JUEGO DE CINCHOS DE COLORES EN BOLSA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS

- **RESISTENTES**  
a rayos UV.
- **AMPLIA VARIEDAD**  
diferentes tamaños y colores para cada necesidad.

## BENEFICIOS

- **MAJOR ORDEN**  
en instalaciones eléctricas, centros de cómputo y cableado estructurado.



## CONTENIDO

PIEZAS	MEDIDA	TENSIÓN	COLOR
25	200 x 3.5 mm	18 kg	●
25	200 x 3.5 mm	18 kg	●
25	200 x 3.5 mm	18 kg	●
25	200 x 3.5 mm	18 kg	●
100	100 x 2.5 mm	8 kg	●
100	100 x 2.5 mm	8 kg	●

## CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS**  
en nylon.

- **COLORES DISPONIBLES**  
rojo, azul, verde, amarillo, blanco y negro.

- **SISTEMA DE CIERRE**  
con diente interno que asegura sujeción firme e irreversible.

CÓDIGO  
114251

PIEZAS  
200

1



# CINCHOS DE COLORES EN BOLSA



## VENTAJAS

### ● RESISTENTES

a rayos UV.

### ● AMPLIA VARIEDAD

diferentes tamaños y colores para cada necesidad.

## BENEFICIOS

### ● MAYOR ORDEN

en instalaciones eléctricas, centros de cómputo y cableado estructurado.



**CIERRE**  
con diente.



**LARGOS**  
150 y 300 mm.



**ANCHOS**  
3.6 y 4.6 mm.

114252



114253



114254



114255

## CARACTERÍSTICAS

### ● FABRICADOS

en nylon.

### ● COLORES DISPONIBLES

rojo, azul, verde, amarillo.

### ● SISTEMA DE CIERRE

con diente interno que asegura sujeción firme e irreversible.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	TENSIÓN	PIEZAS	PAQ.
114255	150 mm	3.6 mm	●	18 kg	50	12
114254	150 mm	3.6 mm	●	18 kg	50	12
114253	150 mm	3.6 mm	●	18 kg	50	12
114252	150 mm	3.6 mm	●	18 kg	50	12
114259	300 mm	4.6 mm	●	22 kg	50	10
114258	300 mm	4.6 mm	●	22 kg	50	10
114257	300 mm	4.6 mm	●	22 kg	50	10
114256	300 mm	4.6 mm	●	22 kg	50	10



# PAÑOS DE MICROFIBRA

**FOY**



**PRODUCTO  
NUEVO**



No raya las superficies



Super absorbente



Ultra resistente



Dimensiones  
40 x 40 cm




USO DOMÉSTICO

## VENTAJAS


- **LIBRE DE ABRASIVOS**  
y pelusas.

- **ABSORBE HASTA**  
8 veces su peso en agua.

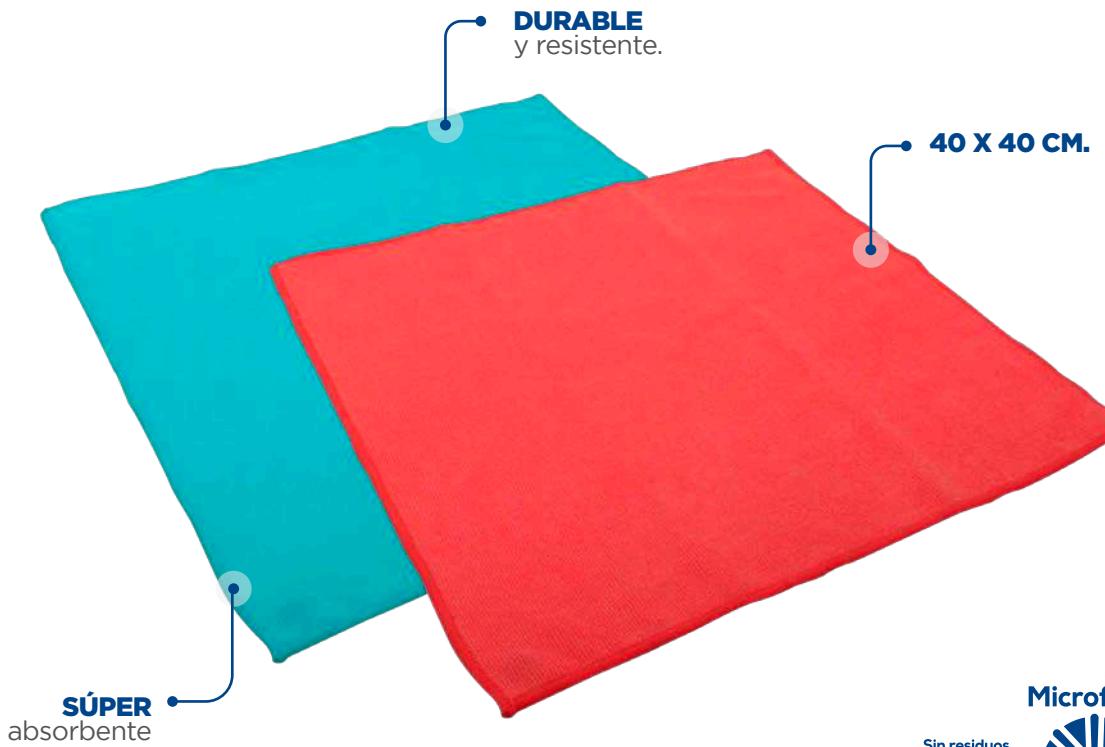

## USO

Para limpieza en el hogar, cochera, oficinas, autos y mas.

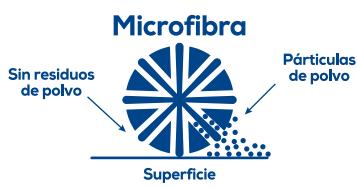

Los espacios que se forman en los filamentos atrapan el polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- **80% POLIÉSTER**  
20% poliamida.

- **ELIMINA SUCIEDAD SIN USAR**  
productos químicos adicionales.

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	
MF446	40 x 40 cm	Rojo, azul y amarillo	1
MF44A	40 x 40 cm	Azul	1
MF44R	40 x 40 cm	Rojo	1



NUEVO • **PRODUCTO NUEVO**

# PESCANTE DE PASILLO.

 CUERPO  
DE ALUMINIO

## VENTAJAS

- **SISTEMA DE MONTAJE** rápido y seguro.
- **DISEÑO** discreto y limpio.
- **FUERZA MAGNÉTICA POTENTE** garantiza una sujeción segura.



## USO:

Optimiza la comunicación visual en el punto de venta y facilita la orientación del cliente, mejorando la experiencia de compra.

## CARACTERÍSTICAS

- **BASE AJUSTABLE:** Permite colocación vertical u horizontal.
- **IMÁN DE NEODIMIO** grado 35.

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	1
BAPEB	57 x 45 x 2 cm	700 g	

