



# DESTORNILLADORES AL RESCATE.





**PRODUCTO  
NUEVO**

# PRENSA HIDRÁULICA.



USO PESADO



**50 t**



MESA DE TRABAJO  
**AJUSTABLE**




VÁLVULA DE SEGURIDAD  
**CONTRA SOBRECARGAS**



**1** AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **MANÓMETRO INCRUSTADO**  
dentro del cuerpo para comprobar la presión.

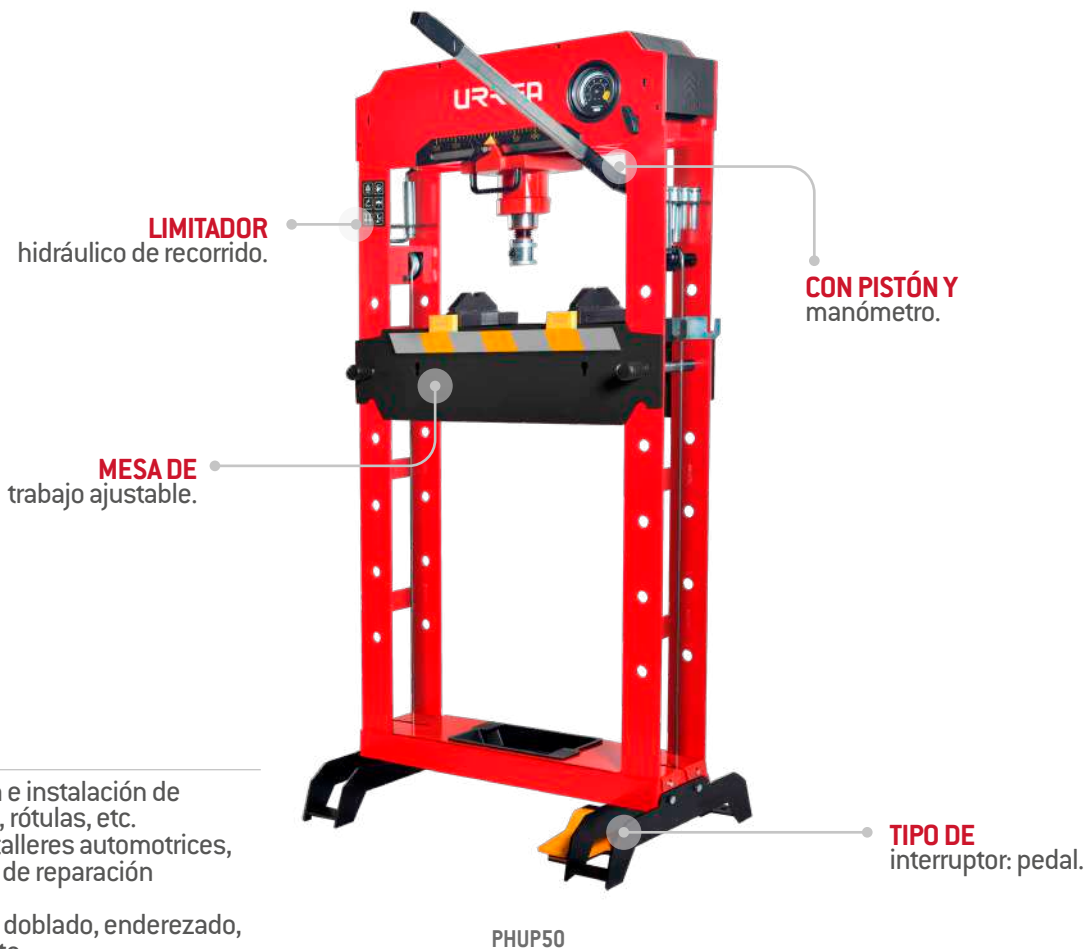

PHUP50

## USOS

- Ideal para la extracción e instalación de engranes, juntas, bujes, rótulas, etc.
- Diseñada para uso en talleres automotrices, instrumentos y talleres de reparación industrial.
- Ideal para el prensado, doblado, enderezado, formado y sostenimiento.

## BENEFICIOS

- **MESA DE TRABAJO AJUSTABLE**  
en distintas alturas.

## CARACTERÍSTICAS

- **PISTÓN CON RETORNO**  
automático.

| CÓDIGO | CAPACIDAD | TIPO DE INTERRUPTOR | PESO           |   |
|--------|-----------|---------------------|----------------|---|
| PHUP50 | 50 t      | Pedal               | 280 (617.29lb) | 1 |





**PRODUCTO  
NUEVO**

# PRENSAS HIDRÁULICAS.



USO PESADO



MESA DE TRABAJO  
**AJUSTABLE**



VÁLVULA DE SEGURIDAD  
**CONTRA SOBRECARGAS**



**1** AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **MANÓMETRO INCRUSTADO** dentro del cuerpo para comprobar la presión.



## USOS

- Ideal para la extracción e instalación de engranes, juntas, bujes, rótulas, etc.
- Diseñada para uso en talleres automotrices, instrumentos y talleres de reparación industrial.
- Ideal para el prensado, doblado, enderezado, formado y sostenimiento.

## BENEFICIOS

- **MESA DE TRABAJO AJUSTABLE** en distintas alturas.

## CARACTERÍSTICAS

- **PISTÓN CON RETORNO** automático.

| CÓDIGO | CAPACIDAD | TIPO DE INTERRUPTOR | PESO              |   |
|--------|-----------|---------------------|-------------------|---|
| PHU15  | 15 t      | Manómetro           | 56 kg [123,46lb]  | 1 |
| PHU30  | 30 t      | Manómetro           | 156 kg [345,6 lb] | 1 |





**PRODUCTO  
NUEVO**

# ROTOMARTILLO A BATERÍA.



MEGA PESADO



TAMAÑO DE BROQUERO



VOLTAJE



2 BATERÍAS




MOTOR SIN CARBONES



3 AÑOS DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **MOTOR SIN CARBONES** que no requiere de mantenimiento.
- **BATERÍA LITIO-ION** de alto rendimiento sobre un elevado número de ciclos de carga.
- **DISEÑO COMPACTO** que permite un trabajo más ligero.

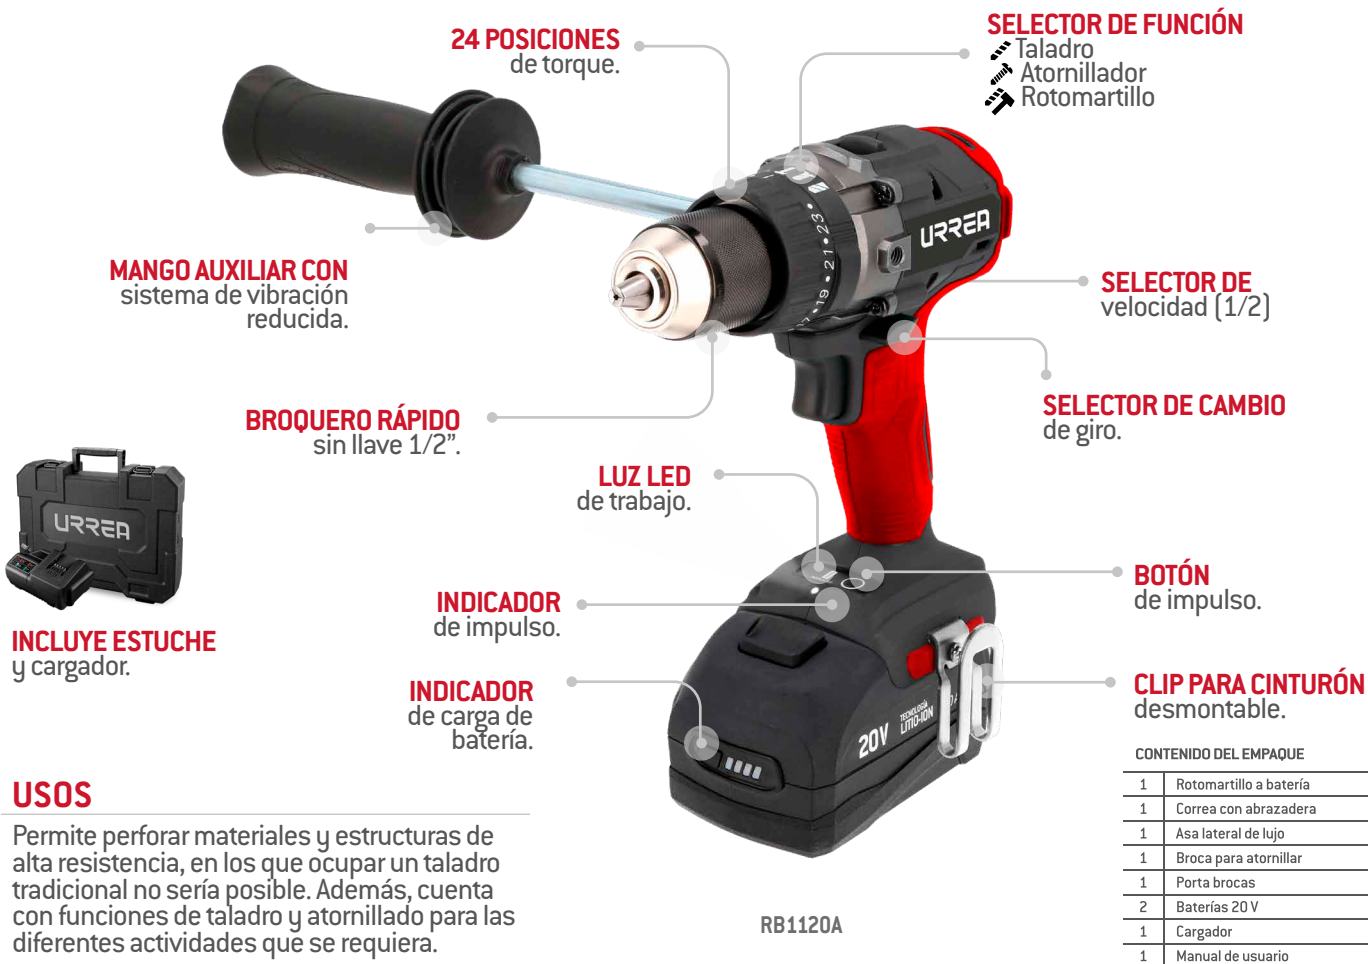

RB1120A



| CÓDIGO  | BROQUERO       | TORQUE MÁXIMO | VELOCIDAD MÁXIMA       |   |
|---------|----------------|---------------|------------------------|---|
| RB1120A | 1/2" [12.7 mm] | 90 Nm         | 0-550 rpm / 0-2000 rpm | 1 |



# JUEGO DE MOTO-TOOL CON ACCESORIOS.



USO PESADO



## CARACTERÍSTICAS

● **AGARRE DE GOMA SUAVE**  
para un trabajo más cómodo durante trabajos prolongados.

● **VELOCIDAD AJUSTABLE**  
adecuada para todo tipo de perforación, abrasión, corte y grabado.

● **EJE FLEXIBLE**  
para trabajos finos.



## USO

Ideal para trabajos limpios, finos y delicados, puede cortar, tallar y pulir utilizando el accesorio correcto.

### ACCESORIOS

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 36 | Ruedas de corte                                     |
| 5  | Ruedas de corte de fibra de vidrio                  |
| 8  | Ruedas abrasivas; 3.2 mm con zanco                  |
| 2  | Lijas de 3.2 mm con zanco                           |
| 20 | Lijas de banda                                      |
| 2  | Brocas de acero de alta velocidad (2.3 mm / 3.2 mm) |
| 5  | Puntas de diamante; 3.2 mm                          |
| 2  | Mandriles para rueda de corte; 3.2 mm               |
| 1  | Mandril para rueda de fieltro; 3.2 mm               |
| 4  | Ruedas de fieltro                                   |
| 1  | Pin 'L'                                             |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | Eje flexible                                    |
| 1  | Guarda de seguridad                             |
| 1  | Guía de corte                                   |
| 1  | Broquero sin llave de cambio rápido de 1-3.2 mm |
| 1  | Cortador de acero de AV; 3.2 mm                 |
| 80 | Lijas de papel                                  |
| 1  | Llave                                           |
| 1  | Cepillo de acero de 3.2 mm                      |
| 1  | Broca de 3.2 mm para yeso                       |
| 1  | Maletín plástico                                |
| 1  | Manual de usuario                               |

## VENTAJAS

● **BLOQUEO DEL EJE**  
que permite cambiar rápidamente los diversos accesorios.

● **CONTROL DE VELOCIDAD**  
garantiza un arranque suave y permite que la potencia se ajuste a la tarea en particular.

TAMAÑO DE BOQUILLA

**1/8"**  
**(3,2 mm)**

POTENCIA

**200 W**

VOLTAJE-FRECUENCIA

120 V~ 60 Hz

VELOCIDAD EN VACÍO

(10 000-40 000)  
r/min

TIEMPO DE OPERACIÓN

30 min /  
10 min

LONGITUD DEL CABLE

2 m

PESO

0,76 kg  
(1,67 lb)

| CÓDIGO  | NOMBRE                                      | PIEZAS |   |
|---------|---------------------------------------------|--------|---|
| MTU818  | Juego de moto tool electrico con accesorios | 175    | 1 |
| CAR-178 | Juego de carbones para moto tool            | 2      | 1 |



# JUEGO DE MOTO-TOOL CON ACCESORIOS



**PRODUCTO  
NUEVO**

**43**  
PIEZAS



**1** AÑO  
DE GARANTÍA

## CARACTERÍSTICAS

### ● AGARRE DE GOMA SUAVE

para un trabajo más cómodo durante trabajos prolongados.

### ● VELOCIDAD AJUSTABLE

adecuada para todo tipo de perforación, abrasión, corte y grabado.

### ● EJE FLEXIBLE

para trabajos finos.



## USO

Ideal para trabajos limpios, finos y delicados, puede cortar, tallar y pulir utilizando el accesorio correcto.

### ACCESORIOS

|    |                             |   |                          |
|----|-----------------------------|---|--------------------------|
| 10 | Puntas abrasivas            | 1 | Llave 'I'                |
| 5  | Lijas de banda              | 1 | Boquilla: 3/32" (2,4 mm) |
| 5  | Lijas                       | 1 | Llave para boquilla      |
| 6  | Discos de corte             | 1 | Piedra de afilar         |
| 4  | Puntas de diamante          | 1 | Rueda abrasiva           |
| 2  | Discos para pulir           | 1 | Eje flexible             |
| 1  | Mandril para lija de tambor | 1 | Maletín plástico         |
| 2  | Brocas de acero AV          | 1 | Manual de usuario        |

## CONTENIDO

### ● BLOQUEO DEL EJE

que permite cambiar rápidamente los diversos accesorios.

### ● CONTROL DE VELOCIDAD

garantiza un arranque suave y permite que la potencia se ajuste a la tarea en particular.



| TAMAÑO DE BOQUILLA                | POTENCIA | VOLTAJE-FRECUENCIA | VELOCIDAD EN VACÍO       | TIEMPO DE OPERACIÓN | LONGITUD DEL CABLE | PESO                 |
|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 3/32" - 1/8"<br>(2,4 mm - 3,2 mm) | 135 W    | 120 V- 60 Hz       | (10 000-36 000)<br>r/min | 20 min /<br>5 min   | 1,8 m              | 0,75 kg<br>(1,65 lb) |

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                 | PIEZAS |   |
|---------|---------------------------------------------|--------|---|
| MT518   | Juego de moto tool eléctrico con accesorios | 42     | 1 |
| CAR-179 | Juego de carbones para moto tool            | 2      | 1 |



# BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA LIMPIA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO NUEVO**




**1 AÑO DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

● **TEMPERATURA**  
de uso máximo de 35° C.

● **MOTOR**  
con embobinado de cobre que  
alarga la vida de la bomba.

● **RECOMENDADA PARA BOMBEAR**  
agua limpia con partículas de hasta 0,5 milímetros en trabajos  
domésticos.

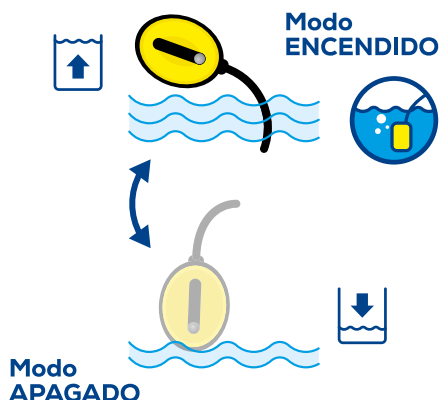

**INTERRUPTOR TIPO FLOTADOR**  
que enciende y apaga la bomba  
con el nivel del agua, previniendo  
que trabaje en seco.

**CONECTOR**  
para instalación de mangueras  
de diferente diámetro.

**PROTECCIÓN**  
contra el agua  
grado IPX8  
que la hace  
completamente  
sumergible.

**CUERPO PLÁSTICO**  
sellado que evita  
filtraciones de agua.

**CABLE**  
de alimentación  
de 10 m.

## USO

Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua.

## CARACTERÍSTICAS

● **INTERRUPTOR**  
para encendido y apagado  
automático.

● **IMPULSOR**  
fabricado de poliamida altamente  
resistente y rígido.

● **SELLO MECÁNICO**  
de alta precisión fabricado en  
cerámica.

| CÓDIGO        | FLUJO MÁXIMO | DIÁMETRO DE DESCARGA | TEMPERATURA MÁXIMA | VOLTAJE-FRECUENCIA | VELOCIDAD EN VACÍO | LONGITUD DEL CABLE | PESO             |
|---------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>BSL405</b> | 125 L/min    | 1-1/4" NPT           | 35 °C (95 °F)      | 120 V- 60 Hz       | 3 200 r/min        | 10 m               | 4 kg (8,81 lb)   |
| <b>BSL407</b> | 125 L/min    | 1-1/4" NPT           | 35 °C (95 °F)      | 120 V- 60 Hz       | 3 200 r/min        | 10 m               | 4,2 kg (9,25 lb) |
| <b>BSL410</b> | 200 L/min    | 1-1/4" NPT           | 35 °C (95 °F)      | 120 V- 60 Hz       | 3 200 r/min        | 10 m               | 4,3 kg (9,47 lb) |

| CÓDIGO        | TIPO             | POTENCIA       | ELEVACIÓN MÁXIMA | PROFUNDIDAD MÁXIMA |   |
|---------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---|
| <b>BSL405</b> | Para agua limpia | 1/2 HP (400 W) | 6 m              | 7 m                | 1 |
| <b>BSL407</b> | Para agua limpia | 3/4 HP (550 W) | 6 m              | 7 m                | 1 |
| <b>BSL410</b> | Para agua limpia | 1 HP (750 W)   | 8,5 m            | 7 m                | 1 |



# BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES




**PRODUCTO NUEVO**



**1 AÑO DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

- **TEMPERATURA** de uso máximo de 35° C.
- **MOTOR** con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba.
- **RECOMENDADA PARA BOMBEAR** agua sucia con partículas de hasta 25 milímetros en trabajos domésticos.

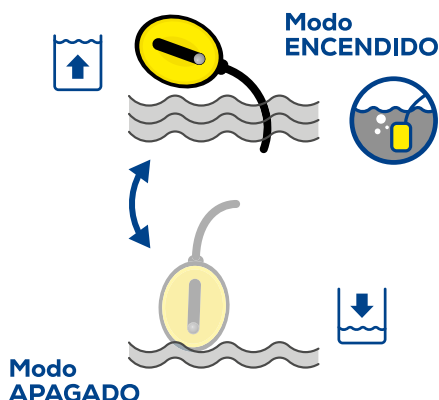

**INTERRUPTOR TIPO FLOTADOR** que enciende y apaga la bomba con el nivel del agua, previniendo que trabaje en seco.

**CONECTOR** para instalación de mangueras de diferente diámetro.

## USO

Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua.

**PROTECCIÓN** contra el agua grado IPX8 que la hace completamente sumergible.

**CUERPO PLÁSTICO** sellado que evita filtraciones de agua.

**CABLE** de alimentación de 10 m.

## CARACTERÍSTICAS

- **INTERRUPTOR** para encendido y apagado automático.
- **IMPULSOR** fabricado de poliamida altamente resistente y rígido.
- **SELLO MECÁNICO** de alta precisión fabricado en cerámica.

| CÓDIGO       | FLUJO MÁXIMO | DIAMETRO DE DESCARGA | TEMPERATURA MÁXIMA | VOLTAJE-FRECUENCIA | VELOCIDAD EN VACÍO | LONGITUD DEL CABLE | PESO              |
|--------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>BS410</b> | 167 L/min    | 1-1/4" NPT           | 35 °C (95 °F)      | 120 V- 60 Hz       | 3 200 r/min        | 10 m               | 4,4 kg (9,7 lb)   |
| <b>BS415</b> | 233 L/min    | 1-1/4" NPT           | 35 °C (95 °F)      | 120 V- 60 Hz       | 3 200 r/min        | 10 m               | 4,8 kg (10,58 lb) |

| CÓDIGO       | TIPO            | POTENCIA       | ELEVACIÓN MÁXIMA | PROFUNDIDAD MÁXIMA |   |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|---|
| <b>BS410</b> | Para agua sucia | 1 HP (750 W)   | 8,5 m            | 7 m                | 1 |
| <b>BS415</b> | Para agua sucia | 1,2 HP (900 W) | 9,5 m            | 7 m                | 1 |

