

# EL TALLER DE SANTA

LANZAMIENTOS Y  
**PROMOCIONES**

DICIEMBRE 2025



**GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

**URREA**  
REFRIGERADORES DE CALIDAD SUPERIOR

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**Lock**  
Siempre Seguro

# COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
**NUEVO**

NUEVO



116 PSI  
PRESIÓN  
MÁXIMA

120V  
VOLTAJE



**1** AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

### ● SU SISTEMA

de lubricación protege las partes internas durante trabajos continuos.

### ● MOTOR CON

protector térmico para prevenir el sobrecalentamiento.

## BENEFICIOS

### ● PRESIÓN

constante y estable.



CMP550



CMP550K

## USOS

Ideal para talleres automotrices, tareas de pintura, carpintería, construcción y servicios generales.

## CARACTERÍSTICAS

### ● INDICADORES

de presión visibles.

### ● PRESIÓN

de salida regulable.

### ● TANQUE

de aire reforzado.

| CÓDIGO  | CAPACIDAD TANQUE | POTENCIA | CAUDAL A 90 PSI | CAUDAL A 116 PSI | PESO  | DIMENSIONES       | UNIDAD |
|---------|------------------|----------|-----------------|------------------|-------|-------------------|--------|
| CMP550  | 50 L             | 3 HP     | 4,2 CFM         | 3,5 CFM          | 24 kg | 64.5 x 29 x 65 cm | 1      |
| CMP550K | 50 L             | 3 HP     | 4,2 CFM         | 3,5 CFM          | 26 kg | 64.5 x 29 x 65 cm | 1      |



# COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
**NUEVO**



**120V**  
VOLTAJE



**1**

**AÑO  
DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

- **SU SISTEMA** de lubricación protege las partes internas durante trabajos continuos.

- **MOTOR CON** protector térmico para prevenir el sobrecalentamiento.

## BENEFICIOS

- **PRESIÓN** constante y estable.



**BAJO**  
nivel de ruido.

**ENCENDIDO MANUAL**  
y funcionamiento automático.

**CÁRTER**  
de aluminio para mayor disipación de calor.

CMP525

CMP525K

**INCLUYE**  
pistola de baja presión y  
manguera de PVC de 5 m.  
(CMP525K)

## USOS

Ideal para talleres automotrices, tareas de pintura, carpintería, construcción y servicios generales.

## CARACTERÍSTICAS

- **INDICADORES**  
de presión visibles.

- **PRESIÓN**  
de salida regulable.

- **TANQUE**  
de aire reforzado.

| CÓDIGO  | CAPACIDAD TANQUE | POTENCIA | CAUDAL A 90 PSI | CAUDAL A 116 PSI | PESO  | DIMENSIONES       | UNIT |
|---------|------------------|----------|-----------------|------------------|-------|-------------------|------|
| CMP525  | 25 L             | 2,5 HP   | 4,2 CFM         | 3,5 CFM          | 21 kg | 52 x 25 x 57,5 cm | 1    |
| CMP525K | 25 L             | 2,5 HP   | 4,2 CFM         | 3,5 CFM          | 22 kg | 52 x 25 x 57,5 cm | 1    |



# COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO



**PRODUCTO NUEVO**



**120V**  
VOLTAJE



**1**

**AÑO DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

### SU SISTEMA

de lubricación protege las partes internas durante trabajos continuos.


### MOTOR CON

protector térmico para prevenir el sobrecalentamiento.

## BENEFICIOS

### PRESIÓN

constante y estable.

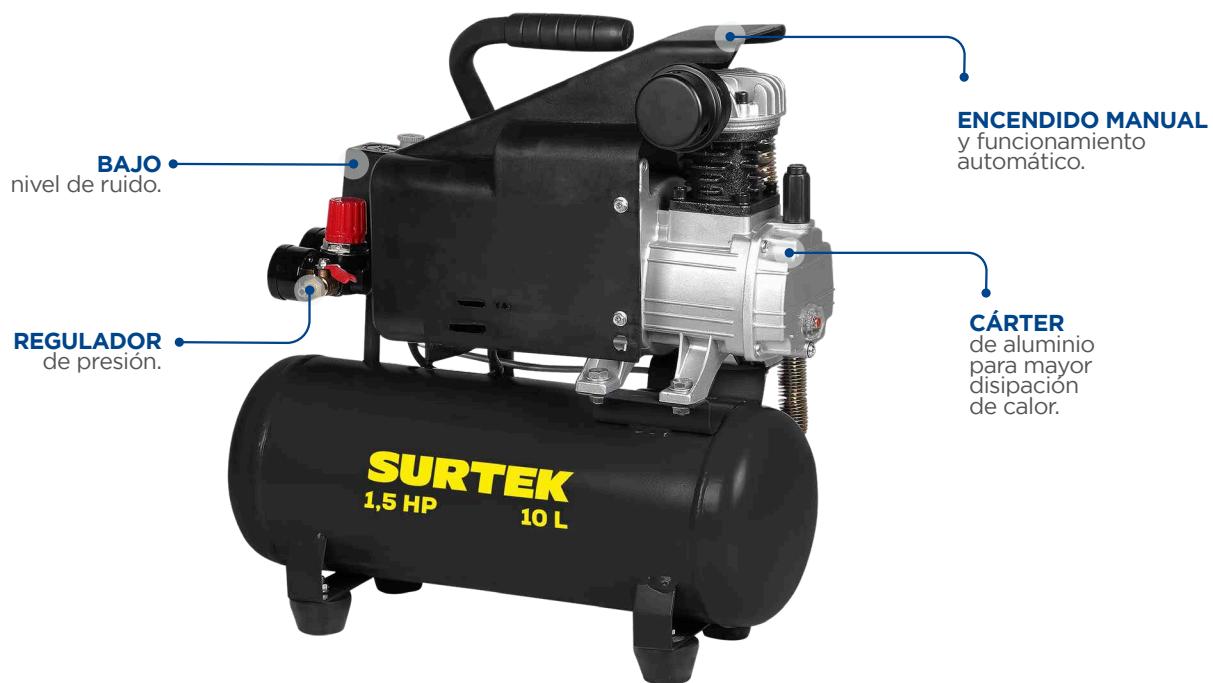

## USOS

Ideal para talleres automotrices, tareas de pintura, carpintería, construcción y servicios generales.

## CARACTERÍSTICAS

### INDICADORES

de presión visibles.

### PRESIÓN

de salida regulable.

### TANQUE

de aire reforzado.

| CÓDIGO | CAPACIDAD TANQUE | POTENCIA | CAUDAL A 90 PSI | CAUDAL A 116 PSI | PESO    | DIMENSIONES     | ICONO |
|--------|------------------|----------|-----------------|------------------|---------|-----------------|-------|
| CMP510 | 10 L             | 1,5 HP   | 2,5 CFM         | 1,9 CFM          | 13,3 kg | 51 x 22 x 49 cm | 1     |



# COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

**FOY**



PRODUCTO  
**NUEVO**

**40 L**  
Tanque de aire

**V 120 V**  
Voltaje

**116 psi**  
Presión máxima

**2 HP**  
Potencia de motor

**1 año**  
Año de garantía



## VENTAJAS

### ● SU SISTEMA

de lubricación protege las partes internas durante trabajos continuos.

## BENEFICIOS

### ● PRESIÓN

constante y estable.

### MONOFÁSICO.



## USO

Ideal para talleres o múltiples tareas donde se requiera un uso ocasional.

## CARACTERÍSTICAS

● **VELOCIDAD SIN**  
carga: 3,400 RPM.

● **2 CONEXIONES**  
de salida 1/4".

● **MONOFÁSICO.**

| CÓDIGO  | CAPACIDAD TANQUE | POTENCIA | PRESIÓN MÁXIMA | PESO  | DIMENSIONES     |   |
|---------|------------------|----------|----------------|-------|-----------------|---|
| CMP340K | 40 L             | 2 HP     | 116 psi        | 24 kg | 65 x 30 x 63 cm | 1 |
| CMP340  | 40 L             | 2 HP     | 116 psi        | 22 kg | 65 x 30 x 63 cm | 1 |



# COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

**FOY**



PRODUCTO  
**NUEVO**

**25 L**  
Tanque de aire

**V** Voltaje  
120 V

**116 psi**  
Presión máxima

**2 HP**  
Potencia de motor

**1** Año de  
garantía



## VENTAJAS

- **SU SISTEMA** de lubricación protege las partes internas durante trabajos continuos.

## BENEFICIOS

- **PRESIÓN** constante y estable.



## USO

Ideal para talleres automotrices, tareas de pintura, carpintería, construcción y servicios generales.

## CARACTERÍSTICAS

- **VELOCIDAD SIN**  
carga: 3,400 RPM.

- **2 CONEXIONES**  
de salida 1/4".

- **MONOFÁSICO.**

| CÓDIGO  | CAPACIDAD TANQUE | POTENCIA | PRESIÓN MÁXIMA | PESO  | DIMENSIONES     |   |
|---------|------------------|----------|----------------|-------|-----------------|---|
| CMP325K | 25 L             | 2 HP     | 116 psi        | 19 kg | 53 x 24 x 54 cm | 1 |
| CMP325  | 25 L             | 2 HP     | 116 psi        | 17 kg | 53 x 24 x 54 cm | 1 |





**PRODUCTO  
NUEVO**

# TERMÓMETROS INFRARROJOS.



## VENTAJAS

- **PANTALLA** a color con retroiluminación.
- **MEDICIÓN** infrarroja sin contacto, rápida (<500 ms) y con resolución de 0.1 °C.
- **AMPLIO RANGO** de temperatura, adecuado para la mayoría de aplicaciones de mantenimiento industrial.
- **APAGADO** automático.

**SALIDA**  
del láser.



**RELACIÓN**  
distancia-punto 12:1  
con puntería láser circular.

UD68

## USOS

Mantenimiento eléctrico. Reparación y mantenimiento automotriz. Monitoreo general de temperatura.

## CARACTERÍSTICAS

- **RESOLUCIÓN** de 0.1 °C para lecturas detalladas y precisas.
- **TERMÓMETRO** infrarrojo digital con medición sin contacto y lectura comutable °C/F.
- **RANGO DE MEDICIÓN** desde -50 °C, apto para aplicaciones en bajas y altas temperaturas.

## IMPORTANTE

### RADIACIÓN LÁSER TIPO II

No mire directamente al haz de luz. La radiación láser se emite a través de la apertura del láser.

**PANTALLA**  
a color de cuatro dígitos con retroiluminación.

**ALARMAS**  
acústicas y de diferencia de temperatura.

**EMISIVIDAD**  
ajustable de 0.10 a 1.00, con valor preset de 0.95.

**RANGO AMPLIO**  
-50 a 1,050 °C para procesos de alta temperatura.

**COMPARTIMENTO**  
para las baterías.

**MEDICIÓN**  
sin contacto + medición de contacto.

UD105



| CÓDIGO | RANGO DE MEDICIÓN                   | DISTANCIA: PUNTO | BATERÍAS NECESARIAS |   |
|--------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---|
| UD68   | -50 °C ~ 680 °C [-58 °F ~ 1256 °F]  | 12:1             | 2 AAA, 1,5 V        | 1 |
| UD105  | -50 °C ~ 1050 °C [-58 °F ~ 1922 °F] | 16:1             | 2 AAA, 1,5 V        | 1 |

# VENTILADOR DE TAMBOR



**PRODUCTO  
NUEVO**



**1**

**AÑO  
DE GARANTÍA**

## VENTAJAS


### • VELOCIDAD AJUSTABLE:

permite controlar el flujo de aire según las necesidades del entorno.

## CARACTERÍSTICAS

### • DIRECCIÓN DE FLUJO

variable: inclinación vertical para orientar el aire hacia arriba o hacia abajo.

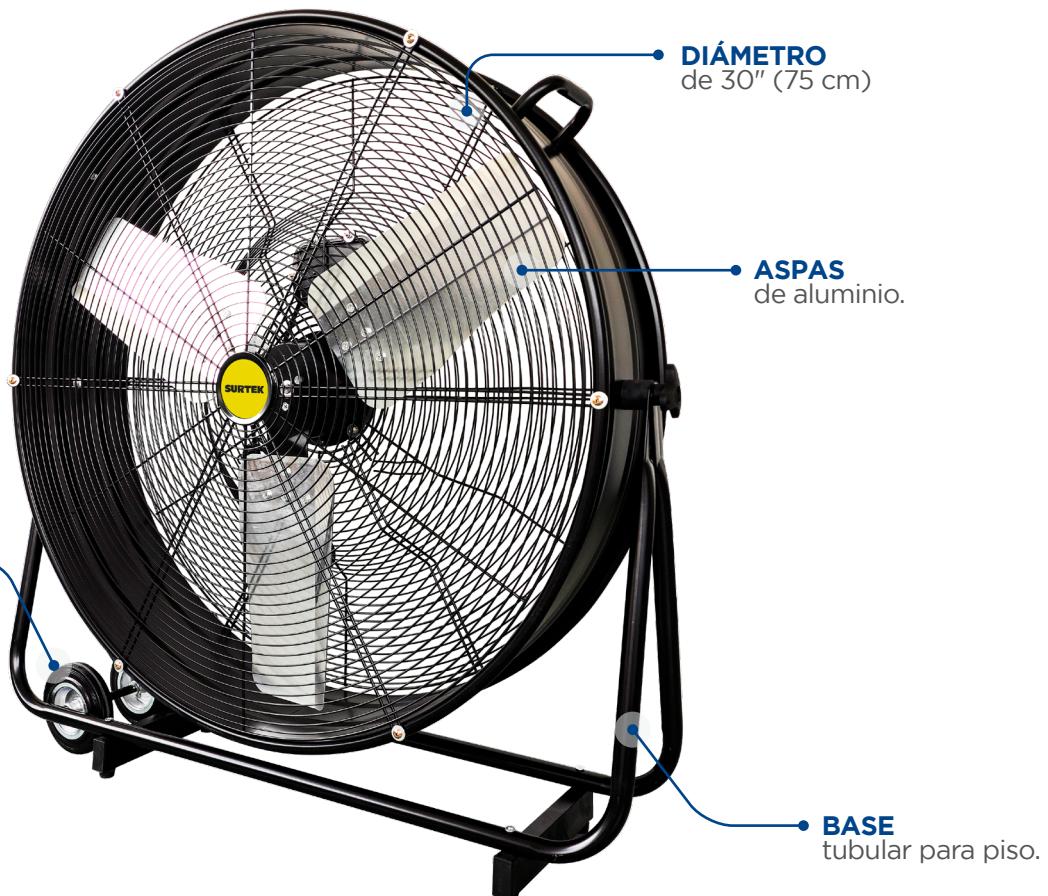

## USO

Ideal para bodegas, talleres, comercios, restaurantes y más.

DIÁMETRO  
DE VENTILADOR  
**30" (75 cm)**

POTENCIA  
**200 W**

VOLTAJE-  
FRECUENCIA  
127 V~ 60 Hz

VELOCIDAD  
DE MOTOR  
1100 r/min

FLUJO  
DE AIRE  
180 m<sup>3</sup>/min

LONGITUD  
DEL CABLE  
2 m

PESO  
15,15 kg (33,4 lb)

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN          | VELOCIDADES | ALTURA<br>TOTAL | CAJA |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------|------|
| <b>VET30</b> | Ventilador de tambor | 3           | 93,5 cm         | 1    |



# CABLES DE ACERO CON ALMA DE FIBRA Y GRILLETE



**100 AÑOS**  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

### ● RESISTENCIA MECÁNICA:

buenas resistencias a la tensión y desgaste, adecuado para aplicaciones exigentes.

### ● VERSATILIDAD:

amplia gama de aplicaciones, retenida de postes, construcción, mecanismos de elevación y cercas.



CAA7512

### CABLES 6x19

ofrecen mayor rigidez estructural.



CAA8512

### CABLES 6x26

tienen mayor flexibilidad.

## USO

Manejo de cargas, uso para construcción y arquitectónico.

## CARACTERÍSTICAS

### ● FABRICADOS EN ACERO

y terminado brillante, hace que estos cables sean resistentes a la torsión y resistentes a la intemperie.

| CÓDIGO  | DIÁMETRO       | LONGITUD | CARGA LÍMITE DE TRABAJO | ESTRUCTURA | DETALLE |
|---------|----------------|----------|-------------------------|------------|---------|
| CAA7512 | 3/8" (9,5 mm)  | 450 m    | 4 981 kg                | 6 x 19     | 1       |
| CAA7516 | 1/2" (12,7 mm) | 450 m    | 8 736 kg                | 6 x 19     | 1       |
| CAA759  | 5/8" (15,8 mm) | 450 m    | 13 608 kg               | 6 x 19     | 1       |
| CAA7513 | 3/4" (19 mm)   | 450 m    | 19 414 kg               | 6 x 19     | 1       |
| CAA8512 | 3/8" (9,5 mm)  | 450 m    | 4 981 kg                | 6 x 26     | 1       |
| CAA8516 | 1/2" (12,7 mm) | 450 m    | 8 736 kg                | 6 x 26     | 1       |
| CAA859  | 5/8" (15,8 mm) | 450 m    | 13 608 kg               | 6 x 26     | 1       |
| CAA8513 | 3/4" (19 mm)   | 450 m    | 19 414 kg               | 6 x 26     | 1       |





**PRODUCTO  
NUEVO**

# CINCELES CORTA FRÍO.



## VENTAJAS

- **ACERO ALEADO** de alta resistencia.
- **TRATAMIENTO TÉRMICO** para endurecimiento en la punta y mejorar la vida útil.



CF28

CF28P

**ZANCO HEX**  
para demoledores y rotomartillos electroneumáticos

CF28A

**TIPO ANCHO**

para remover material en capas.

**TIPO PLANO**

para corte, ranurado y apertura de grietas.

**TIPO PUNTA**

para perforaciones iniciales.

## USOS

Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                    | LONGITUD | HEXÁGONO | ANCHO PUNTA | UNIDAD |
|--------|--------------------------------|----------|----------|-------------|--------|
| CF28   | Cincel corta frío, Plano       | 53 cm    | 28 mm    | 35 mm       | 1      |
| CF28P  | Cincel corta frío, Punta       | 53 cm    | 28 mm    | -           | 1      |
| CF28A  | Cincel corta frío, Plano Ancho | 52 cm    | 28 mm    | 75 mm       | 1      |



**PRODUCTO  
NUEVO**

# CINCELES CORTA FRÍO.



## VENTAJAS

- **ACERO ALEADO** de alta resistencia.
- **TRATAMIENTO TÉRMICO** para endurecimiento en la punta y mejorar la vida útil.



## USOS

Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, acanalado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                    | LONGITUD | ANCHO DE ZANCO | ANCHO PUNTA | UNIT |
|--------|--------------------------------|----------|----------------|-------------|------|
| CF18   | Cincel corta frío, Plano       | 40 cm    | 18 mm          | 25 mm       | 1    |
| CF18P  | Cincel corta frío, Punta       | 40 cm    | 18 mm          | -           | 1    |
| CF18A  | Cincel corta frío, Plano Ancho | 40 cm    | 18 mm          | 38 mm       | 1    |
| CF18C  | Cincel corta frío, Canal       | 40 cm    | 18 mm          | 25 mm       | 1    |

NUEVO • **PRODUCTO NUEVO**


# CINCELES CORTA FRÍO.



## VENTAJAS

- **ACERO ALEADO** de alta resistencia.

- **TRATAMIENTO TÉRMICO** para endurecimiento en la punta y mejorar la vida útil.

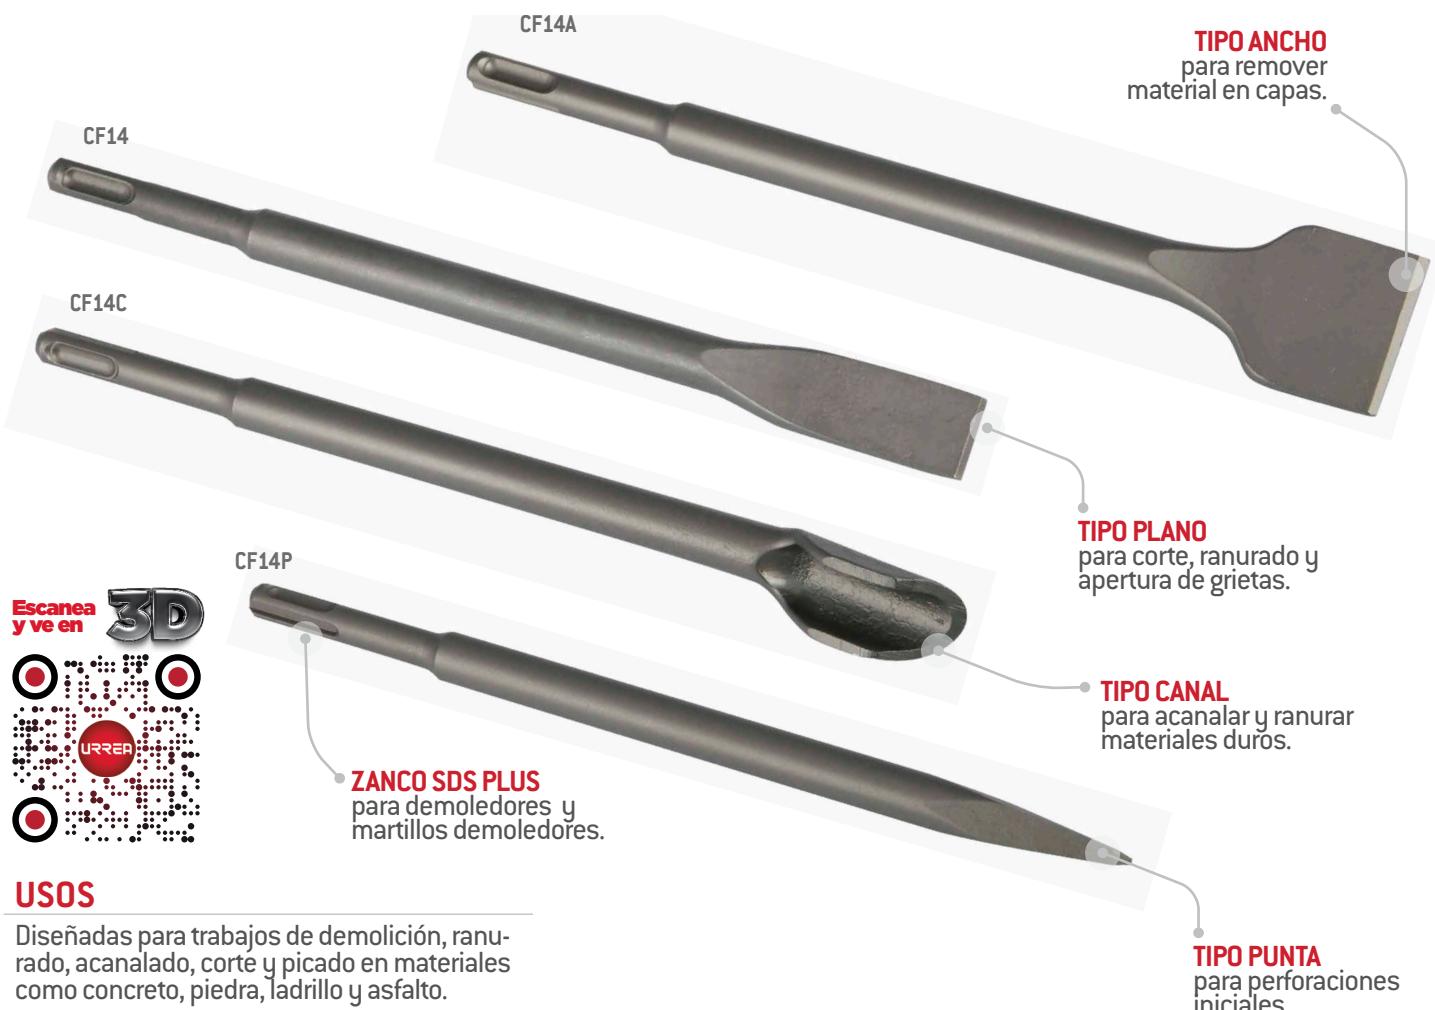

## USOS

Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, acanalado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                    | LONGITUD | ANCHO DE ZANCO | ANCHO PUNTA | UNIT |
|--------|--------------------------------|----------|----------------|-------------|------|
| CF14   | Cincel corta frío, Plano       | 25 cm    | 14 mm          | 22 mm       | 1    |
| CF14P  | Cincel corta frío, Punta       | 25 cm    | 14 mm          | -           | 1    |
| CF14A  | Cincel corta frío, Plano Ancho | 25 cm    | 14 mm          | 40 mm       | 1    |
| CF14C  | Cincel corta frío, Canal       | 25 cm    | 14 mm          | 20 mm       | 1    |

# CORTA AZULEJO DE CORTE DIAGONAL Y RECTO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO  
**NUEVO**



**100 AÑOS**  
DE GARANTÍA


## VENTAJAS

- **RIELES**  
de acero sólido que evitan deformaciones.

- **CORREDERAS**  
con baleros para reducir la fricción.

## BENEFICIOS

- **GARANTIZA**  
un trabajo limpio, seguro y fácil.

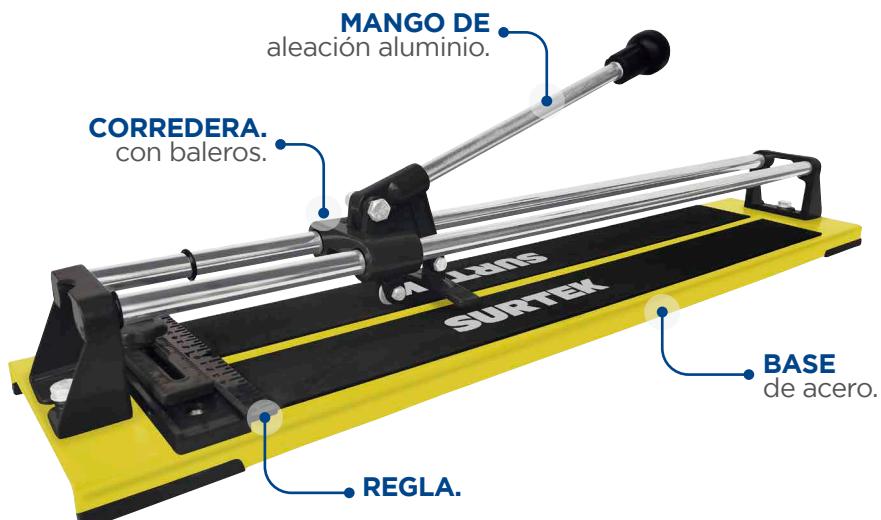

## USO

Diseñada para cortar azulejo, baldosa y otros tipos de cerámicas más duras como el gres porcelánico.

## CARACTERÍSTICAS

- **BASE**  
de acero.
- **BRAZO**  
de palanca permite aplicar presión de manera eficiente.
- **REGLA**  
para ayudar a lograr cortes precisos.
- **UCHILLA**  
de 22 mm de carburo de tungsteno.



| CÓDIGO | LONGITUD DE CORTE | ESPESOR MÁX. DE CORTE | CORTE DIAGONAL | ANCHO DE BASE | LONGITUD DE BASE | DIÁMETRO DE CUCHILLA | UNIT |
|--------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|------|
| CZ23   | 24" (610 mm)      | 7-10 mm               | 17" (431 mm)   | 6,5" (165 mm) | 31" (793 mm)     | 22 mm                | 1    |

# LUMINARIOS HIGH BAY TIPO UFO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
**NUEVO**



**1**

**AÑO  
DE GARANTÍA**

## VENTAJAS


● **RESISTENTE**  
al polvo y salpicaduras.

● **MANTENIMIENTO**  
mínimo.

● **AHORRO**  
de energía de  
hasta 70%.

## BENEFICIOS

● **ILUMINACIÓN**  
confiable y constante.

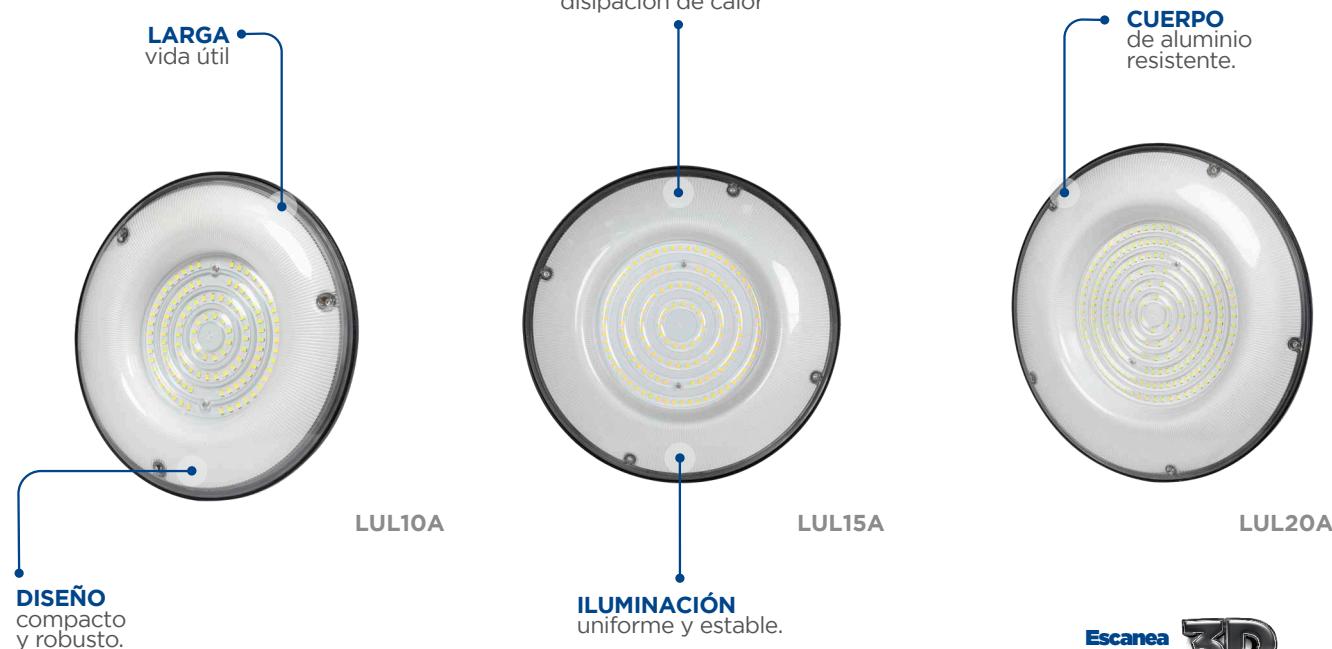

## USOS

Ideal para uso industrial como fábricas, almacenes, entre otros.



## CARACTERÍSTICAS

● **MONTAJE**  
tipo cadena  
o gancho.

● **SISTEMA**  
de enfriamiento  
pasivo.

● **DISEÑO**  
circular tipo UFO.

● **TORNILLERÍA**  
incluida.

| CÓDIGO | TAMAÑO DE PANTALLA | POTENCIA | VOLTAJE     | FLUJO LUMINOSO | CONSUMO DE ENERGÍA | 📦 |
|--------|--------------------|----------|-------------|----------------|--------------------|---|
| LUL10A | Ø 232,5 mm         | 100 W    | 100-265 V ~ | 10 000 lm      | 0,1 kWh            | 1 |
| LUL15A | Ø 279,7 mm         | 150 W    | 100-265 V ~ | 15 000 lm      | 0,15 kWh           | 1 |
| LUL20A | Ø 324,7 mm         | 200 W    | 100-265 V ~ | 20 000 lm      | 0,2 kWh            | 1 |



• **PRODUCTO  
NUEVO**

NUEVO

# ACEITE HIDRÁULICO ISO 68.



ISO 68

## VENTAJAS

- **MANTIENE LIMPIAS LAS**  
válvulas de baja tolerancia.
- **PROTEGE LOS**  
 motores y válvulas.

**PROTECCIÓN DE**  
sistemas hidráulicos  
de alta presión.

**MUY BAJA**  
volatilidad.



## USOS

Maquinas de herramientas automatizadas, implementos de tractores agrícolas, sistema de alza rampas de estaciones de servicio, prensas hidráulicas, gatos hidráulicos, perforadoras o taladros, cuchillas bulldozer, camiones de basura, etc.

UAH19

## CARACTERÍSTICAS

- **CUMPLE CON EL GRADO**  
de viscosidad ISO68.

- **RESISTENCIA**  
térmica.

- **MÁXIMO RENDIMIENTO**  
en sistemas hidráulicos.

CÓDIGO  
UAH19

CAPACIDAD  
19 L

1



# ESPUMA DE POLIURETANO

**FOY**

PRODUCTO  
NUEVO



## VENTAJAS

- **SISTEMA DE APLICACIÓN**  
con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- **LISTA PARA USAR**  
sin necesidad de mezclas o herramientas especiales.



**AISLA**



**SELLA**

**VÁLVULA**  
de aplicación tipo gatillo.



**ESP75**

## ADVERTENCIA

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

## USO

Multiusos para fijar, llenar, aislar y sellar.



**ESP5**



**ESP3**

**ALTA**  
adherencia.



## CARACTERÍSTICAS

- **SE EXPANDE**  
al contacto con el aire.
- **EL CURADO COMPLETO**  
suele demorar dependiendo del espesor aplicado y las condiciones ambientales.

| CÓDIGO       | CONTENIDO | CAJAS |
|--------------|-----------|-------|
| <b>ESP3</b>  | 300 ml    | 12    |
| <b>ESP5</b>  | 500 ml    | 12    |
| <b>ESP75</b> | 750 ml    | 12    |



# SUJETADORES CON MATRACA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO  
**NUEVO**



## VENTAJAS

### ● CINTA DE POLIÉSTER

de alta resistencia, resistente a abrasión, humedad y UV.

**10**

AÑOS  
DE GARANTÍA



151141

## USO

Diseñados para fijar, asegurar y tensionar cargas durante transporte o almacenaje

## CARACTERÍSTICAS

### ● MATRACA

de acero al carbono resistente.

### ● GANCHOS

de acero forjado.

| CÓDIGO | LONGITUD TOTAL | ANCHO DE BANDA | FACTOR DE SEGURIDAD | CARGA DE TRABAJO | CARGA MÁXIMA | □ |
|--------|----------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|---|
| 151141 | 9 m (30 ft)    | 101,6 mm (4")  | 3:1                 | 9 000 kg         | 3 000 kg     | 1 |
| 151142 | 9 m (30 ft)    | 76,2 mm (3")   | 3:1                 | 2 500 kg         | 7 500 kg     | 1 |

# MALLAS HEXAGONALES GALVANIZADAS



**PRODUCTO  
NUEVO**



**1**

**AÑO  
DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

### ● RESISTENCIA


a la corrosión.

### ● FÁCIL DE CORTAR,

doblar y manipular.

### ● SEGURA PARA

animales pequeños.

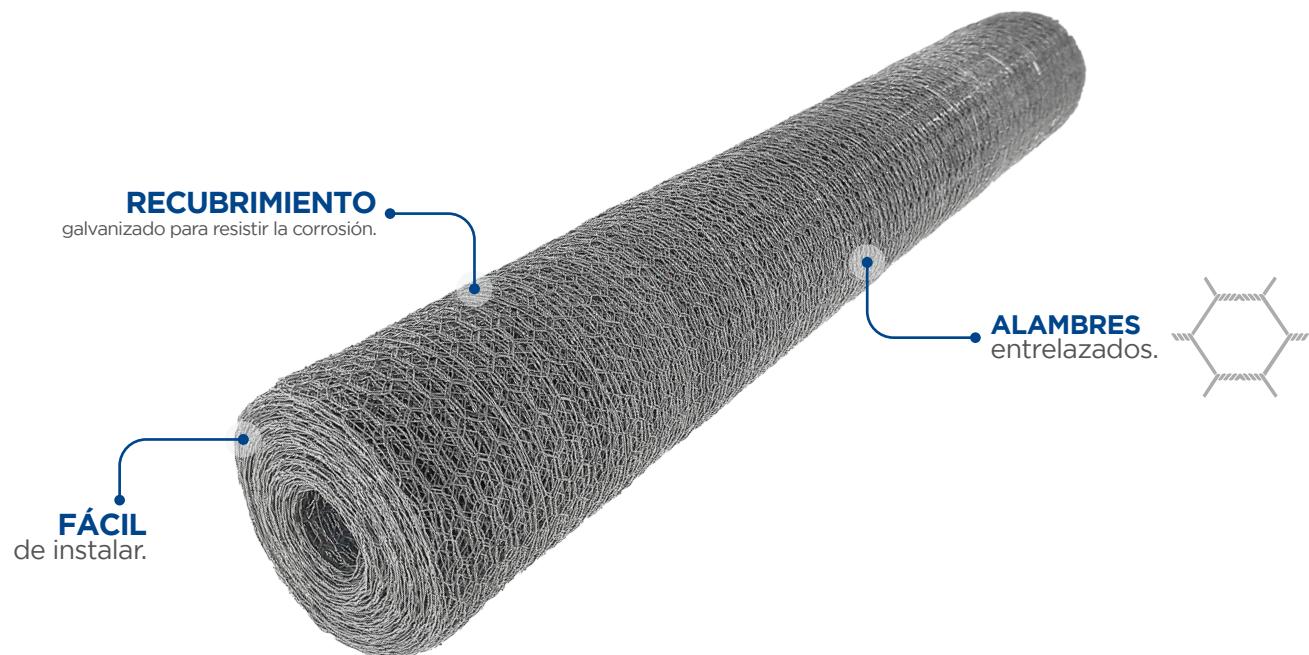

## USO

Ideal para cercar jardines, corrales, terrenos y de uso agrícola.

## CARACTERÍSTICAS

### ● FABRICADO

en acero galvanizado.

### ● TEJIDO

hexagonal .

### ● CALIBRE

entre 20 y 23.

| CÓDIGO        | MEDIDA      | ABERTURA | CALIBRE | PESO APROXIMADO | ksam |
|---------------|-------------|----------|---------|-----------------|------|
| <b>M31309</b> | 0.90 x 45 m | 13 mm    | 23      | 18 kg           | 1    |
| <b>M2251</b>  | 1 x 45 m    | 25 mm    | 22      | 15 kg           | 1    |
| <b>M22512</b> | 1.20 x 45 m | 25 mm    | 22      | 18 kg           | 1    |
| <b>M22515</b> | 1.50 x 45 m | 25 mm    | 22      | 23 kg           | 1    |
| <b>M22517</b> | 1.75 x 45 m | 25 mm    | 22      | 26 kg           | 1    |
| <b>M03815</b> | 1.50 x 45 m | 38 mm    | 20      | 20 kg           | 1    |
| <b>M03817</b> | 1.75 x 45 m | 38 mm    | 20      | 24 kg           | 1    |
| <b>M05015</b> | 1.50 x 45 m | 50 mm    | 20      | 15 kg           | 1    |

